



Garder une longueur d'avance

CATALOGUE 2020

FABRICATION
FRANCAISE



Produits et
Services



EDITO

La société ACIS est heureuse de vous présenter ses nouveautés et évolutions pour la saison **2020**.

Plus forts pour innover

Notre rapprochement avec les sociétés WA Conception et Biopool se concrétise en renforçant et mutualisant nos bureaux d'étude composés de 6 ingénieurs afin de pouvoir être encore plus pertinents dans notre offre produits et services pour répondre au mieux à vos attentes.

High-Tech :

Hydrapool : le produit connecté par excellence, permettant une gestion complète à distance de tous les appareils de son bassin et une maîtrise de l'eau. Il dispose grâce à son application et son site web d'une utilisation intuitive du particulier et du professionnel.

ASYS : un écosystème de produits connectés en bluetooth autour de l'application ASYS. L'app bluetooth permet de piloter à distance dans la périphérie du bassin vos différents appareils ex. pompe de filtration, vos éclairages...

ASYS.Leds : module dans le local technique, pour notre gamme Tunable > contrôler / programmer / paramétrer.

ASYS.Filtréo : module à installer dans le local technique, permettant la gestion et le pilotage à distance des équipements en place (pompe, éclairage, PAC et aussi T°C Air et Eau...).

ASYS.Révo : MKB Révolution est dorénavant connectée à votre smartphone avec ce module.

Eclairage :

TUNABLE : une gamme éclairage enrichie et paramétrable à distance : 12 Leds Tunable White et 12 Leds Tunable Color.

IKONE : une nouvelle ligne d'enjoliveurs adaptables sur de nombreux projecteurs Weltico.

Pièce à Sceller : encore plus de praticité et 1 gamme élargie.

Nouvelle évolution de notre **bonde de fond DESIGN** devenant orientable à 360°.

Kits spécifiques à la rénovation, Design et Élégance, facilitant la gestion de stock.

Sécurité :

Capot de couleur pour notre produit **Immerstar**, qui lui permet ainsi une adéquation parfaite avec son environnement.

Pompes Vipool :

Nouvelle **gamme T°MAX**, haute température 65 °C composée des pompes : MNB+, MKB+, RENOVO®.

Varlpool : variateur de vitesse indépendant pouvant s'adapter à toutes les pompes « classiques » en les transformant en pompes économiques à vitesses variables.

Filtration à cartouches :

Notre savoir-faire dans le domaine des produits de filtration (pompes, filtres et cartouches), nous permet d'innover dans le secteur en devenant Fabricant Français de Filtre à Cartouche à pression.

6-Clone est ingénieux et efficace, il se destine à un avenir prometteur, alliant qualité et finesse de filtration, tout en respectant l'environnement.

Full in Pall : déclinaison du All In Pall intégrant le filtre à cartouche en 3 versions C3, C5 et C6.

Jet Vag :

Effervescence et **Bulléo** sont désormais disponibles avec une pièce à sceller adaptée pour toutes structures.

Nouvelle pièce à sceller en **aspiration basse** pour toutes structures avec possibilité de couleur et inox.

L'EXIGENCE DE LA QUALITÉ



Garder une longueur d'avance



- Des composants de qualité : LEDs Osram, Packaging quadri avec mousse expansée.
- L'ensemble des pompes et des solutions de filtration est testé à l'air et mis en eau.
- Garanties : 5 ans sur nos moteurs résinés, 2 ans sur nos produits. Nous souçons nos matériaux et composants avec la plus grande exigence.
- Des alarmes répondant à la norme : NF P90-307-1:2009.
- Produits et principes brevetés dans nos différentes gammes.

3 SAVOIR- FAIRE & MARQUES



Weltico® : équipement du bassin, pièces à sceller, éclairage et alarmes.

Vipool® : équipement du local technique, pompes et filtres.

Jet vag® : NCC, balnéo et jeux.



EXPERTISE INDUSTRIELLE



Garder une longueur d'avance

CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

Concevoir et fabriquer des produits innovants, tel est l'ADN d'ACIS.

D'année en année, nous avons renforcé notre expertise aux différents univers de l'équipement de la piscine.

ACIS est apporteur de solutions car 3 axes nous animent :

- Imaginer et concevoir
- Fabriquer
- Le sens du service

RECHERCHE ET INNOVATION


Chez ACIS, nous mettons notre matière grise à votre service, avec chaque année des évolutions et nouveautés à vous proposer. La proximité avec le terrain ainsi qu'avec vos problématiques nourrit notre créativité.

Notre équipe constituée de 6 ingénieurs améliore chaque année nos gammes, en veillant aussi à répondre à vos besoins.

Ces produits sont de vraies innovations, fréquemment assortis de brevets.

FABRICATION

TECHNICITÉ



Des équipes formées à la fabrication de nos produits dans notre usine :

Eclairage à LEDs, filtration (skimmers, skimfiltres, twinfiltres, blocs de filtration, murs filtrants), NCC, balnéo et jeux.

Nous fabriquons des produits dans le respect des cahiers des charges et toutes les personnalisations sont envisageables.

La proximité entre la définition du produit et sa fabrication garantit sa conformité.



PROXIMITÉ ET SERVICES



SITE INTERNET & SUPPORTS

Un site www.acis-france.com à votre service • qui propose :

- Une vue de notre offre simplifiée & une navigation responsive sur mobiles.
- Des contenus disponibles via l'espace pro (notices, visuels, conseils et préconisation d'installation, pièces détachées) accessibles par simple inscription.



N'hésitez pas aussi à nous soumettre vos besoins en personnalisations de produits. Sur demande et anticipation auprès du service commercial, nous pouvons réaliser des supports qui vous ressemblent.

EXPORT

ACIS réalise une partie importante (près de 20%) de son activité à l'export.

Afin de renforcer cette présence et d'améliorer le service, Aurélie Le Roy est votre interlocutrice privilégiée et dédiée à 100% à nos clients internationaux. Trilingue, elle met tout en œuvre pour vos commandes, facilitant les démarches administratives et les relations avec les transitaires dans les pays ci-dessous :

EUROPE

Allemagne, Portugal, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Chypre, Italie, Autriche, Suisse, Croatie, Slovaquie, Grèce, Lituanie, Lettonie, Hongrie, Slovaquie, République Tchèque, Pologne, Suède, Roumanie, Danemark.

AFRIQUE

Sénégal, Maroc, Tchad, Afrique du Sud, Egypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, République du Bahreïn.

MOYEN-ORIENT

Emirats Arabes Unis, Qatar, Israël, Liban.

DOM TOM

Île de la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Polynésie française.

AMÉRIQUE

Mexique, Surinam.

HÉMISPHERE

SUD

Australie, Île Maurice, Nouvelle Calédonie.

ASIE

Viêt Nam.

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS



DIRECTION

Mikaël Lie
02 40 59 95 35
mikael.lie@acis-france.com



BUREAU D'ÉTUDE

Jacky Menant
02 40 59 96 55
jm.acis@acis-france.com



SAV - TECHNIQUE

Philippe Dartois
02 40 59 15 99
sav.acis@acis-france.com



SERVICE CLIENTS

Laurent Morin
lm.acis@acis-france.com
Nathalie Landet
client.acis@acis-france.com
Delphine Guitteny
commercial.acis@acis-france.com
Guylaine Loison
adv@acis-france.com
Mathilde Maldant
commandes@acis-france.com
02 40 59 95 35



FINANCES

RAF
Catherine Pichot
02 40 59 14 16
cp.acis@acis-france.com



COMPTABILITÉ CLIENTS

Samantha Munerel
02 40 59 15 97
compta.client@acis-france.com

COMPTABILITÉ FOURNISSEURS

Christina Munerel
02 40 59 99 11
compta.acis@acis-france.com



COMMERCIAL FRANCE

Jean-Christophe Huet
06 20 38 19 08
acis.co@acis-france.com



PRODUCTIONS, APPROUS ET ACHATS

Philippe LOPEZ
02 40 59 90 11
appro.weltico@acis-france.com
Alexia BRECHENMACHER
exploitation.acis@acis-france.com



SERVICE PRODUCTION & TECHNIQUE

19 personnes



SERVICE EXPORT

Auréli Le Roy
02 40 59 94 33
export.acis@acis-france.com



MARKETING ET COMMUNICATION

Elodie Chesnel
Fanny Prebende
02 40 59 97 66
marketing.acis@acis-france.com

SOMMAIRE



Produits connectés	8
HYDRAPOOL	10
ASYS	14

ASYS•Leds	17		
Nouvelle Gamme Tunable	18	Projecteur Easyled Evo	26-27
Ampoules LED PAR56	19	Spottie et Options	28
Projecteur Rénovation DESIGN	21	Options	30
Projecteur Construction	22-23	Boîte De Jonction	32
Projecteur Easyled	24-25	Éclairage 300 W	33

Skimmers DESIGN	36	Jumboskim Élégance	51
Kits Rénovation DESIGN	40	Kit Rénovation Élégance	52
Buses et Prises Balai DESIGN	42	Buses De Refoulement	53
Bonde de Fond DESIGN	46	Prises Balai Élégance	55
Gamme avec Inserts	47	Bondes De Fond Élégance	57
Gamme Élégance	48	Pièces à Sceller Inox	59

Filtration à Cartouches	63	Skimbloc	72
Gamme Anti-Bactérienne	64	Options	73
Les Skimfiltres	65	Everbag	74
Twinfiltre® Élégance	69	Welfiltre	75
Bloc Cavalier	70	Cuves De Nettoyage	76
Mur Filtrant	71		

Alarme Discrète	79
Report d'alarme	79
Alarme Immerstar	80
Alarme Visiopool	81

Filtréo	84	POMPE MNB+	92
Les plus de la gamme VIPOOL	86	POMPE MKB+	93
POMPE RENOVO®	88	POMPE MJB	94
POMPE PHT	90	POMPE MPB	95
POMPE MCB+	91	Gamme Haute Température T°Max	96

VARIPOOL	98
POMPE RENOVO® VS	100
POMPE MKB 2S	102
POMPE MKB VS	103
POMPE MKB Révolution	104
POMPE MJB Sun	105

POMPE MGD+	106	POMPE de SPA	110
POMPE Bi-vitesse	107	POMPE de SPA Bi-vitesse	111
POMPE NCC ou balnéo	108	Blower chauffant pour SPA	112
POMPE NCC préfiltre	109	POMPE Norystar	113

6-Clone	114	Filtre Bobiné Side	119
Full In Pall	116	Filtre Soufflé Side	120
All In Pall	117	Filtre Soufflé Top	121
Platine De Filtration	118		

Aspiration Basse	125	Alvéo'nox	128
Kit BS et JN Jet	126	New Jet Vag	130
Junior Pro	127	Pro Luxe	132
		Lum Jet Vag	134

Effervescence® Solo	136	Balnéo Solo	140
Effervescence® Duo	137	Balnéo Duo	141
Bulléo Solo	138	Duo Mix	142
Bulléo Duo	139		

Duo Mix	142
Kit Balnéo	144
Hydromassage	145

Bien-être et Confort	146
Accessoires Techniques	147
Piezo	148

Principe de fonctionnement	150
Choix pièce à sceller	150
Nouveautés	151
Gamme Jeux	152



Produits connectés



*LoRaWAN est un protocole de télécommunication permettant la communication à bas débit, par radio, d'objets à faible consommation électrique communiquant selon la technologie LoRa.



HYDRAPOOL

SOLUTION COMPLÈTE DE GESTION À DISTANCE DE LA PISCINE POUR PROFESSIONNEL ET PARTICULIER



UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CONNECTÉE

Acis a conçu une solution complète, composée d'un coffret HYDRAPOOL à installer dans le local technique, d'un boîtier HYDRAPOOL Connect à positionner près de la box internet et d'une application pour contrôler, piloter et sécuriser l'installation d'une piscine.



L'application HYDRAPOOL vous permet une supervision à 360° et 24h/24 des équipements de la piscine **quelle que soit leur marque** (sans besoin de compatibilité).

Avec des alertes paramétrables et une application personnalisable, la solution répond aux besoins de chacun. HYDRAPOOL permettra aux professionnels d'éviter des déplacements superflus et un **suivi en temps réel** de leur parc grâce à la gestion à distance.


CONSTRUCTION
&
RÉNOVATION



1. CONTRÔLES ET MESURES



ÉTAT DE LA POMPE



VOLET
> OUVERT OU FERMÉ



TEMPÉRATURES
AIR & EAU



CONTRÔLE PH



CONTRÔLE NIVEAU
DES BIDONS PRODUITS



DÉSINFECTION
DE L'EAU



PRESSION DE
L'INSTALLATION

2. PILOTER LES APPAREILS



ÉCLAIRAGE
> ON/OFF/HORLOGE
> GESTION COULEURS




REGUL PH
> VALEUR PH



FILTRATION
> ON/OFF/HORLOGE/LOI D'EAU



P.A.C
> T° EAU



DÉSINFECTION DE L'EAU

3. SÉCURISER L'INSTALLATION



PROTECTION MOTEUR
SURINTENSITÉ



DÉFAUT
DE CIRCULATION



SEUIL DE SÉCURITÉ
> T° EAU / REDOX / PH



INFORMATION
BIDONS VIDES

PERSONNALISATION



PERSONNALISATION DE L'APPLICATION

Avec votre compte, plusieurs profils peuvent être créés, pour vous offrir une utilisation adaptée et personnalisée :

- choix dans la visibilité des appareils et fonctions
- disposition du tableau de bord
- alarmes et notifications
- mode clair ou foncé

**PILOTER TOUS LES APPAREILS DE LA PISCINE
SANS BESOIN DE COMPATIBILITÉ**

APPLICATION GRATUITE

ACCÈS EN TEMPS RÉEL 24H/24 ET QUEL QUE SOIT L'ENDROIT

**UTILISATION POSSIBLE DIRECTEMENT DEPUIS LE
COFFRET HYDRAPOL EN CAS DE COUPURE INTERNET**

NOUVEAUTÉS 2020

+ PRODUIT



- FILTRATION FORCÉE PENDANT 15' APRÈS INJECTION PH
- ASSERVISSEMENT PRIORISÉ
- HORLOGE DE TRAITEMENT (PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE)
- GESTION DES POMPES À VITESSE VARIABLE
- 1 SORTIE AUXILIAIRE



ACCÈS PROFESSIONNEL / PARTICULIER



Le professionnel et le particulier peuvent se dissocier l'un de l'autre à tout moment et facilement



- Un particulier peut gérer sa piscine, facilement depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android).
- Les alarmes et notifications paramétrables lui assurent une sécurité et un fonctionnement optimisé des équipements de sa piscine.
- Le particulier peut également s'associer à un professionnel pour lui confier la gestion de sa piscine.

- Un professionnel a une vue d'ensemble sur son parc de piscines depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android).
- Les alarmes et notifications permettent une gestion du parc sans déplacement superflu et un suivi en temps réel.
- Il peut s'associer ou se désassocier d'un particulier d'un simple clic.

DONNÉES SÉCURISÉES



Toutes les données sont sécurisées, en conformité avec les règles de la RGPD*

Un serveur sécurisé 100% dédié chez OVH France

Gestion par un administrateur indépendant (accès, mot de passe, stockage, gestion des données)

LA SOLUTION HYDRAPOOL COMPREND :

- Le coffret principal HYDRAPOOL
- Le boîtier HYDRAPOOL Connect
- Sonde T° air
- Sonde T° eau (avec collier de prise en charge Ø50)
- Capteur de pression (avec raccord G1/4" + collier de prise en charge Ø50 avec réduction M1/2 x F1/4)
- L'accès à l'application web et mobile, serveur, connexion à distance



CODE	designation
HYDRAPOOL	La solution HYDRAPOOL 2 boîtiers / sondes air & eau / capteur pression / accès aux applications

NOS KITS

REMONTÉE D'INFORMATIONS

CODE	designation
HYDRAPOOL-PH	Kit pH sonde pH / 2 solutions d'étalonnage / collier prise en charge Ø50
HYDRAPOOL-REDOX	Kit redox sonde redox / 1 solution d'étalonnage / collier prise en charge Ø50

CONTRÔLE / DOSAGE PH OU CHLORE

HYDRA-INJECTION	Kit injection pH ou chlore canne d'injection avec flotteur / injecteur / collier prise en charge Ø50 / 4 m de tuyau
HYDRA-DOSEUSE	Kit pompe doseuse pH ou chlore pompe doseuse sur coffret pour pH ou chlore

NOS OPTIONS

LA PROTECTION ÉLECTRIQUE

3 FORMULES POSSIBLES
(AUTRES TRANSFORMATEURS SUR DEMANDE)

CODE	designation
COF-HYDRA-1	COFFRET DE BASE PROTECTION : HYDRAPOOL + éclairage 100 VA
COF-HYDRA-2	COFFRET PROTECTION DES ÉLÉMENTS : HYDRAPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore
COF-HYDRA-3	COFFRET PROTECTION DES ÉLÉMENTS : HYDRAPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore + P.A.C + volet + prise + interrupteur différentiel 30 mA



ASYS

L'ÉCOSYSTÈME CONNECTÉ DU BASSIN EN BLUETOOTH



ASYS•LEDS
CONTRÔLE
ÉCLAIRAGE DU
BASSIN

Module installé dans le local technique pour piloter et gérer la nouvelle gamme tunable.

cf p.17



ASYS•FILTRÉO
SOLUTION
COMPLÈTE
DE PILOTAGE
FILTRATION

Du matériel existant :
Filtration
Pompe
Éclairage
P.A.C...

cf p.84



ASYS•REVO
CAPTEUR DE
DÉBIT

Module programmation
MKB Révolution

cf p.104

CODE	designation
63290	Ensemble ASYS LED + boîtier + application
63292	Boîtier Filtré'o dans un coffret spécifique + application ASYS Filtré'o
600156S	Pompe MKB RÉVOLUTION + application ASYS REVO 850 W
600165S	Pompe MKB RÉVOLUTION + application ASYS REVO 1500 W

ÉCLAIRAGE

weltico

ECLAIRAGE

LES + ECLAIRAGE	16
SYSTÈMES LEDS	17
NOUVELLE GAMME TUNABLE	18
AMPOULES LED PAR56	19
AMPOULES LED PAR56 CÂBLÉE	20
PROJECTEUR RÉNOVATION DESIGN	21
PROJECTEUR CONSTRUCTION DESIGN	22
PROJECTEUR CONSTRUCTION ELÉGANCE	23
PROJECTEUR EASYLED DESIGN	24
PROJECTEUR EASYLED IKONE	25
PROJECTEUR EASYLED EVO	26
PROJECTEUR EASYLED EVO TUNABLE	27
SPOTTIE	28
OPTIONS SPOTTIE	29
OPTIONS ENJOLIVEURS COULEUR	30
PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE	31
BOÎTE DE JONCTION	32
ÉCLAIRAGE 300 W	33



LES + ECLAIRAGE

Nous proposons une gamme complète d'ampoules et de projecteurs.

- R&D Français, reposant sur un bureau d'étude spécialisé interne, faisant constamment évoluer nos produits.
- Fabrication 100 % Française dans notre usine à St Philbert-de-Grand-Lieu (44).
- Des composants qualitatifs LEDS OSRAM (Allemagne) aux qualités éprouvées :
 - économes en énergie,
 - excellent rendement lumineux,
 - durée de vie utile de 50 à 100 fois supérieure à celle d'une lampe traditionnelle,
 - facilité de mise en oeuvre,
 - maintenance réduite.
- Un projecteur recouvert d' 1 cm de résine lui conférant une parfaite étanchéité.
- Collimateur optique spécialement conçu pour obtenir un flux lumineux exceptionnel dans le bassin.
- Brevet pour dissipation de la chaleur.
- Interchangeable avec la plupart des ampoules de type PAR56 300W du marché.
- Une nouvelle gamme TUNABLE blanc ou couleur pour faire varier les nuances de blanc et les couleurs.
- 3 lignes d'enjoliveur et 4 couleurs au choix pour personnaliser le projecteur.





**LED OSRAM
DE PUISSANCE**



**GARANTIE
ACIS
2 ANS**

**FABRICATION
FRANCAISE**



ASYS·LEDS

**NOUVEAU
collimateur
TUNABLE**

ASYS·LEDS

Générateur d'ambiances

Pilotage à distance sur smartphone de l'éclairage



LES CARACTERISTIQUES

- Nouvelle technologie de gestion en bluetooth pour le pilotage de la gamme Tunable et des produits classiques (jusqu'à 10 lampes).
- Se compose d'un boîtier et d'une application permettant la commande à distance de l'éclairage.
- Facile à installer et intuitif pour l'utilisateur.
- Commande directe sur le boîtier ou via un smartphone.
- Personnalisation des programmes et des couleurs.

+

- Appli gratuite
- 2 sorties indépendantes pour projecteurs,
- Contrôle jusqu'à 10 lampes (360 W max),
- Personnalisation des programmes,
- Circuits séparés si besoin.


COMPOSITION

• Boîtier + appli gratuite.



FONCTIONS PRINCIPALES :

- Calendrier (quotidien ou hebdomadaire 7 jours, plage horaires),
- Minuterie (compte à rebours),
- 15 programmes au choix pré-installés,
- Programmable à souhait,
- Extinction automatique,
- Contrôle direct des couleurs et des nuances de blanc,
- Variation d'intensité lumineuse,
- Remontées d'infos et synchronisation.

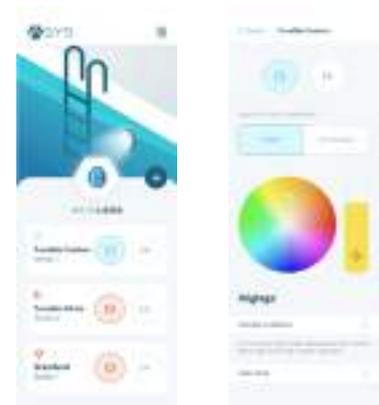

CODE	Ensemble ASYS.LED + boîtier + Applications
63290	Asys LED

NOUVELLE GAMME TUNABLE

Nouvelle technologie et collimateur
Pilotage à distance de l'éclairage

LES CARACTERISTIQUES

Weltico lance 2 nouvelles cartes électroniques et un nouveau collimateur.
Une app Asysleds permettant le contrôle à distance, en bluetooth.

Cette nouvelle gamme d'ampoules permet :

EN GAMME TUNABLE 12 BLANC de jouer sur

- les nuances de blanc du blanc chaud au blanc froid,
- 2500 K à 6500 K et de 860 lumens à 2800 lumens.



EN GAMME TUNABLE 12 COULEURS de jouer sur :

- les programmes et animations couleur, défilements personnalisables...
- les variations d'intensité lumineuses.



nouveau collimateur

BON À SAVOIR COMMENT PILOTER MON SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ?

ASSOCIATIONS AMPOULES ET SYSTÈMES DE CONTROLE

LEDS	Gammes	SYSTÈME DE COMMANDE - CONTRÔLE			
		ON/OFF (boîtier et télécommande) 63254DI	CPL (boîtier et télécommande) 63254	MULTI-FONCTION (boîtier et télécommande) 810010.3	ASYS LEDES (module et APP) 63290
6 blanc	REPLACEMENT PAR 56 RENOVATION CONSTRUCTION CLIPSER	✓ *	✗	✓	✓ *
12 blanc		✓ *	✗	✓	✓ *
12 couleur		✓ *	✓	✓	✓ *
12 Tunable blanc		✓ *	✗	✓	✓
12 Tunable couleur		✓ *	✗	✓	✓

* fonctionnement en mode rupture d'alimentation (On/Off) : défilement des couleurs et des programmes.

AMPOULES LED PAR56

Diamond, Rainbow & Tunable

AMPOULES LED DE PUISSANCE AU STANDARD PAR56, COMPATIBLES AVEC TOUS LES PROJECTEURS DE PISCINES PAR56 DU MARCHÉ. UN GRAND CLASSIQUE QUI ÉVOLUE EN TECHNOLOGIE TUNABLE BLANC OU COULEUR.

- Ampoules LEDs de puissance au standard PAR56, compatibles avec tous les projecteurs de piscines PAR56 du marché.
- Collimateurs classique ou tunable spécialement étudiés pour diffusion optimisée.
- Equipés de LEDs de dernière technologie OSRAM qui procurent un flux lumineux exceptionnel.
- Produit certifié par l'APAVE.
- 5 ampoules au choix : 2 modèles tunable et 3 références standards 6 LEDs ou 12 LEDs blanches et 12 LEDs pour les versions couleurs.



STANDARD DIAMOND ET RAINBOW



- Flux lumineux exceptionnel
- 10 couleurs & 5 programmes au choix. Les ampoules RAINBOW restent synchronisées entre elles sur la fréquence du réseau électrique (avec courant porteur).
- Eclairages pilotables par télécommande ON/OFF, CPL, module multifonction ou application Asysled (cf. p.31).

CODE	Ampoules PAR 56 DIAMOND et RAINBOW POWER
64192LB15	Ampoule de puissance 6 LEDs blanches 1500 lumens (19W)
64192LB30	Ampoule de puissance 12 LEDs blanches 2600 lumens (36W)
64192LC15	Ampoule de puissance 12 LEDs couleurs 850 lumens 10 couleurs et 5 programmes (28W)



nouveau collimateur



APP



TUNABLE WHITE

NUANCES 2500-6500 k



TUNABLE COLOR

PROGRAMMES DEFILEMENT DUREE

GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs



- Nouveau collimateur
- Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds,
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs)

CODE	Ampoule PAR56 TUNABLE compatible avec APP ASYS
64192TW30	Ampoule de puissance 12 LEDs Tunable Blanc
64192TC15	Ampoule de puissance 12 LEDs Tunable Couleurs

AMPOULE LED PAR56 ÉTANCHE CÂBLÉE

Pour la rénovation ou la construction
avec 2.5 ml de câble.


UNE GAMME D'AMPOULES ÉTANCHES & CÂBLÉES DE SÉRIE
POUR FACILITER L'INSTALLATION TOUT EN GARANTISSANT
L'ÉTANCHÉITÉ PARFAITE DU MONTAGE.



Weltico a mis au point une nouvelle ampoule PAR56 câblée et étanche qui convient à tous les types de niches.

Elle s'utilise tant en rénovation qu'en construction. Ce produit vous permet d'utiliser l'enjoliveur actuel, sans besoin d'utiliser le support optique ni le joint présent de la niche.

DIMENSIONS

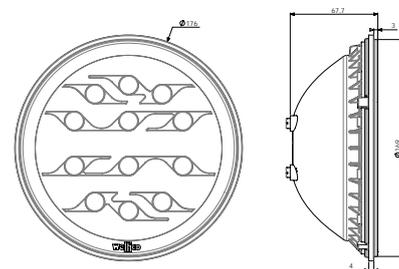

STANDARD DIAMOND ET RAINBOW

- + Flux lumineux exceptionnel.
- + Ampoule câblée et étanche à utiliser dans toutes les niches du marché.
- + Ampoule 10 couleurs & 5 programmes au choix.
- + Eclairages pilotables par télécommande ON/OFF, CPL, module multifonction ou application Asysled (cf. p.31)
- + Caractéristiques du PAR56 avec 2.5 ml de câble et des pattes de maintien.

CODE	Ampoule LED CÂBLÉE pour remplacement PAR56 DIAMOND ou RAINBOW
64192LB15CB	Ampoule Diamond 6 LEDs blanches 1500 lumens (19W) câblée.
64192LB30CB	Ampoule Diamond 12 LEDs blanches 2600 lumens (36W) câblée.
64192LC15CB	Ampoule Rainbow 12 LEDs couleurs 850 lumens 10 couleurs et 5 programmes (28W).



GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs

- + Nouveau collimateur
- + Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs).

CODE	Ampoule LED CÂBLÉE pour remplacement PAR56 TUNABLE compatible avec APP
64192TW30CB	Ampoule de puissance 12 LEDs Tunable Blanc
64192TC15CB	Ampoule de puissance 12 LEDs Tunable Couleurs


PROJECTEUR RÉNOVATION DESIGN

Evolution tunable.

PROJECTEUR À LEDS DE PUISSANCE À INTÉGRER DANS DES NICHES EXISTANTES POUR LA RÉNOVATION ET L'EMBELLISSEMENT DU BASSIN. LA TECHNOLOGIE TUNABLE POUR ENCORE PLUS D'ANIMATIONS !

LES CARACTERISTIQUES

- Nouveau : disponible en technologie tunable blanc ou couleur
- 10 couleurs et 5 programmes au choix).
- Disponible en 6/12 LEDs blanc ou 12 LEDs couleur sans câble.
- 1 kit complet prêt à la rénovation :
- Prévoit 1 jeu supplémentaire de clips longs de fixation pour permettre l'adaptation sur la plupart des niches (95% des niches du marché).
- 1 joint supplémentaire de presse étoupe pour plusieurs types de câble.
- 1 système de connexion simple et universel.
- 2 enjoliveurs ABS DESIGN blanc : 1 rond et 1 carré fournis.



STANDARD DIAMOND ET RAINBOW



- Flux lumineux exceptionnel
- Ampoule 10 couleurs & 5 programmes au choix.
- Eclairages pilotables par télécommande ON/OFF, CPL, module multifonction ou application Asysled (cf. p.31)



OPTIONS p. 30

- Enjoliveurs DESIGN couleur format rond ou carré.


CODE	PROJECTEUR SPÉCIAL RÉNOVATION FINITION DESIGN
65025LB15	Projecteur 6 LEDs blanches
65025LB30	Projecteur 12 LEDs blanches
67025LC15	Projecteur 12 LEDs couleurs



nouveau collimateur



APP



TUNABLE WHITE

NUANCES 2500-6500 k



TUNABLE COLOR

PROGRAMMES DEFILEMENT DUREE

GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs

- Nouveau collimateur
- Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs).

CODE	PROJECTEUR SPÉCIAL RÉNOVATION DESIGN Tunable
65025TW30	Projecteur 12 LEDs Tunable Blanc
65025TC15	Projecteur 12 LEDs Tunable Couleurs

PROJECTEUR CONSTRUCTION

Ligne DESIGN avec câble et niche


OPTIQUE LED BLANC EN VERSIONS 6 OU 12 LEDS, OU EN COULEURS 12 LEDS ET DISPONIBLE EN TECHNOLOGIE TUNABLE.

LES CARACTERISTIQUES

- Disponible pour des parois : béton, coque, béton/liner, panneau/liner.
- 2 versions au choix :
- Classique DIAMOND 6 ou 12 Leds blanches (2600 lumens) - 36 watts
- RAINBOW Power 12 Leds couleurs (850 lumens) - 28 watts.
- Nouveauté TUNABLE blanc ou couleur, compatible avec APP Asysleds.
- 2 niches au choix : béton/liner ou panneau/liner.
- Facilité de montage et de démontage sans outils du bloc optique.
- Livré avec : 2 enjoliveurs DESIGN ABS blanc (rond et carré) avec 2,5 m de câble et une gaine de protection pour raccordement à la boîte de connexion (non fournie).



DIMENSIONS

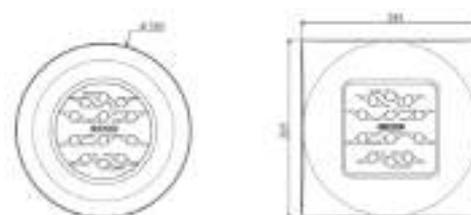

STANDARD DIAMOND ET RAINBOW



- Flux lumineux exceptionnel.
- Ampoule 10 couleurs & 5 programmes au choix.
- Eclairages pilotables par télécommande ON/OFF, CPL, module multifonction ou application Asysled (cf. p.31).

CODE	Projecteurs CONSTRUCTION DIAMOND DESIGN avec câble
65030LB15	Projecteur Diamond Power DESIGN Béton-Liner 6 LEDs
65032LB15	Projecteur Diamond Power DESIGN Panneau-Liner 6 LEDs
65030LB30	Projecteur Diamond Power DESIGN 12 LEDs Béton-Liner/Coque
65032LB30	Projecteur Diamond Power DESIGN 12 LEDs Panneau-Liner
CODE	Projecteurs CONSTRUCTION RAINBOW DESIGN avec câble
67030LC15	Projecteur Rainbow Power DESIGN 12 LEDs couleur Béton-Liner
67032LC15	Projecteur Rainbow Power DESIGN Panneau-Liner



GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs



- Nouveau collimateur
- Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs).

CODE	Projecteurs CONSTRUCTION DESIGN Tunable blanc ou couleurs
65030TW30	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable Blanc Béton-Liner
65032TW30	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable Blanc Panneau-Liner
65030TC15	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable Couleurs Béton-Liner
65032TC15	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable Couleurs Panneau-Liner

PROJECTEUR CONSTRUCTION

Ligne Élégance avec câble et niche


OPTIQUE LED BLANC EN VERSIONS 6 OU 12 LEDS, OU EN COULEURS 12 LEDS ET DISPONIBLE EN TECHNOLOGIE TUNABLE

LES CARACTERISTIQUES

- Optique LED disponible en 6 ou 12 LEDs blanches (Diamond) ou bien en 12 LEDs couleurs (Rainbow) ainsi qu'en version tunable.
- Niche standard. 2 niches au choix : béton/liner et panneau / liner.
- Facilité de montage et de démontage sans outils du bloc optique dans la niche.
- Livré avec : 1 enjoliveur ELEGANCE blanc (rond) avec 2,5 m de câble et une gaine de protection pour raccordement à la boîte de connexion (non fournie).
- Disponible pour des parois : béton, béton + liner, panneau + liner et coque.
- Possibilité de commander le cache enjoliveur rond de la couleur souhaitée pour s'harmoniser avec le bassin.



DIMENSIONS

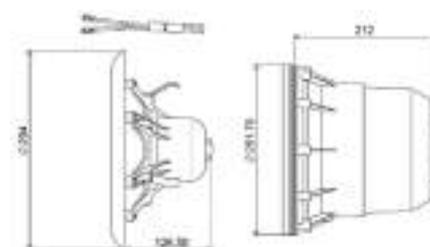

STANDARD DIAMOND ET RAINBOW

- + Flux lumineux exceptionnel.
- + Ampoule 10 couleurs & 5 programmes au choix.
- + Eclairages pilotables par télécommande ON/OFF, CPL, module multifonction ou application Asysled (cf. p.31).

CODE	Projecteurs CONSTRUCTION DIAMOND Ligne ELEGANCE
65035LB15	Projecteur 6 LEDs Blanc, Béton-Liner
65037LB15	Projecteur 6 LEDs Blanc, Panneau-Liner
65035LB30	Projecteur 12 LEDs Blanc, Béton-Liner
65037LB30	Projecteur 12 LEDs Blanc, Panneau-Liner
CODE	Projecteurs CONSTRUCTION RAINBOW Ligne ELEGANCE
67035LC15	Projecteur 12 LEDs couleurs, Béton-Liner
65037LC15	Projecteur 12 LEDs couleurs, Panneau-Liner



GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs

- + Nouveau collimateur
- + Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs).

CODE	Projecteurs CONSTRUCTION Tunable blanc ou couleurs
65035TW30	Projecteur 12 LEDs Tunable Blanc Béton-Liner
65037TW30	Projecteur 12 LEDs Tunable Blanc Panneau-Liner
65035TC15	Projecteur 12 LEDs Tunable Couleurs Béton-Liner
65037TC15	Projecteur 12 LEDs Tunable Couleurs Panneau-Liner

FIXATION
1"1/2

New
TUNABLE

2 ANS
ACIS
GARANTIE

Conçu et fabriqué
dans notre usine.

PROJECTEUR EASYLED

Ligne DESIGN


PROJECTEUR POUR FILETAGE 1"1/2 RENOVATION
OU CONSTRUCTION

LES CARACTERISTIQUES

- Ce nouveau projecteur convient pour la construction ou la rénovation grâce à son système de fixation ingénieux à clipser (breveté).
- Résistant : le projecteur monobloc est 100% résiné et étanche.
- Montage facile : s'adapte sur l'ensemble des pièces à sceller 1"1/2 du marché.
- Equipé de LEDs de puissance OSRAM : durabilité, économie et flux lumineux exceptionnel.
- Disponible en versions : 6/12 LEDs blanches ou 12 LEDs couleur mais également avec nouveau collimateur et technologie tunable.
- Livré avec 2 enjoliveurs rond et carré DESIGN.
- Il est également possible de choisir une teinte au choix d'enjoliveur pour se fondre au revêtement de la piscine.



DIMENSIONS

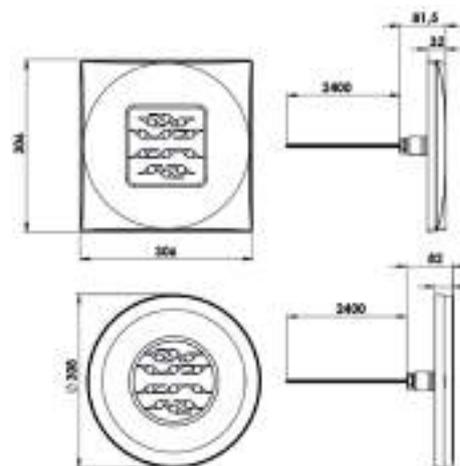

OPTIONS p.30

- Enjoliveurs DESIGN de couleur format rond ou carré.

STANDARD DIAMOND ET RAINBOW



- Flux lumineux exceptionnel.
- Ampoule 10 couleurs & 5 programmes au choix.
- Eclairages pilotables par télécommande ON/OFF, CPL, module multifonction ou application Asysled (cf. p.31).

CODE	Easyled DESIGN
65050LB15	Easyled DESIGN 6 LEDs blanches
65050LB30	Easyled DESIGN 12 LEDs blanches
65050LC15	Easyled DESIGN 12 LEDs couleurs



GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs

- Nouveau collimateur
- Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs)

CODE	Easyled DESIGN Tunable blanc ou couleurs
65050TW30	Easyled DESIGN 12 LEDs Tunable Blanc
65050TC15	Easyled DESIGN 12 LEDs Tunable Couleurs

FIXATION
1''1/2

New
TUNABLE

2 ANS
ACIS
GARANTIE

Conçu et fabriqué
dans notre usine.

PROJECTEUR EASYLED

Ligne IKONE

UN NOUVEL ENJOLIVEUR POUR NOTRE PROJECTEUR 1''1/2 A CLIPSER

LES CARACTERISTIQUES

- Ce nouveau projecteur convient pour la construction ou la rénovation grâce à son système de fixation ingénieux à clipser (breveté).
- Résistant : le projecteur monobloc est 100% résiné et étanche.
- Montage facile : s'adapte sur l'ensemble des pièces à sceller 1''1/2 du marché.
- Équipé de LEDs de puissance OSRAM assurant durabilité, économie et flux lumineux exceptionnel.
- Disponible en 2 versions : 6/12 LEDs blanches ou 12 LEDs couleur mais également avec nouveau collimateur et technologie tunable.
- Livré avec 2 enjoliveurs rond et carré Design. Couleurs disponibles en option (p.30).



Montage sur P.A.S tarudée



DIMENSIONS



STANDARD DIAMOND ET RAINBOW

- + Flux lumineux exceptionnel.
- + Ampoule 10 couleurs & 5 programmes au choix.
- + Eclairages pilotables par télécommande ON/OFF, CPL, module multifonction ou application Asysled (cf. p.31).

- + **OPTIONS p. 30**
- + Enjoliveurs IKONE couleur format rond ou carré.

CODE	EASYLED IKONE
65060LB15	Easyled IKONE 6 LEDs blanche
65060LB30	Easyled IKONE 12 LEDs blanche
65060LC15	Easyled IKONE 12 LEDs couleurs



GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs

- + Nouveau collimateur
- + Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs)

CODE	EASYLED IKONE Tunable blanc ou couleurs
65060TW30	Easyled IKONE 12 LEDs Tunable Blanc
65060TC15	Easyled IKONE 12 LEDs Tunable Couleurs

PROJECTEUR EASYLED EVO

Idéal pour la rénovation ou la construction

EASYLED EVO SE FIXE SUR FILETAGE 1"1/2. IL CONVIENT À TOUS TYPES DE PROJETS ET DE PISCINES.


LES CARACTERISTIQUES

Easyled EVO c'est la promesse d'une intégration parfaite sur différents types de piscine (béton, béton / liner, panneau / liner, coque).

- Un projecteur extra plat pour une finition parfaite en toute discrétion : plaquage optimal contre la paroi ou le liner (25 mm sans liner et 34 mm avec liner).
- Système de fixation breveté.
- Résistant et durable : le projecteur monobloc est 100% résiné et étanche.
- Montage facile : s'adapte sur l'ensemble des pièces à sceller 1"1/2 du marché.
- Pour les piscines béton et béton / liner, nous conseillons d'utiliser une traversée de paroi et prise balai.
- Equipé de LEDs de puissance OSRAM : durabilité, économie et flux lumineux exceptionnel : 6,12 Leds blanches ou 12 couleurs.



DIMENSIONS

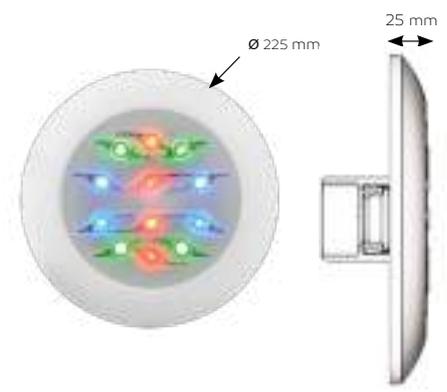

- +** Montage facile grâce au Kit incluant :
- 1 câble 2,4 m,
 - 1 pièce à visser sur filetage 1"1/2,
 - 1 entretoise de compensation d'épaisseur liner.



* prise balai non comprise.



CODE	Easyled EVO	Coloris
65040evoLB15	Easyled EVO 6 LEDs blanches	Blanc
65041evoLB15S		Sable
65042evoLB15G		Gris Clair
65043evoLB15A		Anthracite
65040evoLB30	Easyled EVO 12 LEDs blanches	Blanc
65041evoLB30S		Sable
65042evoLB30G		Gris Clair
65043evoLB30A		Anthracite
67040evoLC15	Easyled EVO 12 LEDs couleurs	Blanc
67041evoLC15S		Sable
67042evoLC15G		Gris Clair
67043evoLC15A		Anthracite

EASYLED EVO TUNABLE

EVOLUTION D'EASYLED EVO EN TECHNOLOGIE TUNABLE. IDEAL EN RENOVATION OU CONSTRUCTION

LES CARACTERISTIQUES

Projecteur extra plat à étanchéité et intégration parfaites permettant un rendu lumineux paramétrable.

- Equipé de LEDs de puissance OSRAM 12 Blanc et 12 Couleurs, qui évoluent en technologie Tunable pour agir sur la programmation, le défilement, la durée... (cf p. 18).
- 8 références au choix versions tunable blanc ou couleur et 4 couleurs d'enjoliveurs disponibles.
- Fixation sur filetage 1"1/2.
- Adaptation optimale pour tous types de structures de piscines.



GAMME TUNABLE Blanc / Couleurs


- Nouveau collimateur
- Pilotage et gestion via l'appli gratuite Asysleds
 - des nuances de blanc, blanc froid à blanc chaud,
 - des programmes et animations couleurs,
 - des variations d'intensités lumineuses (blanc et couleurs)



nouveau collimateur



APP



TUNABLE WHITE

NUANCES 2500-6500 k



TUNABLE COLOR

PROGRAMMES DEFILEMENT DUREE

CODE	Easyled EVO Tunable	Coloris Enjoliveur
65040EVOTW30	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Blanc	Blanc
65041EVOTW30S	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Blanc	Sable
65042EVOTW30G	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Blanc	Gris Clair
65043EVOTW30A	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Blanc	Anthracite
65040EVOTC15	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Couleurs	Blanc
65041EVOTC15S	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Couleurs	Sable
65042EVOTC15G	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Couleurs	Gris Clair
65043EVOTC15A	Easyled Evo 12 LEDs Tunable Couleurs	Anthracite

FIXATION
1"1/2

2 ANS
ACIS
GARANTIE

Conçu et fabriqué
dans notre usine.

SPOTTIE

Mini-projecteur construction
ou rénovation


NOUVELLE GAMME COMPLÈTE DE MINI PROJECTEURS À LEDS POUR RENOVATION OU CONSTRUCTION DE PISCINES ET DE TOUT AUTRE AMÉNAGEMENT DE TYPE SPAS : ESPACE BALNÉO, CONTRE-MARCHE D'ESCALIER... EXISTE EN ECLAIRAGE BLANC OU COULEURS.



LES CARACTERISTIQUES

- 1 mini projecteur résiné pour étanchéité parfaite.
- Fixation : filetage 1"1/2 - système breveté.
- Son diamètre équivalent à une buse de refoulement le rend intégrable dans tout espace étroit ou difficile d'accès (des marches d'escalier ou sous une margelle).
- Existe en versions : 1 ou 3 LEDs blanches (respectivement 7W-550 lumens ou 10 W-1020 lumens) et 9 LEDs couleurs (10 W - 250 lumens).
- Disponible pour tous types de construction et d'étanchéité.
- Possibilité de commander l'enjoliveur de la gamme et de la couleur souhaitées pour s'harmoniser avec le bassin.
- Collimateur optique adapté.

DIMENSIONS

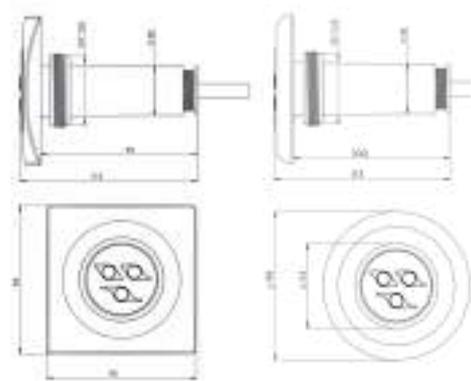

EXEMPLE DE MONTAGE :



- +** • Fabrication Française dans notre atelier.
- Projecteur résiné et étanche.
- LED de puissance OSRAM.
- Livré avec câble (2.4 m), les cache-vis de buses DESIGN et Élégance blancs (carré et rond).
- Fixation sur filetage 1"1/2 type buse de refoulement ou prise balai.



CODE	SPOTTIE, mini projecteur 1"1/2 RENOVATION ou CONSTRUCTION
65036	Projecteur Spottie 1 LED Blanche
65050	Projecteur Spottie 3 LEDs Blanches
65060	Projecteur Spottie 9 LEDs Couleurs



4 COLORIS
au choix
2 FINITIONS

2 ANS
ACIS
GARANTIE

Conçu et fabriqué
dans notre usine.

OPTIONS SPOTTIE

Un projecteur unique

PERSONNALISATION

Le projecteur propose un vaste choix de personnalisations grâce aux caches vis de 4 couleurs en ABS et à leurs 2 finitions (formes rondes ou carrées) au choix.



CARACTERISTIQUES

4 coloris au choix de cache et une nouvelle déclinaison inox.

- ABS anti-UV couleur teintée dans la masse.
- Nouveau cache rond en inox 316.

+

- Intégration parfaite en adéquation avec le bassin
- Choix des couleurs et de la finition : **Elégance** ou **DESIGN**.
- 2 matériaux au choix : **ABS** ou **inox**.

DESIGN



CODE	ENJOLIVEUR CARRE LIGNE DESIGN
64166A	Enjoliveur Design Anthracite
64166G	Enjoliveur Design Gris
64166B	Enjoliveur Design Bleu
64166S	Enjoliveur Design Sable
64200	Enjoliveur Design Inox

ELÉGANCE



CODE	ENJOLIVEUR ROND LIGNE ELEGANCE
62971A	Enjoliveur Elégance Anthracite
62971G	Enjoliveur Elégance Gris
62971B	Enjoliveur Elégance Bleu
62971S	Enjoliveur Elégance Sable
64207	Enjoliveur Elégance Inox

OPTIONS

3 lignes disponibles et couleurs

GAMME DESIGN





CODE	Enjoliveur DESIGN ROND
64215A	Anthracite
64215G	Gris
64215B	Bleu
64215S	Sable



CODE	Enjoliveur DESIGN CARRÉ
64216A	Anthracite
64216G	Gris
64216B	Bleu
64216S	Sable

DIMENSIONS



GAMME ELEGANCE



CODE	Enjoliveur ELEGANCE ROND
63157	Blanc
63157A	Anthracite
63157G	Gris
63157B	Bleu
63157S	Sable

DIMENSIONS



GAMME IKONE



CODE	Enjoliveur IKONE ROND
64209A	Anthracite
64209G	Gris
64209S	Sable

CODE	Enjoliveur IKONE CARRÉ
64210A	Anthracite
64210G	Gris
64210S	Sable

DIMENSIONS



existe aussi en inox, cf P. 60

OPTIONS

Pilotage d'éclairage

APPLI ASYS LED 63290



Un kit générateur d'ambiances pour le blanc ou la couleur.

- Fonctionne en bluetooth.
- Intégrable à n'importe quelle installation déjà en place.
- Comprend un module supportant 360 W 12V AC qui se raccorde à la sortie du transformateur
- Une télécommande.



ENSEMBLE TÉLÉCOMMANDE 5 BOUTONS + BOÎTIER COURANT PORTEUR 63254



Conçu pour nos projecteurs et ampoules RAINBOW (couleur).

- Permet de piloter jusqu'à 4 projecteurs couleurs
- Boîtier à raccorder au câble d'alimentation des projecteurs, à la sortie du transformateur.
- Marche /Arrêt.
- 2 boutons : défilement des couleurs fixes (avant et arrière).
- 2 boutons : défilement programmes.

ENSEMBLE TÉLÉCOMMANDE ON/OFF 63254DI



Un kit pour le blanc.

- Intégrable à n'importe quelle installation déjà en place.
- Comprend un module supportant 1000 W/5A qui se raccorde à l'alimentation du transformateur (220 V) et une télécommande.

MODULE MULTIFONCTION 810010-3



Module multifonction avec télécommande
-Pour commander les projecteurs blancs et les projecteurs RGB.

- circuits relais A : On/Off
 - circuits relais B : impulsif ou On/Off
- Commande par :
- Par piezo électrique
 - Par poussoir électrique
 - Par poussoir et contact pneumatique.

CODE	Désignation
810010-3	Module multifonction et télécommande
63254	Boîtier courant porteur et télécommande CPL
63252	Télécommande seule
63253	Boîtier courant porteur seul
63254DI	Ensemble Télécommande + boîtier ON/OFF
63290	Ensemble ASYS LED + boîtier + applications

BOÎTE DE JONCTION


LES CARACTERISTIQUES

- Elle permet le raccordement électrique des projecteurs.
- Comprend : raccordement \varnothing 50 mm à coller + vissage gaine.

Weltico propose en nouveauté 3 teintes de boîtier au choix permettant de coordonner la boîte à la terrasse ou la plage.



DIMENSIONS

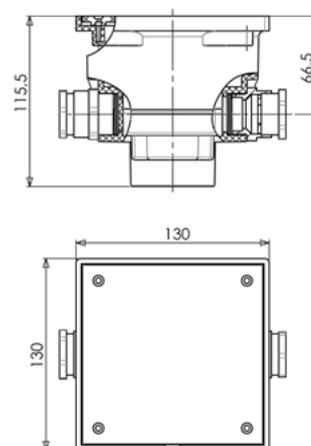

Boîte de jonction colorée

La boîte de jonction est désormais disponible en 3 couleurs pour s'harmoniser avec la terrasse :

- Anthracite
- Gris clair
- Sable.



CODE	BOÎTE DE JONCTION 1 ENTRÉE / 2 SORTIES
63004	Boîte de jonction blanc
63004A	Boîte de jonction anthracite
63004G	Boîte de jonction gris
63004S	Boîte de jonction sable

ÉCLAIRAGE 300 W

MONTAGE ET DÉMONTAGE SANS OUTIL DU BLOC OPTIQUE DANS LA NICHE.

LES CARACTERISTIQUES

Nous proposons 4 produits différents en gamme 300 W du projecteur à l'ampoule mais également des accessoires.

Projecteur avec ou sans niche à ampoule 300 W :

- Projecteur à ampoule en verre avec enjoliveur en ABS.
- Pourvu de clips en acier inoxydable déformable pour s'ajuster au mieux à toutes les niches. Ils possèdent un revêtement adhésif pour un maintien optimal.
- Livré avec 2.5 m de câble 2x4 mm² et une gaine de protection pour raccordement à la boîte de jonction.
- Disponible pour des parois : béton/béton-liner/coque et panneau/liner.

Existe également sans niche pour la rénovation de piscines anciennes, avec en option, un jeu de clips de fixation (clips longs permettant l'adaptation à n'importe quel type de niche).



62895




63030 - 63032

+

- Disponible avec ou sans niche
- Des clips fournis pour une adaptabilité optimale.

DIMENSIONS

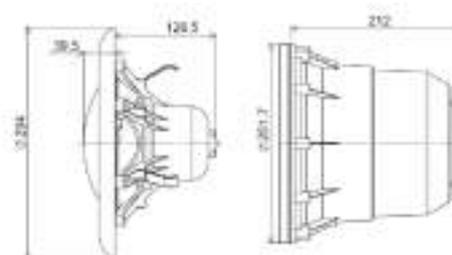

CODE	OPTIQUE UNIVERSEL 300 W
63030	Projecteur béton/béton-liner/coque Elégance 300 W
63032	Projecteur Elégance 300 W Panneau-Liner
63061	Projecteur sans niche 300 W
62895	Optique incandescent 300 W 12V*
60867L	Clips longs pour projecteur (lot de 3 pièces)

Gamme DESIGN

+

1 style affirmé et contemporain identifiable par des angles vifs et des lignes droites.



Voici le nombre de pièces à sceller que nous vous préconisons selon la taille du bassin :

	Dimensions			
	7 x 3 m	8 x 4 m	10 x 5 m	12 x 6 m
VOL m ³	30	45	70	100
Nombre de Skimmers	1	1	2	2
Nombre de Buses refoulement	2	3	3	4
Eclairage 6 blancs	1	2	2	3
Eclairage 12 blancs ou 12 couleur Tunable	1	1	2	2



PIÈCES À SCELLER

GAMME DESIGN.....	36
A200 DESIGN	36
A400 DESIGN.....	37
A600 DESIGN	38
A800 DESIGN	39
KITS RENOVATION	40
LES OPTIONS DESIGN	41
LES BUSES DESIGN	42
LES BUSES DESIGN COULEURS.....	43
LES PRISES BALAI DESIGN	44
OPTIONS	45
BONDE DE FOND DESIGN	46
GAMME AVEC INSERTS	47
GAMME ELÉGANCE.....	48
A400 ÉLÉGANCE.....	49
A600 ÉLÉGANCE.....	50
JUMBOSKIM ELÉGANCE.....	51
KIT RENOVATION ELÉGANCE.....	52
BUSES DE REFOULEMENT	53
BUSES DE REFOULEMENT COULEUR.....	54
PRISES BALAI ELÉGANCE.....	55
OPTIONS COULEUR	56
LES BONDÉS DE FOND ÉLÉGANCE	57
PIÈCES À SCELLER INOX.....	58
SKIMMERS INOX	59
ACCESSOIRES INOX	60

GAMME DESIGN

Les skimmers

WELTICO PROPOSE EN FINITION DESIGN UNE GAMME DE 4 SKIMMERS AUX FORMES ET DIMENSIONS DIFFÉRENTES.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqués en ABS, traité anti-UV
- Sorties latérales pour niveau constant, sortie à coller, trop plein arrière ø extérieur 50 mm et sortie à visser.
- Filetage intérieur 1" 1/2 filetage extérieur 2".

Ils sont tous composés d'un :

- volet blanc ou couleur,
- panier,
- visserie 100% inox.



A200 DESIGN

Compact à l'extrême


UN MODELE COMPACT SANS MEURTRIÈRE

LES CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture 200 x 200 mm.
- Le plus compact de la gamme skimmers WELTICO.
- Disponible en versions paroi béton, béton-liner / coque, panneau + liner.
- Coloris blanc uniquement.
- Débit meurtrière : 33.5 m³/h



DIMENSIONS

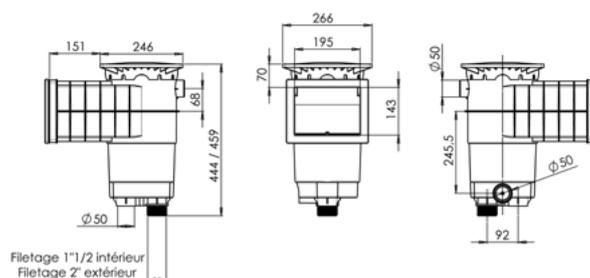

OPTIONS

- Réhausse réf. 60851 et rallonge réf. 62093.



CODE	SKIMMER A200 DESIGN
92085	A200 Béton
92285	A200 Béton-liner /coque
92385	A200 Panneau-liner



**DES
COLORIS**
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE

A400 DESIGN

Un best seller

LES CARACTÉRISTIQUES

- Le skimmer A400 DESIGN est simple et fonctionnel et fait l'unanimité.
- Equipé d'une large meurtrière (ouverture 200 x 400), il est disponible en versions : béton, béton + liner /coque ou panneaux + liner.
- Proposé en différents coloris en ABS traité anti-UV.
- Peut également être livré non collé.
- Débit meurtrière : 69.3 m³/h



- 4 coloris au choix teintés dans la masse.
- Fabriqués en ABS traité anti-UV


OPTIONS p. 41

- ▶ Cadre et couvercle colorés.
- ▶ Réhausse réf. 60851 et rallonge réf. 62093.



panneau

DIMENSIONS

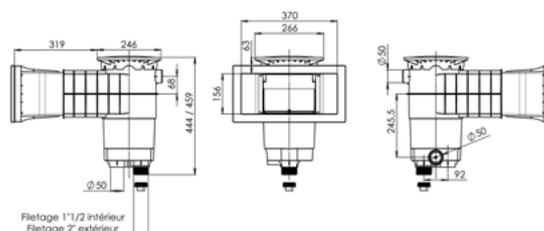

CODE	SKIMMER DESIGN A400 BLANC
92086	A400 Béton
92286	A400 Béton-liner / coque
92386	A400 Panneau-liner
CODE	SKIMMER DESIGN A400 ANTHRACITE
92286A	A400 Béton-liner / coque
92386A	A400 Panneau-liner
CODE	SKIMMER DESIGN A400 GRIS
92286G	A400 Béton-liner / coque
92386G	A400 Panneau-liner
CODE	SKIMMER DESIGN A400 SABLE
92286S	A400 Béton-liner / coque
92386S	A400 Panneau-liner
CODE	SKIMMER A400 DESIGN BLEU
92286B	A400 Béton-liner / coque
92386B	A400 Panneau-liner



92086



92286A



92286G



92286S




92286B



DES
COLORIS
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE



A600 DESIGN

Moderne

MODELE HAUT DE GAMME ASSOCIANT PERFORMANCES ET DESIGN.


Un produit aux dimensions plus larges que l'A400 et une mise à niveau au plus près de l'arase.

LES CARACTÉRISTIQUES

- ABS traité anti-UV.
- Filetage intérieur 1"1/2 et 2" extérieur et Ø 50 mm à coller.
- Finition personnalisée possible : en couleur ou en inox.
- Nous le proposons en différents coloris en ABS traité anti-UV.
- Les éléments qui le constituent sont communs aux autres skimmers (panier, volet et télescope).
- Débit meurtrière : 81.4 m³/h



DIMENSIONS

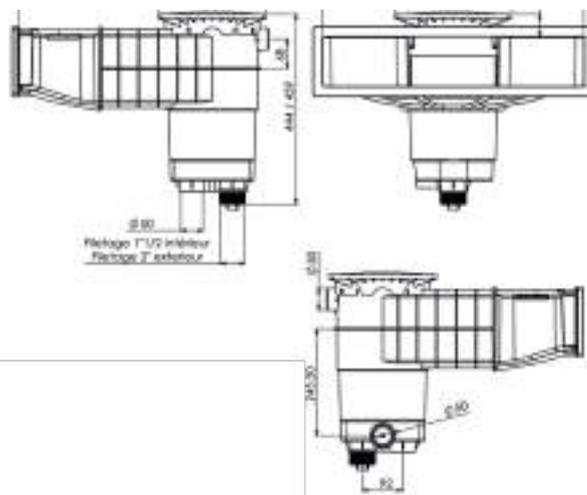

- Fabriqué en ABS traité anti-UV
- Disponible aussi en inox.
- Nouveau suremballage : 1 seul carton, meilleure protection, stockage et identification.
- Filetage intérieur 1" 1/2 et extérieur 2" et Ø50 à coller.
- Connexion possible à un trop plein.
- Agrafes et colle fournies pour l'assemblage.

OPTIONS p. 41

- ▶ Cadre et couvercle colorés.
- ▶ Rehausse réf. 60851 et rallonge réf. 62093.

SKIMMER DESIGN A600 BLANC	
91286	A600 Béton-liner
91386	A600 Panneau-liner
SKIMMER DESIGN A600 ANTHRACITE	
91286A	A600 Anthracite Béton-liner
91386A	A600 Anthracite Panneau-liner
SKIMMER DESIGN A600 GRIS	
91286G	A600 Gris clair Béton-liner
91386G	A600 Gris clair Panneau-liner
SKIMMER DESIGN A600 SABLE	
91286S	A600 Sable Béton-liner
91386S	A600 Sable Panneau-liner
SKIMMER DESIGN A600 BLEU	
91286B	A600 Bleu Béton-liner
91386B	A600 Bleu Panneau-liner



A800 DESIGN

Skimmer contemporain

UN SKIMMER DERNIÈRE GÉNÉRATION À LARGE MEURTRIÈRE

LES CARACTÉRISTIQUES

Avec son design novateur et sa finition d'excellence, le skimmer A800 a été conçu pour une application adaptée à tous types de piscines. Ce modèle permet une mise à niveau élégante au plus près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin).

- Disponible en versions ABS traité anti-UV et Inox.
- 2 versions : compatible avec tout type de piscine.
- Débit meurtrière : 65.7 m³/h




- Fabriqué en ABS traité anti-UV
- Disponible aussi en inox.
- Nouveau suremballage : 1 seul carton, meilleure protection, stockage et identification.
- Filetage intérieur 1" 1/2 et extérieur 2" et Ø50 à coller (colle fournie).
- Agrafes et colle fournies pour l'assemblage.

OPTIONS p. 41

- ▶ Cadre et couvercle colorés.
- ▶ Rehausse réf. 60851 et rallonge réf. 62093.



DIMENSIONS

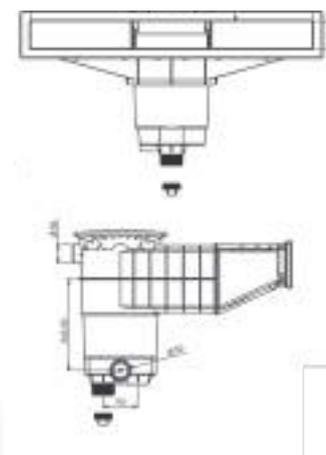

2 VERSIONS



CODE	SKIMMER DESIGN A800 BLANC
96286	A800 Béton / coque / béton-liner
96386	A800 Panneau-liner

CODE	SKIMMER DESIGN A800 ANTHRACITE
96286A	A800 Béton / coque / béton-liner
96386A	A800 Panneau-liner

CODE	SKIMMER DESIGN A800 GRIS
96286G	A800 Béton / coque / béton-liner
96386G	A800 Panneau-liner

CODE	SKIMMER DESIGN A800 SABLE
96286S	A800 Béton / coque / béton-liner
96386S	A800 Panneau-liner

CODE	SKIMMER DESIGN A800 BLEU
96286B	A800 Béton / coque / béton-liner
96386B	A800 Panneau-liner





KITS RENOVATION


Gamme DESIGN

GAGNEZ EN SIMPLICITÉ ET EN EFFICACITÉ

LES CARACTERISTIQUES

Retrouvez en un kit complet toutes les références nécessaires pour la rénovation des skimmers A200 , A400, A600 ou A800 Design : 2 joints, visserie, contre-bride et le cache vis.

- S'utilise aussi sur les skimfiltres et les twinfiltres.

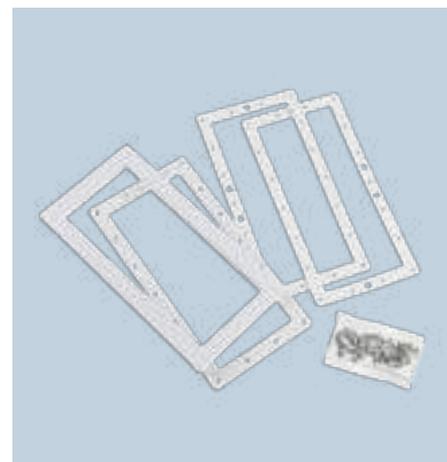

Kit A400 DESIGN



- 1 seule référence complète prête à l'emploi.
- Disponible pour tous nos skimmers.

CODE	KIT SPÉCIFIQUE RÉNOVATION
60664	Kit rénovation Skimmer A200 Design
62547	Kit rénovation Skimmer A300 Design
60660	Kit rénovation Skimmer A400 Design
60660A	Kit rénovation Skimmer A400 Design
60660G	Kit rénovation Skimmer A400 Design
60660S	Kit rénovation Skimmer A400 Design
60660B	Kit rénovation Skimmer A400 Design
64321D	Kit rénovation Skimmer A600 Design
64321DA	Kit rénovation Skimmer A600 Design
64321DG	Kit rénovation Skimmer A600 Design
64321DS	Kit rénovation Skimmer A600 Design
64321DB	Kit rénovation Skimmer A600 Design
64232	Kit rénovation Skimmer A800 Design
64232A	Kit rénovation Skimmer A800 Design
64232G	Kit rénovation Skimmer A800 Design
64232S	Kit rénovation Skimmer A800 Design
64232B	Kit rénovation Skimmer A800 Design

LES OPTIONS DESIGN

Couvercle skimmer couleur

UNE PERSONNALISATION AU TOP

LES CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en ABS avec traitement anti-UV.
- 3 couleurs au choix de couvercle de skimmer pour venir parfaire votre terrasse.

+

- Adaptation possible au coloris d'enjoliveur.
- Compatibles avec tous nos skimmers.

CODE	COUVERCLE DE SKIMMER DE COULEUR + SON CADRE
8080A	Anthracite
8080G	Gris
8080S	Sable



P. À SCELLER

Réhausse et rallonge

CODE	Options
62093	Rallonge
60851	Rehausse



Régulateur de niveau pour bassins

LES CARACTÉRISTIQUES

- Une gamme de 3 régulateurs de niveau pour nos différents skimmers.
- MODUL'EAU, est un système de contrôle et de remplissage automatique de la piscine. Il se présente sous la forme d'un kit composé d'un boîtier électronique de commande avec visualisation des différentes fonctions, une sonde avec 2 m de câble (possibilité de prolongement jusqu'à 20 ml), un kit de fixation et fusibles de rechange.



CODE	RÉGULATEURS DE NIVEAU
64237	Régulateur pour niveaux hauts A600 et A800
63118	Régulateur de niveau A200 et A400
moduleau	Régulateur électronique



LES BUSES DESIGN

Busés avec jet orientable à rotule

LES CARACTÉRISTIQUES

- 2 types de montage : à visser 1" 1/2, 2" extérieur ou à coller Ø 50 mm.
- Disponibles pour tous types de parois : béton ou béton-liner et panneau-liner ou coque.
- Panneau = perçage Ø 74 mm et coque = perçage Ø 59 mm
- Fabriquées en ABS.
- Débit : 9.5 m³/h



PRINCIPE à visser

Filetage ext. 2"



Taraudage int. 1"1/2

PRINCIPE à coller

Filetage ext. 2"



Intérieur Ø 50 lisse à coller

A VISSER

CODE	BUSES DE REFOULEMENT DESIGN A VISSER 1" 1/2
64179	Béton
64183	Béton-liner et panneau-liner
64187	Coque



A COLLER

CODE	BUSES DE REFOULEMENT DESIGN AVEC JET A COLLER Ø50mm
64180	Béton
64184	Béton-liner et panneau-liner
64188	Coque



LES BUSES DESIGN COULEURS

LES CARACTÉRISTIQUES

• Une gamme de buses avec jets orientables en ABS à visser ou à coller en 4 coloris au choix.

Une buse de couleur correspond à une référence complète.

- ABS traité anti-UV.
- Pour béton-liner et panneau-liner.

A VISSER TARAUDÉES 1" 1/2



64183A



64183G



64183S



64183B

CODE	BUSES DE REFOULEMENT DESIGN AVEC JET À VISSER
64183A	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Anthracite
64183G	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Gris
64183S	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Sable
64183B	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Bleu

A COLLER Ø 50 MM



64184A



64184G



64184S



64184B

CODE	BUSES DE REFOULEMENT DESIGN AVEC JET À COLLER
64184A	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Anthracite
64184G	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Gris
64184S	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Sable
64184B	Refolement Béton-liner / Panneau-liner Bleu

P. À SCELLER

LES PRISES BALAI DESIGN

Taraudées à visser ou à coller

LES CARACTÉRISTIQUES

- Montages : à visser 1" 1/2, 2" extérieur ou à coller Ø 50 mm.
- Panneau = perçage Ø 74 mm Coque = perçage Ø 59 mm.
- Disponibles pour parois : béton ou béton-liner, Panneau-liner ou coque.
- Fabriquées en ABS.

PRINCIPE à visser PRINCIPE à coller



PRISE BALAI À VISSER 1"1/2

CODE	PRISE BALAI DESIGN À VISSER 1"1/2
64181	Béton
64185	Béton-liner et Panneau-liner
64189	Coque



PRISE BALAI À COLLER

CODE	PRISE BALAI DESIGN À COLLER Ø 50
64182	Béton
64186	Béton-liner et Panneau-liner
64190	Coque



Les traversées de parois

- Longueur 300 mm à couper.
- Fabriquées en ABS.



CODE	TRAVERSÉE DE PAROI 300 MM
62370	Traversée de mur béton
62983	Traversée de mur béton-liner

OPTIONS


Couleurs et accessoires DESIGN

Nos éléments en couleur s'adaptent sur la plupart des pièces à sceller 1''1/2 du marché. Les couleurs sont teintées dans la masse.

JET ORIENTABLE À ROTULE



64170



64170A 64170G 64170S 64170B

GRILLE DESIGN



64163



64163A 64163G 64163S 64163B

BOUCHON DESIGN



64178



64178A 64178G 64178S 64178B

CODE	Designation
64170	Blanc
64170A	Anthracite
64170G	Gris
64170S	Sable
64170B	Bleu

CODE	Designation
64163	Blanc
64163A	Anthracite
64163G	Gris
64163S	Sable
64163B	Bleu

CODE	Designation
64178	Blanc
64178A	Anthracite
64178G	Gris
64178S	Sable
64178B	Bleu

Caches vis DESIGN



64165

64165B-S-G-A



POUR PAROIS BÉTON ET COQUE

CODE	Designation
64165	Blanc
64165A	Anthracite
64165G	Gris
64165S	Sable
64165B	Bleu

POUR PAROIS BÉTON/LINER PANNEAU/LINER

CODE	Designation
64166	Blanc
64166A	Anthracite
64166G	Gris
64166S	Sable
64166B	Bleu



DES
COLORIS
au choix

360°

BONDE DE FOND DESIGN

Parfaitement adaptable, et orientable

LES CARACTERISTIQUES

Weltico vous propose un ingénieux système de bonde de fond qui vous permet d'aligner la grille de bonde de fond Design aux parois de la piscine. Faciliter la pose de la grille sans contrainte d'orientation ni d'esthétisme est possible.

Rien de plus simple et sans surprise, il vous suffit :


- 1 - Sceller le bol
- 2 - Ajuster la bride et la grille pour que l'ensemble soit parfaitement aligné au bassin

Débit : 11,7 m³/h

Grille et bride toujours disponible en couleur et en Inox.



DIMENSIONS

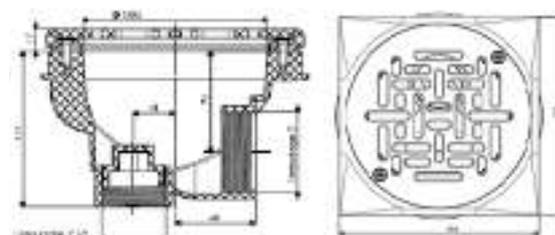

CODE	DESIGNATION
64171	Bonde de fond toutes structures

OPTION

Grille de bonde de fond couleur

Cette grille en ABS de couleur existe en 4 coloris, teintés dans la masse.

S'intègre sur toute autre bonde de fond Weltico pour une petite touche colorée.



63690A



63690G



63690S



63690B

CODE	GRILLE DE BONDE DE FOND
63690A	Anthracite
63690G	Gris
63690S	Sable
63690B	Bleu

GAMME AVEC INSERTS

Skimmers DESIGN à inserts

LES CARACTÉRISTIQUES

- Des produits de la gamme DESIGN avec inserts en laiton.
- Surmoulage par insertion.
- Livré en un seul colis.



P. À SCELLER

Skimmer à inserts A400

Notre best seller, en version inserts.

CODE	A400 DESIGN blanc inserts
92286IN	Béton-liner / coque avec inserts



92286IN

Skimmer à inserts A600

Des dimensions plus larges que l'A400 et une mise à niveau au plus près de l'arase.

CODE	A600 DESIGN blanc inserts
91286IN	Béton-liner / coque avec inserts



Buse à inserts 1"½ Béton-liner

CODE	DESIGNATION
63005	Buse de refoulement 1"½ Béton-liner avec inserts



Prise balai à inserts 1"½ Béton-liner

CODE	DESIGNATION
63006	Prise balai 1"½ Béton-liner avec inserts



Bonde de fond anti vortex avec inserts

CODE	DESIGNATION
63007	Bonde de fond Béton-liner avec inserts



GAMME ELÉGANCE

*Les essentiels de la marque aux bords arrondis.
Des incontournables tout en rondeurs et en volumes.*





**DES
COLORIS**
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE



A600 ÉLÉGANCE


Nouveau Skimmer

LES CARACTÉRISTIQUES

- Un modèle haut de gamme très performant permettant une mise à niveau près de l'arase.
- Ce nouveau modèle plus grand que l'A400, se distingue parmi les skimmers Élégance. Il vient étoffer cette gamme.
- ABS traité anti-UV.
- Filetage intérieur 1"1/2 et 2" extérieur et ø 50.
- Débit meurtrière : 81.4 m³/h



DIMENSIONS

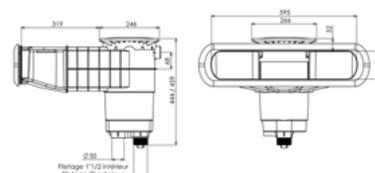

- +** • Nouveau suremballage : 1 seul carton, meilleure protection, stockage et identification.
- Agrafes et colle fournies pour l'assemblage.
- Connexion possible à un trop plein.

OPTIONS p. 41

- ▶ Cadre et couvercle colorés.
- ▶ Rehausse réf. 60851 et rallonge réf. 62093.

CODE	SKIMMER ELÉGANCE A600 BLANC
90286	Béton-Liner
90386	Panneau-Liner

CODE	SKIMMER ELÉGANCE A600 ANTHRACITE
90286A	Béton-Liner
90386A	Panneau-Liner

CODE	SKIMMER ELÉGANCE A600 GRIS
90286G	Béton-Liner
90386G	Panneau-Liner

CODE	SKIMMER ELÉGANCE A600 SABLE
90286S	Béton-Liner
90386S	Panneau-Liner

CODE	SKIMMER ELÉGANCE A600 BLEU
90286B	Béton-Liner
90386B	Panneau-Liner





JUMBOSKIM ELÉGANCE

Performances XXL




ÉCUMEUR ÉQUIPÉ D'UN PRÉ-FILTRE ET D'UNE CUVE DE GRAND VOLUME.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Fabriqué en ABS.
- Une meurtrière identique à celle de l'A400.
- Le panier est remplacé par une poche pré-filtre de grande capacité constituée d'un cercle rigide en ABS et d'une poche filtrante en tissu tramé rigide d'une finesse de 500 microns.
- Celui-ci capte toutes les grosses impuretés (feuilles, herbes, insectes...) aspirées par l'écumeur, évitant l'encrassement du filtre et protégeant la pompe.
- Son nettoyage se fait très simplement par retournement et léger brossage.
- Il dispose également de toutes les fonctions et options disponibles sur l'écumeur A400.
- Débit meurtrière : 69.3 m³/h

DIMENSIONS

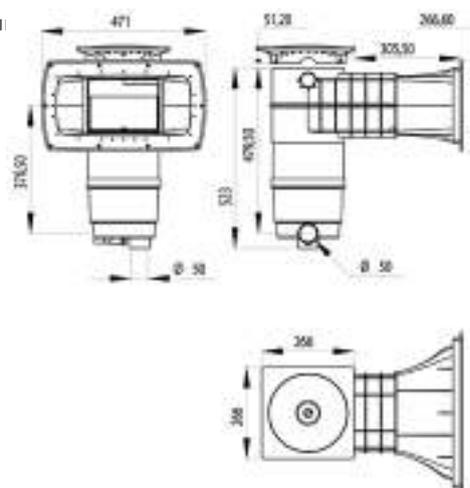

- Toutes les options et fonctions d'un A400 des performances en plus.
- Préfiltre Everbag inclus cf. page 74.



CODE	SKIMMER ÉLÉGANCE JUMBOSKIM
99086J	JUMBOSKIM Béton
99286J	JUMBOSKIM Béton-Liner / Coque
99386J	JUMBOSKIM Panneau-Liner
90095J	Régulateur pour JUMBOSKIM



KIT RÉNOVATION ELÉGANCE

Gagnez en simplicité et en efficacité !

LES CARACTÉRISTIQUES

Toutes les références nécessaires pour la rénovation des skimmers A400 et A600 Elégance livrées en kit : 2 joints, visserie, contre-bride, et le cache vis.

- Existe pour tous les skimmers Élégance.
- S'utilise aussi sur les skimfiltres et les twinfiltres.

COMPOSITION :

2 joints, vis, contre bride et le cache vis.



Kit A400 Elégance

CODE	Kit spécifique rénovation
62743	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance
62743A	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance
62743G	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance
62743S	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance
62743B	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance
64321E	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance
64321EA	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance
64321EG	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance
64321ES	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance
64321EB	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance

BUSES DE REFOULEMENT

Avec jet orientable à rotule



LES CARACTÉRISTIQUES

- Des buses munies d'un jet orientable de diamètre ajustable.
- Montage à visser 1" 1/2, 2" extérieur ou à coller diamètre 50 mm.
- Disponibles pour parois béton, béton- liner, panneau-liner, coque.
- Fabriquées en ABS.
- Disponibles en couleur (cf. p.56 accessoires).
- Débits : 9 / 12/ 14.5 m³/h

PRINCIPE à visser



PRINCIPE à coller



A VISSER

CODE	BUSES DE REFOULEMENT À JET ORIENTABLE ELEGANCE BLANC
62994	Refoulement à visser Béton
62995	Refoulement à visser Béton-Liner
62997	Refoulement à visser Panneau-Liner
62996	Refoulement à visser Coque



A COLLER

CODE	BUSES DE REFOULEMENT À JET ORIENTABLE ELEGANCE BLANC
64239	Refoulement à coller Béton
62998	Refoulement à coller Béton-Liner
62986	Refoulement à coller Panneau-Liner
62988	Refoulement à coller Coque

LES BUSES REFOULEMENT

A visser et à coller couleur

LES CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquées en ABS.
- Avec jet orientable de diamètre ajustable.
- Montage à coller diamètre 50 mm ou à visser 1" 1/2.
- Disponibles pour parois béton-liner et panneau-liner.

A VISSER COULEUR

CODE	BUSES REFOULEMENT A VISSER 1"2
62995A	Refoulement Béton-Liner Anthracite
62995G	Refoulement Béton-Liner Gris
62995S	Refoulement Béton-Liner Sable
62995B	Refoulement Béton-Liner Bleu
62997A	Refoulement Panneau-Liner Anthracite
62997G	Refoulement Panneau-Liner Gris
62997S	Refoulement Panneau-Liner Sable
62997B	Refoulement Panneau-Liner Bleu



A COLLER COULEUR

CODE	BUSES REFOULEMENT A COLLER Ø 50 MM
62998A	Refoulement Béton-Liner Anthracite
62998G	Refoulement Béton-Liner Gris
62998B	Refoulement Béton-Liner Bleu
62998S	Refoulement Béton-Liner Sable
62986A	Refoulement Panneau-Liner Anthracite
62986G	Refoulement Panneau-Liner Gris
62986B	Refoulement Panneau-Liner Bleu
62986S	Refoulement Panneau-Liner Sable



PRISES BALAI ELÉGANCE

Taraudées à visser ou à coller

LES CARACTÉRISTIQUES

- Les prises balai comportent un filetage à l'entrée pour le raccordement à un appareil.
- Montage à visser 1" 1/2, 2" extérieur ou à coller ø 50 mm.
- Disponibles pour parois : béton, béton / liner, panneau / liner et coque.
- Elles sont fabriquées en ABS pour résister à la corrosion.




OPTION

- Caches, grilles et bouchons 4 coloris au choix cf. page 56
- Traversées de parois



DIMENSIONS



CODE	PRISE BALAI À VISSER 1" 1/2
62984	Prise Balai Béton
62991	Prise Balai Béton - Liner
62990	Prise Balai Panneau - Liner
62993	Prise Balai Coque

CODE	PRISE BALAI À COLLER Ø 50 MM
62985	Prise Balai À Coller Béton
62992	Prise Balai À Coller Béton - Liner
62987	Prise Balai À Coller Panneau - Liner
62989	Prise Balai À Coller Coque



DES
COLORIS
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE

OPTIONS COULEUR

Pour donner des couleurs au bassin

LES ACCESSOIRES COULEUR WELTICO PERMETTENT UNE HARMONISATION AVEC LE COLORIS DU LINER ET DE L'ESCALIER : SABLE, BLEU, GRIS ET ANTHRACITE.

POUR LES BUSES : JET ORIENTABLE



CODE	JET
63003	Blanc
63003A	Anthracite
63003G	Gris
63003B	Bleu
63003S	Sable

GRILLES




CODE	GRILLES
63184	Blanc
63184A	Anthracite
63184G	Gris
63184B	Bleu
63184S	Sable

POUR LES BUSES : BOUCHONS



CODE	BOUCHONS DE BUSES
63183	Blanc
63183A	Anthracite
63183G	Gris
63183B	Bleu
63183S	Sable

POUR LES SKIMMERS A400 / A600 : BARRIERE

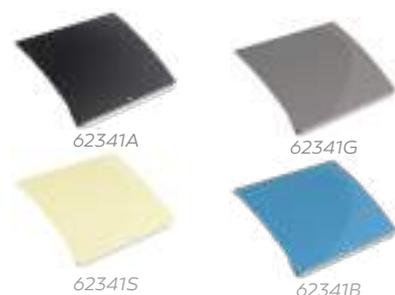

CODE	BARRIERES
62341	Blanc
62341A	Anthracite
62341G	Gris
62341B	Bleu
62341S	Sable

CACHES VIS :



CODE	CACHES
62971	Blanc
62971A	Anthracite
62971G	Gris
62971B	Bleu
62971S	Sable



DES
COLORIS
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE

LES BONDES DE FOND ÉLÉGANCE

LES CARACTÉRISTIQUES

Elle présentent plusieurs fonctionnalités pour la filtration de la piscine.

2 modèles sont disponibles :

- un modèle avec grille standard,
- ou une version équipée d'une grille anti-vortex et plaquage, destinée à éviter les risques d'aspiration des baigneurs par la bonde de fond.
- Fabriquées en ABS.
- Sorties 2" Latérale et 1" 1/2 dessous.
- Débit : 14.9 m³/h



64172



62999

CODE	DESIGNATION
64172	Bonde de fond Éléance Toutes structures
64173	Kit anti-vortex à fixer sur bonde
62999	Bonde de fond anti-vortex Béton-liner

Harmonisez à souhait

AVEC LE KIT BONDE DE FOND : GRILLE ET BRIDE

- En ABS
- Couleur teintée dans la masse.



CODE	KIT BONDE DE FOND ELÉGANCE
63158A	Anthracite
63158G	Gris
63158S	Sable
63158B	Bleu



PIÈCES À SCELLER INOX

weltico



L'inox est sans conteste, un matériau de choix, pour un projet de la plus grande importance. Au-delà de posséder un éclat incomparable, l'inox que nous employons est de qualité AISI 316, c'est-à-dire inoxydable et anticorrosion. Découvrez dans cette gamme, nos 3 skimmers et nos accessoires pour buses ou projecteurs.

SKIMMERS INOX

A400, A600 et A800

ÉCLAT ET DESIGN

LES CARACTÉRISTIQUES

Avec leurs designs épurés et des finitions d'excellence (en acier inoxydable AISI 316), les skimmers DESIGN inox WELTICO sont conçus pour une application adaptée à tous types de piscines (liner, béton, acrylique et autres). Ils donnent un cachet supplémentaire au bassin.

- Découvrez 3 modèles dans cette gamme : A400, A600 et A800. L'A600, est le dernier né des skimmers DESIGN et l'A800 encore plus avant-gardiste. Ces skimmers permettent de monter le niveau d'eau jusqu'à environ 8 cm de l'arase du bassin.



P. À SCELLER

+ Nouveau suremballage disponible pour A600 - 800

A400

Cette sur-meurtrière vient se placer sur la meurtrière de l'A400 Design.

CODE	SUR-MEURTRIÈRE A400 INOX
63156I	Sur-meurtrière Skimmer A400 Inox



A600

Ses lignes épurées et sa finition inox parachèvent l'esthétisme d'un bassin.

CODE	SKIMMER A600 INOX
91386I	Skimmer A600 Inox Béton-liner et Panneau-liner



A800

Un look ultra-contemporain.

CODE	SKIMMER A800 INOX
96386I	Skimmer A800 Inox Béton-liner et Panneau-liner



ACCESSOIRES INOX

UNE GAMME D'ACCESSOIRES POUR DONNER UNE FINITION INOX PARFAITE ET FINALISER LE LOOK DE VOTRE PISCINE.




- Une finition soignée
- Un matériau de premier choix, résistant à la corrosion.



Accessoires buses INOX

Une gamme de caches vis adaptables aux buses DESIGN ou Élégance.

CODE	ACCESSOIRES POUR BUSES : CACHE-VIS ET JET INOX
64199	Cache vis carré Inox DESIGN buse Béton et Coque
64200	Cache vis carré Inox DESIGN buse Béton-liner et Panneau-liner
64207	Cache vis rond Inox Élégance
64201	Jet orientable triangulaire à rotule Inox DESIGN

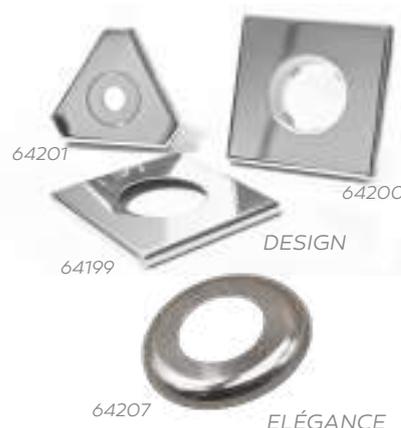

Accessoire grille INOX

Elle se positionne sur la grille de bonde de fond DESIGN.

CODE	ACCESSOIRES POUR BONDE DE FOND
64198	Grille DESIGN Inox (Carré)



Enjoliveurs pour projecteurs

Weltico propose deux formats d'enjoliveurs inox (rond ou carré) pour venir épouser le projecteur à LED.

CODE	ENJOLIVEUR IKONE INOX CARRÉ et ROND
64209	Enjoliveur Rond INOX IKONE
64210	Enjoliveur Carré INOX IKONE

CODE	ENJOLIVEUR DESIGN INOX
64197	Enjoliveur rond DESIGN Inox
64230	Enjoliveur carré DESIGN Inox



FILTRATION



FILTRATION
WELTICO

Acis est spécialisé dans la fabrication de pompes et de matériel de filtration sous la marque Vipool®.

L'association avec la marque Weltico® renforce cette expertise pour vous proposer des produits innovants, issus d'un savoir-faire de fabricant.

Découvrez entre autre notre le skimbloc, mur filtrant et notre bloc cavalier, combinant nos technicités et savoir-faire.

FILTRATION À CARTOUCHES	62
GAMME C2 À C7	63
GAMME ANTI-BACTÉRIENNE	64
LES SKIMFILTRES	65
SKIMFILTRES DESIGN A200-A300	66
SKIMFILTRES DESIGN A800, A600, A400	67
SKIMFILTRES ELÉGANCE A400 ET A600	68
TWINFILTRE® ELÉGANCE	69
BLOC CAVALIER	70
MUR FILTRANT	71
SKIMBLOC	72
OPTIONS	73
EVERBAG	74
WELFILTRE	75
LES CUVES DE NETTOYAGE	76

FILTRATION À CARTOUCHES



CHOISIR UN FILTRE À CARTOUCHE : ÉCONOMIES, ÉCOLOGIE ET PERFORMANCES.

Les cartouches et solutions de filtrations à cartouches WELTICO garantissent une vraie efficacité du média filtrant, notamment grâce à une combinaison de procédés brevetés: maintien d'écartement des plis, poignée ergonomique et hermétique, facilitant la manipulation.



Comparativement aux filtres classiques, les cartouches procurent une meilleure finesse de filtration (15 microns au lieu de 50 microns) et sont beaucoup plus économiques en eau pour les opérations de nettoyage. En effet, cette opération nécessite seulement 20 litres d'eau pour le lavage d'une cartouche (contre plus de 300 litres d'eau pour un lavage à contre-courant de filtre). Ecologie et économies à la clé !




De plus, la gamme filtration à cartouche WELTICO que ce soit classique ou antibactérienne couvre toutes les tailles et tous les types de piscines.

Découvrez les nombreux avantages des TWINFILTRES® et SKIMFILTRES, optimisés pour les constructions neuves, les modèles WELFILTRES pour la rénovation et les piscines hors-sol.



Enfin, côté pratique, pour la simplicité de montage et d'utilisation, vous avez le choix entre nos mur filtrant, bloc cavalier et skimbloc.

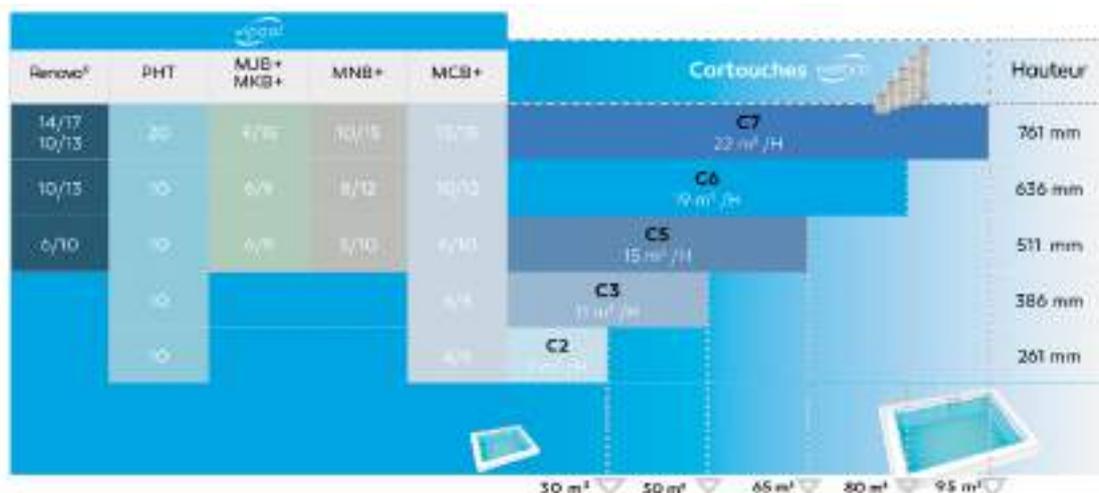

FILTRATION À CARTOUCHES GAMME C2 À C7

Conçu et fabriqué
dans notre usine.

LA GAMME WELTICO COMPORTE 5 TAILLES DE CARTOUCHES (C2 À C7) DONT LA SURFACE FILTRANTE VARIE DE 2,5 À 7,6 M².

Le média filtrant en polyester procure une finesse de filtration de **15 microns**. Pour plus d'efficacité, la cartouche WELTICO est équipée d'un dispositif exclusif et breveté évitant le collage des plis les uns contre les autres.

- Durée de vie : 1 à 3 saisons selon l'utilisation de la piscine, l'entretien de la cartouche.
- La filtration à cartouches est un **mode écologique et économique en eau**.

Pour réaliser le «mariage» parfait, n'hésitez pas à contacter le service commercial ou technique.



FILTRATION
WELTICO



- Fabrication Française ;
- Cartouche filtrante de grande capacité pour une qualité de filtration optimale ;
- Média synthétique ;
- Un brevet de maintien d'écartement des plis (par des bagues - peigne) ;
- Un brevet pour la poignée avec bouchon hermétique ;
- Conception compacte et modulaire pour une installation simple et rationnelle ;
- Circuit fermé donc pas de raccordement à l'évacuation ;
- Écologique : mode de nettoyage simple et économique en eau.

CODE	CARTOUCHES C2 À C7
62612	Cartouche de filtration C2 (250 mm débit maxi 7 m ³ /h)
62613	Cartouche de filtration C3 (375 mm débit maxi 11 m ³ /h)
62615	Cartouche de filtration C5 (500 mm débit maxi 15 m ³ /h)
62616	Cartouche de filtration C6 (625 mm débit maxi 19 m ³ /h)
62617	Cartouche de filtration C7 (750 mm débit maxi 22 m ³ /h)

GAMME ANTI-BACTÉRIENNE

Anti-bactérienne

**UNE GAMME COMPLÈTE, EXCLUSIVE PROFESSIONNELS
100% COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS WELTICO.
TRAITÉE ANTI-BACTERIEN « PLEATCO ADVANCED».
UNE FABRICATION USA PAR PLEATCO.**

- Gamme de 4 cartouches C3 à C7 aux dimensions identiques à la gamme de cartouches classique pour un remplacement facile.
- Média synthétique ultra fin, qui améliore le débit, avec une grande densité de fibres.
- Technologie free flow : noyau libre circulation.
- Traitement avec un agent anti-bactérien, infusé au cœur même du tissu.
- Un procédé éprouvé : retient plus de débris, inhibe le développement des bactéries ou des moisissures qui peuvent encrasser la cartouche, pour une utilisation plus sûre, pour plus longtemps.



- Parfaite assise dans nos produits de filtration à cartouches.
- Filtration très fine à 10 microns.
- Nettoyage 2 X plus espacé.
- Poignée.
- La combinaison efficace du noyau central libre circulation et du média filtrant PLEATCO confère aux cartouches des capacités de filtration et une durabilité accrues.

CODE	CARTOUCHE DE FILTRATION TRAITÉE ANTI-BACTÉRIEN POUR FILTRE C3 À C7
62613P	C3 - traitée anti-bactérien
62615P	C5 - traitée anti-bactérien
62616P	C6 - traitée anti-bactérien
62617P	C7 - traitée anti-bactérien

LES SKIMFILTRES

A800, A600, A400, A300 et A200

LA COMBINAISON IDÉALE ET PERSONNALISÉE D'UN SKIMMER ET D'UNE CARTOUCHE. UNE GAMME COMPLÈTE DE FILTRES À CARTOUCHE POUR PISCINES DE 25M³ À 95M³

Les écumeurs filtrants ou « SKIMFILTRES » combinent un skimmer et un filtre à cartouche très performant. Ce concept astucieux simplifie considérablement l'installation en supprimant toute tuyauterie entre l'écumeur et le filtre, dans un ensemble très compact. Disponibles dans nos deux lignes, ils sont de surcroît, modulables et personnalisables. Ils présentent une structure renforcée et peuvent être utilisés enterrés ou montés dans un bloc filtrant.

- Le modèle **A800**, parfait le bassin permettant une mise à niveau au plus près de la margelle avec son design d'une grande finesse.
- Dernier-né, l'**A600** est un excellent compromis dans cette gamme.
- Le modèle **A400** (ouverture 400 x 200) Il est équipé de deux trop-pleins non perforés et d'un volet avec butée anti-bruit.
- Enfin, deux modèles compacts, l'**A300** (ouverture 300 x 150) destiné aux piscines hors-sols et l'**A200** (205 x 153) qui est une version plus compacte, sans meurtrière.
- Personnalisation à la carte : meurtrière, orientation et sorties au choix.



CARTOUCHE DE FILTRATION



NOUVELLE CARTOUCHE COMPATIBLE TRAITÉE

OPTION COUVERCLE COLORÉ



- Possibilité de personnaliser techniquement son skimmer y compris avec skimmer ou meurtrière de couleur.
- Nombreuses options :
-réhausse et rallonge ref. 60851 et 62093.
-cadre et couvercle couleur (p.41).

SKIMFILTRES DESIGN

Les compacts : A200-A300


LES CARACTÉRISTIQUES

- 2 modèles dans cette ligne qui associent un skimmer au look contemporain et compact des A200 et de l'A300 Hors sol.
- 4 tailles de cartouches au choix, débit de 7 à 19 m³/h.



A200 DESIGN

CODE	SKIMFILTRES A200 ligne DESIGN	Etanchéité
SF95085C2	A200 C2 (débit maxi 7 m ³ /h)	Béton
SF95285C2		Béton-liner
SF95385C2		Panneau-liner
SF95085C3	A200 C3 (débit maxi 11 m ³ /h)	Béton
SF95285C3		Béton-liner
SF95385C3		Panneau-liner
SF95085C5	A200 C5 (débit maxi 15 m ³ /h)	Béton
SF95285C5		Béton-liner
SF95385C5		Panneau-liner
SF95085C6	A200 C6 (débit maxi 19 m ³ /h)	Béton
SF95285C6		Béton-liner
SF95385C6		Panneau-liner

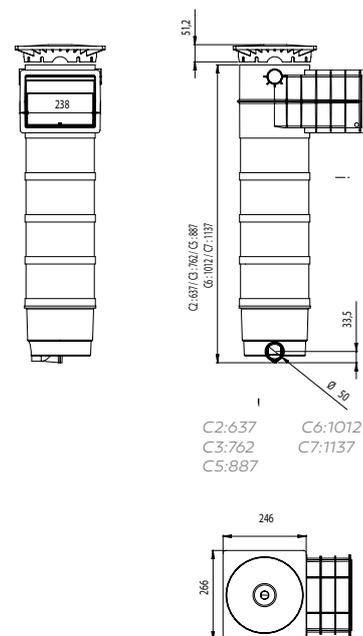

A300 DESIGN

CODE	SKIMFILTRES A300 ligne DESIGN	Etanchéité
SF98486C2	A300 C2 (débit maxi 7 m ³ /h)	Béton-liner
SF98486C3	A300 C3 (débit maxi 11 m ³ /h)	Béton-liner
SF98486C5	A300 C5 (débit maxi 15 m ³ /h)	Béton-liner
SF98486C6	A300 C6 (débit maxi 19 m ³ /h)	Béton-liner
SF98286C2	A300 hors-sol C2	Hors sol
SF98286C3	A300 hors-sol C3	Hors sol
SF98286C5	A300 hors-sol C5	Hors sol

SKIMFILTRES DESIGN

Intemporels ou modernes :
A800, A600, A400

LES CARACTÉRISTIQUES

- Découvrez dans cette gamme nos 3 modèles : A800, A600 et A400.
- 3 tailles de cartouches au choix.
- Personnalisation à la carte.
- Meurtrière de couleur sur demande



A800 DESIGN

A600 DESIGN

A400 DESIGN

A400

POUR PAROIS BÉTON, BÉTON LINER ET PANNEAU LINER

CODE	SKIMFILTRES A400 Ligne DESIGN	Étanchéité
SF95086C5	A400 DESIGN C5 (débit maxi 15 m ³ /h)	Béton
SF95286C5		Béton-liner
SF95386C5		Panneau-liner
SF95086C6	A400 DESIGN C6 (débit maxi 19 m ³ /h)	Béton
SF95286C6		Béton-liner
SF95386C6		Panneau-liner
SF95086C7	A400 DESIGN C7 (débit maxi 22 m ³ /h)	Béton
SF95286C7		Béton-liner
SF95386C7		Panneau-liner

A600

POUR PAROIS BÉTON LINER ET PANNEAU LINER

CODE	SKIMFILTRES A600 Ligne DESIGN	Étanchéité
SF91286C5	A600 C5 (débit maxi 15 m ³ /h)	Béton-liner
SF91386C5		Panneau-liner
SF91286C6	A600 C6 (débit maxi 19 m ³ /h)	Béton-liner
SF91386C6		Panneau-liner
SF91286C7	A600 C7 (débit maxi 22 m ³ /h)	Béton-liner
SF91386C7		Panneau-liner

A800

POUR PAROIS BÉTON, BÉTON LINER ET PANNEAU LINER

CODE	SKIMFILTRES A800 Ligne DESIGN	Étanchéité
SF96286C5	A800 C5 (débit maxi 15 m ³ /h)	Béton-liner
SF96386C5		Panneau-liner
SF96286C6	A800 C6 (débit maxi 19 m ³ /h)	Béton-liner
SF96386C6		Panneau-liner
SF96286C7	A800 C7 (débit maxi 22 m ³ /h)	Béton-liner
SF96386C7		Panneau-liner

TWINFILTRE® ELÉGANCE

Filtration étagée pour piscines de
25 m³ à 95 m³.



UN MODÈLE HAUT DE GAMME TRÈS EFFICACE QUI PERMET DE PROFITER PLEINEMENT DES AVANTAGES DES FILTRES À CARTOUCHES ET DE SIMPLIFIER LA CONSTRUCTION DE VOTRE PISCINE.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Conception compacte et modulaire.
- Une première cuve avec poche pré filtre 500 microns de grande capacité pour collecter les feuilles et les petits débris.
- Une deuxième cuve avec cartouche filtrante 15 microns de grande capacité pour une qualité de filtration optimale permettant une durée de service optimisée.
- Écologique par son nettoyage simple et économique en eau.
- Une maîtrise et une personnalisation possible du produit, fabriqué par nos soins.



- Filtration intégrée = pas de tuyaux de raccordement avec le filtre.
- Fonctionnement fiable en dépression.
- Montage sur tous types de parois.
- Indicateur de colmatage intégré.
- Écologique.
- Possibilité de fabrication spécifique sur demande avec un autre type de skimmer, en ligne DESIGN...

COMPOSITION

1. Pré-filtre
2. Filtre
3. Couvercle
4. Circulation d'eau
5. Connexion à la pompe



CODE	TWINFILTRES A400 ÉLÉGANCE
TF99286P5C6	Twinfiltre A400 Béton / Béton-liner / coque P5/C6 (débit maxi 19 m ³ /h)
TF99286P6C7	Twinfiltre A400 Béton / Béton-liner / coque P6/C7 (débit maxi 22 m ³ /h)
TF99386P5C6	Twinfiltre A400 Panneau-liner P5/C6 (débit maxi 19 m ³ /h)
TF99386P6C7	Twinfiltre A400 Panneau-liner P6/C7 (débit maxi 22 m ³ /h)



Conçu et fabriqué dans notre usine.

BLOC CAVALIER

Le tout en 1 sans découpe


UN PRODUIT QUI CONVIENT TANT EN CONSTRUCTION QU'EN RÉNOVATION PAR SA SIMPLICITÉ DE MISE EN OEUVRE.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Filtration et éclairage intégrés en cavalier sur la paroi du bassin.
- Pose facile sans travaux de perçage ni de découpe de la structure.
- Filtration maxi : 22 m³ /h.
- Fabrication Française, produit contrôlé et testé avant expédition.
- Un produit technique et esthétique : éclairage LEDs de puissance DESIGN, vraie nage (optionnelle) et filtration optimale à cartouches, économe en eau.
- Des composants de qualité : LED de puissance OSRAM, pompes haute résistance et cartouches brevetées.
- Puissance et filtration optimisées pour une utilisation économique.



DIMENSIONS

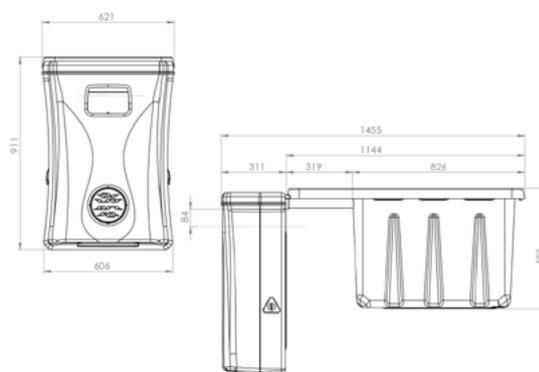

COMPOSITION

- Cuve aux dimensions : 800 x 600 x 550 mm ;
- Eclairage à LEDS 6 blanc + télécommande ;
- 2 buses de refoulement orientables DESIGN ;
- 2 cartouches C3 Weltico (jusqu'à 50 m³) ;
- 1 pompe : PHT 15 (haute température) ;
- by-pass P.A.C inclus ;
- Coffret électrique.



- +**
- Entrée d'eau façon skimmer en façade ;
 - Façade à LED de puissance extra plate 25 mm et sa télécommande ;
 - Buses orientables ;
 - Pompe haute température adaptée à la filtration ;
 - 100% monté et testé esthétique du couvercle harmonisable avec la terrasse ou plage ;
 - Pilotage à distance (Filtréo).

OPTIONS p. 73

- Electrolyse avec emplacement cellule ;
- Nouvelle cartouche cf. page 64.
- Pilotage à distance (Filtréo) p.84.



CODE	BLOC CAVALIER COMPLET
BC5001	Bloc cavalier complet descriptif ci-dessus 22 m ³ /h
BFPO01	Bloc personnalisé



Conçu et fabriqué dans notre usine.

MUR FILTRANT

Filtration, éclairage

UN TOUT EN UN, SIMPLE, ECONOMIQUE ET RATIONNEL AFFLEURANT LA PAROI ET FACILITANT LA MISE EN ŒUVRE DES ESSENTIELS.

LES CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble complet monté, composé d'un local technique arrière et de différents éléments aux personnalisations possibles.

En façade :

- Un mur aux dimensions : 900-750-250 mm.
- Et différents éléments :
 - 1 skimmer A400 Design ;
 - 2 buses de refoulement Gamme DESIGN orientables ;
 - 1 projecteur monobloc extra plat, EasyLed Evo, 6 LEDs blanc ;
 - 1 couvercle pour la cuve à «habiller» ;
 - 1 télécommande pour l'éclairage.

Côté local, aux dimensions de 1120x1020x620 mm :

- 1 pompe PHT, moteur résiné haute température (65°C), spécialement conçue pour un local enterré ;
- 1 coffret avec horloge et transformateur nécessaire pour alimenter le projecteur et la pompe ;
- 1 by pass P.A.C ou autre système de chauffage intégré ;
- 1 cartouche incluse C5 (débit maximum 15 m³/h).



DIMENSIONS



FILTRATION WELTICO



- Etanche et aéré
- Personnalisation à la carte :
 - choix de l'habillage du couvercle (à habiller, timberteck ou nu) et des options intérieures,
 - choix du skimmer, des buses, de l'éclairage,
- NCC,
- Intégration optimale,
- Option pilotage à distance (Filtréo)

COMPOSITION



- Skimmer A400 DESIGN
- 2 buses Gamme DESIGN
- Couvercle au choix
- Projecteur EasyLed Evo
- Cartouche C5 ou nouvelle cartouche pro
- Pompe Vipool PHT 15
- By pass P.A.C

OPTIONS p. 73

- NCC
- Nouvelle cartouche cf. p 64.
- Pilotage à distance (Filtréo) p.84.

CODE	MUR FILTRANT BASSIN DE 65 M ³ MAXI
MF96C5	Mur filtrant standard



2 ANS
ACIS
GARANTIE

Conçu et fabriqué
dans notre usine.

SKIMBLOC

Local de filtration à enterrer spécifique pour skimfiltre

SOLUTION CLÉ EN MAIN POUR TOUS LES PROJETS NEUFS OU RENOVATION. LE PRODUIT IDEAL EN COMBINAISON D'UN SKIMFILTRE.




LES CARACTERISTIQUES

- Un local de filtration complet à enterrer, avec préfiltre à combiner avec un skimfiltre.

Il peut être installé à la convenance pour s'adapter à l'aménagement extérieur et déporté du bassin.

DIMENSIONS

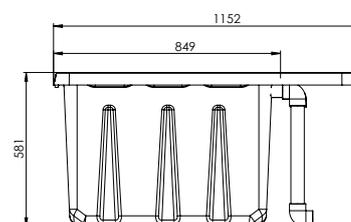

COMPOSITION



- 2 aspirations avec 2 vannes d'arrêt 1/4 tour,
- 2 refoulements avec 1 vanne,
- 1 pompe auto amorçante avec pré-filtre,
- 1 départ by-pass,
- coffret électrique avec alimentation télécommandée pour projecteur 100 VA max,
- emplacement prévu pour cellule électrolyse,
- couvercle à habiller.



OPTIONS p. 84

► Pilotage à distance (Filtréo)

CODE	DESIGNATION
localent 10	Local de filtration enterré pour cartouche C2/C3
localent 15	Local de filtration enterré pour cartouche C5/C6
localent 20	Local de filtration enterré pour cartouche C6/C7
CFTC01	Habillage en lame composite Timberteck grise
localent001	Local de filtration enterré "Personnalisé"

OPTIONS

Bloc cavalier et Mur filtrant

OPTION NCC*



CARACTERISTIQUES

- Pompe P1 : 2.2 Kw aspiration et refoulement séparés ;
- Refoulement avec buse orientable et réglable air et eau intégrée ;
- Coffret électrique ;
- Poussoir pneumatique et télécommande pour mise en marche et arrêt.

*uniquement sur mur filtrant

OPTION ELECTROLYSEUR



cellule prête à installer

CARACTERISTIQUES

- Taux de sel : 4.5 g/L ;
- Cellule plaque titane en ligne ;
- Inversion de polarité automatique et réglable ;
- Détecteur de débit ;
- Affichage de la production par LEDS ;
- Réglage aisé de la production de sel.
- Fonction volet.

HABILLAGE EN LAME COMPOSITE TIMBERTECK GRISE



CARACTERISTIQUES

Habillage en lames timberteck de coloris gris terre.

Une protection polymère assure sa grande résistance aux rayures, tâches et à la décoloration.

- + antidérapant
- + anti poussière et saletés.

COUVERCLE



CARACTERISTIQUES

A habiller selon votre terrasse.

CODE	OPTIONS pour mur filtrant ou bloc
CFCT	Habillage en lame composite Timberteck grise
CSH	Couvercle «à habiller»
200046	NCC pour Mur Filtrant
200047	Electrolyse pour Mur Filtrant ou Bloc cavalier

EVERBAG

Une alternative à la cartouche

ÉVITE L'ENCRASSEMENT DU FILTRE ET PROTÈGE LA POMPE. IL EST CONSTITUÉ D'UN CERCLE RIGIDE EN ABS AVEC DISPOSITIF DE FIXATION ET D'UNE POCHE FILTRANTE EN TISSU TRAMÉ RIGIDE D'UNE FINESSE DE 500 MICRONS.

Ce pré-filtre capte toutes les grosses impuretés (feuilles, herbes, insectes...) aspirées par le skimmer, pour garantir l'efficacité de la pompe.

Son nettoyage se fait très simplement par retournement et léger brossage.

Elles sont interchangeables avec les cartouches WELTICO de tailles équivalentes (C2 à C7). Sur les filtres SKIMFILTRE, nous conseillons de remplacer la cartouche et le panier par une poche pour les nettoyages de début de saison ou après un coup de vent pour collecter facilement tous les gros débris en suspension dans l'eau.



- En remplacement de cartouches.
- Idéal en début de saison ou en remise en service après hivernage.

CODE	POCHE PRÉ-FILTRE
62842	EVERBAG JUMBOSKIM
62843	EVERBAG P3
62845	EVERBAG P5
62846	EVERBAG P6
62847	EVERBAG P7

WELFILTRE

Gamme C2 à C7

DES FILTRES À CARTOUCHE POUR PISCINES DE 25 À 95 M³ ÉCONOMIQUES ET PEU ENCOMBRANTS, PARFAITEMENT ADAPTÉS AUX PISCINES HORS-SOLS.

- Entrée sortie ø 50 mm à coller.
- Gamme complète pour piscines de 25 m³ à 95 m³ et une filtration d'une grande finesse.
- Livré avec une réduction annelée diamètre 38 mm à coller.
- Compatibles avec la nouvelle gamme de cartouches anti-bactérienne.



**COMPATIBLE
NOUVELLE
CARTOUCHE**

FILTRATION
WELTICO



- Grande finesse de filtration (15 microns) ;
- Cartouche de grande capacité ;
- Écologique de par leur mode de nettoyage simple et économique en eau ;
- Fonctionnement fiable et sûr en dépression ;
- Se connecte avant la pompe «sur l'aspiration».

CODE	FILTRE À CARTOUCHE WELFILTRE
97405	WELFILTRE C2 (débit maxi 7 m ³ /h)
97406	WELFILTRE C3 (débit maxi 11 m ³ /h)
97407	WELFILTRE C5 (débit maxi 15 m ³ /h)
97408	WELFILTRE C6 (débit maxi 19 m ³ /h)
97409	WELFILTRE C7 (débit maxi 22 m ³ /h)

LES CUVES DE NETTOYAGE

Gamme C2 à C7

FACILITENT LE NETTOYAGE DES CARTOUCHES

Permettent de nettoyer les cartouches par trempage dans une solution de nettoyant WELCLEAN sans gaspillage de produit.

En effet, ces cuves conservent la solution en sécurité entre 2 nettoyages et facilitent la vidange par le bouton inférieur.



- Aux dimensions des cartouches classiques WELTICO,
- Disponibles en 3 tailles,
- Fabriquées en ABS

CODE	CUVE DE NETTOYAGE pour CARTOUCHE
62885	Cuve de nettoyage cartouche C2 /C3 /C5
62886	Cuve de nettoyage cartouche C6
62887	Cuve de nettoyage cartouche C7



LES ALARMES POUR PISCINES

ALARMES

ALARME DISCRÈTE.....	79
REPORT D'ALARME.....	79
ALARME IMMERSTAR.....	80
ALARME VISIPOOL	81



SÉCURITÉ




ACIS fabrique en France depuis de nombreuses années, des alarmes à immersion pour piscines aux normes en vigueur. Depuis l'origine, les produits ont tous fait l'objet d'une certification française de conformité par rapport à la nouvelle norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009 avec le Laboratoire National d'Essai et de Métrologie (LNE).

Nos produits ont évolué dans le temps. Des améliorations successives ont été apportées et de nouveaux produits ont été créés pour répondre aux attentes des utilisateurs.

IMPLANTATION

Les alarmes ACIS sont conçues pour s'installer de manière simple sur la plupart des types de piscines devant être sécurisées (les kits de fixation avec la visserie sont fournis).

La détection dans la piscine est optimum dans un rayon de 7 mètres autour du capteur, au-delà il convient d'équiper le bassin d'un ou plusieurs détecteurs d'immersion supplémentaires. Ces schémas de principe indiquent les configurations type, pour plus de précisions voir leurs notices d'installation.

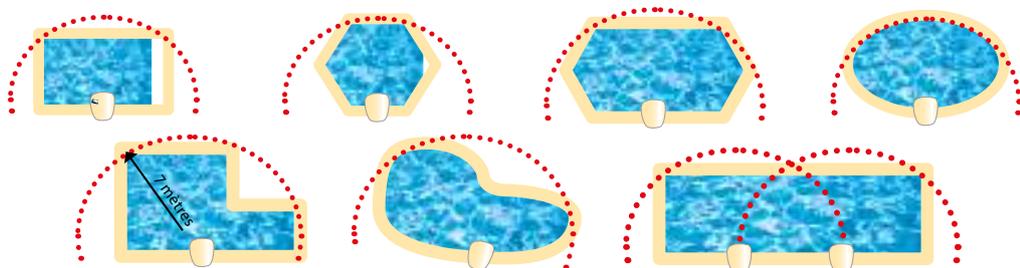

discrète





DISCRÈTE

Système capteur de pression

LES CARACTERISTIQUES

- Surveillance : capteur de pression.
- Boîtier discret sous la margelle qui s'installe sur bassin existant ou dès la construction.
- Contrôle par télécommande et/ou aimant.
- Retour automatique en surveillance après baignade.
- Compatible avec volet roulant.
- Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de surveillance.
- Sirène intégrée 100 dB.
- Alimentation par 4 piles alcalines fournies.

Dimensions du carton : L. 38,5 x H. 34,5 x P. 13,5 cm



ALARMES

PERFORMANCES




Produit certifié conforme à la nouvelle norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.

- +**

 - Compatible avec volet roulant et report d'alarme.
 - Discret sous la margelle.

DIMENSIONS



CONDITIONNEMENT

L. 38,5 x H. 34,5 x P. 13,5 cm



CODE	Désignation	étanchéité	Intensité max (A)	Poids (kg)
100920	Discrète DSM 1.0	IP x 7	0.5	2,6

REPORT D'ALARME

RPT 1.0

- Installation jusqu'à 30 m de l'alarme.
- Sirène intégrée.
- Voyants lumineux d'information et de contrôle.
- Contrôle par aimant.
- Alimentation sur secteur (adaptateur fourni).
- Compatible avec l'alarme «Discrète».

CODE	Désignation	Poids (kg)
100930	Report RPT 1.0	0,5



CONDITIONNEMENT

L. 15 x H. 12 x P. 13 cm.



IMMERSTAR

La star de la surveillance

LES CARACTERISTIQUES

- Design et intégration.
- Fixation sur la margelle.
- Surveillance maxi grâce au pavé de contrôle.
- Remise en surveillance automatique.
- Information permanente sur l'état de surveillance.

COULEURS

Immerstar est maintenant disponible en 3 teintes afin de s'harmoniser avec son environnement (terrasse, liner) et pièces à sceller.

- 3 coloris au choix teintés dans la masse
- anti-UV.



PERFORMANCES




Produit certifié conforme à la nouvelle norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.



- Alimentation 4 piles LR20 fournies.
- Fonctionne avec un aimant et une clé de contact.
- Tube ovale robuste.
- Possibilité de changement de mode en basculant de :
 - « Baignade/Surveillance » à
 - « Surveillance /Baignade ».
- Sirène intégrée.

DIMENSIONS

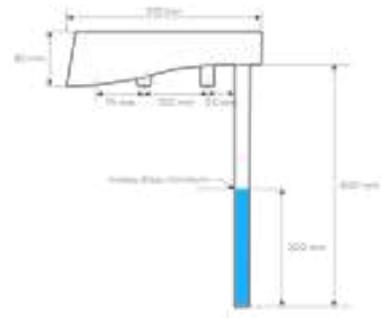

CONDITIONNEMENT

L. 40 x H. 60 x P. 27 cm.



CODE	Désignation
100904	Immerstar
100904G	Immerstar coloris Gris
100904A	Immerstar coloris Anthracite

VISIPOOL

Intégration parfaite et efficacité

LES CARACTERISTIQUES

- Elle offre une surveillance maxi.
- Remise en surveillance automatique.
- Information permanente sur l'état de surveillance.



ALARMES


PERFORMANCES



Produit certifié conforme à la nouvelle norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.

- + Alimentation 4 piles LR20 fournies.
- Fonctionne avec un aimant et une clé de contact.
- Possibilité de changement de mode : « Baignade/Surveillance » ou « Surveillance/Baignade ».
- Sirène intégrée 100 dB.
- Signaux renvoyant l'état de surveillance.

DIMENSIONS

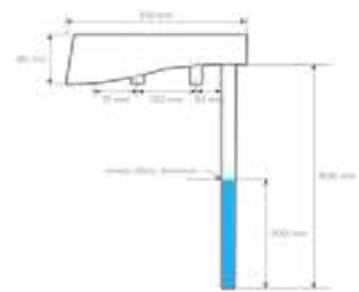

CONDITIONNEMENT



L.48 x H. 34 x P.13,5 cm



CODE	Désignation	Étanchéité	Poids (kg)
100905	Visiopool	IP x 5	3





EQUIPEMENTS POUR LOCAL TECHNIQUE

FILTREO	84
LES PLUS DE LA GAMME VIPOOL	86
POMPE RENOVO®	88
POMPE PHT	90
POMPE MCB+	91
POMPE MNB+	92
POMPE MKB+	93
POMPE MJB	94
POMPE MPB	95
GAMME HAUTE TEMPERATURE	96
MNB+T MAX	97
MKB + T MAX	97
VARIPOOL	98
POMPE RENOVO® VS	100
POMPE MKB 2S	102
POMPE MKB VS	103
POMPE MKB RÉVOLUTION	104
POMPE MJB SUN	105
POMPE MGD+	106
POMPE BI-VITESSE	107
POMPE NCC OU BALNÉO	108
POMPE NCC PRÉFILTRE	109
POMPE DE SPA	110
POMPE DE SPA BI-VITESSE	111
BLOWER CHAUFFANT POUR SPA	112
POMPE NORYSTAR	113
6-CLONE	114
FULL IN PALL	116
ALL IN PALL	117
PLATINE DE FILTRATION	118
FILTRE BOBINÉ SIDE	119
FILTRE SOUFFLÉ SIDE	120
FILTRE SOUFFLÉ TOP	121



FILTRÉO

Pilotage et gestion de toutes les pompes

LES CARACTERISTIQUES

• FILTRE'O propose une solution complète pour la filtration de la piscine. Elle se compose d'un boîtier électrique à installer dans le local technique, côté coffret et d'une application pour accéder à distance au contrôle de la pompe, de l'éclairage et au choix d'une PAC ou d'un l'électrolyseur.

Il permet de :

- piloter les pompes de filtration à distance via un Smartphone,
- gérer l'éclairage,
- avoir une remontée d'informations en temps réel.



APP
personnalisation
mode foncé ou clair

SYNTHESE DES FONCTIONS

- ▶ Programmer les plages de fonctionnement, consignes
- ▶ Fonction hors gel (avec option sonde Air)
- ▶ Fonction marche forcée
- ▶ Protection électrique de surintensité (pompe Mono)
- ▶ Compteur totalisateur du temps de filtration- sauvegarde des données.
- ▶ Régulation automatique du temps de filtration en fonction de la température d'eau
- ▶ Pilotage de l'éclairage.



- Application gratuite
- Facile à mettre en place.
- Adaptée pour tous types de pompes (7 A maxi).
- Fonctionne en Bluetooth via notre application **ASYS** disponible sur Android et IOS.
- Ecran LCD Couleurs




FILTRATION



éclairage



relevés
D'INFORMATIONS



sortie
auxiliaire



FILTRÉO

FONCTIONS DE L'APPAREIL

Pilotage bluetooth

Protection surintensité des pompes monophasées / mono vitesse

Commande de Marche/Arrêt/Auto pour la pompe de filtration

En auto, programmation de filtration journalière/hebdomadaire

Commande de Marche/Arrêt/Auto pour l'éclairage

En auto, programmation journalière/hebdomadaire (éclairage)

Etat du volet

Sortie auxiliaire mode PAC ou électrolyseur

Compteur totaliseur du temps de filtration avec remise à zéro possible

Contrôles des vitesses pompes vitesse variables VS

Remontée d'informations (filtration, éclairage, PAC/T eau, T air/volet)

Pilotage pompe à chaleur

Pilotage hors gel.



POMPES

CODE

ASYS - FILTRE'O

63292

Boîtier Filtré'o dans un coffret spécifique + Applications ASYS Filtré'o avec sonde T°air et eau

LES PLUS DE LA GAMME VIPOOL

- 1 Un savoir-faire reposant sur l'ingénierie de notre bureau d'étude.
- 2 100 % de nos composants sont contrôlés avant mise en production (qualité de la matière première, dimensionnement, aspect, etc...).
- 3 Après la production, toutes nos pompes sont testées à l'air (garantie de l'étanchéité) et mises en eau pendant un minimum de 10 minutes afin de contrôler les performances hydrauliques et électriques.
- 4 Nous attachons une importance particulière à la qualité de nos produits : tous ont obtenu la certification CE.
- 5 Système Breveté, Innovation ACIS : l'ensemble de nos productions de pompes pour piscines avec pré-filtres sont équipées d'un système exclusif de Poche Filtrante Souple®, faisant l'objet d'un Brevet à l'INPI n° 11 59373.

Boulonnerie et visserie inox 304.

Condensateur en aluminium P2 anti-explosion.

Queue de turbine recouvrant l'intégralité de l'arbre = compatible eau de mer ou traitement au sel.

PFS = poche filtrante souple® (Livrée de série)

Roulement 2RSC3 haute température garanti 10 000 heures.

Arbre en inox 316 avec Rotor équilibré

Garniture mécanique face carbone spécial et face en carbure de silicium inaltérable (à la place de la céramique) + joints en viton.

Bouchon de purge INOX

Moteur résiné garanti 5 ANS*

- Protection contre l'humidité
- Baignade éventuelle
- Meilleur rendement
- Pas d'usure du bobinage lors des vibrations
- Moins de bruit

*Sauf roulements et condensateur

Pompe monophasée livrée câblée (2,5 MI)

Livrée avec écrous et raccords à coller + joint intégré

PFS: Principe de fonctionnement



Avantages du système

Au cœur de la pompe, la poche filtrante souple retient tout !

Conçue avec un maillage très fin, agissant en double sécurité (panier et poche filtrante[®]) permettant de capturer plus efficacement les impuretés même très fines (aiguilles de pin, gravier, cheveux...), susceptibles d'entraîner des défaillances de la pompe.

Ce procédé breveté assure une réelle retenue des débris.

Références de nos Poches Filtrantes Souples[®] seules :

Code	code pour P.F.S seules
601000S	MCB - MCB+
601002S	MNB - MNB+
601001S	MJB - MPB - MJB+ - MKB+
601004S	Renovo [®] - Renovo Vs

Bouchon de purge INOX

Avantages du système :

Les bassins sont généralement chargés en courants résiduels parasites. Ce phénomène est amplifié avec la présence d'un électrolyseur au sel.

- En l'absence d'une mise à la terre du bassin, la différence de potentiel entre le bassin et la terre de l'habitation provoque différents dégâts sur une pompe (la détérioration prématurée des roulements et de la garniture mécanique des pompes par le passage d'un courant).

- Grâce au bouchon inox, homologué par Dekra, **ces courants seront évacués en direction de la carcasse moteur sans transiter par l'arbre rotor et les roulements.**



Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Une majorité de nos pompes est disponible en 60 Hz, avec une majoration de 10% sur le tarif public. Nous consulter.

ACIS
BREVET
DÉPOSÉ
FR2981413

5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE RENOVO®


Auto-amorçante pour piscine & compatible

LES CARACTERISTIQUES


- Pompe de remplacement brevetée pour la plupart des installations du marché (PENTAIR®, HAYWARD®, ESPA®, ASTRAL®, SPECK®, KRIPSOL®, DAB®, STA-RITE®, KSB®, MARLOW®).
- S'adapte sur la majorité des installations existantes.
- Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble existant.
- Disponible : une seule pompe répond immédiatement sur place à la demande sans avoir à retourner sur le chantier après avoir commandé le produit.
- Grande capacité pré-filtre : 1145 cm².



PERFORMANCES

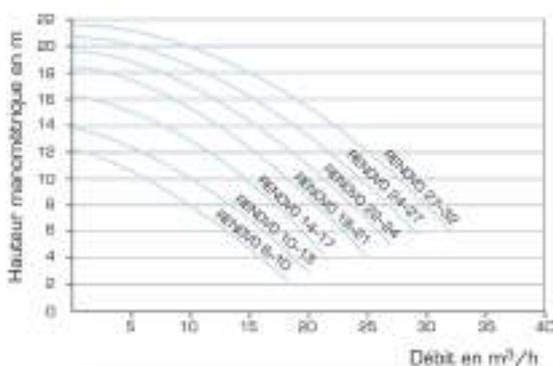

DIMENSIONS

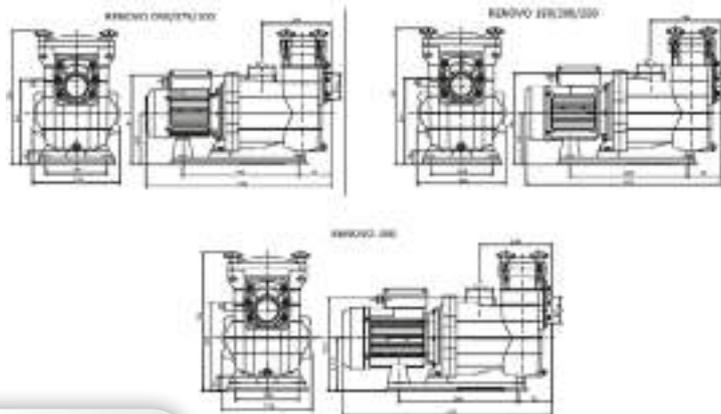

- Ultra silencieuse.
- Moteur spécifique résistant Haute Température ambiante = 65°C.
- Roulement double étanchéité 2RS C3 Haute Température classe H.
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
- Bouchon de purge Inox.
- Arbre en friction/fusion inox 316 entièrement recouvert par la queue de turbine donc pas de contact avec le liquide pompé.
- Compatible eau de mer et traitement au sel.
- Pilotable à distance

CONDITIONNEMENT

615 x 270 x 420 mm
640 x 270 x 420 mm
675 x 270 x 420 mm

REPLACEMENTS

Marques	Nbre	Modèles concernés
PENTAIR®	5	ULTRAFLOW, ULTRAFLOW+, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER
STA-RITE®	6	5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R, S5P6R, ULTRA-GLAS
HAYWARD®	3	SUPERPUMP 1"½, SUPERPUMP 2", SUPERPOOL II
ASTRAL®	3	DISCOVERY, EUROPA, NIAGARA
ESPA®	6	SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2
SPECK®	5	BADU TOP, BADU 90/13 - 90/15 - 90/20, EUROSTAR II
DAB®	2	EUROPRO, EUROSWIM
KRIPSOL®	1	EP
KSB®	1	FILTRA N
MARLOW®	1	ITT


Marques	Nbre	Modèles concernés*
HAYWARD®	3	MAXFLO, SUPERPOOL, TRISTAR
ASTRAL®	3	VICTORIA+, SENA, GLASS+
ESPA®	1	IRIS
SPECK®	2	BADU TOP, BELSTAR
KRIPSOL®	2	KS, ONDINA

* Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.

POMPE RENOVO®

Un fonctionnement simple

- ▶ Vous conservez les raccords ou écrous existants sur l'installation déjà existante, ainsi que le câble électrique.
- ▶ Après avoir retiré la pompe, installez RENOVO® à l'aide de son kit d'adaptation et raccordez-la électriquement.
- ▶ Notre ingénieux système permet avec un seul et même corps (dans différentes puissances hydrauliques) de s'adapter avec les raccords existants sur les principales pompes du marché déjà en place.
- ▶ Dans votre kit vous trouverez tous les raccords nécessaires pour vous adapter à la plupart des situations.

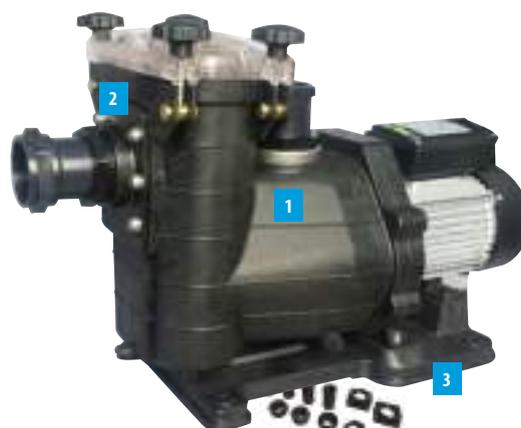

COMPOSANTS DU KIT

- 1 Pompe avec panier pré-filtre et PFS ;
- 2 2 plaques de fixation côté aspiration (dont une montée sur la pompe) ;
- 3 Base (amovible au besoin) ;
- 4 Raccords inclus pour s'adapter à la plupart des modèles existants (voir tableau ci-contre) ;
- 5 Manuel d'installation complet.

POMPES

CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension Hz	Puissance P1 max	Poids (kg)
		(CV)	(A)	(V)	(W)	
600700	6 - 10 Mono	0,50	2,9	230	600	18
600701	6 - 10 Tri	0,50	2/1,2	230/400	600	18
600702	10 - 13 Mono	0,75	3,6	230	750	19
600703	10 - 13 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	750	18
600704	14 - 17 Mono	1	4,8	230	1000	19
600705	14 - 17 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	19
600706	18 - 21 Mono	1,5	5,5	230	1250	23
600707	18 - 21 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	20
600708	22 - 24 Mono	2	6,7	230	1500	23
600709	22 - 24 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	20
600710	24 - 27 Mono	2,5	8,8	230	1750	24
600711	24 - 27 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	1750	24
600712	27 - 32 Mono	3	9,8	230	2000	29
600713	27 - 32 Tri	3	7,3/4,2	230/400	2000	24

	Hauteur (m)									
	3	6	8	10	11	12	14	16	17	20
14	11	9	6	4	2					
18	15	12	10	8	4	2				
21	19	17	14	13	12	8	2			
23	21	19	18	17	14	10	5			
26	26	21	20	19	16	12	10			
28	28	24	23	22	19	16	14	1		
32	30	27	26	25	22	20	18	12		

Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.



POMPE PHT


Compatible bloc Desjoyaux®*

LES CARACTERISTIQUES


- Moteur spécifique résistant Haute Température ambiante = 65°C. Étudié et conçu pour résister à la chaleur, notamment dans le cas de locaux enterrés ou bloc de filtration (peu ou mal ventilés) exposés au soleil ou au cœur de l'été.
- Existe en bi-vitesse (petite ou grande vitesse).
- Pilotage à distance en bluetooth avec Asys.Filtréo.
- Emballage Quadri pour une meilleure visibilité point de vente.
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton.




DIMENSIONS PHT.10 et 15

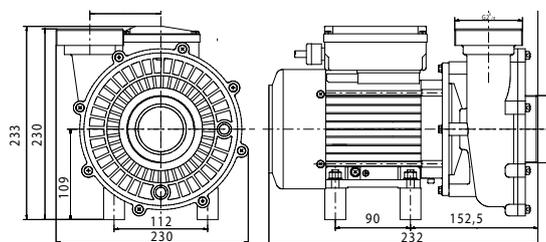

DIMENSIONS PHT.20

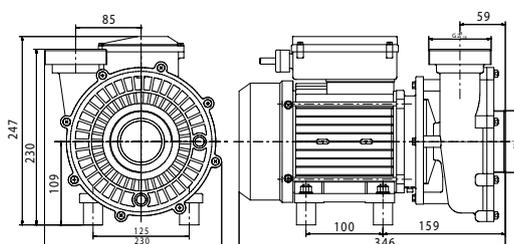

PERFORMANCES

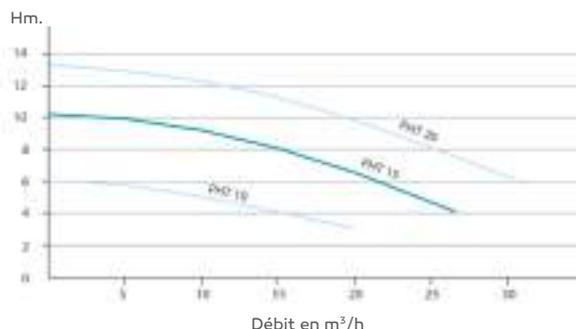

+ • 4 types de pompes disponibles.
• convient pour locaux enterrés ou exposés à la chaleur.



CONDITIONNEMENT

L. 36 x H. 26,5 x P. 24 cm

CODE	Modèle	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	PHT	(A)	(V)	(W)	(kg)
600900	10	2	230/50	400	10
600906	15	3,6	230/50	800	
600901	20	5	230/50	1100	13
600904	2V	3 (petite vitesse)	230/50	350	18,5
		9 (grande)		2000	

Type raccord (ø mm)	Hauteur (m)														
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50	18	12	8	1											
63			25	22	20	16	11	4							
63				30	28	26	22	20	16	12	2				
63	15	3													
Débit m³/h															

*Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.



5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE MCB+


Pompe auto-amorçante compacte

LES CARACTERISTIQUES


- Aspiration & refoulement dans l'axe avec turbine dans le diffuseur.
- Bouchon de purge en inox.
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
- Capacité préfiltre : 375 cm²
- Pilotage à distance en bluetooth avec Asys.Filtréo.
- Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton.



PERFORMANCES

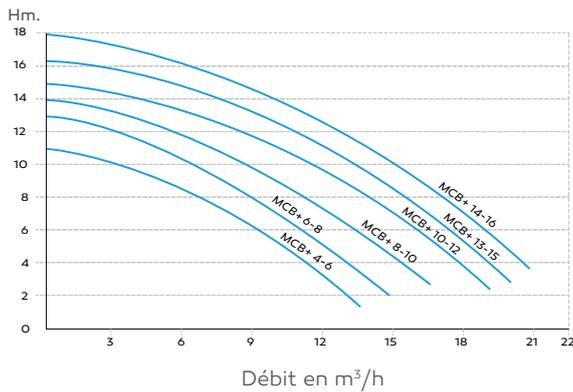

DIMENSIONS

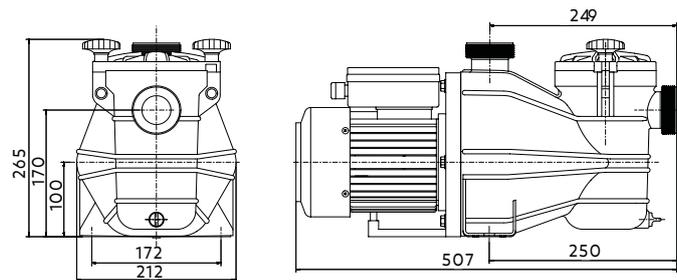

CONDITIONNEMENT

L. 52,5 x H. 29 x P. 22 cm



CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	MCB +	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(kg)
600800S3	4 - 6 Mono	0,25	2	230	500	12
600800R3	6 - 8 Mono	0,33	2,9	230	600	12
600801R3	6 - 8 Tri	0,33	2,1/2	230/400	600	12
600802R3	8 - 10 Mono	0,5	3,3	230	700	13
600803R3	8 - 10 Tri	0,50	2,4/1,4	230/400	700	13
600804R3	10 - 12 Mono	0,75	3,8	230	800	13
600805R3	10 - 12 Tri	0,75	2,5/1,5	230/400	800	13
600806R3	13 - 15 Mono	1	4,4	230	900	13
600807R3	13 - 15 Tri	1	2,7/1,6	230/400	900	13
600808R3	14 - 16 Mono	1,5	4,6	230	1000	14
600809R3	14 - 16 Tri	1,5	3,5/2	230/400	1000	14

Type raccord (ø mm)	Hauteur (m)															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
50	10	9	8	7	6	5	4	1								
50	11	11	10	9	8	7	6	5	4							
50	14	13	12	11	10	9	8	7	5	3						
50	18	16	14	13	12	11	10	9	8	6	4	1				
50	19	18	17	16	15	14	13	11	10	9	7	4	1			
50	20	19	18	17	16	15	14	13	11	10	9	7	5			

Débit (m³/h)



5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE MNB+


Pompe auto-amorçante compacte

LES CARACTERISTIQUES


- Bouchon de purge en inox de série.
- Capacité pré-filtre : 490 cm²
- Couvercle transparent boulonné.
- Pilotage à distance en bluetooth avec Asys.Filtréo.
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
- Vient en lieu et place d'une HPS (Hydroswim).
- Température ambiante jusqu'à 40°C.
- Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton.



PERFORMANCES

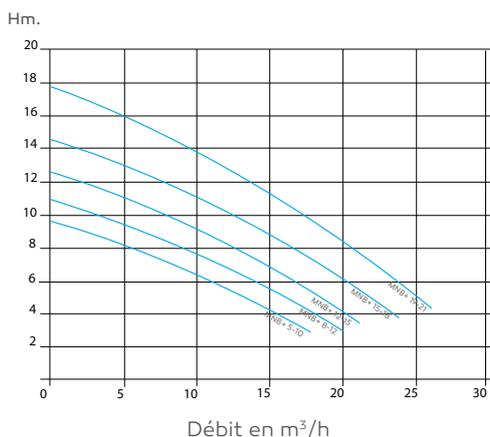

DIMENSIONS

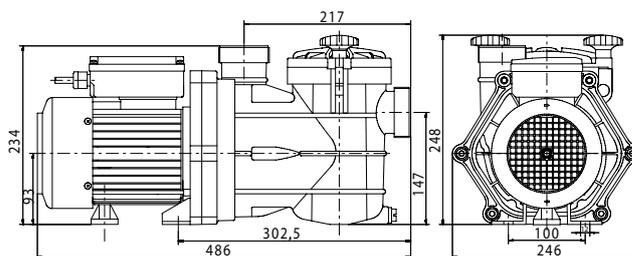

CONDITIONNEMENT

L. 52,5 x H.30,5 x P. 26,5 cm



CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	MNB+	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(Kg)
600130+	5 - 10 Mono	0,33	2,9	230	550	13,4
600131+	5 - 10 Tri	0,33	2,1,2	230/400	550	
600132+	8 - 12 Mono	0,50	3,3	230	700	14,5
600133+	8 - 12 Tri	0,50	2,4/1,4	230/400	700	
600134+	10 - 15 Mono	0,75	3,8	230	850	15
600135+	10 - 15 Tri	0,75	2,5/1,5	230/400	850	
600136+	15 - 18 Mono	1	5	230	1100	15,5
600137+	15 - 18 Tri	1	3,2/1,8	230/400	1100	
600138+	19 - 21 Mono	1,5	5,8	230	1350	16
600139+	19 - 21 Tri	1,5	3,5/2	230/400	1350	

Type de raccord (ø mm)	Hauteur (m)															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
50																
50	18	16	14	13	10	7	5	2	1							
50																
50	19	17,5	16	14	12	10	8	5	2							
50																
50	22	20	18	17	15	13	10	8	6	3						
50																
50	25	23	22	20	18	17	15	13	11	8	6	3				
50																
50	27	26	25	23	21	20	19	16	14	11	9	7	4			

Débit (m³/h)



5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE MKB+


Une valeur-sûre pour piscine

LES CARACTERISTIQUES


- Corps de pompe spécifique exclusif pour les pros.
- Bouchon de purge en inox de série.
- Couvercle transparent permettant de contrôler le pré-filtre (940 cm²).
- Poche filtrante souple[®].
- Pilotage à distance en bluetooth avec Asys.Filtréo.
- Vient en lieu et place d'une HPS (Hydroswim).
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
- Température ambiante jusqu'à 40°C.
- Emballage Quadri pour une meilleure visibilité.
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton.



PERFORMANCES

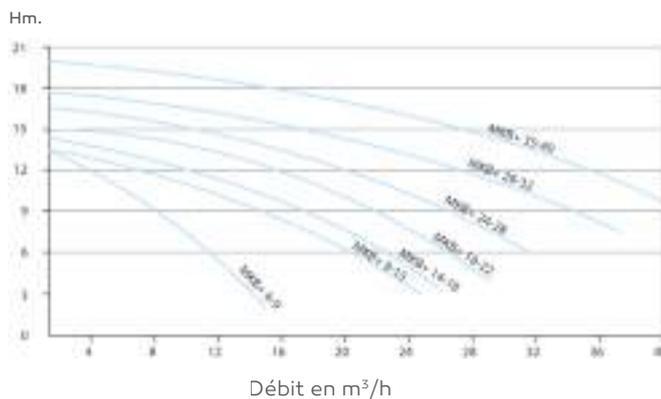

DIMENSIONS

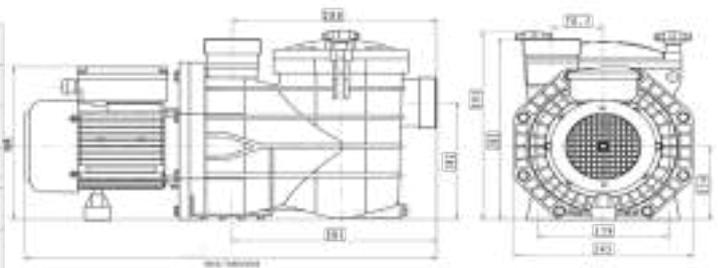

POMPES

OPTION

+ Couvercle opaque en PVC blanc
Résiste aux traitements spécifiques, réf : C-B526-06-0

Filtréo



CONDITIONNEMENT

L. 60,5 x H. 34 x P. 26,5 cm (050 à 150)
L. 65 x H. 34 x P. 26,5 cm (200, 250, 300)

Code	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	MKB +	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(Kg)
600140	6 - 9 Mono	0,50	2,9	230	650	15
600141	6 - 9 Tri	0,50	2,1/1,2	230/400	650	14
600142	9 - 15 Mono	0,75	4	230	850	15
600143	9 - 15 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	850	14
600144	14 - 18 Mono	1	4,7	230	1000	16
600145	14 - 18 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	15
600146	18 - 22 Mono	1,5	5,5	230	1250	16
600147	18 - 22 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	15
600148	24 - 28 Mono	2	6,6	230	1500	18
600149	24 - 28 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	17
600150	28 - 32 Mono	2,5	9,8	230	2000	20
600151	28 - 32 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	2000	19
600152	35 - 40 Mono	3	11	230	2500	20
600153	35 - 40 Tri	3	7,3/4,2	230/400	2500	19

Type de raccord (Ø mm)	Hauteur (m)															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
50																
50	14	13	12	11	9	8	6	3								
50																
50	23	21	19	17	15	12	9	5	1							
50																
50		25	22	21	18	16	14	12	8	4						
63																
63			26	24	22	21	18	16	13	10						
63																
63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6			
63																
63				36	35	32	30	28	25	22	29	16	6			
63																
63						42	40	38	35	32	30	27	22			

Débit (m³/h)




POMPE MJB


Pompe auto-amorçante pour piscine

LES CARACTERISTIQUES


- Couvercle transparent.
- Pré-filtre grande capacité.
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
- Vient en lieu et place d'une pompe HGS ou HGV (Hydrosxim).
- Livrée avec raccords.
- Pilotage à distance en bluetooth avec Asys. Filtréo.

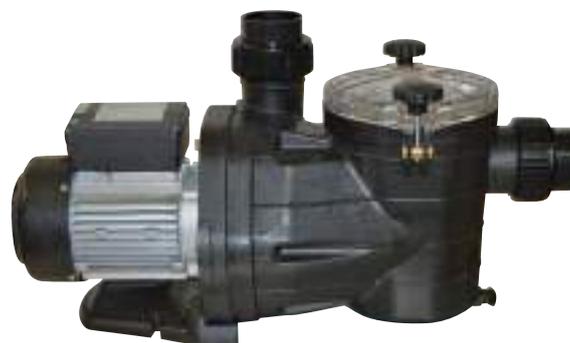

PERFORMANCES

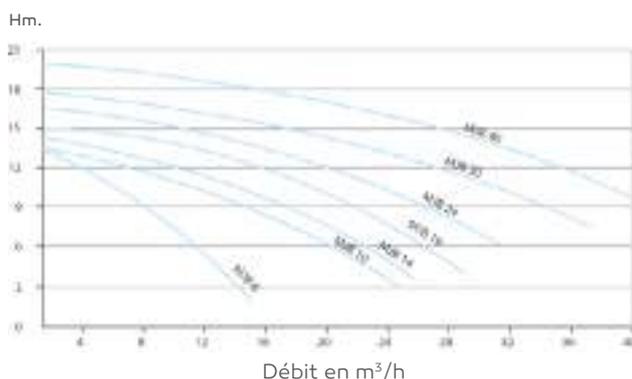

DIMENSIONS

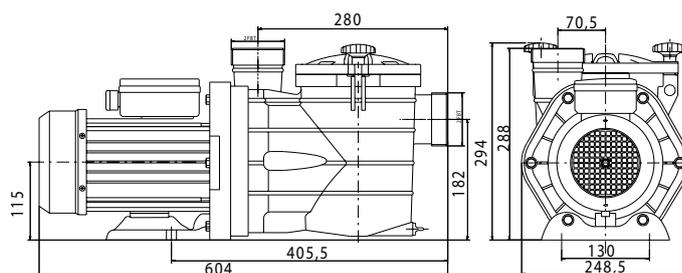

CONDITIONNEMENT

L. 60,5 x H. 34 x P. 26,5 cm (050, 075, 100, 150)
L. 65 x H. 34 x P. 26,5 cm (200, 250T, 300T)

CODE	Modèle MJB	Appellation (CV/HP)	Intensité max (A)	Tension 50 Hz (V)	Puissance P1 max (W)	Poids (kg)
600112	6 - 9 Mono	0,50 cv	2,9 A	230 V	650 W	15
600113	6 - 9 Tri	0,50 cv	2,1,2 A	230/400 V	650 W	14
600114	9 - 15 Mono	0,75 cv	4 A	230 V	850 W	15
600115	9 - 15 Tri	0,75 cv	2,6/1,5 A	230/400 V	850 W	14
600116	14 - 18 Mono	1 cv	4,7 A	230 V	1000 W	16
600117	14 - 18 Tri	1 cv	3,5/2 A	230/400 V	1000 W	15
600118	18 - 22 Mono	1,5 cv	5,5 A	230 V	1250 W	16
600119	18 - 22 Tri	1,5 cv	3,7/2,1 A	230/400 V	1250 W	15
600120	24 - 28 Mono	2 cv	6,6 A	230 V	1500 W	18
600121	24 - 28 Tri	2 cv	5,2/3 A	230/400 V	1500 W	17
600124	28 - 32 Mono	2,5 cv	9,8 A	230 V	2000 W	20
600125	28 - 32 Tri	2,5 cv	6,6/3,8 A	230/400 V	2000 W	19
600122	35 - 40 Mono	3 cv	11 A	230 V	2500 W	20
600123	35 - 40 Tri	3 cv	7,3/4,2 A	230/400 V	2500 W	19

Prix public (€ HT)	Type raccord Ø en mm	Hauteur (m)														
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
420,00	50															
420,00	50	14	13	12	11	9	8	6	3							
425,00	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1						
445,00	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4					
445,00	50			26	24	22	21	18	16	13	10					
485,00	63															
485,00	63					33	31	28	26	24	21	18	15	12	6	
515,00	63															
515,00	63					36	35	32	30	28	25	22	29	16	6	
590,00	63															
590,00	63															
600,00	63															
600,00	63															
600,00	63															

Débit (m³/h)

OPTION



5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE MPB

Pré-filtre orientable


LES CARACTERISTIQUES

- Pompe disponible sur commande.
- Pré-filtre orientable à 228°, breveté.
- Capacité pré-filtre : 940 cm²
- Réglable au degré près pour s'adapter à l'angle du tuyau d'aspiration.
- Pompe ultra silencieuse.
- Couvercle transparent.
- Pilotage à distance en bluetooth avec Asys. Filtréo.
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
- Température ambiante jusqu'à 40°C.




BREVET DÉPOSÉ

PERFORMANCES

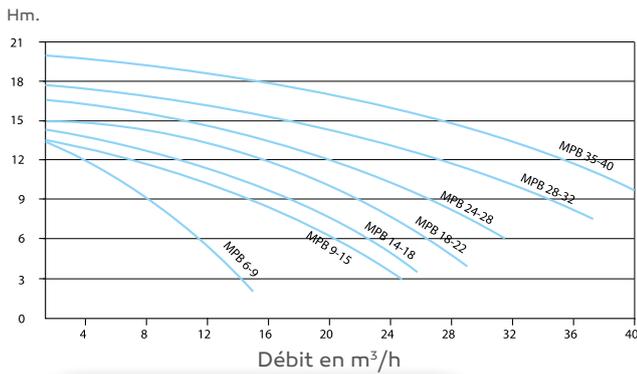

DIMENSIONS

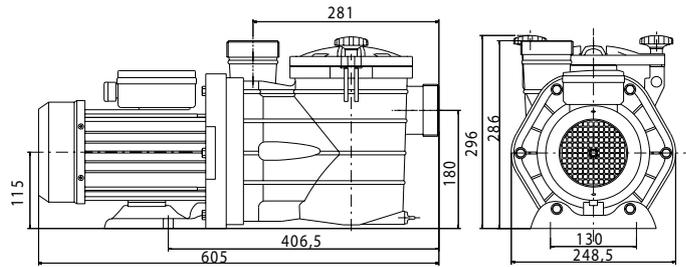

POMPES



OPTION

▶ **Couvercle opaque en PVC blanc**
Résiste aux traitements
spécifiques, réf :
C-B526-06-0



▶ Filtréo

CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	MPB	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(Kg)
600810R	6-9 Mono	0,50	2,9	230	650	15
600811R	6-9 Tri	0,50	2/1,2	230/400	650	14
600812R	9-15 Mono	0,75	4	230	850	15
600813R	9-15 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	850	14
600814R	14-18 Mono	1	4,7	230	1000	16
600815R	14-18 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	15
600816R	18-22 Mono	1,5	5,5	230	1250	16
600817R	18-22 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	15
600818R	24-28 Mono	2	6,6	230	1500	18
600819R	24-28 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	17
600820R	28-32 Mono	2,5	9,8	230	2000	20
600821R	28-32 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	2000	18,5
600822R	35-40 Mono	3	11	230	2500	20
600823R	35-40 Tri	3	7,3/4,2	230/400	2500	18,5

Type raccord (ø mm)	Hauteur (m)															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
50																
50	14	13	12	11	9	8	6	3								
50																
50	23	21	19	17	15	12	9	5	1							
50																
50		25	22	21	18	16	14	12	8	4						
63																
63			26	24	22	21	18	16	13	10						
63																
63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6			
63																
63				36	35	32	30	28	25	22	20	16	6			
63																
63								42	40	38	35	32	30	27	22	

Débit (m³/h)



GAMME HAUTE TEMPERATURE T°MAX

LES CARACTÉRISTIQUES

Fort de notre succès avec les pompes spécifiques pour les blocs enterrés PHT et de notre pompe compatible RENOVO®, en phase avec les contraintes climatiques actuelles, Vipool enrichit sa gamme avec 2 best sellers intégrant cette technologie.

- Des produits issus du savoir-faire Vipool by Acis :
- Matériaux éprouvés : boulonnerie, bouchon purge inox, PFS, moteur résiné, roulements garantis....
- Moteur spécifique à dissipation optimale de la chaleur, résiné, certifié pour température ambiante jusqu'à 65°C.
- Conception pour les locaux mal ventilés ou exposés au soleil
- Pompe auto-amorçante.

LA GAMME	AVANTAGE +
Renovo® 0.5 à 3 CV	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe de remplacement de + de 40 modèles • Panier pré-filtre grande capacité : 1145 cm²
PHT 10-15-20 et bi vitesse	<ul style="list-style-type: none"> • Remplacement Desjoyaux* • Conçue pour blocs ou locaux enterrés, mal ventilés
MKB+ T° max	<ul style="list-style-type: none"> • 0.50 à 3 CV mono et tri • Couvercle transparent permettant de contrôler le pré-filtre. • Poche filtrante souple®. • Capacité pré-filtre : 940 cm²
MNB+ T° max	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe classique • Auto-amorçante • Couvercle transparent • Capacité pré-filtre 490 cm²



OPTIONS

Filtreo, p. 85

Boîtier + APP



*Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garanti qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.



VARIPOOL

Transforme votre pompe mono-vitesse en pompe à vitesse variable

jusqu'à 60% d'économies d'énergie
réduction nuisances sonores

POUR POMPE NEUVE OU INSTALLATION EXISTANTE

LES CARACTERISTIQUES

ACIS lance cette année un variateur de vitesse indépendant pouvant s'adapter à toutes les pompes « classiques » en les transformant en pompes économiques à vitesses variables. Ainsi toute pompe de filtration standard mono ou tri, neuve ou existante, devient une véritable pompe à débit variable avec 3 vitesses programmables.

Ce variateur permet de modifier la vitesse de rotation du moteur afin de choisir le débit le mieux adapté au besoin de filtration.


Par exemple : adopter un débit soutenu en cas de forte chaleur ou de fréquentation plus importante du bassin, ou bien une vitesse lente afin d'assurer une filtration de qualité et réduire sa consommation électrique.

- Horloge journalière programmable et fractionnable en 4 secteurs.
- Permet l'arrêt et les départs aux 3 vitesses choisies (1200 à 2900 tr/min).
- Fonctionne également en mode manuel.
- Livré avec une prise pour l'alimentation et une prise femelle pour raccordement à la pompe.



► Facile à utiliser avec écran tactile

DIMENSIONS

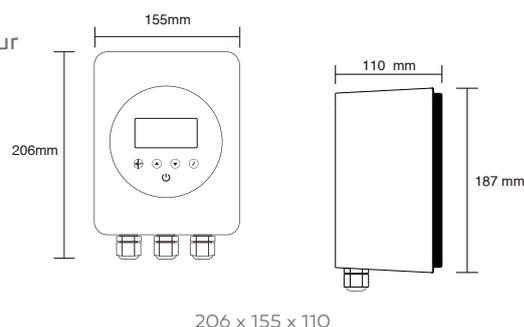

4 modèles au choix.

- Adapter le débit en fonction des besoins ou de l'usage, 3 vitesses programmables, permet 60% économies d'énergie,
- Facile à installer,
- Prolonge l'espérance de vie de la pompe,
- Ergonomie, pavé tactile et écran rétro-éclairé.



OPTION

► Câble de pilotage externe pour les 3 vitesses et l'arrêt.
réf : 50967

CODE	VARIATEUR VARIPOOL	Intensité max (A)	Puissance P1 (W)
50963	Variateur VARIPOOL pour pompe Mono - Puissance maxi 1,1 Kw - 6 Amp.	6	1.1
50964	Variateur VARIPOOL pour pompe Mono - Puissance maxi 2,2 Kw - 12 Amp.	12	2.2
50965	Variateur VARIPOOL pour pompe Tri - Puissance maxi 1,1 Kw - 4.5 Amp.	4.5	1.1
50966	Variateur VARIPOOL pour pompe Tri - Puissance maxi 2,2 Kw - 8 Amp.	8	2.2

POMPES EKO



UNE POMPE À VITESSES VARIABLES AGIT À DIFFÉRENTS NIVEAUX

- **Consommation électrique** : en optimisant la puissance de filtration au besoin de l'installation, l'économie d'électricité est importante.
En diminuant même de quelques m³/h, on observe généralement une consommation divisée par 3.
- **Consommation adaptée** en fonction de l'utilisation ou du besoin en temps réel.
- **Réduction des nuisances sonores** : nos pompes offrent un confort acoustique incomparable.
- **Meilleure filtration** : l'eau passe plus doucement dans le système de filtration et les particules sont piégées plus efficacement.
- **Filtration optimisée** : la faible consommation autorise une filtration 24h/24 qui rend le traitement et le chauffage plus homogènes.
- **Durée de vie de la pompe** : moins d'échauffement, optimisation de la durée de vie de la pompe et de ses composants.

POMPEKO

RENOVO VS	MKB 2S	MKBVS	MKB Revolution	MJB SUN
<ul style="list-style-type: none"> • Pompe de remplacement • Vitesses variables 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur asynchrone • 2 vitesses fixes • Boîtier déporté • Protection thermique moteur • Les + : timer 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur synchrone EC multi sécurité thermique moteur • 3 vitesses réglables • Les + : timer* 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur synchrone EC multi sécurité thermique moteur • 3 vitesses réglables 	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur synchrone 3 PH DC • Vitesses variables en fonction de l'ensoleillement • Autonome
Options <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier de commande • Fonctions hors gel 	Options <ul style="list-style-type: none"> • Hors gel & manque d'eau. 	Options <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier déporté • Hors gel & manque d'eau. 	Options <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier déporté • Hors gel. 	Options <ul style="list-style-type: none"> • Kit panneaux.



*avec boîtier déporté

POMPE RENOVO® VS

Un fonctionnement simple

- Pompe de remplacement brevetée pour la plupart des installations du marché (PENTAIR®, HAYWARD®, ESPA®, ASTRAL®, SPECK®, KRIPSOL®, DAB®, STA-RITE®, KSB®, MARLOW®).
- S'adapte sur la majorité des installations existantes.
- Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble existant.
- Disponible : une seule pompe répond immédiatement sur place à la demande sans avoir à retourner sur le chantier après avoir commandé le produit.
- Grande capacité pré-filtre : 1145 cm².



- ▶ Vous conservez les raccords ou écrous existants sur l'installation déjà existante, ainsi que le câble électrique.
- ▶ Après avoir retiré la pompe, installez RENOVO® à l'aide de son kit d'adaptation et raccordez-la électriquement.
- ▶ Notre ingénieux système permet avec un seul et même corps (dans différentes puissances hydrauliques) de s'adapter avec les raccords existants sur les principales pompes du marché déjà en place.
- ▶ Dans votre kit vous trouverez tous les raccords nécessaires pour vous adapter à la plupart des situations.

COMPOSANTS DU KIT

- 1 Pompe avec panier pré-filtre et PFS ;
- 2 2 plaques de fixation côté aspiration (dont une montée sur la pompe) ;
- 3 Base (amovible au besoin) ;
- 4 Raccords inclus pour s'adapter à la plupart des modèles existants (voir tableau ci-contre) ;
- 5 Manuel d'installation complet.



REPLACEMENTS

Marques	Nbre	Modèles concernés
PENTAIR®	5	ULTRAFLOW, ULTRAFLOW+, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER
STA-RITE®	6	5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R, S5P6R, ULTRA-GLAS
HAYWARD®	3	SUPERPUMP 1"½, SUPERPUMP 2", SUPERPOOL II
ASTRAL®	3	DISCOVERY, EUROPA, NIAGARA
ESPA®	6	SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2
SPECK®	5	BADU TOP, BADU 90/13 - 90/15 - 90/20, EUROSTAR II
DAB®	2	EUROPRO, EUROSWM
KRIPSOL®	1	EP
KSB®	1	FILTRA N
MARLOW®	1	ITT

Marques	Nbre	Modèles concernés*
HAYWARD®	3	MAXFLO, SUPERPOOL, TRISTAR
ASTRAL®	3	VICTORIA+, SENA, GLASS+
ESPA®	1	IRIS
SPECK®	2	BADU TOP, BELSTAR
KRIPSOL®	2	KS, ONDINA

* Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.

Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.



5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE RENOVO® VS


Compatible à vitesse variable

LES CARACTERISTIQUES

- Une pompe polyvalente et de surcroît économe, que demander de mieux ? Renovo® VS permet le remplacement d'une pompe classique par la technologie à vitesse variable.
- La technologie vitesse variable (cf. également intro du chapitre) est le must en terme de filtration : économe, silencieuse, résistante.
- Ainsi, vous remplacez votre ancienne pompe, par une technologie plus économe, à fonctionnement plus adapté à vos besoins.
- Contrôles et réglages sur le pavé numérique à 5 touches de la pompe
4 touches : réglage des vitesses pré-enregistrées et modulables.
1 touche : marche et arrêt.
- Pilotage à distance en bluetooth avec ASYS. Filtréo.



PERFORMANCES

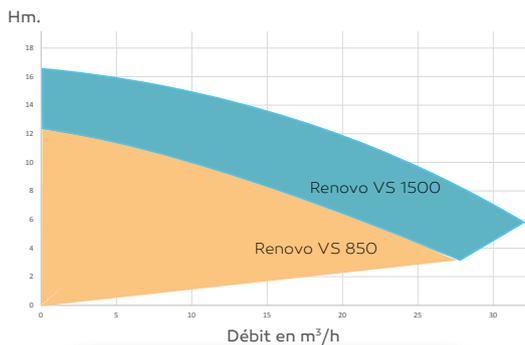

+ • Bornier tactile muni de touches et d'un écran : contrôle et paramétrages sur la pompe.

OPTIONS

- ▶ Boîtier de commande et de programmation déporté ref BD 156, 255 € HT.
 - ▶ Filtréo
 - ▶ Fonctions sur boîtier hors gel / manque d'eau
- *Prix sur demande.*



POMPEKO

CODE	Modèle	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	P1 Max (W)	(A)	(V)	(W)	(Kg)
600720	Renovo VS 850	4	230	850	17
600725	Renovo VS 1500	6.6	230	1500	19

5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE MKB 2S

Le bon compromis : économe en énergie, simple d'utilisation et silencieuse.



LES CARACTERISTIQUES


Pompe à 2 vitesses fixes avec boîtier de commande inclus.

- Consomme 350 W en basse vitesse.
- Silencieuse.
- Couvercle transparent.
- Fonctionnement optimisé et adaptable avec ses 2 vitesses temporisables :

- Vitesse lente et filtration de 7 à 10 m³/h : mode économique pour l'usage courant. La pompe filtre économiquement et écologiquement.
- Vitesse et filtration rapides de 8 à 15 m³/h : un mode recommandé pour le lavage de filtre, les périodes de canicule ou de fréquentation élevée. Ce fonctionnement est recommandé par exemple 1H/J pour l'écumage.


OPTION
boîtier hors gel - manque d'eau

PERFORMANCES

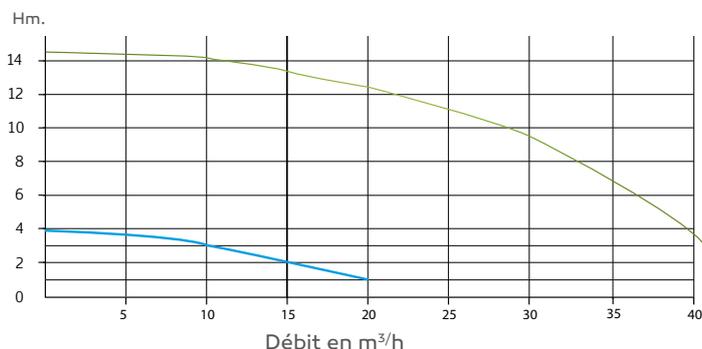

- Contrôle et réglage facilités sur la pompe :
- Pavé de contrôle (Marche / Arrêt et Lavage) avec afficheur de l'heure et du mode choisi.
- Horloge pour programmation des 2 vitesses.
- Protections thermique et moteur.
- Compatibilité au chlore et au sel.
- 2 options possibles à connecter sur le boîtier.

DIMENSIONS

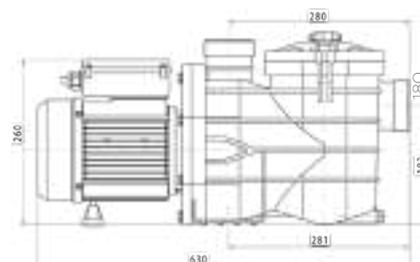

CONDITIONNEMENT

L. 65 x H. 34 x P. 26,5 cm

Code	Modèle	tr / min	Intensité (A)	Tension 50 Hz (V)	Puissance P1 (W)	Poids (Kg)
600154	MKB 2S	1450	2,3	230	350	17
		2900	7		1500	

Type de raccord (Ø en mm)	Hauteur (m)										
	2.5	3	3.5	8	9	10	11	12	13		
63	14	7	1								
				37	33	30	24	17	11		

Débit (m³/h)

OPTION



5 ANS
MOTEUR
GARANTI
*Sauf roulements
et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

POMPE MKB VS


Programmable (3 modes au choix)

LES CARACTERISTIQUES


- Pompe économe, débit adaptable au besoin de filtration.
- Ergonomie : pavé de contrôle ergonomique pour piloter facilement la pompe .
- Couvercle transparent pour contrôle du pré-filtre.
- Pavé numérique à 5 touches sur la pompe :
4 touches : réglage des vitesses pré-enregistrées et modulables.
1 touche : marche et arrêt.
- Protection : IP 55 / TUV basse consommation



PERFORMANCES

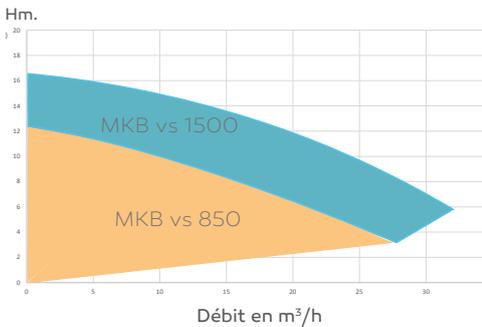


DIMENSIONS

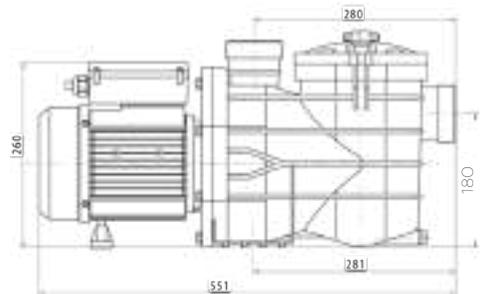

POMPEKO

- + Contrôle et réglage faciles sur la pompe.
- Moteur EC multisécurité :
-sur-intensité
-sur ou sous tension
- En option : boîtier de commande déporté avec 2 niveaux de paramétrage et un timer pour faciliter la programmation.

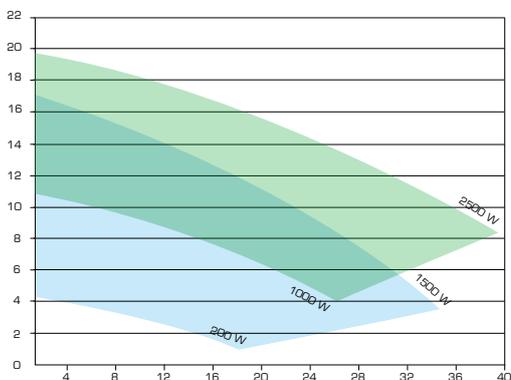

CODE	Modèle	Intensité max (A)	Tension 50 Hz (V)	Puissance P1 (W)	Poids (kg)
600156	MKB VS 850	4	230	850	17
600165	MKB VS 1500	6.6	230	1500	19

CONDITIONNEMENT

60,5 x 34 x 26,5 cm



OPTIONS

► Boîtier de commande déporté

CODE	Modèle	Prix public (€ H.T)
BD156	Boîtier déporté	260,00 €



► Boîtier hors gel / manque d'eau

*Prix sur demande.



► Filtréo

Type de raccord (ø mm)	Hauteur (m)						
	4	6	8	10	12	14	16
50	26	22	17	10	3		
63		32	28	24	20	13	5

POMPE MKB RÉVOLUTION

Systeme de pompe à Débit Constant

LES CARACTERISTIQUES

Cette pompe présente des caractéristiques identiques à la MKB VS avec tous les avantages du moteur E.C.

Équipée d'un capteur indépendant et d'un boîtier permettant de maintenir un débit constant en modifiant la vitesse du moteur selon les pertes de charges de l'installation.

Elle est notamment idéale pour les piscines à débordement.




ASYS·REVO

COMPOSITION

Boîtier mural avec afficheur à 4 touches :
Capteur de pression avec collier de prise en charge.



PERFORMANCES

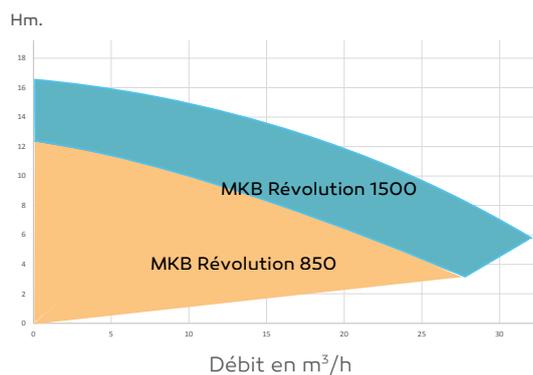

- + Contrôles et réglages sur le coffret déporté
- + Moteur E.C multi sécurité :
 - Sur intensité
 - Sur ou sous tension
 - Marche forcée 72h
 - Manque d'eau inclus
 - Recommandation de lavage du filtre (compteur horaire)

OPTIONS

- ▶ Hors gel
- ▶ Température air / eau
- ▶ Vitesse asservie sur le volet
- ▶ Vitesse asservie par +28° C



CODE	Modèle	Intensité max (A)	Tension 50 Hz (V)	Puissance P1 (W)	Poids (kg)
600156 S	MKB Révolution 850	4	230	850	17 kg + 3 kg livré en 2 colis
600165 S	MKB Révolution 1500	6.6	230	1500	19 kg + 3 kg

POMPE MJB SUN


Pompe solaire : nul besoin d'être relié au secteur !

LES CARACTERISTIQUES

- Pompe autonome et économe fonctionnant à l'énergie solaire.
- Couvercle transparent.
- Délivre jusqu'à 500 W en plein ensoleillement.
- Filtration : 10 à 20 m³/h.
- Livrée avec un boîtier de contrôle, régulateur et 2 bornes pour connecter des batteries.
- En option : kit de panneaux solaires.



PERFORMANCES

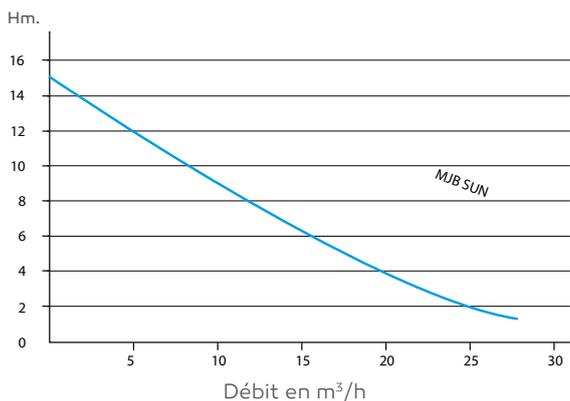

CONDITIONNEMENT



L.60,5 x H.34 x P.26,5 cm

OPTION

CODE	Modèle	Prix public (€ HT)
600160	Kit Panneaux	2 550,00

COMPOSITION

Kit Panneaux



- 2 x panneaux solaires 333W
- 1 x câble C Sol 6V 30 ml
- 1 x câble C Sol 6R 30 ml
- 1 x fiche mc 4F
- 1 x fiche mc 4M
- 2 x fiches T
- 1 sectionneur.

CODE	Modèle	Intensité max (A)	Tension 50 Hz (V)	Puissance P1 max (W)	Poids (kg)
600157	MJB Sun	11 A	48V CC	500	11

Type raccord (ø mm)	Hauteur (m)					
	4	6	8	10	12	14
50	20	16	12	8	5	2

Débit (m³/h)

POMPE MGD+


Pompe à gros débit

LES CARACTERISTIQUES


- Pompe à gros débit sans pré-filtre, pour un rendement exceptionnel.
- Bouchon de purge en inox de série.
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C.
- Température ambiante jusqu'à 40°C.
- Emballage quadri pour une meilleure visibilité, avec une protection par l'adjonction de mousse expansée dans le carton.



PERFORMANCES

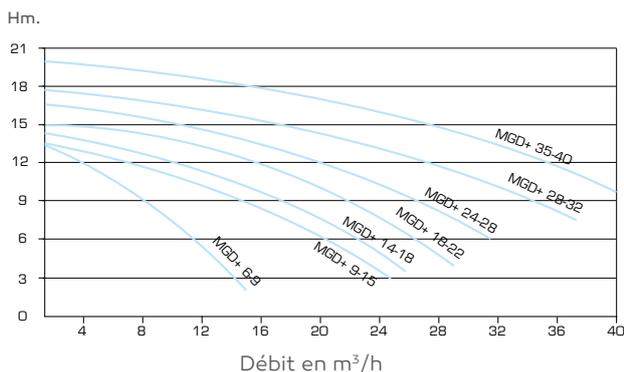

DIMENSIONS

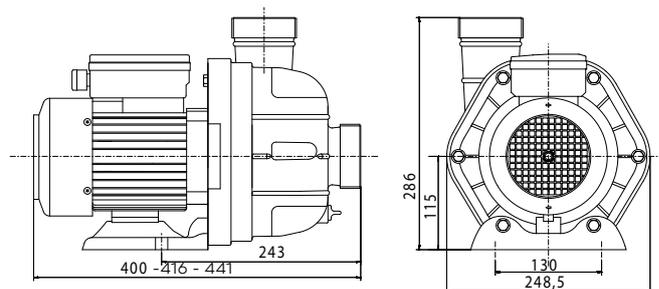

CONDITIONNEMENT

L. 44,5 x H. 34 x P. 26,5 cm (050 à 150T)
L. 48 x H. 34 x P. 26,5 cm (200 à 300T).

CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	
	MGD	(CV)	(A)	(V)	(W)	(Kg)
6O0838R3	6-9 Mono	0,50	2,9	230	650	15
6O0839R3	6-9 Tri	0,50	2/1,2	230/400	650	14
6O0840R3	9-15 Mono	0,75	4,	230	850	15
6O0841R3	9-15 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	850	14
6O0842R3	14-18 Mono	1	4,7	230	1000	16
6O0843R3	14-18 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	15
6O0844R3	18-22 Mono	1,5	5,5	230	1250	16
6O0845R3	18-22 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	15
6O0846R3	24-28 Mono	2	6,6	230	1500	18
6O0847R3	24-28 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	17
6O0848R3	28-32 Mono	2,5	9,8	230	2000	20
6O0849R3	28-32 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	2000	19
6O0853R3	35-40 Mono	3	11 A	230	2500	20
6O0854R3	35-40 Tri	3	7,3/4,2 A	230/400	2500	19

Type raccord (ø mm)	Hauteur (m)															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
50	14	13	12	11	9	8	6	3								
50	23	21	19	17	15	12	9	5	1							
50		25	22	21	18	16	14	12	8	4						
63			26	24	22	21	18	16	13	10						
63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6			
63					36	35	32	30	28	25	22	29	16	6		
63							42	40	38	35	32	30	27	22		

Débit (m³/h)

POMPE BI-VITESSE

Choisissez votre rythme !


POUR PISCINES RESIDENTIELLES UTILISANT ECUMEUR OU NAGE À CONTRE COURANT

LES CARACTERISTIQUES


- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC avec turbine radiale à haut rendement.
- Fabriquée en matériaux inaltérables dont base en inox.
- Aspiration et refoulement filetés en $\varnothing 2''^{3/4}$.
- Livrée avec contacteurs pneumatique et électrique.
- Pompe livrée de série avec raccords $2''^{3/4} \times \varnothing 63$ mm en aspiration et refoulement.



PERFORMANCES

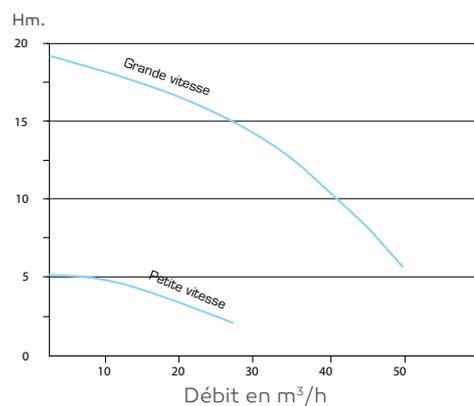

DIMENSIONS

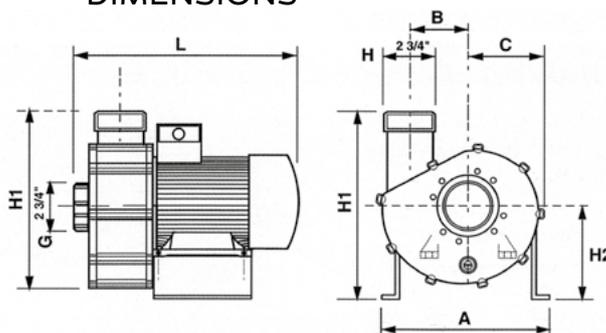

Modèle	A	B	C	H1	H2	L	G	H
	(mm)							
bi-vitesse	270	95	125	300	149	400	2'' ^{3/4}	2'' ^{3/4}

POMPES NCC
BALNEO



• Moteur résiné donc peu sensible à l'humidité.

CONDITIONNEMENT

L. 46 x H. 28 x P. 37 cm



CODE	Modèle	Mode	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
			(A)	(V)	(W)	(kg)
51000B	Bi-vitesse	Petite vitesse	3,1	230 V	500	27
		Grande vitesse	10		2600	

Type raccord (ø mm)	Hauteur (m)										
	2	3	4	4,5	6	8	10	12	14	16	18
63	24	20	15	8							
			50	47	45	43	39	34	27	12	

Débit (m³/h)

POMPE NCC OU BALNÉO

Puissance et durabilité pour NCC et balnéo


LES CARACTERISTIQUES

- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC et la Balnéo avec turbine radiale à haut rendement.
- Moteur résiné, peu sensible à l'humidité.
- Pompe fabriquée en matériaux inaltérables.
- Aspiration et refoulement filetés en $\varnothing 2''\frac{3}{4}$ avec possibilité d'adapter une réduction filetée de $\varnothing 2''\frac{3}{4}$ à 3".
- Pompe livrée avec raccords ($\varnothing 63$ mm).




PERFORMANCES

Hm.

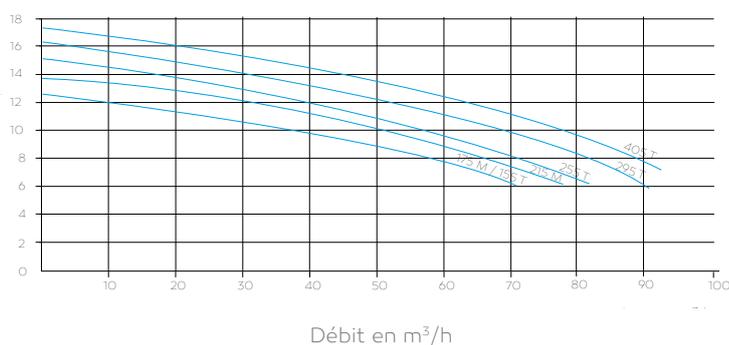

DIMENSIONS

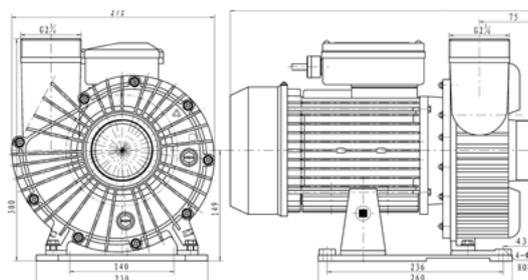

CONDITIONNEMENT

L.42,5 x 30 x 33,5 mm
L.45 x 30 x 33,5 mm



CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids	L	Type raccord
50990-1	155T	2	5,5 / 3,2	230/400	2000 W	24	391	63
50991-1	175M	2	8,8	230	2000 W	24	391	63
50992-1	215M	3	11,5	230	2600 W	25	391	63
50993-1	255T	3,5	8,3 / 4,8	230/400	2750 W	24	409	63
50994-1	295T	4	10,9 / 6,3	230/400	3600 W	26	409	63
50995-1	405T	5,5	11,4 / 6,6	230/400	3850 W	31	409	63

Hauteur (m)							
4	6	8	10	12	14	18	
70	58	40	22				
	70	60	40	25			
	78	70	55	40	10		
	87	83	75	61	45	10	
		90	80	70	53	30	
Débit (m ³ /h)							

POMPE NCC PRÉFILTRE

Filtration monobloc type NCC pour piscine et industrie

LES CARACTERISTIQUES

- Ensemble auto-amorçant (2 m).
- Couvercle transparent pour visualisation du pré-filtre.
- Robustesse des matériaux :
 - Corps de pompe et turbine : Noryl GFN3.
 - Joints NBR.
 - Axe : Inox série 316.
 - Garniture mécanique : carbone / céramique/ NBR.
- Pré-filtre ABS.
- Raccord 4" fourni.




CONDITIONNEMENT 2 colis :

L. 41,2 x H. 28,5 x P. 47 cm (préfiltre)
L. 46 x H. 28 x P. 37 cm (pompe).

PERFORMANCES

Hm.

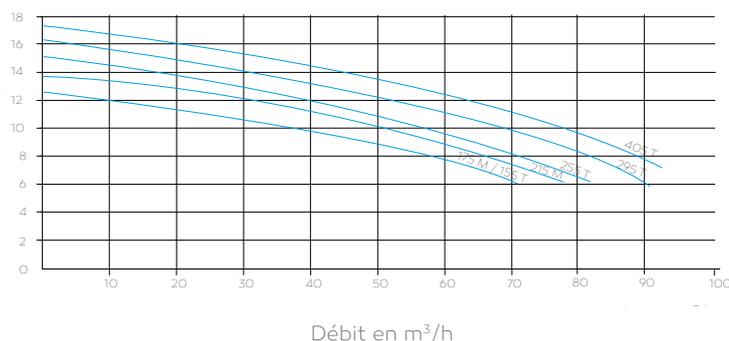

CODE	Modèle	Appellation	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	NCC préfiltre	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(Kg)
P50990	Pompe avec préfiltre P155T	2	5,5/3,2	230/400	2000	29
P50991	Pompe avec préfiltre P175M	2	8,8	230	2000	29
P50992	Pompe avec préfiltre P215M	3	11,5	230	2600	30
P50993	Pompe avec préfiltre P255T	3,5	8,3/4,8	230/400	2750	29
P50994	Pompe avec préfiltre P295T	4	10,9/6,3	230/400	3600	31
P50995	Pompe avec préfiltre P405T	5,5	11,4/6,6	230/400	3850	36

		Hauteur (m)						
		4	6	8	10	12	14	18
70	58	40	22					
	70	60	40	25				
78	70	55	40	10				
	87	83	75	61	45	10		
	90	80	70	53	30			

Débit (m³/h)

POMPE DE SPA

PSPA Standard


POMPE DE SPA OU DE BALNÉO

LES CARACTERISTIQUES


- Utilisation : pompe de circulation pour bassin ou autre.
- Position du corps orientable.
- Raccords en Ø 63 mm.
- Protection Thermique du moteur classe F (IP55).
- Température ambiante de fonctionnement : ≤ 50°C.



PERFORMANCES

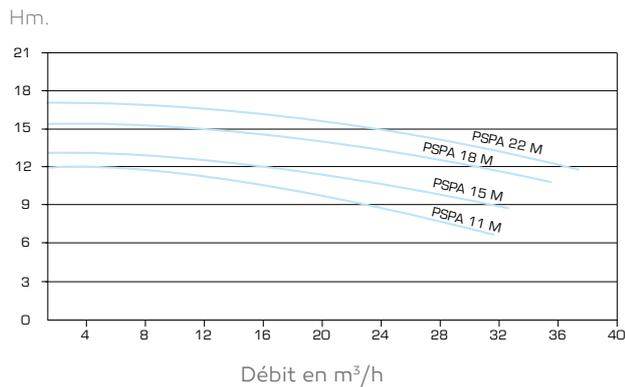

DIMENSIONS

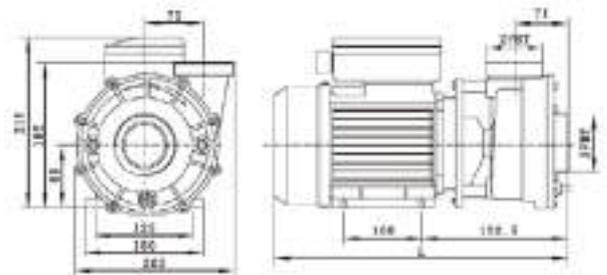

+

- Corps orientable.
- 4 modèles au choix.

CONDITIONNEMENT



45x35x28 cm

CODE	Modèle	Intensité max	Tension 50 Hz	Puissance P1 max	Poids
	PSPA	(A)	(V)	(W)	(kg)
50970	PSPA 11 M	5,8	230	1100	12
50971	PSPA 15 M	7	230	1500	13
50972	PSPA 18 M	8	230	1850	15
50973	PSPA 22 M	10	230	2200	16

		Hauteur (m)										
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	26	22	17	12	2							
		32	26	21	15	2						
				35	30	25	19	10				
					36	32	28	22	15	2		

Débit (m³/h)

POMPE DE SPA BI-VITESSE


Pompe de filtration et de massage

LES CARACTERISTIQUES


- Utilisations : pompe de filtration et de massage.
- Position du corps orientable.
- Raccords en Ø 63 mm.
- Protection thermique du moteur classe F (IP55).
- Température ambiante de fonctionnement: ≤ 50°C.
- Protection thermique intégrée.
- * disponible à la commande uniquement.



PERFORMANCES

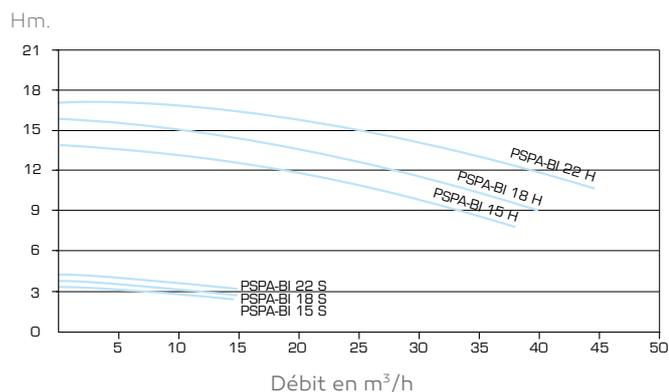

DIMENSIONS

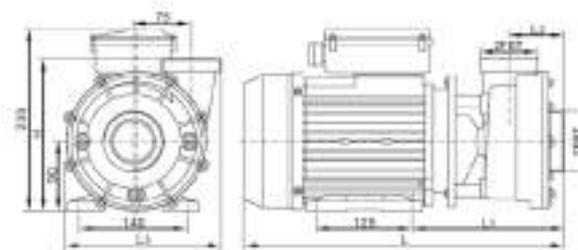

POMPES NCC
BALNEO

+

- Corps orientable.
- 3 modèles au choix.

CONDITIONNEMENT



42 x 23,5 x 28 cm

CODE	Pompe de spa Bi vitesse	Intensité max (A)	Tension 50 Hz (V)	Puissance P1 max (W)	Poids (kg)
50980	PSPA-BI 15M	2/7	230	0,35/1,5	16
50981	PSPA-BI 18M	2,5/9	230	0,4/1,85	17
50982	PSPA-BI 22M	3/10	230	0,45/2,2	19

		Hauteur (m)													
		2.5	3	3.5	4	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
14	7	1				37	33	30	24	17	11				
15	12	5				40	36	32	27	23	17	10			
	15	12	3				43	40	35	30	25	17	5		

Débit (m³/h)

BLOWER CHAUFFANT POUR SPA

Un jet d'air relaxant !


LES CARACTERISTIQUES

- Pour équiper les spas ou balnéothérapies.
- 2 modèles déclinés en version chauffante.
- Installation possible à la verticale ou à l'horizontale.
- Fourni avec câble de 1,5 m.
- Connexion en Ø 32 mm.
- Protection Thermique du moteur classe F.
- Important : en cas d'installation du blower sous le niveau d'eau (en charge), il est indispensable de l'associer à notre set de clapet anti-retour (voir schémas A & B*), afin d'éviter tout risque de remontée d'eau dans l'appareil.




PRINCIPES DE MONTAGE


- Schéma A

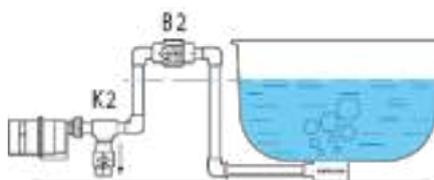

- Schéma B

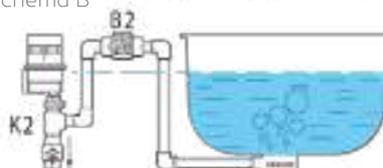

DIMENSIONS

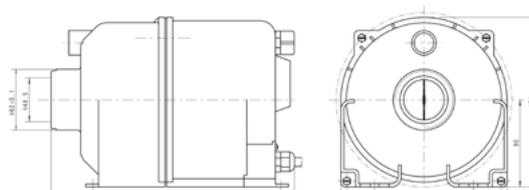

Modèle	Sortie fileté (mm)			
	L	I	H	Ø
BLC	245	168	174	32



CONDITIONNEMENT

30 x 19 x 21,5 cm

Code	Modèle	Puissance P1 + P1R (W)	Intensité (A)	Pression Max MPA	Volume air m³/min	Db
50954	BLC 400 blower chauffant	400 + 180W	2,8	0.013	2	<74
50953	BLC 900 blower chauffant	900 + 180W	5	0.024	2,6	<79

+ OPTION Kit clapets

Clapet K2

Clapet B2



Code	Modèle	Composition du set	T°C Max	Raccords (Ø mm)
B 2	B 2	Clapet anti retour	80 °C	Ø 32
K 2	K 2	Clapet purge	80 °C	Ø 32

POMPE NORYSTAR


Auto-amorçante ou surpresseur adaptée pour robots

LES CARACTERISTIQUES


- Auto-amorçante à 7,50 m.
- Silencieuse.
- Moteur IP55 – Classe F.
- Service continu S1.
- 3, 4, 5 turbines Noryl.
- Corps polyamide.
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304.
- Arbre en friction/fusion inox 316.
- Câble 2,5 m sans fiche.



PERFORMANCES

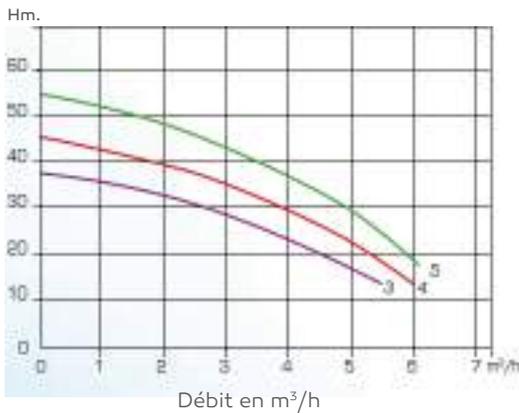

DIMENSIONS

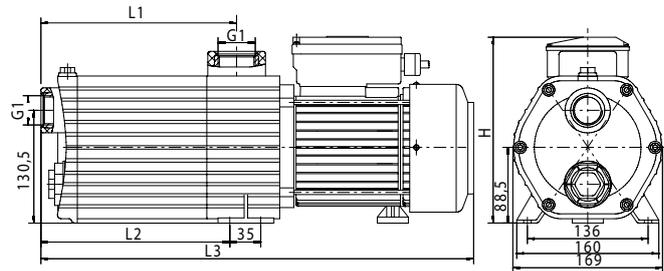

Modèle	L1	L2	L3	H	Poids kg
NORYSTAR 3	172,5	164,8	427	213	10
NORYSTAR 4	196,5	188,8	464	218	12
NORYSTAR 5	220,5	212,8	488	218	14

POMPES NCC
BALNEO

CONDITIONNEMENT



L. 46 / 52 x H. 27,5 x P. 18,5

CODE	Modèle	Intensité AMP max	Puissance P1 max	Tension	Débit à 3 bar	Débit maxi		
							(CV/HP)	(A)
600877-1	P 3M-3	1	4,9	1000	230	4	3	5
600878-1	P 3T-3	1	3,1/1,8	1000	230/400	4	3	5
600879-1	P 4M-3	1,2	5,9	1400	230	5	4	5,5
600880-1	P 4T	1,2	4,5/2,6	1400	230/400	5	4	5,5
600881-1	P 5M	1,5	7,5	1750	230	6	5	6
600882-1	P 5T	1,5	5,2/3	1750	230/400	6	5	6

Hauteur (m)											
0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
37	35	33	32	30	28	26	23	20	17,5	14	
44	41	40	38,5	37	34,5	32	29	26	22,5	18,5	15
55	52	50,5	49	47	44	40,5	36,5	32,5	28	23	17

Débit (m³/h)

6-CLONE

ACIS fabricant français cumule un savoir-faire de près de 20 ans dans l'univers de la filtration

- à cartouches
- des pompes hydrauliques pour piscine avec la marque Vipool et également les filtres.

Pour la saison 2020, ACIS a développé le filtre 6-Clone.

Issu de la R & D ACIS, ce filtre répond aux exigences du marché en proposant :

- une filtration d'une grande finesse 15 microns.
- un produit en adéquation avec son temps, compact, personnalisé, écologique.
- le remplacement avantageux d'un filtre à sable par une filtration à cartouches.



ECONOMIES D'EAU


Contre lavage
d'un filtre classique
300L à 500L




6-Clone
5 à 10L




DIMENSIONS




Filtre à cartouche 6-Clone - C3
11 m³/h



Filtre à cartouche 6-Clone - C6
19 m³/h



Filtre à cartouche 6-Clone - C5
15 m³/h

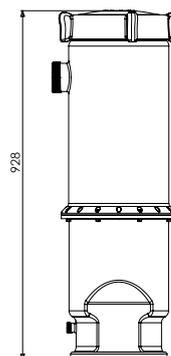

Filtre à cartouche 6-Clone - C7
22 m³/h



6-CLONE

Filtre à cartouches à pression

L'AVENIR DE LA FILTRATION : QUALITÉ, FINESSE DE FILTRATION ET ÉCOLOGIE POUR INSTALLATION NEUVE OU RENOVATION.

LES CARACTÉRISTIQUES

6 clone est un nouveau filtre pour piscine de 25 à 95 m³.

Grâce à son ingénieux système orientable, 6-Clone s'adapte facilement à toutes les configurations d'un local technique. Il est peu encombrant.

- Utilise les cartouches Weltico (mêmes dimensions)-15 microns cf. p.63.
- 4 tailles de cartouches : C3-C5-C6-C7



LES PLUS

- Entretien facilité : cuve transparente pour un contrôle visuel de l'encrassement de la cartouche.
- Économie d'eau par rapport à un filtre traditionnel : pas de contre-lavage.
- Une cartouche de fabrication française aux qualités éprouvées.
- Compatible avec cartouche antibactérienne.
- Compact et ingénieux
- Simplifie les manipulations :
 - Pas de vanne 6 voies
 - Plus de sable.
 - Ne nécessite pas de mise à l'égout
 - Manomètre intégré.



COMPOSITION DU KIT

- cuve transparente + couvercle ergonomique
- manomètre
- unions et raccords fournis ø 50 ou 63 mm à coller
- cartouche au choix.

2 types de cartouches compatibles



Manomètre



CODE	désignation
100794	Filtre à cartouche 6-Clone - C3 - 11 m ³ /h
100795	Filtre à cartouche 6-Clone - C5 - 15 m ³ /h
100796	Filtre à cartouche 6-Clone - C6 - 19 m ³ /h
100797	Filtre à cartouche 6-Clone - C7 - 22 m ³ /h



FULL IN PALL

L'évolution du All in Pall avec filtre à cartouche pression inclus.



LES CARACTERISTIQUES

- Gamme de 3 produits au choix 10 à 20 m³ max.
- L'ensemble monté et testé à l'air, montage avec unions démontables et vanne d'arrêt 1/4T.
- By-pass PAC de série.
- Mise en service et entretien facilités.

COMPOSITION DU KIT

- A-** 1 support dimensions au sol : 1 m (L) x 0,45 m (l) x 1,25 m (H) ;
Coloris : brun foncé matière : contreplaqué de 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité ;
- B-** 1 pompe de filtration Vipool, MKB+ (3 modèles : 10-15 et 20 m³) ;
- C-** 1 coffret électrique filtration avec horloge + transformateur 100W pour l'éclairage ;
- D-** 1 by-pass à 3 vannes pour PAC ;
- E-** 3 aspirations indépendantes avec vannes d'arrêt ¼ T individuelles ;
- F-** 1 cartouche filtrante ;
- G-** 2 sorties Refoulement avec vanne d'arrêt ¼ T individuelles ;
- H-** 1 entrée et une sortie pour la connexion du filtre ;
- I-** Filtre à pression 6-Clone.



6-Clone

DIMENSIONS



+

- Un produit ultra compact
- Les essentiels à portée de la main et sous contrôle.
- Les plus : léger, passage de porte facile, mise en place aisée.
- Filtration à cartouches : économe en eau, finesse de filtration, pas de mise à l'égout...

CODE	FULL in PAL - Hors-sol
TP9C5	Solution complète pour filtration 15m ³ - pompe MKB+ 6/9 + filtre à cartouche 6-Clone C5
TP15C6	Solution complète pour filtration 19m ³ - pompe MKB+ 9/15 + filtre à cartouche 6-Clone C6
TP18C7	Solution complète pour filtration 22m ³ - pompe MKB+ 14/18 + filtre à cartouche 6-Clone C7

ALL IN PALL

Systeme de filtration prêt à l'emploi avec filtre (déporté).

OPTION



LES CARACTERISTIQUES

- Produit breveté (n° 175-s902).
- Les essentiels à portée de la main et sous contrôle.
- Les plus : léger, passage de porte facile, choix de l'emplacement du filtre (déporté du système), mise en place aisée.
- Gamme de 10 à 20 m³ max.
- L'ensemble monté et testé à l'air, montage avec unions démontables et vanne d'arrêt 1/4T.
- By-pass PAC de série.



COMPOSITION DU KIT

A- 1 support dimensions au sol : 1 m (L) x 0,45 m (l) x 1,25 m (H) - Coloris : brun foncé matière : contreplaqué de 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité ;

B- 1 pompe de filtration Vipool, MKB+ (3 modèles : 10-15 et 20 m³) ;

C- 1 coffret électrique filtration avec horloge + transformateur 100W pour l'éclairage ;

D- 1 vanne 6 voies pour les changements de circulation ;

E- 1 by-pass à 3 vannes pour PAC ;

F- 3 aspirations indépendantes avec vannes d'arrêt ¼ T individuelles ;

G- 1 évacuation égout avec vanne d'arrêt 1/4T ;

H- 2 sorties refoulement avec vanne d'arrêt ¼ T individuelles ;

I- 1 entrée et une sortie pour la connexion du filtre ;

J- Filtre soufflé side (3 modèles de 10-15 ou 20 m³).

DIMENSIONS



FILTRATION
VIPOOL

- + Options possibles : électrolyseur et régul PH.
- + Emplacement du filtre au choix.

CODE	SUPPORT KIT DE FILTRATION / HORS-SOL	ø du filtre mm
TP9	Filtration 10 m ³ - pompe MKB+ 6/9	ø 520
TP15	Filtration 15 m ³ - pompe MKB+ 9/15	ø 620
TP18	Filtration 20 m ³ - pompe MKB+ 14/18	ø 720

OPTIONS

CODE	désignation
200047	Option Électrolyse pour support kit de filtration
200048	Option Regul PH pour support kit de filtration

PLATINE DE FILTRATION

Compacte et complète

LES CARACTERISTIQUES

- Base avec pompe et filtre.
- Liaison pompe/filtre fournie et assemblée (Ø50).
- Vanne top 6 voies.
- Manomètre indicateur de pression en bars.
- Voyant turbidité.
- Visserie en inox.
- Filtre soufflé en PEHD (Polyéthylène Haute Densité).
- Pompe VIPOOL MCB+ avec câble 2,5 m sans fiche.
- Pression de service : 2 bars.
- Pression d'essai : 3 bars.



DIMENSIONS



	A	B
	555	680
	760	759
	760	856
	760	962



Raccords livrés avec la platine de série
50 mm à coller + 38 mm annelé

CONDITIONNEMENT

- L. 80 x H. 50 x P. 59 cm (Filtre 4 m³)
- L. 80 x H. 55 x P. 59 cm (Filtre 6 m³)
- L. 81 x H. 57 x P. 59 cm (Filtre 10 m³)
- L. 89 x H. 65 x P. 72,5 cm (Filtre 15 m³)

CODE	Modèle	Appellation	Modèle	Ø du filtre	Débit maxi	Poids sable*	Poids
	PLATINE	(CV/HP)		(mm)	(m ³ /h)	(kg)	(Kg)
100703	4 - 6 Mono	0,25	4 m ³ /h	350	4,32	20	20
100710	6 - 8 Mono	0,33	6 m ³ /h	400	6,12	35	23
100711	8 - 10 Mono	0,50	10 m ³ /h	527	10,80	85	27,8
100712	13 - 15 Mono	1	15 m ³ /h	627	15,30	145	33,5

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm

FILTRE BOBINÉ SIDE

Très haute résistance !

LES CARACTERISTIQUES


- Filtre très haute résistance, bobiné en fibre de verre.
 - Diffuseur par le haut du filtre.
 - Vanne 6 voies 1"½ ou 2" (en fonction du Ø de filtre).
 - Manomètre en bars.
 - Résiste aux UV.
 - Couvercle transparent pour filtres 11 et 15 m³.
- Livré avec raccords.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

- Pression maximum de service : 2,5 bars.
- Pression d'essai : 4 bars.
- T° C maximum : 43°C.
- Vitesse maximum de filtration : 50 m³/h/m²



Filtre 20 à 30 m³

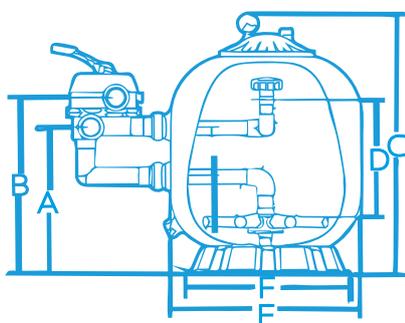

DIMENSIONS

Filtre	A	B	C	D	E	F	G
	(ø mm)						
11 m ³	390	450	770	235	535	500	125
15 m ³	430	490	850	300	635	500	125
20 m ³	520	606	890	390	723	500	220
30 m ³	610	696	1180	480	920	780	220

CONDITIONNEMENT



L. 53 x H. 53 x P. 54 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm

L. 66 x H. 66 x P. 80 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm

L. 66 x H. 66 x P. 80 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm

L. 94 x H. 94 x P. 109 cm + L. 26 x H. 26 x P. 37,5 cm

CODE	Modèle	Surface de filtration (m ²)	Valves	Raccords (mm)	Poids sable* (Kg)	Poids (Kg)
100749	Filtre 11 m ³	0,22	1"½	50	85	16,5 / 3
100750	Filtre 15 m ³	0,32	1"½	50	145	24 / 3
100751	Filtre 20 m ³	0,41	2"	63	215	36 / 4,8
100752	Filtre 30 m ³	0,66	2"	63	470	57 / 4,8

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm

FILTRE SOUFFLÉ SIDE

Compact et léger !

LES CARACTÉRISTIQUES


- Couvercle transparent pour un contrôle aisé du lit du sable.
- Diffuseurs par le haut du filtre.
- Vanne 6 voies SIDE.
- Manomètre en bars.
- Livré en 2 colis avec raccords.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :

- Pression maximum de service : 2 bars.
- Pression d'essai : 3 bars.
- T°C maximum : 40°C.
- Vitesse maximum de filtration : 50 m³/h/m².



DIMENSIONS

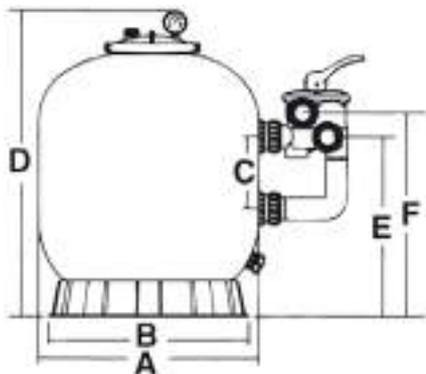

Modèles	A	B	C	D	E	F
			(ø mm)			
Filtre 8 m ³	455	390	125	730	360	420
Filtre 10 m ³	535	500	125	770	390	450
Filtre 15 m ³	635	500	125	850	430	490
Filtre 20 m ³	710	500	125	960	450	510



CONDITIONNEMENT

L. 46 x H. 46 x P. 61 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm

L. 53 x H. 53 x P. 64 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm

L. 66 x H. 66 x P. 80 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm

L. 73 x H. 73 x P. 83 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm


CODE	Modèle	Surface de filtration	Valves	Raccords	Poids sable*	Poids
	Filtre soufflé side	(m ²)		(mm)	(Kg)	(Kg)
100763	Filtre 8 m ³	0,16	1"½	50	45	13/3
100760	Filtre 10 m ³	0,22	1"½	50	85	19/3
100761	Filtre 15 m ³	0,31	1"½	50	145	24.5/3
100762	Filtre 20 m ³	0,39	1"½	50	210	28.5/3

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm

FILTRE SOUFFLÉ TOP

LES CARACTÉRISTIQUES

- Compact et léger.
- Vanne TOP 6 voies orientable à 360° pour simplifier l'installation.
- Manomètre indicateur de pression en bars.
- Filtre avec purge.

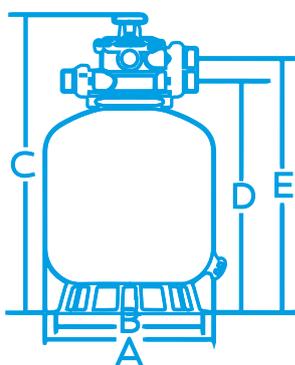

DIMENSIONS

Modèles	A	B	C (ø mm)	D	E
Filtre 6 m ³	400	390	757	590	640
Filtre 10 m ³	527	500	845	670	730
Filtre 15 m ³	627	500	950	775	835
Filtre 20 m ³	703	500	1020	845	905


CONDITIONNEMENT

L. 46 x H. 46 x P. 61 cm

L. 53 x H. 53 x P. 64 cm

L. 66 x H. 66 x P. 80 cm

L. 73 x H. 73 x P. 83 cm + L. 24 x H. 24 x P. 26 cm



CODE	Modèle Filtre soufflé Top	Surface de filtration (m ²)	Valves	Raccords (mm)	Poids sable* (Kg)	Poids (Kg)
100770	Filtre 6 m ³	0,13	1''½	50	35	14,5
100771	Filtre 10 m ³	0,22	1''½	50	85	19,5
100772	Filtre 15 m ³	0,31	1''½	50	145	24,5
100773	Filtre 20 m ³	0,39	1''½	50	210	28 / 3

* Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm

Une solution *jet vag* pour chaque type de piscine

Derrière chaque type de piscine, se cache une solution Jet Vag.


La gamme Jet Vag s'adapte à tous les projets : constructions ou rénovations.

En effet, Jet Vag c'est l'assurance de la simplicité. Les produits s'intègrent à toutes les structures et piscines du marché, grâce à nos 2 choix de pièces à sceller :

- Standard avec contre bride arrière
- À fixer sur une paroi

Type de paroi	P.A.S Standard (Ø 63/75 mm)	P.A.S à fixer sur paroi (Ø 63/75 mm)
Béton	●	●
Coque	●	-
Bois	-	●
Galva	-	●
Panneau à bancher	-	●
Structure aluminium	-	●
Structure inox	-	●

Comment choisir votre P.A.S. ?

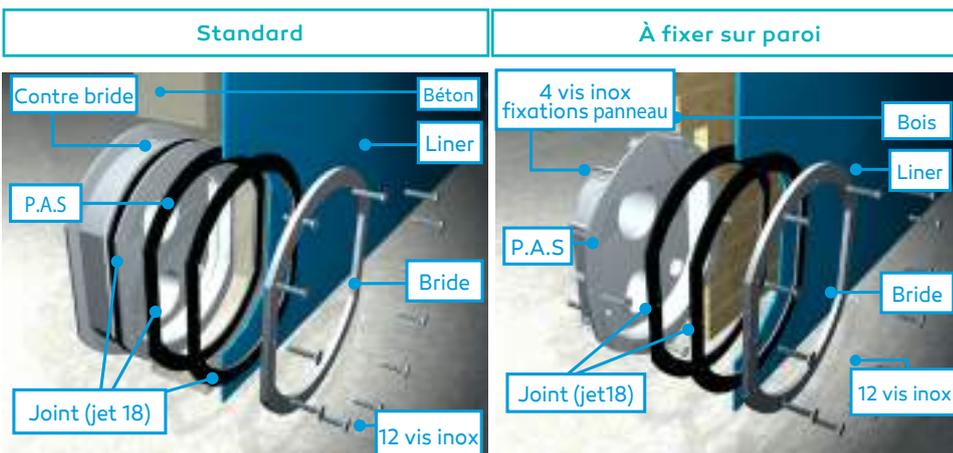

Commande en 2 temps*

JET VAG s'adapte à votre rythme

1^{er} temps, le colis n°1 : choix de la pièce à sceller.

2^{ème} temps, le colis n°2 : choix du complément Jet Vag (New, Lum, Pro Luxe, Duo Mix ou Alvéo'nox).

Avantages : une fois la réservation de la pièce à sceller faite, le choix du complément peut attendre !

2 et 3 CV en Mono et de 3 à 5,5 CV en Tri, façade blanche ou de couleurs, modèle New, Lum, Pro Luxe, Alvéo'nox vous avez l'embaras du choix.

*Commande en 2 temps impossible pour Junior Pro, Kits BS et JN.

ou commande ensemble complet



1 seul colis

1 seul colis, 1 seule référence comprenant la pièce à sceller et le complément.

Avantages : vous avez dans un seul colis l'ensemble des composants pour installer de A à Z une nage à contre courant JET VAG !

Colis N°1



puis

Colis N°2



The logo for 'jet vag' is written in a white, lowercase, sans-serif font. It is positioned on the right side of a large, teal-colored oval graphic that contains a close-up photograph of many clear, spherical water droplets. The oval has a thick teal border and is set against a white background.

SOLUTIONS NAGE & BALNÉO

ASPIRATION BASSE DESIGN	125
KITS BS & JN JET	126
JUNIOR PRO.....	127
ALVÉO'NOX	128
NEW JET VAG	130
PRO LUXE.....	132
LUM JET VAG.....	135
EFFERVESCENCE® SOLO.....	136
EFFERVESCENCE® DUO	137
BULLÉO SOLO	138
BULLÉO DUO	139
BALNÉO SOLO	140
BALNÉO DUO	141
DUO MIX.....	142
KIT BALNÉO	144
HYDROMASSAGE.....	145
BIEN-ÊTRE ET CONFORT.....	146
ACCESSOIRES TECHNIQUES	147
PIEZO	148

Nage & balnéo



DES
COLORIS
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE

ACIS
BREVET
DÉPOSÉ

5 ANS
MOTEUR
GARANTI
* sauf roulements et condensateur

Les nages à contre-courant Jet Vag s'adaptent à vos goûts et à vos besoins

Façades classiques blanches ou bien de couleurs, vous avez le choix dans la gamme Jet Vag qui se décline en plusieurs produits et accessoires.

FAÇADES JET VAG :

- Façade monobloc (aspiration/refoulement intégré) avec buse centrale et bouton poussoir.
- Buses réglables : assurant performance et confort.
- Système breveté/Modèle déposé => Buse permettant le réglage du débit d'eau (3 positions) et de l'enrichissement en air.
- Débit maîtrisé avec **2 choix de buses** :
 - Ø 35 mm sur les kits JS, BS et Junior Pro.
 - Ø 42 mm sur modèle New, Lum, Pro Luxe et Alvéo'nox.

LES + JET VAG :

- **Télécommande de mise en marche/arrêt** de la pompe à distance avec coffret électrique adapté.
- **Boîte de raccordement** spécifique**, de série dans notre pièce à sceller, afin de faciliter la connexion.
- **Pompe NCC ou Balnéo Mono ou Triphasée** performante, avec **moteur résiné** garanti 5 ans*.
- **Accessoires ludiques** : Jet Vag s'associe avec nos tuyaux de massage et notre jet d'eau.
- **Nouveau piezo**
- **Nos pièces à sceller sont aussi disponibles en Ø 90 mm.** Cette option vous permet de dimensionner au mieux votre installation, en fonction de vos contraintes techniques (par exemple, l'option Ø 90 mm permet de limiter les pertes de charges si votre local technique est éloigné de plus de 10 mètres du bassin).

* Sauf roulements et condensateur.

** A quoi ça sert ? Les P.A.S. sont équipées de 2 tuyaux souples translucides de 1,5 mètres qu'il faut remonter au-dessus du niveau d'eau. Ces 2 tuyaux doivent être reliés à notre boîte de raccordement spécifique, qui sera scellée sur la plage de la piscine.

*sauf roulements et condensateur.



ACIS + de Services :
un doute, une question?
N'hésitez pas aussi
à demander nos notices techniques.
Nos équipes sont à votre disposition pour vous
aider dans vos choix.



Réglage ouverture et débit d'air de la buse

Buse fermée

Position médium

Ouverture maximum



Boîte de raccordement**

Télécommande & coffret électrique adapté

Massage & Jet d'eau

Pièce à sceller

Piezo

LOW LEVEL SUCTION

New sealing part

FEATURES

Jet Vag launches ultra flat sealing part, without over thickness even with a liner.

Replaces usual main drain.


In addition, the low suction allows the adaptation on the wall and the compatibility on all types of structures (panel...).



COLORS CHOICE

- + • Available as an option on our Bulleo SOLO or DUO kits instead of our classic suction.
- Available in ABS with color choice or stainless steel...

DIMENSIONS

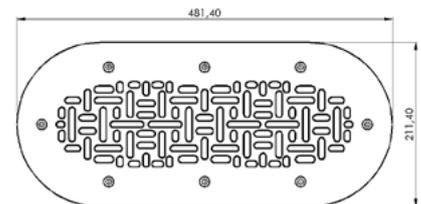

COUNTER CUIRRENT

CODE	LOW LEVEL SUCTION
50791	White
50791S	Sand
50791GC	Light grey
50791GF	Dark grey
50791INOX	Stainless steel

KIT BS + JN JET

La performance, l'efficacité et le prix !

LES CARACTÉRISTIQUES

- Des kits aspiration / refoulement pour toutes structures.
- Kit aspiration pour béton, liner et coque.
- Kit buse de refoulement pour béton, liner et coque, Ø 35 mm.
- Coffret électrique : mono ou tri.
- Tuyau d'air 10 m de commande pneumatique avec bouton poussoir.
- Pompe série MGD + 2, 3 CV Mono ou Tri avec raccords Ø 63 mm.



- Livré en un seul colis.
- Le kit JN s'adapte sur structure bois.
- Aspiration buse adaptable

KIT BS JET



KIT JN JET



* vendu sans les vannes ¼ de tour

CONDITIONNEMENT



1 seul colis

CODE	KIT BS / JN JET	Poids (kg)
800000	Kit BS JET complet 2 CV mono	28
800001	Kit BS JET complet 3 CV mono	
800002	Kit BS JET complet 3 CV tri	
800003	Kit JN JET complet 2 CV mono	
800004	Kit JN JET complet 3 CV mono	
800005	Kit JN JET complet 3 CV tri	

5 ANS
MOTEUR
GARANTI
* sauf roulements et condensateur

2 ANS
ACIS
GARANTIE

BREVET
DÉPOSÉ

JUNIOR PRO

Ensemble complet de nage à contre-courant



LES CARACTÉRISTIQUES

- Système breveté et éprouvé : buse centrale Ø 35 mm avec réglage du débit d'air et eau.
 - Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles :
 - Soit standard avec contre bride arrière.
 - ou à fixer sur une paroi.
- Un kit complet prévoyant télécommande et boîtier de raccordement.

COMPOSANTS

PIÈCE À SCELLER + POMPE MGD + 3 CV + COFFRET ÉLECTRIQUE ADAPTÉ ET TÉLÉCOMMANDE + FAÇADE

+

- S'adaptent à tous vos besoins : piscines béton liner, béton carrelage, bois, galva ou panneau à bancher...
- Installation simple et rapide : 1 PAS et 1 façade.
- Ensemble complet prêt à installer.

OPTIONS p.146

- ▶ TUYAU MASSAGE
- ▶ JET D'EAU

CONDITIONNEMENT

670 x 470 x 330 mm



NAGE À C. COURANT

CODE	COMPLET JET VAG JUNIOR PRO	Poids (kg)
800006P	Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière	28
800007P	Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière	
800012P	Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm à fixer sur paroi	
800013P	Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm à fixer sur paroi	

ALVÉO'NOX

Design et performance


UN PRODUIT UNIQUE INSPIRÉ DE FORMES ACTUELLES, TOUT INOX

L'équipe ACIS a travaillé ce projet, avec un Designer, en partant de planches d'inspiration pour dessiner les contours d'un produit différent. Nous voulions un produit technique, design et élégant.

Côté matière, l'inox a été choisi pour son éclat. Les perforations telles une dentelle en nid d'abeille, concourent à lui apporter cette finition soignée.

Côté design, les formes droites compensées par la courbure invitent à un moment de détente.


Le nid d'abeille se veut cocoon et rassurant.

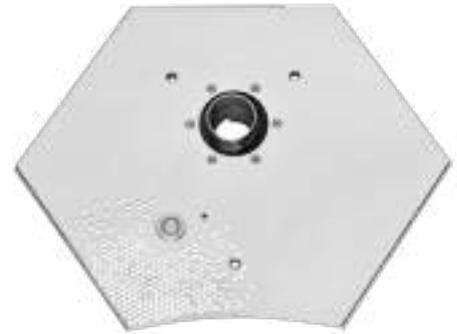

LES CARACTÉRISTIQUES

- Un produit DESIGN et contemporain.
- Composition tout Inox 316L : façade et buse.
- Commande piezo lumineuse, signalant le fonctionnement.
- Existe aussi en façade seule de remplacement.

DIMENSIONS

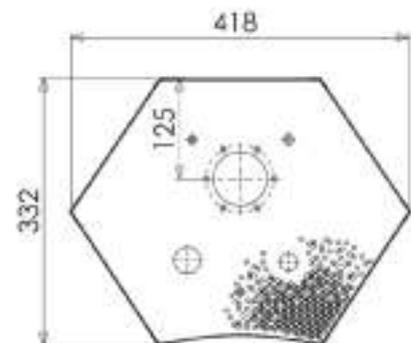


- Coffret électrique
- Piezo de commande lumineux (de série).
- Adaptation sur toutes les pièces à sceller Jet Vag.
- Buse orientable inox ø42 mm.

COMPOSANTS



ALVEO'NOX

Commande en 2 temps

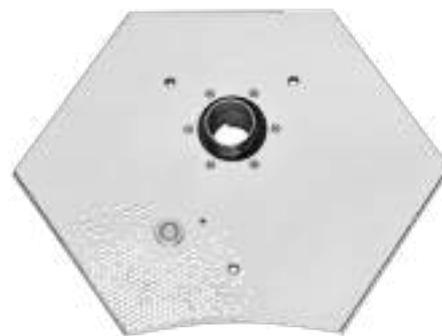

LES CARACTERISTIQUES

1 : mise en œuvre de la structure

à choisir en fonction du bassin



POUR STRUCTURE BÉTON ET COQUE



POUR STRUCTURE BÉTON ET PANNEAUX

CODE	PIÈCE A SCELLER	Prix Public € H.T PAR 6	Prix Public € H.T À L'UNITÉ	Poids (kg)	Code	PIÈCE A SCELLER
507721	Standard Ø 63/75 mm à contre bride arrière	415,00	435,00	5	800010	Ø 63/75 mm à fixer sur paroi

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPT190)

CODE	COMPLEMENT ALVEO'NOX + commande Piezo intégrée	Poids (kg)
800350	Alvéo'Nox 2 CV Mono	32
800351	Alvéo'Nox 3 CV Mono	
800352	Alvéo'Nox 4 CV Tri	

PENSEZ À LA COMMANDE DE VOS PIÈCES À SCELLER

NEW JET VAG

Ensemble de nage à contre-courant

UNE VRAIE FACILITE DE MISE EN PLACE

LES CARACTÉRISTIQUES

Système breveté :

Buse centrale Ø 42 mm avec réglage des débits d'air et d'eau sur la buse.

- Pièce à sceller Ø 63/75 mm en 2 choix possibles :
 - Soit standard avec contre bride arrière.
 - Soit à fixer sur paroi.
- Muni d'un piezo inox de série.



COMPOSANTS




**PIÈCE À SCELLER
+ VANNES + BOÎTE DE
CONNEXION**




**FAÇADE
+ PIEZO DE
SÉRIE** + **COFFRET ÉLECTRIQUE
ADAPTÉ +
TÉLÉCOMMANDE** + **POMPE NCC**

+ Souplesse de mise en place :

- S'adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes !
- S'adapte à tous vos besoins: piscines béton liner, béton carrelage, bois, galva ou panneau à bancher...
- Livraison possible en kit complet ou en 2 colis (P.A.S puis complément). Profitez de votre équipement à 100% avec les options NCC (voir ci-après).

OPTIONS
p.146



► TUYAU MASSAGE

► JET D'EAU

CONDITIONNEMENT
700 x 470 x 360 mm





4 COLORIS
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE

NEW JET VAG

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps :



1 : mise en œuvre de la structure à choisir en fonction du bassin



POUR STRUCTURES BÉTON ET COQUE



POUR STRUCTURES BÉTON ET PANNEAUX

CODE	PIÈCE A SCELLER
507721	Standard Ø 63/75 mm à contre bride arrière

Poids (kg)	Code	PIÈCE A SCELLER
5	800010	Ø 63/75 mm à fixer sur paroi

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)



2 : raccordement

Adaptation du complément

CODE	Complément NEW JET VAG	Coloris	Poids (kg)
800040	2 CV Mono	Blanc	30
800040S		Sable	
800040GC		Gris clair	
800040GF		Gris foncé	
800041	3 CV Mono	Blanc	
800041S		Sable	
800041GC		Gris clair	
800041GF		Gris foncé	
800042	4 CV Tri	Blanc	
800042S		Sable	
800042GC		Gris clair	
800042GF		Gris foncé	



Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).

PRO LUXE

Performance et raffinement

LES CARACTÉRISTIQUES

- Façade Monobloc avec buse centrale Ø 42 mm et bouton poussoir.
- Réglage du débit d'air directement sur la façade grâce à sa molette permettant de moduler l'enrichissement d'air.
- PRO LUXE s'adapte à tous types de piscine grâce à ses pièces à sceller :
- Béton liner, béton carrelage, bois, galva.
- Piezo inox de série.
- Pompe NCC 2, 3 ou 4 CV tri.
- Boîtier de raccordement.



COMPOSANTS

COLIS 1

**PIÈCE À SCELLER
+ VANNES + BOÎTE DE
CONNEXION**

+

COLIS 2

**FAÇADE
+ PIEZO DE
SERIE**

+

COLIS 2

**COFFRET ÉLECTRIQUE
ADAPTÉ +
TÉLÉCOMMANDE**

+

POMPE NCC

- +
- Ludique : 4 couleurs de façade au choix.
 - Souplesse : livraison possible en kit complet ou en 2 colis (P.A.S puis complément).

OPTIONS

p.146

▶ TUYAU MASSAGE

▶ JET D'EAU

CONDITIONNEMENT

Colis 1 : 700 x 470 x 360 mm
Colis 2 : 550 x 450 x 360 mm



PRO LUXE

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps :

1 : mise en œuvre de la structure

à choisir en fonction du bassin

POUR STRUCTURES BÉTON ET COQUE



POUR STRUCTURES BÉTON ET PANNEAUX



CODE	PIÈCE A SCELLER
507721	standard Ø 63/75 mm à contre bride arrière

Poids (kg)	CODE	PIÈCE A SCELLER
5	800010	Ø 63/75 mm à fixer sur paroi

Pièces à sceller disponibles en Ø 90mm (code : OPT190).

2 : raccordement Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPT190)

Adaptation du complément



4 COLORIS au choix

NAGE À C. COURANT

CODE	Modèle PRO LUXE	Poids (kg)	Coloris
800312	Complément PRO LUXE 2 CV Mono	30	Blanc
800312S			Sable
800312GC			Gris clair
800312GF			Gris foncé
800310	Complément PRO LUXE 3 CV Mono	30	Blanc
800310S			Sable
800310GC			Gris clair
800310GF			Gris foncé
800311	Complément PRO LUXE 4 CV Tri	30	Blanc
800311S			Sable
800311GC			Gris clair
800311GF			Gris foncé



Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).

LUM JET VAG

Mettez de la lumière dans votre NCC !

LES CARACTÉRISTIQUES

- Façade NCC avec éclairage LED multicolores.
- Système breveté : buse centrale Ø 42 mm avec réglage du débit d'air et eau sur la buse centrale.
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles :
 - Soit standard avec contre bride arrière.
 - Soit à fixer sur paroi.



DIMENSIONS



COMPOSANTS




**PIÈCE À SCELLER
+ VANNES + BOÎTE DE
CONNEXION**

+




**FAÇADE
À LED** **COFFRET ÉLECTRIQUE
ADAPTÉ
+ TÉLÉCOMMANDE** **POMPE NCC**

+

- Souplesse :
- S'ajuste sur nos pièces à sceller déjà existantes.
- S'adapte à tous vos besoins : piscines béton liner, béton carrelage, bois, galva ou panneau à bancher...
- Livraison possible en kit complet ou en 2 colis (P.A.S puis complément).
- Des options NCC pour profiter de votre équipement à 100%.
- Ludique et personnalisée : 4 couleurs de façade au choix.

OPTIONS

p.146



▶ TUYAU MASSAGE



▶ JET D'EAU

CONDITIONNEMENT



LUM JET VAG

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps :



1 : mise en œuvre de la structure

A choisir en fonction du bassin

POUR STRUCTURES BÉTON ET COQUE



POUR STRUCTURES BÉTON ET PANNEAUX



CODE	PIECE A SCELLER
507721	Standard 63/75 mm à contre bride arrière

Poids (kg)	CODE	PIECE A SCELLER
5	800010	ø 63/75 mm à fixer sur paroi

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPT190)

2 : Raccordement

Adaptation du complément

CODE	Modèle LUM JET VAG	Teinte façade	Poids (kg)
800070	Complément LUM JET VAG 2 CV Mono	Blanc	30
800070S		Sable	
800070GC		Gris clair	
800070GF		Gris foncé	
800071	Complément LUM JET VAG 3 CV Mono	Blanc	
800071S		Sable	
800071GC		Gris clair	
800071GF		Gris foncé	
800072	Complément LUM JET VAG 4 CV Tri	Blanc	
800072S		Sable	
800072GC		Gris clair	
800072GF		Gris foncé	



4 COLORIS
au choix



Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).



4 COLORIS
au choix

EFFERVESCENCE® SOLO

Plaque à bulles facile à installer
tous types de structures

LES CARACTÉRISTIQUES

Ce produit à forme allongée semblable à un galet extra plat peut convenir dans tous types d'espace : marches d'escaliers, espace « balnéo »... Effervescence® libère des bulles propices à la détente et à la relaxation. Elle s'installe à l'horizontale pour une diffusion optimale de ses bulles.

Enfin, elle s'intègre dans tout espace et tous types de structure en mariant avec le fond du bassin avec ses 4 couleurs au choix+inox.

- Dimensions : 49 cm (L) et largeur : 22 cm (l).
- Grande surface de diffusion des bulles avec effet garanti grâce à sa façade monobloc.
- Parfaitement plat et sans sur épaisseur même avec un liner.
- Réglage facile de la hauteur pour le scellement grâce à deux trous borgnes de Ø 50 mm (PVC rigide).



SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT



TOUTES STRUCTURES

NOUVEAU



COMPOSANTS

COUVERCLE + BRIDE + JOINT + PIÈCE À SCELLER + **COFFRET ÉLECTRIQUE ADAPTÉ** + **PIEZO** + **BLOWER CHAUFFANT 400W+180W** + **KIT CLAPETS ANTI-RETOUR*** (Clapet B2 + Clapet K2)

* indispensables si blower placé sous le niveau d'eau

NB : prises balai non fournies, à prévoir lors de la commande (6).

CODE	EFFERVESCENCE SOLO	COLORIS
800600	Ensemble Effervescence Solo BL 400W+180W	Blanc
800600 S		Sable
800600 GC		Gris clair
800600 GF		Gris foncé
800600 inox		Inox

Existe en version coquiste, prix et ref. nous consulter.

CONDITIONNEMENT

460x400x335




EFFERVESCENCE® DUO




LES CARACTÉRISTIQUES

Produit livré avec 2 plaques Effervescence® (+ 2 pièces à sceller) combinées avec un blower puissant (900W) et adapté afin de créer un espace deux places convivial.

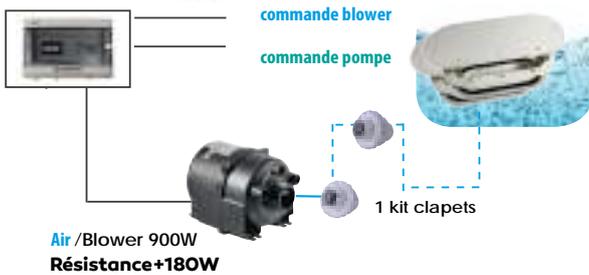

PRINCIPES DE MONTAGE**

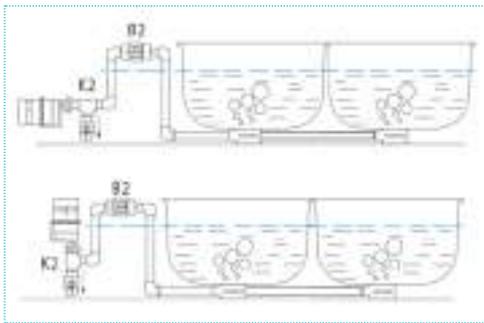

Légende :
B2 : clapet anti retour (check)
K2 : clapet purge (drain)

DIMENSIONS



- + Déclenchement par pression sur la commande piezo.
- + Confort et qualité.
- + Surface antidérapante et extra plate.

COMPOSANTS DU KIT



COUVERCLES + BRIDES + JOINTS + PIÈCES À SCELLER + **COFFRET ÉLECTRIQUE ADAPTÉ** + **PIEZO** + **BLOWER CHAUFFANT 900W+180W** + **KIT CLAPETS ANTI-RETOUR***

Clapet B2 + Clapet K2

**cf principes de montage
*Indispensable si blower sous le niveau d'eau

NB : prises balai non fournies, à prévoir lors de la commande (2).

CODE	EFFERVESCENCE DUO	COLORIS
800700		Blanc
800700 S		Sable
800700 GC	Ensemble Effervescence Duo BL 900W+180W	Gris clair
800700 GF		Gris foncé
800700 inox		Inox



4 COLORIS + FINITION : INOX
au choix

BULLÉO SOLO

Banquette à bulles et massage



4 COLORIS
au choix




LES CARACTÉRISTIQUES

Bulléo Solo combine les sensations et le confort d'Effervescence® ; ses bulles d'air libérées par le blower couplé avec des buses d'eau et une pompe de spa intensifiant l'effet massant.

- Déclenchement par commande piezo.
- Nouveau pour tous types de structures.

SCHEMA DE FONCTIONNEMENT & COMPOSANTS

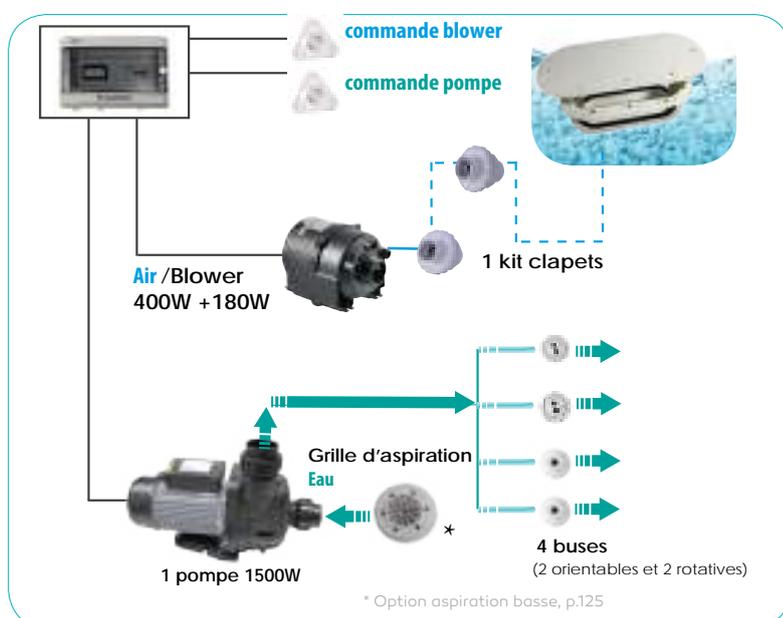

NOUVEAU
p.125

► Nouvelle pièce à sceller disponible pour fixation type «panneau».



COUVERCLE + BRIDE
+ JOINT + PIÈCE À
SCELLER




COFFRET
ÉLECTRIQUE
ADAPTÉ



PIEZO



BLOWER
CHAUFFANT
400W+180W



Clapet B2 Clapet K2



KIT 4 BUSES

KIT CLAPETS
ANTI-RETOUR*
* Indispensables si blower
placé sous le niveau d'eau

NB : prises balai non fournies, à prévoir lors de la commande (6).

CODE	BULLÉO SOLO	Coloris
800800	Ensemble Bulléo Solo BL 400W+180W et MGD 2CV	Blanc
800800 S		Sable
800800 GC		Gris clair
800800 GF		Gris foncé
800800 inox		Inox

Existe en version coquiste/panneau, prix et ref. nous consulter.

CONDITIONNEMENT

700x500x380



BULLÉO DUO

Duo plaque à bulles et massage


LES CARACTÉRISTIQUES

Bulléo Duo combine les sensations d'Effervescence associées aux bulles d'air libérées par le blower (900W), des buses d'eau (4 fixes et 4 rotatives) et une pompe de spa.

Son déclenchement s'effectue par pression sur la nouvelle commande piezo.

- Nouveau pour tous types de structures.
- Aspiration basse en option.

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT & COMPOSANTS

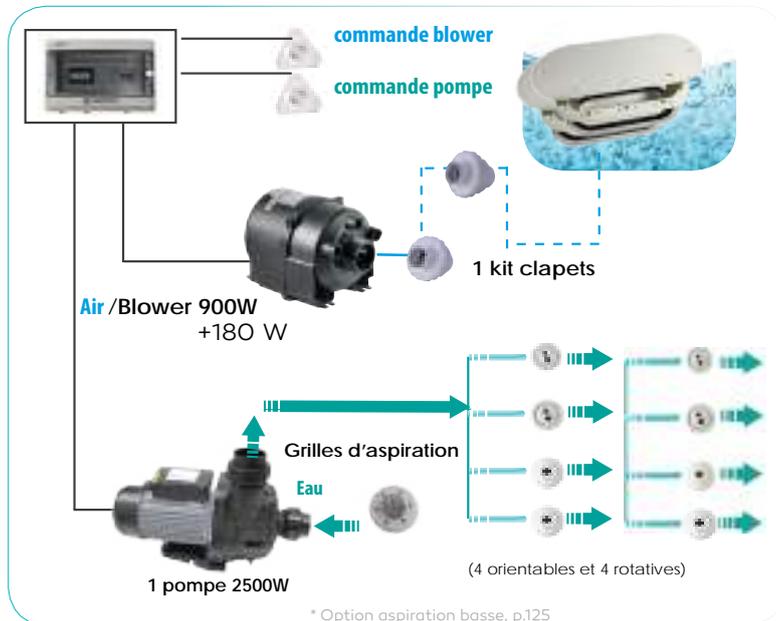

COUVERCLES + BRIDES + JOINTS + PIÈCES À SCELLER

COFFRET ÉLECTRIQUE ADAPTÉ

PIEZO

BLOWER CHAUFFANT 900W+180W

Clapet B2 + Clapet K2

KIT CLAPETS ANTI-RETOUR*

KIT 8 BUSES

* indispensables si blower placé sous le niveau d'eau

CODE	BULLÉO DUO	Coloris
800900	Ensemble Bulléo duo - BL 900 W + 180W et MGD+ 3 CV	Blanc
800900 S		Sable
800900 GC		Gris clair
800900 GF		Gris foncé
800900inox		Inox

4 COLORIS + FINITION : INOX
au choix

BALNÉO SOLO

Relaxez-vous !

LES CARACTÉRISTIQUES

Un ensemble complet et prêt à installer qui permet la relaxation.

- Façade Monobloc Balnéo SOLO pourvue de 2 buses orientables & 2 buses rotatives,
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm et 2 choix possibles,
- Soit standard avec contre bride arrière,
- Soit à fixer sur paroi,
- Piezo inox rétro-éclairé,
- Disponible avec nos façades de couleur ou classique blanche.



COMPOSANTS



CODE	ENSEMBLE BALNÉO SOLO	Poids (kg)	Teinte façade
800300	Ensemble Balnéo Solo MGD+ 24/28 M 2 CV Mono Pièce à sceller Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière	28	Blanc
800300S			Sable
800300GC			Gris clair
800300GF			Gris foncé
800301	Ensemble Balnéo Solo MGD+ 24/28 T 2 CV Tri Pièce à sceller Ø 63/75 mm standard avec contre bride arrière		Blanc
800301S			Sable
800301GC			Gris clair
800301GF			Gris foncé
800302	Ensemble Balnéo Solo MGD+ 24/28 M 2 CV Mono Pièce à sceller Ø 63/75 mm à fixer sur paroi		Blanc
800302S			Sable
800302GC			Gris clair
800302GF			Gris foncé
800303	Ensemble Balnéo Solo MGD+ 24/28 T 2 CV Tri Pièce à sceller Ø 63/75 mm à fixer sur paroi	Blanc	
800303S		Sable	
800303GC		Gris clair	
800303GF		Gris foncé	



4 COLORIS
au choix

BALNÉO DUO

- 2 façades monobloc Balnéo DUO pourvues de 2 buses orientables & 2 buses rotatives.
- 2 piezos inox rétro-éclairés pour la mise en marche/ ou l'arrêt.
- 2 pièces à sceller Ø 63/75 mm existant en 2 choix possibles :
 - Soit standard avec contre bride arrière.
 - Soit à fixer sur paroi.
- 2 boîtes de raccordement spécifiques fournies de série dans nos pièces à sceller afin de faciliter la connexion.



COMPOSANTS DU KIT COMPLET



2 PIÈCES À SCELLER
2 CHOIX

COFFRET ÉLECTRIQUE ADAPTÉ
+ TÉLÉCOMMANDE

POMPE MGD
35/40



1 : mise en œuvre de la structure

POUR STRUCTURES BÉTON ET COQUE



CODE	PIÈCE A SCELLER
507721BA	2 pièces à sceller standard Ø 63/75 mm avec contre bride arrière (pour structures béton et coque).

POUR STRUCTURES BÉTON ET PANNEAUX



Poids (kg)	CODE	PIÈCE A SCELLER
11	800010BA	Pièce à sceller 63/75 mm à fixer sur paroi (pour structures béton, galva, panneaux à bancher, aluminium et inox).

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90BA)



2 : Raccordement

Adaptation du complément

CODE	COMPLÉMENT BALNÉO DUO	Poids (Kg)	Teinte façade
800329	MGD 35/40 M 3 CV Mono	30	Blanc
800329S			Sable
800329GC			Gris clair
800329GF			Gris foncé
800330	MGD 35/40T 4 CV Tri	30	Blanc
800330S			Sable
800330GC			Gris clair
800330GF			Gris foncé



Vous souhaitez intégrer votre NCC immédiatement dans votre projet, alors vous avez la possibilité de commander le kit complet (livraison en 1 seul carton contenant le colis n°1 et le colis n°2).

DUO MIX

Solution nage et balnéo : bien-être et performance

LES CARACTÉRISTIQUES

- 1 façade Monobloc Balnéo avec 2 buses orientables et 2 buses rotatives + 1 façade Monobloc JET Vag PRO LUXE avec buse centrale Ø 42 mm pour la Nage à Contre-Courant.
- Piezo inox de série.
- 2 pièces à sceller Ø 63/75 mm standard avec contre-bride arrière ou à fixer sur paroi avec 2 boîtes de raccordement spécifiques.
- Façade PRO LUXE, réglage du débit d'air directement sur la façade grâce à sa molette permettant de moduler l'enrichissement d'air.
- 1 électrovanne motorisée fournie.
- Pompe série 3 CV Mono ou 4 CV Tri + coffret électrique adapté et télécommande.



- Profitez de votre équipement à 100% avec les options NCC (voir ci-après).
- Coordonnable : DUO MIX est disponible avec 5 couleurs de façade au choix.
- Souplesse : livraison possible en kit complet ou en 2 colis (P.A.S puis complément).
- Conviviale : choisissez entre un moment détente ou sportif simplement en actionnant l'électrovanne !



COMPOSANTS DES COLIS



2 PIÈCES À SCELLER



2 FAÇADES
AVEC PIEZO

COFFRET
ÉLECTRIQUE +
TÉLÉCOMMANDE

POMPE NCC

ELECTROVANNE



4 COLORIS
au choix

DUO MIX

Commandez votre nage à contre-courant en 2 temps :



1 : mise en œuvre de la structure

à choisir en fonction du bassin



POUR STRUCTURE BETON ET COQUE

CODE	PIÈCE À SCELLER
507721BA	2 pièces à sceller standard Ø 63/75 mm avec contre bride arrière (pour structures béton et coque).



POUR STRUCTURE BETON ET PANNEAUX

Poids (kg)	CODE	PIÈCE À SCELLER
11	800010BA	Pièce à sceller 63/75 mm à fixer sur paroi (pour structures béton, galva, panneaux à bancher, aluminium et inox).

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90BA)

2 : raccordement

Adaptation du complément

CODE	COMPLÉMENT DUO MIX	Poids (kg)	Teinte façade
800319	DUO MIX 3 CV Mono	28	Blanc
800319S			Sable
800319GC			Gris clair
800319GF			Gris foncé
800320	DUO MIX 4 CV Tri		Blanc
800320S			Sable
800320GC			Gris clair
800320GF			Gris foncé

KIT BALNÉO

6 / 9 buses

PROFITEZ DES BIENFAITS DE LA BALNÉO

LES CARACTÉRISTIQUES

• 2 versions au choix

KIT BALNÉO 6 BUSES :

- 1 aspiration (liner, béton, coque).
- 1 pompe MGD 3 CV.
- 1 coffret électrique.
- 1 commande piezo.
- 6 buses Venturi dont 3 rotatives avec cache vis.

KIT BALNÉO 9 BUSES :

- 2 aspirations (liner, béton, coque).
- 1 pompe 215M.
- 1 coffret électrique.
- 1 commande piezo.
- 9 buses Venturi dont 6 rotatives avec cache vis.



CONDITIONNEMENT




550 x 450 x 360 mm

COMPOSANTS

MGD+ 3 CV POUR KIT 6 BUSES **215M POUR KIT 9 BUSES** **6 OU 9 BUSES** **COFFRET ÉLECTRIQUE ADAPTÉ** **PIEZO**

2 CHOIX POSSIBLES :

- ▶ TRAVERSÉES DE PAROI: STANDARD (32115) : 190 MM
- ▶ TRAVERSÉES DE PAROI PLUS LONGUES (32385) : 275 MM



CODE	KIT BALNÉO	Poids (kg)
RB6	Kit balnéo 6 buses avec pompe MGD 3 CV Mono	30
RB6L	Kit balnéo 6 buses longues (275 mm) avec pompe MGD 3 CV mono	30
RB9	Kit balnéo 9 buses avec pompe 215 mono	33
RB9L	Kit balnéo 9 buses longues (275 mm) avec pompe NCC 215 mono	33
32117	Prise d'air réglable (adaptée pour 3 buses maximum)	

OPTIONS



▶ PRISE D'AIR RÉGLABLE : 32117



4 COLORIS
au choix

2 ANS
ACIS
GARANTIE

Conçu et fabriqué
dans notre usine.

HYDROMASSAGE

Buses rotatives individuelles pour pièce à sceller 1"1/2 type prise balai

ADAPTÉES AUX PIÈCES À SCELLER OU PRISES BALAI


LES CARACTÉRISTIQUES

- Une petite buse rotative pratique à placer où l'on veut, sur un bassin neuf ou en rénovation.
- Particulièrement adaptée dans les passages restreints comme les escaliers ou marches.
- Le bon choix pour un massage efficace.
- Possibilité de faire un ensemble avec de multiples choix d'implantation.
- Ludique : **5 couleurs au choix.**
- Adaptable sur pièce 1"1/2, ex. prise balai.



CODE	BUSE INDIVIDUELLE	COLORIS
32121	Buse rotative	Blanc
32121S		Sable
32121GC		Gris clair
32121GF		Gris foncé
32121C		Chromé

DIMENSIONS

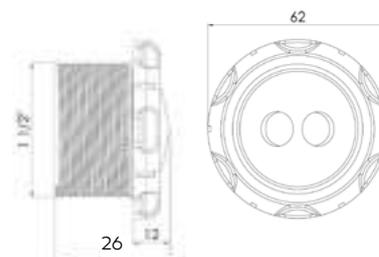

BIEN-ÊTRE ET CONFORT

Compléments indispensables à votre NCC




	CODE	Modèle	
Jet d'eau	JD042	 Jet d'eau Ø 42 mm (New Jet Vag, Lum Jet Vag, Alvéo'Nox et Pro Luxe)	
	JD035		Jet d'eau Ø 35 mm (Junior, Junior PRO, kit BS et JN ou ancienne Jet Vag)
Massage	507503	 Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 35 mm	
	507502		Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 42 mm
	507501		Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 35 mm
	507500		Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 42 mm
Confort	50756	 Poignée inox pour béton, coque ou liner	

LOCAL TECHNIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES

- 0.34 m²
- En polyester avec couvercle en RTM pour NCC à enterrer.

CODE	Modèle
800081	Local technique pour NCC

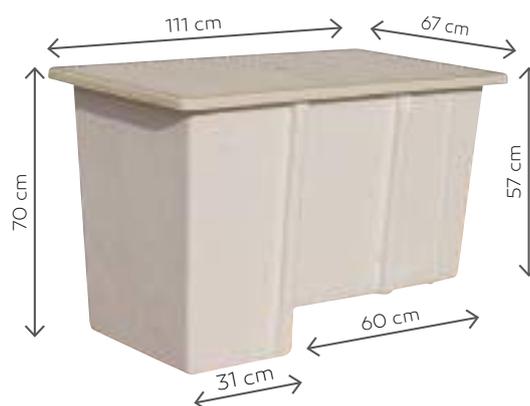

ACCESSOIRES TECHNIQUES

Gamme complète d'accessoires ou de compléments techniques pour les NCC

CODE	Produits	Modèle
50782		Aspiration BS et JN
50784		Kit de refoulement JN avec buse + bouton poussoir + tuyau commande pneumatique + tube air aspiration, kit béton, liner, bois et coque
50785		Kit de refoulement BS avec buse + bouton poussoir + tuyau commande pneumatique + tube aspiration air, kit béton, liner et coque
50779		Buse seule BS
50783		Buse seule JN
174277		Tuyau de commande pneumatique (par 10 mètres)
6438		Bouton poussoir pneumatique
6439		Bouton poussoir pneumatique et support en 1" 1/2

PIEZO

La commande en lumière

LES CARACTÉRISTIQUES

- Fiabilité de fonctionnement en commande électrique et non pneumatique.
- Le piezo permet une visibilité accrue de votre commande dans l'eau : Poussoir avec voyant, idéal à longue distance. Il dispose de 2 couleurs de rétro-éclairage servant de témoin de fonctionnement.
- Montage sur installation neuve ou existante.
- Esthétique :

L'INOX est un matériau inaltérable et anti-corrosion.

Le piezo inox se marie parfaitement avec une nage à contre-courant inox.

- Livré avec boîtier d'alimentation et un câble 2.5 ml ou 15 ml.
- Large panel d'options :
 - pour remplacement d'une commande pneumatique ;
 - version 15 ml de câble ;
 - avec une adaptation en 1" 1/2 à monter sur prise balai.



COMPOSANTS



COMMANDE PIEZO



BOÎTIER & TÉLÉCOMMANDE



- Pour montage NCC neuve ou installation existante*,
- Avec adaptation et différentes longueurs de câble (2.5 ou 15 ml de câble),
- Piezo de ø M22 + récepteur et télécommande.
- * sauf Lum Jet Vag

CODE	COMMANDE PIEZO ET OPTIONS	composition
PIEZO-INOX-ADAPT	Pour montage sur façade NCC équipée en pneumatique. Modification d'une installation existante.	
PIEZO6438P	Piezo de ø M22 (2.5 ml de câble)+ Récepteur et télécommande.	
PIEZO6438P15	Piezo de ø M22 (15 ml de câble)+ Récepteur et télécommande.	
PIEZO6439P	Piezo avec une adaptation en 1" 1/2 (2.5 ml de câble). + Récepteur et télécommande.	
PIEZO6439P15	Piezo avec une adaptation en 1"1/2 (15 ml de câble). + Récepteur et télécommande.	



jet vag

JEUX D'EAU

Vous souhaitez agrémenter vos plages ou vos abords de bassin ?

Créer un espace ludique ?

C'est possible avec notre gamme de jeux Jet Vag by Acis entièrement personnalisable par leur palette de couleur au choix.

LES PLUS :

- ▶ 14 jeux au choix
- ▶ Des couleurs vives personnalisables
- ▶ Des composants de qualité : tube PVC peint, boulonnerie inox, pour une bonne résistance.
- ▶ Des jeux 100% créés par nos soins, testés dans notre usine.

La gamme jeux Jet Vag comprend **14** modèles personnalisables avec des couleurs au choix.





Principe de fonctionnement

Les jeux fonctionnent en circuit fermé au niveau du bassin.
Les pièces à sceller choisies et proposées par ACIS assurent une facilité et une qualité de montage du jeu. Elles permettent également leur interchangeabilité.



1 : choix de la pièce à sceller

En amont, il existe deux pièces à sceller pour fixer ces jeux.

- **Ref. 50000210 – Pièce à sceller béton à fixer en saillie.**
Comprend : 1 bride, 4 goujons d'ancrage

CODE	Désignation
50000210	Pièce à sceller béton à fixer

KIT étanchéité liner pour la pièce à sceller
Ref. 50000810. **étanchéité liner pour la pièce à sceller**

CODE	Désignation
50000810	Étanchéité liner

- **OU Ref 50000800 – pièce à sceller béton / liner avec patte d'ancrage à encastrer.**

CODE	Désignation
50000800	Pièce à sceller béton / liner à encastrer

Ref. 50000200 – un kit de mise à niveau
Une pièce presque essentielle afin de fixer votre pièce à sceller meilleures conditions et pour obtenir un rendu jeux posés parfait.

CODE	Désignation
50000200	Kit de mise à niveau



2. Choix du jeu

► Découvrez notre gamme, couleurs de série ou personnalisables.

► Les nouveautés 2020 : mini robinet et canon pivotant permettront d'apporter des moments de convivialité autour du bassin.

Couleurs :



NOUVEAUTÉS

Mini robinet

DIMENSIONS : H. 2400 mm

DÉBIT : 1 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs de série		
			Tête	Pied	Cache
50000410	Mini robinet		jaune	bleu	bleu
OPTION	Peinture Spéciale				



Canon pivotant

DIMENSIONS : H. 950 mm

DÉBIT : 1 M³/H MINI A 2.5 M³/H MAXI

PAS DE BUTÉE



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs de série		
			Tête	Pied	Cache
50000420	Canon pivotant		vert	bleu foncé	bleu
OPTION	Peinture Spéciale				



2. la gamme de jeux

Pour chaque jeu fabriqué en couleurs de séries, vous disposez aussi d'une option couleur spéciale parmi les coloris listés c-contre et tarifés par zone.

Couleurs :



Hérisson

DIMENSIONS : L.480 mm H. 800 mm

DÉBIT : 3,5 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Tête	Pied	Cache
50000320	Hérisson				
OPTION	Peinture Spéciale				

Robinet

DIMENSIONS : L.1453 mm H . 2510 mm

DÉBIT : 1,5 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Tête	Pied	Cache
50000330	Robinet				
OPTION	Peinture Spéciale				

Multi douches

DIMENSIONS : L. 1400 mm H.2400 mm

DÉBIT : 2,75 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Coude	Pied	Cache
50000340	Multi Douche				
OPTION	Peinture Spéciale				

Multi jets

DIMENSIONS : L. 1700 mm H.2000 mm

DÉBIT : 9 M³/H




CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Bras	Pied	Cache
50000350	Multi jets				

OPTION Peinture Spéciale

Multi cascades

DIMENSIONS : L. 1700 mm H. 2000 mm

DÉBIT : 9 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Tête	Pied	Cache
50000360	Multi Cascades				

OPTION Peinture Spéciale

Canon double

DIMENSIONS : L. 1200 mm H.870 mm

DÉBIT : 5,5 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs de série		
			Bras	Pied	Cache
50000370	Canon Double				

OPTION Peinture Spéciale

Multi jet translucide L

DIMENSIONS : L.480 mm H. 800 mm

ZONE MOUILLEE : 2 M

DÉBIT : 3,5 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série	
			Tête	Cache
50000390	Multi Jet Translucide L			
OPTION Peinture Spéciale				

Multi jet translucide XL

DIMENSIONS : L. 200 mm H. 1040 mm

DÉBIT : 1,5 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série	
			Tête	Cache
50000380	Multi Jet Translucide XL			
OPTION Peinture Spéciale				



Poteaux rugby

DIMENSIONS : L. 2000 mm H. 3000 mm

DÉBIT : 4 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série	
			Pied	Cache
50000410	Poteaux rugby			
OPTION Peinture spéciale				



Champignon XL

DIMENSIONS : L.1400 mm H. 2300 mm

DÉBIT : 6 À 11 M³/H




CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Tête	Pied	Cache
50000300	Champignon Xl				
OPTION	Peinture Spéciale				

Champignon XXL

DIMENSIONS : L. 1600 mm H. 2500 mm

DÉBIT : 6 À 11 M³/H




CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Tête	Pied	Cache
50000310	Champignon Xxl				
OPTION	Peinture Spéciale				

Arche d'eau

DIMENSIONS : L. 2000 mm H. 2670 mm

DÉBIT : 3,5 M³/H



CODE	Désignation	Prix Public € H.T	Couleurs série		
			Pied	Cache	Bras
50000400	Arche D'eau				
OPTION	Peinture Spéciale				

Article 1 - Objet et champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s'appliquent entre la société ACIS et le client agissant exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle. Les présentes CGV expriment l'intégralité des obligations des parties. Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document contradictoire, et notamment sur toutes conditions générales d'achat du client, sauf conditions particulières consenties par écrit et par notre société à le client. Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, prospectus, publicité, notices n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

Article 2 - Commandes

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client dès confirmation de la commande par ACIS, sauf acceptation écrite de notre part. Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique et est parvenue à notre société, au plus tard deux (2) jours ouvrés après réception par notre société de la commande initiale et après une nouvelle confirmation de commande par ACIS avec ajustement éventuel du prix. En cas de modification de la commande initiale par le client, notre société sera déliée des délais de livraison convenus pour son exécution initiale. ACIS se réserve le droit de suspendre l'exécution des commandes du client si toutes nos clauses commerciales ne sont pas respectées. Les marchandises commandées ne font l'objet d'aucune reprise.

Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Article 3 - Prix

3.1. Détermination / révision : Les tarifs de nos produits sont mentionnés à titre indicatifs sur les catalogues de la société de l'année civile en cours lors de la passation de la commande. Ces tarifs peuvent toutefois être révisés, sans préavis, en fonction des variations des éléments composant le coût de revient des produits. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable sur les commandes passées postérieurement à son entrée en vigueur. Le client sera informé de cette modification tarifaire lors de la passation de la commande. Nos prix s'entendent hors taxes et frais de transport.

3.2. Montant minimum : Nous n'acceptons que les commandes (ou besoins groupés) dont le montant est égal ou supérieur à vingt-cinq euros (25,00 €) HT. Le cas échéant, il sera livré un nombre de pièces suffisant pour que le montant total du débit se rapproche au plus près de ce minimum de facturation. Ce minimum ne s'adresse pas aux soldes de commandes. Nos prix s'entendent hors éco-participation. Toutes commandes inférieures à cent cinquante euros (150,00 €) HT seront traitées et gérées avec

l'application d'un forfait supplémentaire de vingt euros (20,00 €) HT.

De plus, toutes commandes enregistrées pour livraison directe (chez un client du client) avec un bon de livraison spécifique seront traitées et gérées avec un forfait supplémentaire de trente-cinq euros (35,00 € HT).

Article 4 - Modalités de paiement

4.1. Nos factures sont payables à 30 jours calendaires à compter du jour de la livraison. La date d'échéance figure sur la facture. Les prix sont calculés nets sans escompte.

4.2. Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente des garanties financières suffisantes, et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation applicable aux présentes CGV. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société pourra subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture par le client de garanties au profit de notre société. En cas de refus du client du paiement comptant sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre société pourra refuser d'honorer la(les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise concernée sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

4.3. Défaut / retard de paiement : En cas de retard ou de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, au jour de la date d'échéance du règlement de la facture, le client doit verser à notre société une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal calculé sur le montant TTC du prix figurant sur la facture. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité court à compter de la date d'échéance du règlement de la facture sans formalité aucune, ni mise en demeure préalable.

Sauf accord exprès, préalable et écrit de ACIS, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la non-conformité des produits commandés par le client d'une part, et les sommes dues par ce dernier à ACIS, au titre de l'achat desdits produits d'autre part.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payé à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Ces pénalités ne sont pas exclusives de la faculté que se réserve la société de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser l'inexécution du client, sous astreinte journalière de retard.

Article 5 - Livraison et transport

La livraison sera effectuée dans les locaux indiqués sur le bon de commande par le client, par remise directe des produits au client. La modification de la localisation de la livraison par le client, pourra être effectuée sous réserve d'un préavis de 4 jours ouvrés avant la date de livraison prévue, aux frais exclusifs du client. De

même, en cas de demandes particulières du client concernant les conditions d'emballage ou de transport des produits commandés, dûment accepté par écrit par ACIS, les coûts et liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire.

5.1. Délai : Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendent notamment de l'ordre d'arrivée des commandes et des disponibilités des transporteurs. Les délais de livraison sont en principe de 12 jours ouvrés pour les produits en stock à compter de la confirmation de commande correspondant par ACIS et du paiement du prix, et 10 semaines pour les produits disponibles sur commande ou personnalisés. Notre société s'efforce de respecter les délais de livraisons qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, sauf force majeure (telle que définie à l'article 12 ci-dessous).

5.2. Retard de livraison : Tout retard par rapport aux délais indicatifs de mise à disposition initialement prévus ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société, ni motiver l'annulation d'une commande, ni engager la responsabilité de ACIS pour quelque motif que ce soit (ainsi que pour force majeure – telle que définie à l'article 12 ci-après), ni donner lieu à pénalité ou indemnité de notre part. Les clauses pénales figurant sur les documents commerciaux telles conditions générales d'achat du client nous sont inopposables.

5.3. Transport : Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de produits manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois (3) jours calendaires à l'exclusion des jours fériés, qui suivent la réception, et dont copie écrite sera adressée simultanément à notre société. Si cette procédure n'est pas suivie par le client, les marchandises, seront considérées acceptées par le client et aucune réclamation ne sera prise en compte par ACIS. Il appartient au client de fournir tous les justificatifs quant à la réalité des vices ou produits manquants constatés.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits survenant en cours de transport, de destruction, perte ou vol, même si ACIS a choisi le transporteur.

5.4. Réception : La réception par le client sans réserve, des produits commandés par le client, dans un délai de trois (3) jours calendaires, couvre tout vice apparent et/ou produit manquant (passé le délai précité, une action en non-conformité ne pourra être engagée par le client, ce dernier ne pourra opposer cette action en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par notre société). Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable, exprès, écrit de notre société. En cas de défauts apparents ou de produits manquants, constatés après nos services, ACIS procède, au remplacement des articles non conformes et/ou au complément à apporter, sans que le client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place, ce que le client accepte d'ores et déjà. Les défauts et détériorations des

produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas de déchargement ou d'un accident de quelque nature que ce soit non imputable à notre société, ne pourront ouvrir droit à garantie de notre société.

Le produit qui nous est soumis pour réparation (hors cas prévus par l'article 9 ci-après) doit toujours nous être expédié en port payé par le client. Toute demande de réparation fera l'objet d'un devis pour acceptation préalable par le client.

5.5. Suspension des livraisons : En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, notre société se réserve le droit de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

Article 6 - Transfert des risques

Le transfert des risques de perte et de détérioration au client sera réalisé dès remise des produits au transporteur, indépendamment du transfert de propriété et quelque soit la date de commande et le paiement de celle-ci. Le client reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, ACIS étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptés sans réserve. Le client ne dispose alors, d'aucun recours en garantie contre ACIS en cas de défaut de livraison des produits ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

Article 7 - Transfert de propriété

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement résumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Tout acompte versé par le client restera acquis à ACIS à titre d'indemnisation forfaitaire sans préjudice de toutes autres actions que ACIS serait en droit d'intenter ce de fait contre le client.

En cas de défaut de paiement, le client s'interdit de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés. Il ne pourra en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur les produits livrés par ACIS et non payés. Notre société pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire des produits livrés au client et non payés. A cet égard, le client s'engage expressément par adhésion aux présentes conditions, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock. Le client s'oblige en conséquence, à faire assurer à ses frais, les produits commandés au profit de ACIS, par une assurance ad hoc jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à

cette dernière lors de la livraison. A défaut ACIS serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.

Article 8 - Caractéristiques techniques et sécurité des produits

Nos produits sont conçus exclusivement à usage familial (sauf pour les produits collectifs), sous la responsabilité des parents et/ou responsables légaux. Les produits impliquant, pour leur installation et/ou première mise en service, des raccordements hydrauliques et/ou électriques (ex : nos produits Jet Vag), doivent, afin de garantir la sécurité de leurs utilisateurs finaux, faire l'objet d'une installation par une personne maîtrisant, dans le cadre de son activité professionnelle, l'ensemble des règles d'utilisation figurant dans nos documents ainsi que l'ensemble des mesures de sécurité exigées par la réglementation en vigueur en la matière pour ce type de produits. Le client devra en conséquence s'assurer, lors de la vente des produits ci-avant décrits, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, du respect des dispositions précitées. Il devra notamment, quel que soit le procédé de distribution auquel il entend recourir (ex : e-commerce), s'assurer de la communication effective des informations sécuritaires relatives aux conditions d'installation et/ou première mise en service des produits impliquant ces raccordements hydrauliques et/ou électriques, et ce, à travers notamment ses propres CGV. En cas de non-respect des dispositions précitées :

- lesdits produits feront l'objet d'une exclusion de garantie telle que visée à l'article 3 des présentes,

- et ACIS ne saurait être tenue pour responsable de quelques dommages que ce soient subis par le consommateur final en raison du non-respect des règles de sécurité précitées par le client.

En outre, tout manquement aux dispositions précitées autorisera ACIS :

- à engager la responsabilité du client et obtenir indemnisation au titre du(des) préjudice(s) subi(s),

- ainsi que le cas échéant procéder à la résiliation du présent contrat.

En adhérant aux présentes conditions, le client déclare être parfaitement et expressément informé du caractère fondamental de cette obligation et des conséquences découlant de sa violation. Tous nos produits sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Dans l'objectif d'améliorer constamment la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les mesures et caractéristiques de nos modèles. Les photos des produits ne sont pas contractuelles. Les produits étant en constante évolution, la société peut modifier sans préavis la composition technique et les caractéristiques des références produits, qui ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les produits ne figurant plus à notre gamme seront remplacés par un produit au moins équivalent.

Article 9 - Vices cachés

9.1. Le vice caché s'entend d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

9.2. Notre garantie ne s'applique qu'aux produits :

- devenus régulièrement la propriété du client ;
- et entièrement fabriqués par notre société.

Un défaut de conception n'est pas un vice caché et les clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.

9.3. La garantie de notre société pour vices cachés est limitée à une durée de deux (2) ans. Cette durée est portée à cinq (5) ans exclusivement pour les moteurs résinés (hors roulements et condensateur). Cette garantie court à compter de la date d'achat du produit par le consommateur final auprès de notre client en magasin. Notre garantie cesse de plein droit :

- à l'expiration des durées de deux ou cinq années précitées selon la nature du produit considéré,

- mais également dès lors que notre client ne nous a pas avertis du vice allégué dans un délai de vingt (20) jours francs à partir de sa découverte. Il incombe au client d'apporter la preuve du jour de cette découverte.

9.4. La garantie pour vices cachés sera accordée après :

- Réception de la photocopie du bon de livraison et de la facture d'achat par ACIS,

- Transmission au client d'un bon de retour avec le numéro d'acceptation par ACIS,

- Expédition du produit en port payé, par le client,

- Expertise du matériel dans les ateliers d'ACIS.

ACIS décidera alors si le produit fait l'objet d'un vice.

9.5. Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement ou de la réparation sans frais, des marchandises défectueuses et/ou pièces d'origine reconnues défectueuses par nos soins, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit. En cas d'intervention effectuée par le client, les garanties se limitent à la fourniture de la pièce et/ou du matériel reconnu défectueux, à l'exclusion de tout frais de transport, de déplacement, de frais d'intervention extérieure et autres dommages et intérêts.

Le remplacement des produits ou des pièces défectueuses n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie.

9.6. La garantie des vices cachés est exclue :

- dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues, mauvaises ou anormales,

- dès lors que nos produits ont fait l'objet d'une insuffisance d'entretien, installation ou branchements défectueux, usure normale,

- dès lors que les notices d'utilisation délivrées par ACIS n'ont pas été strictement respectées,

- en cas de dommages et/ou usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non de nos produits sauf si celui-ci a été réalisé sous notre surveillance,

- d'une détérioration, d'un accident provenant d'un choc, d'une chute, d'un défaut et/ou insuffisance de surveillance ou en cas de transformation du produit,

- en cas de négligence du client,

- en cas de matériel modifié, réparé ou démonté,

même partiellement, en dehors de nos ateliers ou de la présence d'un de nos techniciens,

- en cas d'installation et/ou première mise en place des produits impliquant un raccordement hydraulique et/ou électrique, réalisée(s) par un non professionnel, en violation des règles de sécurité et prescriptions définies à l'article 8 des présentes CGV,

- en cas de force majeure (telle que prévue par l'article 12 ci-dessous).

Par ailleurs, la garantie sera suspendue jusqu'au paiement des échéances en retard. Le client est expressément informé que cette suspension n'a pas pour effet d'augmenter d'autant la durée de la garantie. L'application de la garantie ne saurait entraîner le paiement d'indemnités.

Article 10 - Propriété intellectuelle et industrielle

ACIS conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits. Par conséquent, le client s'interdit de modifier, masquer ou retirer nos signes distinctifs apposés sur nos produits. De plus, les clients s'engagent à ne faire aucun usage des documents techniques (notice, fiche produit, photo, tarif...) appartenant à ACIS, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société, et s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers. L'irrespect de ces obligations pourra entraîner la résolution, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des commandes en cours et la déchéance du terme pour toute somme due par le client, sans préjudice de l'action en responsabilité que nous pourrions intenter.

Article 11 - Imprévision

Le régime légal de l'imprévision prévu par l'article 1195 du Code civil s'appliquera en cas de changement de circonstances économiques entourant la conclusion de la vente et affectant de façon significativement défavorable l'équilibre de celle-ci.

Article 12 - Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou de ses transports habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à notre société, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs. Dans de telles circonstances, notre société devra informer le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, de la survenance de l'événement, le contrat liant notre société et le client étant alors suspendu de plein droit, sans indemnité ni dommages et intérêts, à compter

de la date de survenance de l'événement.

Article 13 - Résolution

13.1. En cas de non-respect des articles 3 et 4 ci-avant et notamment du non-respect du paiement à l'échéance, des produits commandés par le client, le contrat pourra être résolu de plein droit par ACIS, la mise en demeure résultant du seul fait de l'inexécution sans sommation ni exécution de formalités.

13.2. La résolution pour imprévision (telle que prévue par l'article 11 ci-avant) ne pourra, nonobstant la clause de résolution pour manquement du client à ses obligations, avoir lieu qu'un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie.

13.3. La résolution de plein droit pour force majeure ne pourra, nonobstant la clause de résolution pour manquement du client à ses obligations, avoir lieu qu'un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie, cette mise en demeure devant préciser l'intention d'appliquer la présente clause.

Article 14 - Politique de confidentialité

La collecte et le traitement de données à caractère personnel vous concernant nous permettent d'améliorer et personnaliser les services que nous vous proposons. Ces informations pourront être conservées aux fins de preuve dans le respect des obligations légales et réglementaires (paiement, litige, SAV...). Ces informations seront utilisées pour le traitement des commandes, la gestion des retours, la relation client, les courriers pour les suivis des livraisons, la gestion marketing.

Conformément à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement des données le concernant. Le client peut exercer ses droits par courrier à : ACIS, 15, rue des Marais - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu. Conformément à la réglementation en vigueur, la demande du client doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant sa signature et préciser l'adresse à laquelle doit lui parvenir la réponse. Une réponse sera alors adressée au client dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande.

ACIS s'engage à ne céder ou vendre aucune information personnelle du client, à des tiers ni à utiliser ces informations à des fins non prévues.

Article 15 - Droit applicable - Attribution de juridiction

Toute question relative aux présentes CGV ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de toute autre droit. Tout différend au sujet de l'application des présentes CGV, de leur validité, de leur interprétation, de leur exécution, de leurs conséquences et leurs suites et des contrats de vente conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Article 16 - Modifications des CGV

Compte tenu notamment des évolutions de la réglementation, de la politique de commercialisation de ACIS, de l'évolution des produits, cette dernière se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes CGV. Les nouvelles CGV seront applicables aux seules ventes réalisées postérieurement à la/les modification(s).

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s'appliquent entre la société ACIS et le client agissant exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle. Les présentes CGV expriment l'intégralité des obligations des parties. Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document contradictoire, et notamment sur toutes conditions générales d'achat du client, sauf conditions particulières consenties par écrit et par notre société à le client. Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, prospectus, publicité, notices n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.



15 rue des Marais
44310
St Philbert de Grand Lieu
client.acis@acis-france.com



+33 (0)2.40.59.95.35

www.acis-france.com

weltico

ÉQUIPEMENTS
DU BASSIN

vipool

LOCAL TECHNIQUE

jet vag

NAGE & BALNÉO
JEUX D'EAU