acis

Garder une longueur d'avance

FABRICATION FRANÇAISE

CATALOGUE PROFESSIONNEL | 2021

CONCEPTION • FABRICATION

keypool
Piscine connectée

weltico
Équipements du bassin

vipool
Local technique

jet vag
Nage & balnéo

ÉDITO

ACIS : UNE ÉQUIPE ENGAGÉE PLUS QUE JAMAIS À VOS CÔTÉS

Face à la crise sanitaire, ACIS a pris toutes les précautions nécessaires pour maintenir une grande partie de son activité et n'a jamais fermé son site. Tout au long de cette période, nous nous sommes engagés auprès de nos clients pour conserver la même qualité de service : répondre efficacement à chaque demande et honorer toutes les commandes.

Les équipes R&D et notre Bureau d'Études sont également restés mobilisés dans le développement de nouveaux produits pour vous apporter le meilleur ainsi qu'à vos clients.

Notre connaissance du marché et nos nombreux retours d'expérience nous amènent à vous présenter quelques nouveautés.

2021 : VERS LA PISCINE CONNECTÉE

Cette année marque notre engagement dans la fabrication de produits innovants avec le lancement de KEYPOOL. Cette nouvelle marque dédiée à la piscine connectée et intelligente vient compléter l'offre ACIS au côté de Weltico, Vipool et Jet Vag.

*Avec **Keypool**, nous proposons 2 solutions spécialement conçues pour une gestion de la piscine depuis son smartphone : Blueswim et Hydrapool.*

Blueswim :

- *Connexion avec la technologie Bluetooth® pour une utilisation à proximité du bassin.*
- *Pilotage des équipements et réception des informations directement sur son smartphone.*

L'application ASYS s'efface donc au profit de Blueswim qui bénéficie déjà des dernières technologies proposées par Android et IOS.

Hydrapool :

Ces performances sont largement reconnues auprès de nos clients notamment par son positionnement attractif. Il permet notamment le contrôle à distance ou en local via Internet depuis une application mobile ou un site Internet.

*À l'avenir, **Keypool** vous promet également bien d'autres innovations, avec le coffret électrique révolutionnaire connecté à distance !*

UNE NOUVELLE LIGNE POUR WELTICO

*Weltico, marque référence dans le secteur des pièces à sceller, vous présente la nouvelle gamme **We-Line** en complément des produits Élégance et Design.*

La recherche d'esthétisme et la volonté de nos clients à se démarquer nous ont poussés à développer We-Line. Avec un design inédit et des finitions contemporaines, cette nouvelle ligne se décline sur de nombreuses pièces à sceller : skimmer A400 et A800, buse de refoulement, prise balai, bonde de fond, éclairage...

Cette année, nous proposons également un nouveau skimmer A500 NHL spécialement conçu pour une intégration discrète et destiné à relever le niveau de l'eau. Un rendu haut de gamme garanti !

UNE GAMME COMPLÈTE AVEC WA CONCEPTION ET BIO POOL

Enfin, le groupe ACWA constitué des sociétés ACIS, WA CONCEPTION et BIO POOL vous propose une gamme complète de produits dédiés à l'univers du bassin (coffrets électriques, électrolyseurs, régulations de niveaux, cellules compatibles...) dans les meilleures conditions. Dans cette logique, notre nouvelle marque de piscine connectée Keypool sera également proposée par les sociétés WA-CONCEPTION / BIO POOL.

L'équipe ACIS

L'EXIGENCE DE LA QUALITÉ

Des composants de qualité : LEDs Osram, packaging quadri avec mousse expansée.

L'ensemble des pompes et des solutions de filtration est testé à l'air et en eau.

Fabrication française

Garanties : 5 ans sur nos moteurs résinés, 2 ans sur nos produits.

Nous sourçons nos matériaux et composants avec la plus grande exigence :

- Nos alarmes répondent à la norme : NF P90-307-1:2009.
- Produits et principes brevetés dans nos différentes gammes.

acis

4 SAVOIR-FAIRE MARQUES

keypool weltico vipool jet vag

Keypool® : Piscine connectée

NEW ! à découvrir p.7

Weltico® : équipement du bassin,pièces à sceller, éclairage et alarmes

Vipool® : équipement du local technique, pompes et filtres

Jet Vag® : NCC, balnéo et jeux

EXPERTISE INDUSTRIELLE

CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS D'ÉQUIPEMENTS DE PISCINE

Concevoir et fabriquer des produits innovants, tel est l'ADN d'ACIS. D'année en année, nous renforçons notre expertise aux différents univers de l'équipement de la piscine.

2 axes nous animent :

- Imaginer et concevoir
- Fabriquer

RECHERCHE ET INNOVATION

Nous mettons notre matière grise à votre service avec, chaque année, des évolutions et nouveautés à vous proposer. Notre proximité avec le terrain et vos remarques nourrissent notre créativité.

Notre équipe constituée de 6 ingénieurs améliore chaque année nos gammes, en veillant aussi à répondre à vos besoins.
Ces produits sont de vraies innovations, fréquemment assortis de brevets.

FABRICATION

TECHNICITÉ

Des équipes formées à la fabrication de nos produits dans notre usine : éclairage à LEDs, filtration (skimmers, skimfiltres, twinfiltres, blocs de filtration, murs filtrants), NCC, balnéo et jeux.

Nous fabriquons des produits dans le respect des cahiers des charges et toutes les personnalisations sont envisageables.

La proximité entre la définition du produit et sa fabrication garantissent sa conformité.

PROXIMITÉ ET SERVICES

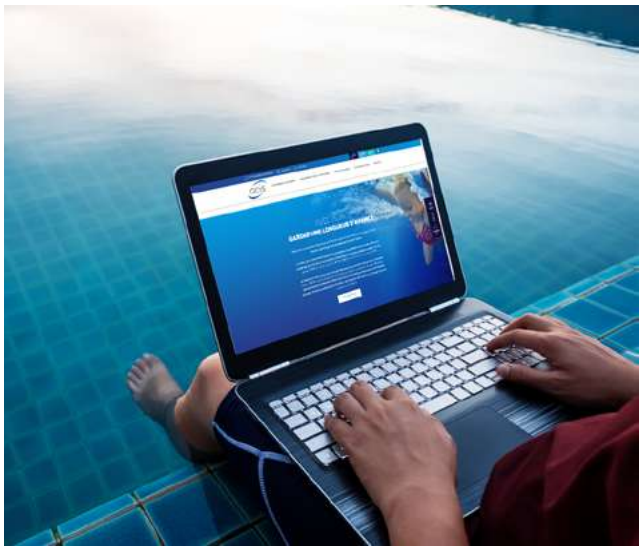

SITE INTERNET & SUPPORTS

Sur notre site Internet www.acis-france.com, nous mettons à disposition de nombreux supports d'informations (notices, visuels, conseils d'installation, pièces détachées) disponible via l'espace professionnel sur demande.

PERSONNALISATION

Nous pouvons réaliser des supports qui vous ressemblent. N'hésitez pas à soumettre vos besoins en personnalisation de produits à notre service commercial.

EXPORT

ACIS réalise une partie importante (près de 20%) de son activité à l'export.

Afin de, renforcer notre présence à l'export, ACIS a intégré en septembre 2020 Patricio Da Silva, commercial export. Votre interlocutrice trilingue, Aurélie Le Roy, reste à votre disposition et met tout en œuvre pour vos commandes, facilitant les démarches administratives et les relations avec les transitaires dans les pays ci-dessous :

EUROPE
Allemagne, Portugal, Belgique, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Chypre, Italie, Autriche, Suisse, Croatie, Slovaquie, Grèce, Lituanie, Lettonie, Hongrie, Slovénie, République Tchèque, Pologne, Suède, Roumanie, Danemark

DOM TOM
Île de la Réunion, Guadeloupe, Martinique, Polynésie française

AFRIQUE
Sénégal, Maroc, Tchad, Afrique du Sud, Egypte, Tunisie, Cameroun, Algérie, République du Bahrain

MOYEN-ORIENT
Emirats Arabes Unis, Qatar, Israël

AMÉRIQUE
Mexique, Surinam

HÉMISPHÈRE SUD
Australie, Île Maurice, Nouvelle Calédonie

ASIE
Viêtnam

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Laurent Morin • *Responsable commercial*
laurent.morin@acwa-france.com

COMMERCIAL FRANCE

Jean-Christophe Huet
Responsable comptes spécifiques
jc.huet@acwa-france.com

Maxime Cazères • *Technico-commercial Sud Ouest*
maxime.cazeres@acwa-france.com

Christine Legal • *Technico-commercial Sud Est*
christine.legal@acwa-france.com

Matthieu Le Mestre • *Technico-commercial Ouest*
matthieu.lemestre@acwa-france.com

Olivier Mougenot • *Technico-commercial Nord Est*
olivier.mougenot@acwa-france.com

COMMERCIAL EXPORT

Patricio Silva • *Responsable Export*
patricio.export@acwa-france.com

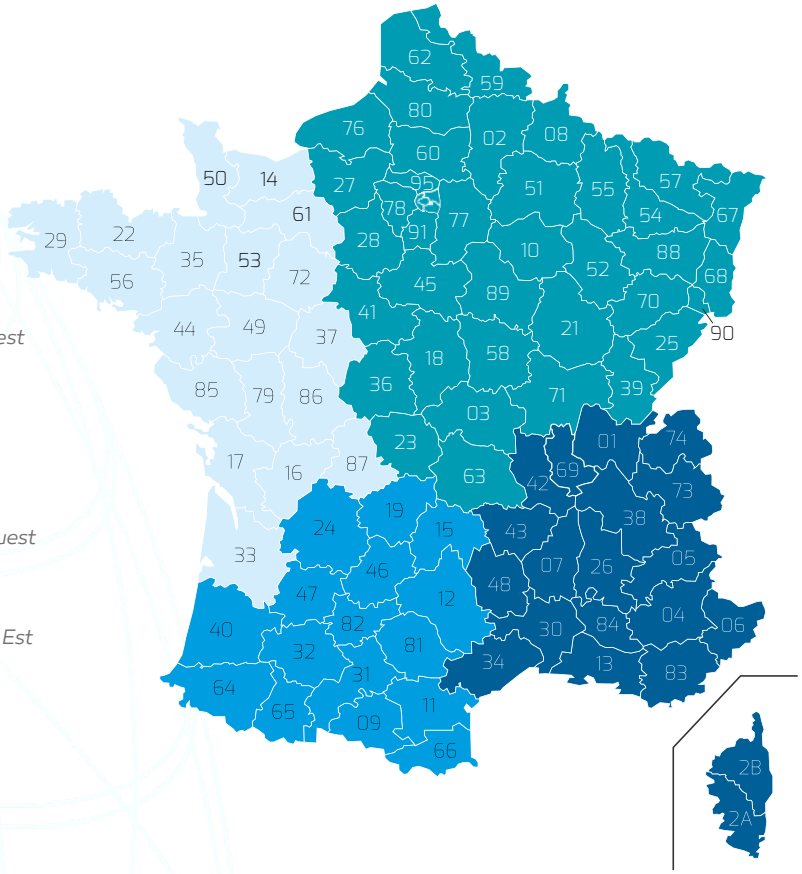

SERVICE CLIENTS

Nathalie Landet
Responsable administration des ventes
client.acis@acis-france.com
+33(0)2 21 76 00 44

Delphine Guitteny
commercial.acis@acis-france.com
+33(0)2 40 59 99 09

Guylaine Loison
adv@acis-france.com
+33(0)2 40 59 95 35

Mathilde Maldant
commandes@acis-france.com
+33(0)2 40 59 89 09

Mylène Laurent
mylene.laurent@acis-france.com
+33(0)2 40 59 15 98

EXPORT

Aurélie Le Roy
export.acis@acis-france.com
+33(0)2 40 59 94 33

BUREAU D'ÉTUDES

Jacky Menant
jm.acis@acis-france.com

Laurent Lévêque
be.acis@acis-france.com

Erwan Riou
erwan.riou@acis-france.com

Yann Charon
yann.charon@acis-france.com

SAV - TECHNIQUE

Philippe Dartois
+33(0)2 40 59 15 99
sav.acis@acis-france.com

SOMMAIRE

keypool

PISCINE CONNECTÉE

10 ▸ HYDRAPOOL
12 ▸ GAMME BLUESWIM
13 ▸ BLUESWIM TUNABLE
14 ▸ BLUESWIM EO
15 ▸ BLUESWIM PILOT
16 ▸ BLUESWIM VOLET

weltico

ÉCLAIRAGE

20 ▸ LES + ÉCLAIRAGE
21 ▸ GAMME DE PROJECTEUR TUNABLE
22 ▸ AMPOULE LED PAR56
23 ▸ AMPOULE LED PAR56 CÂBLÉE
24 ▸ PROJECTEUR RÉNOVATION
- 24 ▸ Ligne WE-LINE
- 25 ▸ Ligne DESIGN

26 ▸ PROJECTEUR CONSTRUCTION
- 26 ▸ Ligne WE-LINE
- 27 ▸ Ligne DESIGN
- 28 ▸ Ligne ÉLÉGANCE

29 ▸ PROJECTEUR EASYLED
- 29 ▸ Ligne WE-LINE
- 30 ▸ Ligne DESIGN
- 31 ▸ Ligne IKONE
- 32 ▸ Ligne EVO

34 ▸ OPTIONS COULEURS ENJOLIVEURS
35 ▸ SPOTTIE ET OPTIONS
37 ▸ ÉCLAIRAGE 300 W
38 ▸ PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE
39 ▸ BOÎTE DE JONCTION

PIÈCES À SCELLER

42 ▸ LIGNE WE-LINE
- 42 ▸ Skimmer A400
- 43 ▸ Skimmer A800
- 44 ▸ Buse de refoulement
- 46 ▸ Prise balais
- 46 ▸ Accessoires
- 47 ▸ Bonde de fond

48 ▸ LIGNE DESIGN
- 48 ▸ Skimmer A200
- 49 ▸ Skimmer A400
- 50 ▸ Skimmer A500 NHL
- 51 ▸ Skimmer A600
- 52 ▸ Skimmer A800
- 53 ▸ Kit rénovation
- 54 ▸ Buse de refoulement
- 56 ▸ Prise balais
- 57 ▸ Accessoires
- 58 ▸ Bonde de fond

59 ▸ LIGNE ÉLÉGANCE
- 59 ▸ Skimmer A400
- 60 ▸ Skimmer A600
- 61 ▸ Jumboskim
- 62 ▸ Kit rénovation
- 63 ▸ Buse de refoulement
- 66 ▸ Accessoires
- 67 ▸ Bonde de fond

68 ▸ OPTIONS
69 ▸ PIÈCES À SCELLER AVEC INSERTS
70 ▸ PIÈCES À SCELLER INOX

FILTRATION

74 ▸ GAMME FILTRATION À CARTOUCHE
76 ▸ CARTOUCHE
77 ▸ CARTOUCHE ANTIBACTÉRIENNE
78 ▸ WELFILTRE
80 ▸ LIGNE DESIGN
- 80 ▸ Skimfiltre A200 · A300
- 81 ▸ Skimfiltre A400 · A600 · A800

82 ▸ LIGNE ÉLÉGANCE
- 82 ▸ Skimfiltre A400 · A600
- 83 ▸ Twinfiltre

84 ▸ BLOC CAVALIER
85 ▸ MUR FILTRANT
86 ▸ OPTIONS
88 ▸ SKIMBLOC
89 ▸ EVERBAG
90 ▸ CUVE DE NETTOYAGE

ALARMES

92 ▸ GAMME ALARMES
93 ▸ DISCRÈTE
94 ▸ IMMERSTAR
95 ▸ VISIOPOOL

vipool

POMPES STANDARDS

98 ▸ LES ATOUTS DES POMPES VIPOOL
100 ▸ POMPE MCB+
101 ▸ POMPE MNB+
102 ▸ POMPE MKB+
103 ▸ POMPE MJB
104 ▸ POMPE MPB
105 ▸ POMPE NORYSTAR

POMPES T° MAX

109 ▸ POMPE PHT
110 ▸ POMPE RENOVO®
112 ▸ POMPE MNB+ T°MAX
112 ▸ POMPE MKB+ T°MAX

POMPES EKO

114 ▸ GAMME EKO
115 ▸ VARIPOOL
116 ▸ POMPE RENOVO® VS
118 ▸ POMPE MKB 2S
119 ▸ POMPE MKB VS

POMPES NCC BALNÉO

122 ▸ POMPE MGD+
123 ▸ POMPE NCC ET BALNEO
124 ▸ POMPE BI-VITESSE
125 ▸ POMPE NCC PRÉFILTRE
126 ▸ POMPE DE SPA
127 ▸ POMPE DE SPA BI-VITESSE
128 ▸ BLOWER CHAUFFANT POUR SPA

FILTRATION

130 ▸ 6-CLONE
132 ▸ ALL IN PALL
133 ▸ FULL IN PALL
134 ▸ PLATINE DE FILTRATION
135 ▸ FILTRE BOBINÉ SIDE

jet vag

NCC

142 ▸ ASPIRATION BASSE
144 ▸ KIT BS + JN JET
145 ▸ JUNIOR PRO
146 ▸ ALVÉO'NOX
148 ▸ NEW JET VAG
150 ▸ PRO LUXE
152 ▸ LUM JET VAG

BALNÉO

154 ▸ EFFERVESCENCE® SOLO OU DUO
156 ▸ BULLÉO SOLO OU DUO
158 ▸ BALNÉO SOLO OU DUO
160 ▸ KIT BALNÉO
161 ▸ HYDROMASSAGE
162 ▸ DUO MIX
164 ▸ ACCESSOIRES

JEUX D'EAU

168 ▸ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
169 ▸ CHOIX DE LA PIÈCE À SCELLER
170 ▸ CHOIX DU JEU

keypool

Smart technologies

PISCINE CONNECTÉE

- HYDRAPOOL 10
- GAMME **Blueswim** 12
  - **Blueswim** TUNABLE 13
  - **Blueswim** EO 14
  - **Blueswim** PILOT 15
  - **Blueswim** VOLET 16

Hydrapool ,notre solution complète de gestion à distance pour professionnel et particulier dans une nouvelle version 2021.

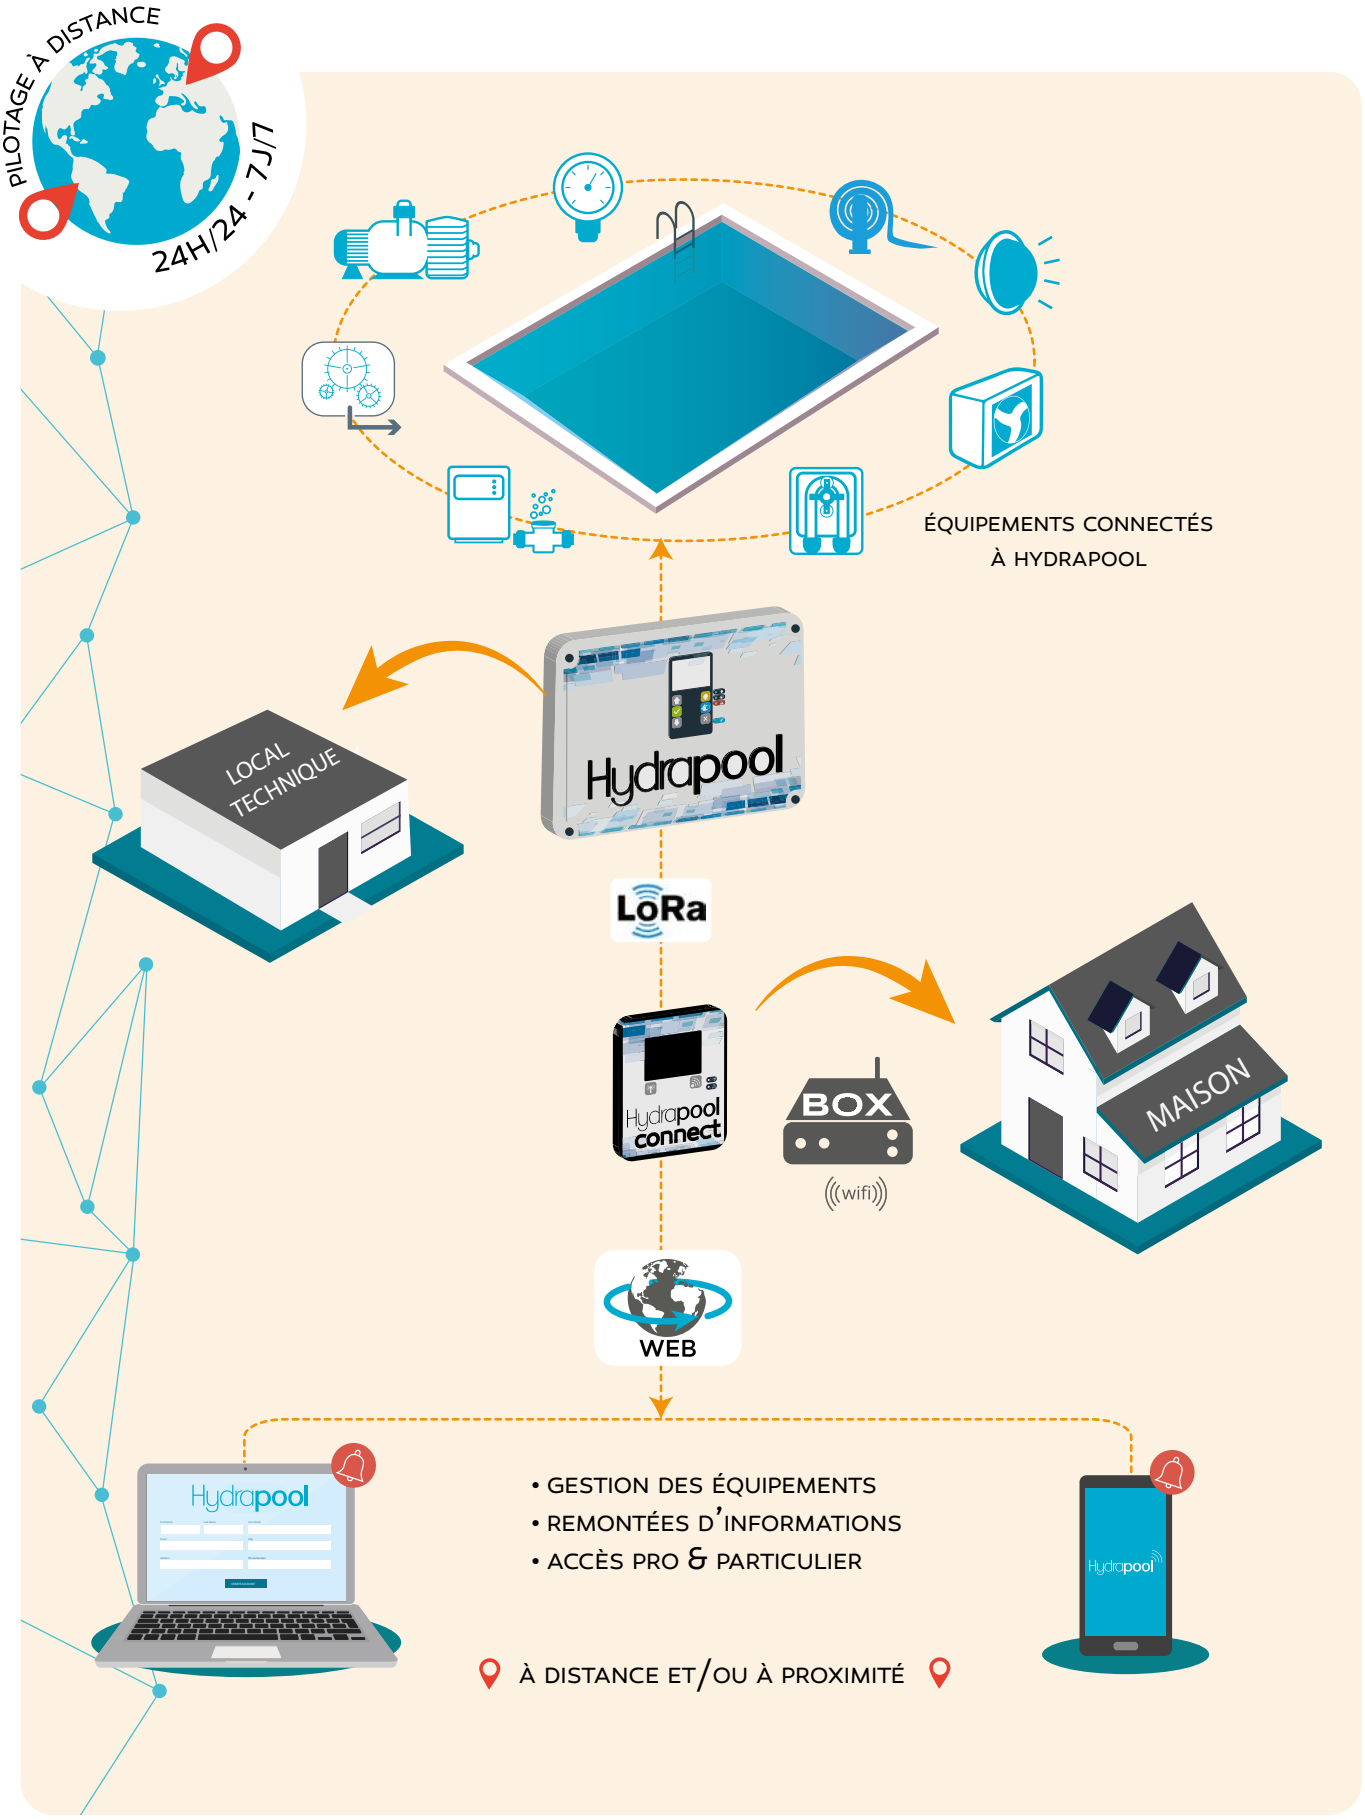

Blueswim, une application commune à 4 produits différents dédiés à la gestion des équipements à proximité du bassin.

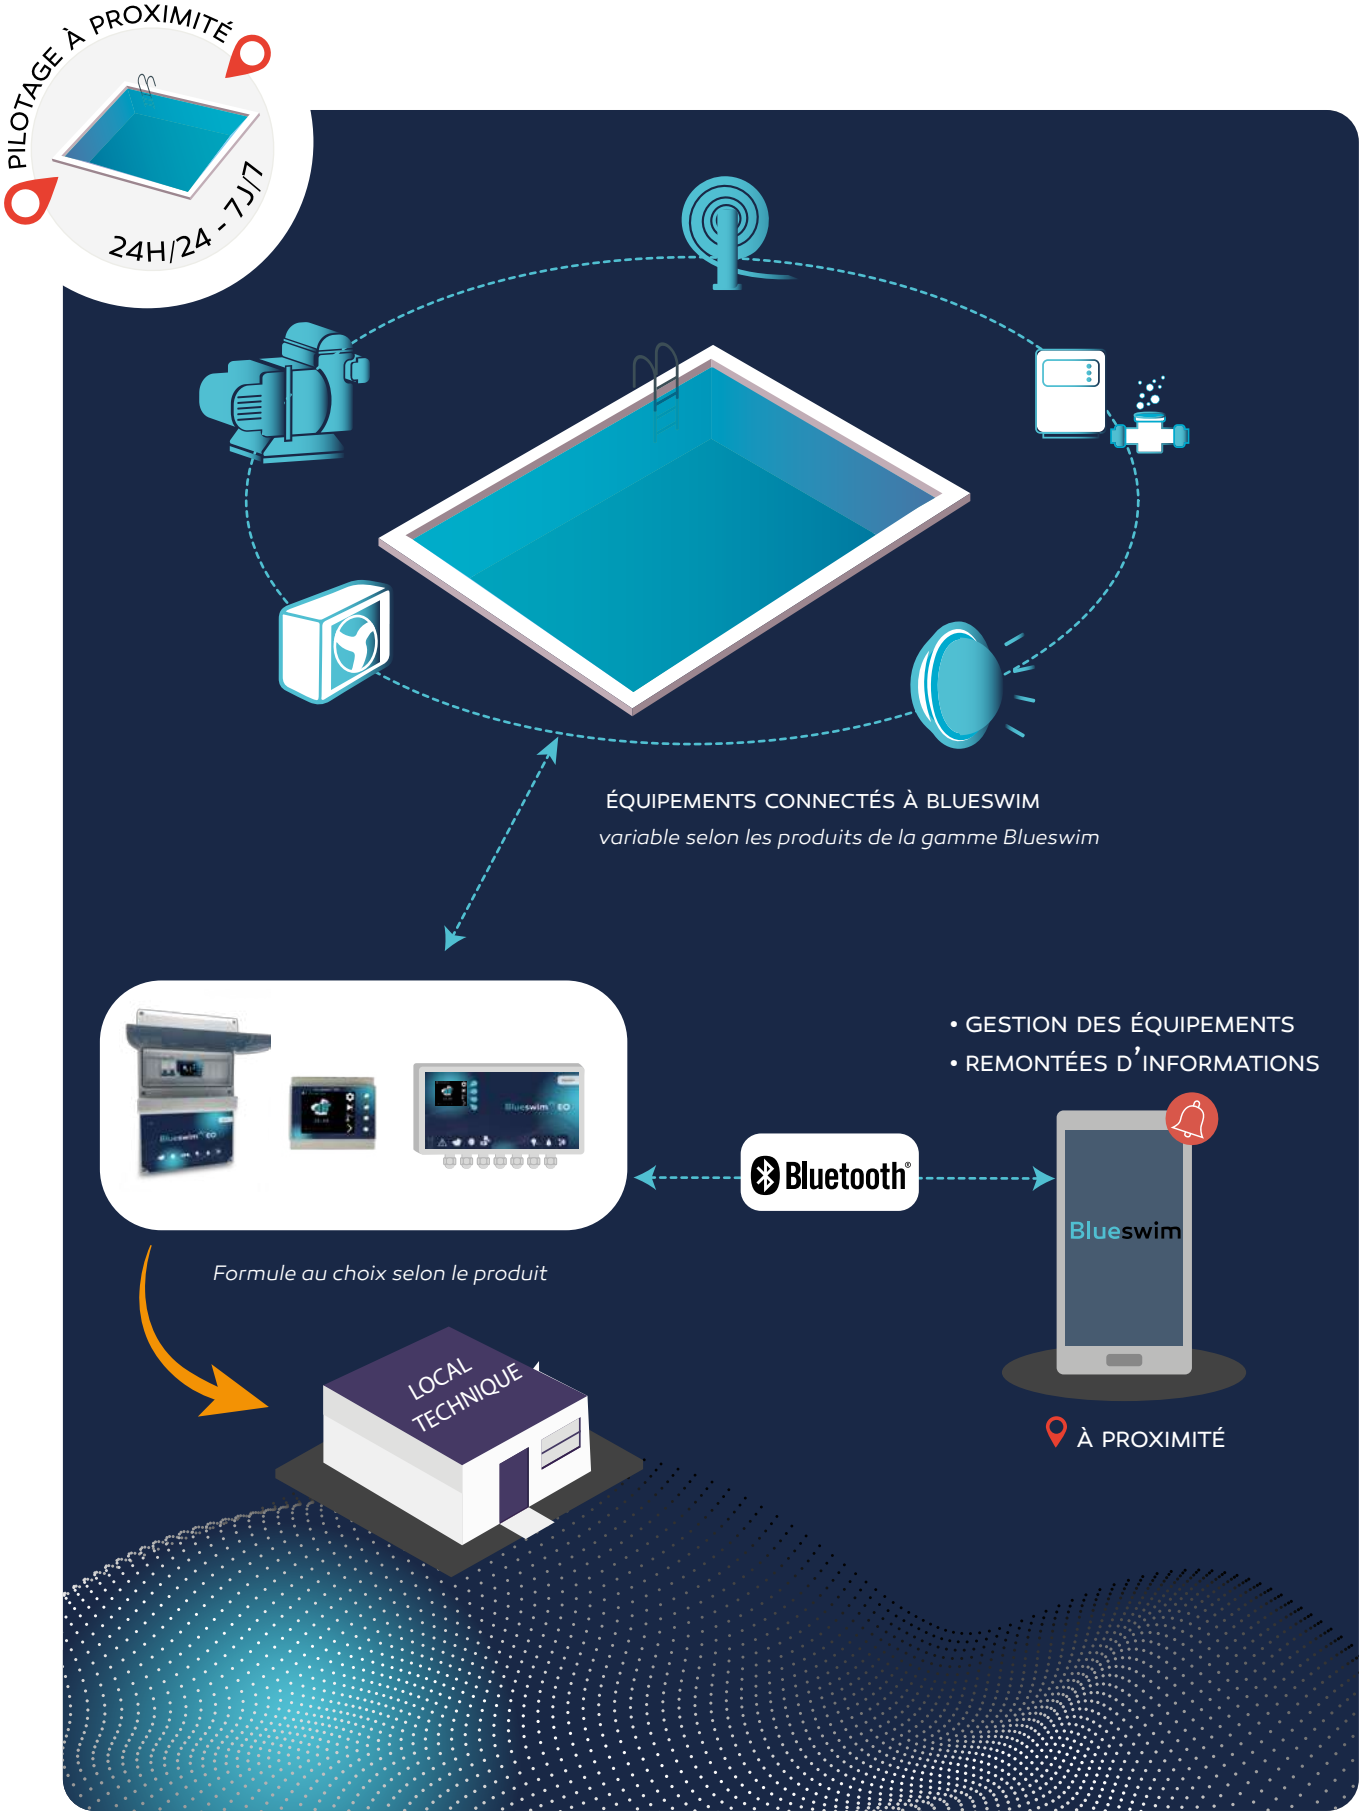

HYDRAPOOL

SOLUTION COMPLÈTE DE GESTION À DISTANCE DE LA PISCINE POUR PROFESSIONNEL ET PARTICULIER

L'application HYDRAPOOL vous permet un contrôle à 360° et 24h/24 des équipements de la piscine quelle que soit leur marque (sans besoin de compatibilité). Avec des alertes paramétrables et une application personnalisable, la solution répond aux besoins de chacun. HYDRAPOOL permet aux professionnels d'éviter des déplacements superflus et un suivi en temps réel de leur parc grâce à la gestion à distance.

FONCTIONNALITÉS

RELEVER LES MESURES ET ÉTATS DE FONCTIONNEMENT

- ÉTAT DE LA POMPE
- ÉCLAIRAGE
- TEMPÉRATURES AIR & EAU
- PRESSION DE L'INSTALLATION
- VOLET *> OUVERT OU FERMÉ*
- CONTRÔLE PH
- DÉSINFECTION DE L'EAU
- CONTRÔLE NIVEAU DES BIDONS PRODUITS

CONTRÔLER LES APPAREILS

- CONTRÔLE PH
- CONTRÔLE PH
- FILTRATION *> ON/OFF/HORLOGE/LOI D'EAU*
- ÉCLAIRAGE *> ON/OFF/HORLOGE > GESTION COULEURS*
- P.A.C *> T° EAU*
- REGUL PH *> VALEUR PH*
- DÉSINFECTION DE L'EAU

SÉCURISER L'INSTALLATION

- PROTECTION MOTEUR SURINTENSITÉ
- DÉFAUT DE CIRCULATION
- SEUIL DE SÉCURITÉ *> T° EAU / REDOX / PH*
- INFORMATION BIDONS VIDES
- CONTRÔLE PH

coffret HYDRAPOOL + boîtier HYDRAPOOL Connect + application

LoRa *communication longue portée sans interférence*

NEW 2021

+

- horloge de traitement (programmation hebdomadaire)
- filtration forcée pendant 15' après injection pH
- asservissement priorisé
- gestion des pompes à vitesse variable
- 1 contact auxiliaire paramétrable (avec ou sans horloge par exemple)
- utilisation possible directement depuis le coffret HYDRAPOOL en cas de coupure internet

sonde T° eau

sonde T° air

capteur de pression

ACCÈS PROFESSIONNEL / PARTICULIER

Le professionnel et le particulier peuvent se désassocier l'un de l'autre à tout moment et facilement

Un particulier peut gérer sa piscine, facilement depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android) et hors de son domicile avec une connexion Internet.

Les alarmes et notifications paramétrables lui assurent une sécurité et un fonctionnement optimisés des équipements de sa piscine.

Le particulier peut également s'associer à un professionnel pour lui confier la gestion de sa piscine.

Un professionnel a une vue d'ensemble sur son parc de piscines depuis son ordinateur ou smartphone (iOS - Android).

Les alarmes et notifications permettent une gestion du parc sans déplacement superflu et un suivi en temps réel.

Il peut s'associer ou se dissocier d'un particulier d'un simple clic.

COMPOSANTS D'HYDRAPOOL

- Le coffret principal HYDRAPOOL
- Le boîtier HYDRAPOOL Connect
- Sonde T° air
- Sonde T° eau (avec collier de prise en charge Ø50)
- Capteur de pression (avec raccord G1/4'' + collier de prise en charge Ø50 avec réduction M1/2'' x F1/4'')
- L'accès à l'application gratuite web et mobile, serveur, connexion à distance

CODE	DÉSIGNATION
HYDRAPOOL	**Solution HYDRAPOOL :** le coffret / 1 boîtier HYDRAPOOL Connect / sondes air & eau /capteur de pression / application web et mobile

LES KITS

REMONTÉES D'INFORMATIONS

HYDRA-PH	**Kit PH :** sonde pH / collier de prise en charge Ø50 / 2 solutions d'étalonnage
HYDRA-REDOX	**Kit redox :** sonde redox / collier de prise en charge Ø50 / 1 solution d'étalonnage

CONTRÔLE / DOSAGE PH OU CHLORE

HYDRA-INJECTION	**Kit injection et pH ou chlore :** canne avec flotteur / injecteur / collier de prise en charge / 4 m de tuyau
HYDRA-DOSEUSE	**Kit pompe doseuse pH ou chlore :** pompe doseuse sur coffret pour pH ou chlore

LA PROTECTION ÉLECTRIQUE

3 FORMULES DISPONIBLES (AUTRES TRANSFORMATEURS SUR DEMANDE)

COF-HYDRA-1	**Coffret de base protection :** HYDRAPOOL + éclairage 100 VA
COF-HYDRA-2	**Coffret protection des éléments :** HYDRAPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore
COF-HYDRA-3	**Coffret protection des éléments :** HYDRAPOOL + éclairage 100 VA + pH + chlore + P.A.C + volet + prise + interrupteur différentiel 30 mA

GAMME Blueswim

Piscine connectée en Bluetooth®

L'application mobile au service de votre piscine !

Disponible sur Google play
Disponible sur App Store

Blueswim TUNABLE

Générateur d'ambiance

Spécialement conçue pour la gamme d'éclairage Tunable de Weltico, l'application Blueswim vous permet de créer une ambiance lumineuse entièrement personnalisée.

RECOMMANDÉ AVEC les éclairages Tunable DE WELTICO

CARACTÉRISTIQUES

La solution Blueswim Tunable, composée d'un boitier à installer dans le local technique permet la gestion de tous les éclairages WELTICO (ON/OFF, changement de programme) et offre de nombreuses fonctionnalités aux projecteurs Tunable Blanc et Couleur.

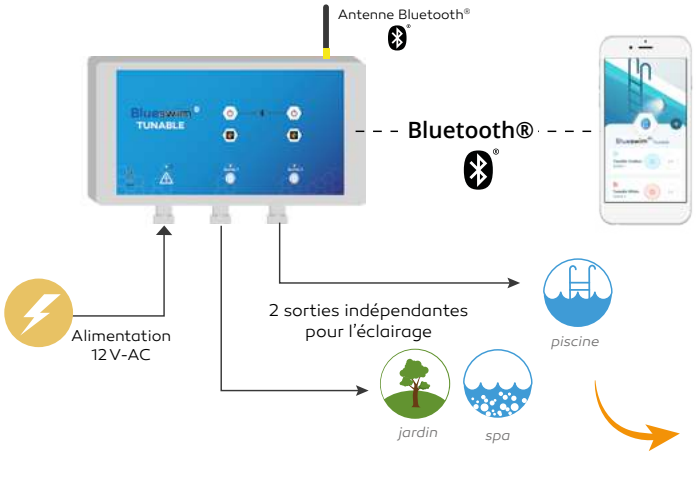

+

- Facile à installer et simple d'utilisation
- Contrôle jusqu'à 4 projecteurs
- 2 sorties indépendantes

FONCTIONNALITÉS

COULEUR

- Contrôle direct des couleurs et réglage de l'intensité lumineuse
- Programmes personnalisés selon 3 paramètres (la couleur, la durée de maintien de la couleur et la durée de transition)
- 15 programmes au choix intégrés aux projecteurs permettant d'appliquer une couleur fixe ou une séquence de différentes couleurs *(en savoir + p.21)*

BLANC

- Contrôle direct des nuances de blanc de 2500 à 6500 K et de l'intensité lumineuse
- 9 programmes au choix pour varier d'un blanc chaud à froid *(en savoir + p.21)*

- Calendrier
- Compte à rebours
- Extinction automatique

CODE	DÉSIGNATION
BLUE-TUN	Blueswim TUNABLE boitier + application

Blueswim EO

La solution complète pour une gestion simplifiée des équipements du bassin en Bluetooth®

CARACTÉRISTIQUES

L'application Blueswim permet de :

- Piloter à proximité les équipements du bassin reliés au module EO depuis son smartphone
- Recevoir en temps réel les informations concernant vos équipements

+

- Permet une gestion optimale de la pompe de filtration, de l'éclairage et au choix d'une P.A.C ou d'un électrolyseur
- Se pilote aussi sans smartphone (depuis le module)

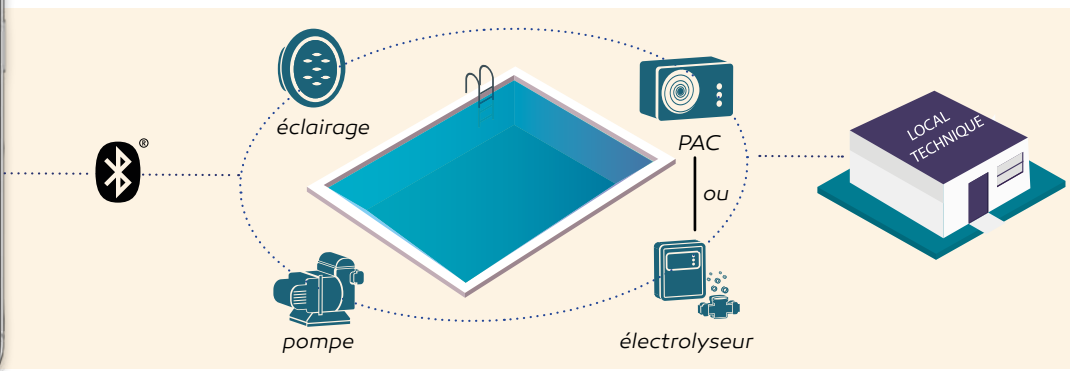

FONCTIONNALITÉS

Relevé d'informations :

- Température d'eau et d'air
- État de la pompe de filtration
- État du volet
- État de l'éclairage

Contrôler & sécuriser les équipements :

- Filtration : ON/OFF, auto, loi d'eau, horloge personnalisable
- Éclairage : ON/OFF, horloge
- Sortie auxiliaire paramétrable
- Protection de surintensité de la pompe de filtration
- Fonction hors-gel

3 FORMULES DISPONIBLES

Situé dans le local technique, le module EO s'adapte à tous types d'installation :

module à installer sur un rail DIN

LIVRÉ AVEC
- sonde de T° eau
- sonde de T° air
- collier de prise en charge

boîtier à installer dans le local technique (230V)

module directement intégré dans un coffret électrique WA

CODE	DÉSIGNATION
BLUE-EO	Module Blueswim EO à installer dans un coffret électrique
BLUE-EO-LOC	Boitier Blueswim EO à installer dans un local technique
	Coffret Electrique équipé Blueswim d'un module EO **Consulter le catalogue WA CONCEPTION p. 22 et 45**

Blueswim PILOT

UNE SEULE TÉLÉCOMMANDE POUR L'UNIVERS DU BASSIN

FONCTIONNALITÉS

- Possibilité de sélectionner différents usages selon l'univers (Welness, Ambiance)
- Permet d'enrichir un coffret électrique en rénovation ou de compléter les fonctionnalités de **Blueswim EO**

6 UNIVERS AU CHOIX :
10 usages disponibles

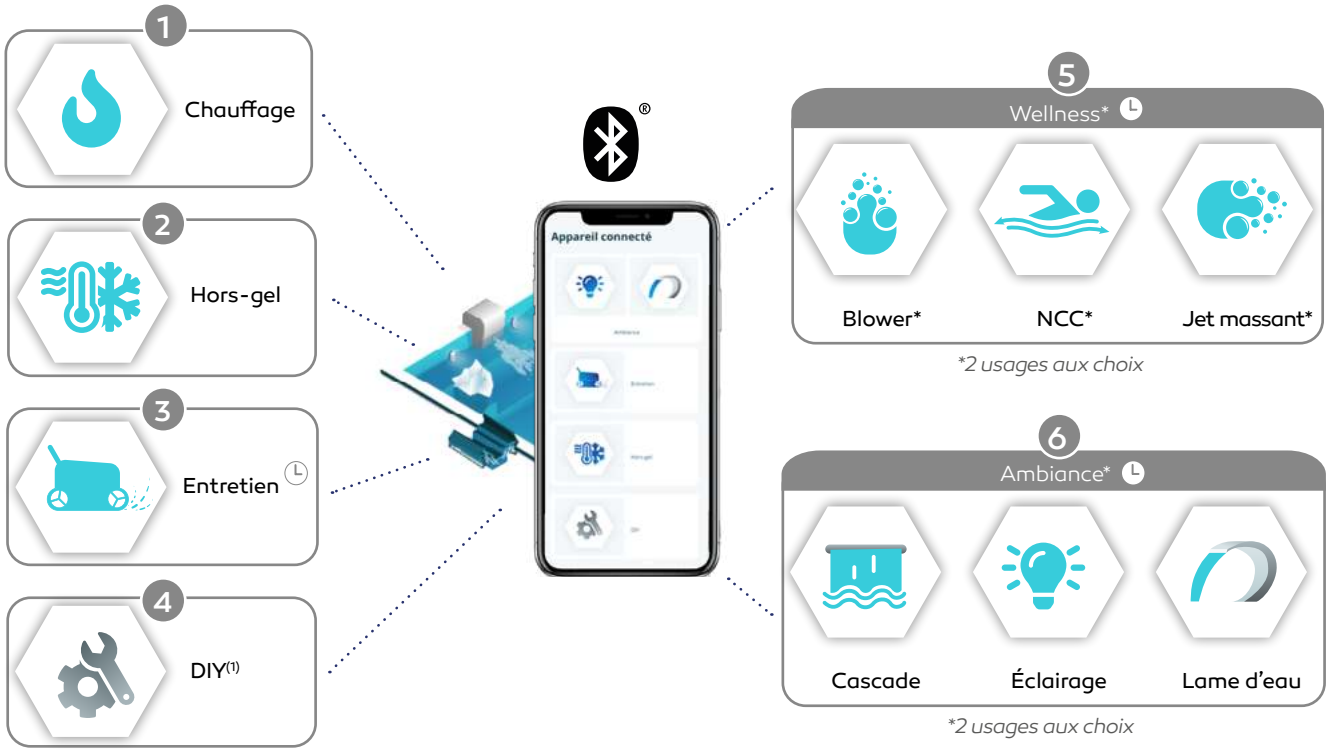

Programmation horloge ou timer au jour ou à la semaine
(1) Fonction personnalisable à définir parmi les 9 autres usages

2 FORMULES DISPONIBLES

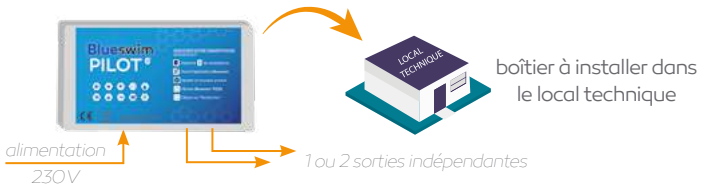

CODE	DÉSIGNATION
BLUE-PIL	Module Blueswim Pilot à installer dans un coffret électrique
BLUE-PIL-LOC	Boitier Blueswim Pilot à installer dans un local technique

Blueswim VOLET

L'APPLICATION DÉDIÉE AU CONTRÔLE DU VOLET EN TOUTE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Grâce à la solution Blueswim VOLET, votre smartphone devient une véritable télécommande permettant d'ouvrir et de fermer le volet du bassin en toute sécurité.

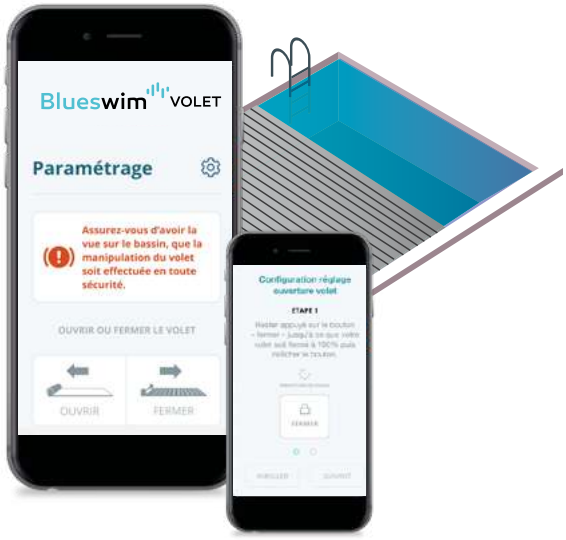

+

- 2 formules au choix pour s'adapter à tous types de volet
- Compatible avec toutes marques confondues
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Contrôle à proximité en Bluetooth®
- Système sécurisé par code d'activation
- Option contact pour réduire la production de l'électrolyse (uniquement sur boîtier 24 V)



VOLET HORS SOL

VOLET IMMERGÉ

FORMULES DISPONIBLES

module à installer sur un rail DIN

boîtier à installer dans le local technique

CODE	DÉSIGNATION
BLUE-VOL	Module Blueswim Volet à installer dans un coffret électrique - 24 V pour volet hors-sol
BLUE-VOL-LOC	Boitier Blueswim Volet à installer dans le locale technique - 24 V pour volet hors-sol
BLUE-VOL-230	Module Blueswim Volet à installer dans un coffret électrique - 230 V pour volet immergé
BLUE-VOL-LOC-230	Boitier Blueswim Volet à installer dans un local technique - 230 V pour volet immergé

weltico

Équipements du bassin

ÉCLAIRAGE

• LES + ÉCLAIRAGE 20

• NOUVEAUTÉ : PROJECTEUR TUNABLE 21

• AMPOULE LED PAR56 22

• AMPOULE LED PAR56 CÂBLÉE 23

• PROJECTEUR RÉNOVATION 24

- LIGNE WE-LINE 24
- LIGNE DESIGN 25

• PROJECTEUR CONSTRUCTION 26

- LIGNE WE-LINE 26
- LIGNE DESIGN 27
- LIGNE ÉLÉGANCE 28

• PROJECTEUR EASYLED 29

- LIGNE WE-LINE 29
- LIGNE DESIGN 30
- LIGNE IKONE 31
- LIGNE EVO 32

• OPTIONS COULEURS POUR ENJOLIVEURS 34

• SPOTTIE 35

• ÉCLAIRAGE 300 W 37

• PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE 38

• BOÎTE DE JONCTION 39

LES + ÉCLAIRAGE

NOTRE SAVOIR-FAIRE REPOSE SUR UN BUREAU D'ÉTUDES SPÉCIALISÉ ET UNE FABRICATION DANS NOTRE USINE À SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44).

NOS ÉCLAIRAGES RÉPONDENT À UN CAHIER DES CHARGES STRICT :

Économe en énergie



50 à 100 fois supérieure à celle des lampes traditionnelles



Facilité de mise en œuvre

Maintenance réduite

Résinage garantissant une étanchéité parfaite

Flux lumineux grand angle

Compatible avec la plupart des ampoules du marché

Technologie d'éclairage et enjoliveurs au choix

5 LIGNES POUR S'HARMONISER AU STYLE DU BASSIN

WE-LINE | DESIGN | IKONE | EVO | ÉLÉGANCE

4 SYSTÈMES POUR S'ADAPTER À TOUTES LES INSTALLATIONS

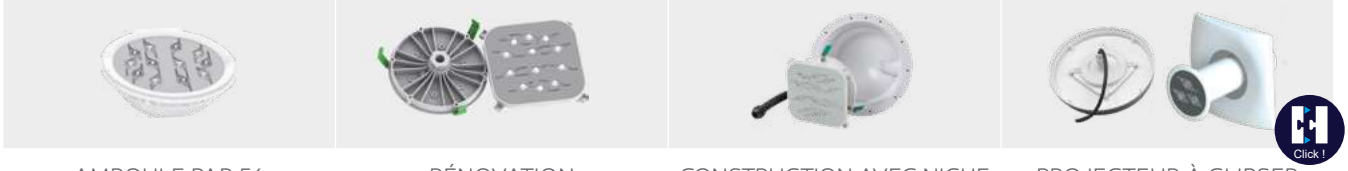

AMPOULE PAR 56 | RÉNOVATION | CONSTRUCTION AVEC NICHE | PROJECTEUR À CLIPSER

NOUVEAUTÉ : PROJECTEUR TUNABLE

NOUVELLE TECHNOLOGIE & NOUVEAU DESIGN DU COLLIMATEUR

Profitez de nombreuses fonctionnalités qu'offrent les projecteurs Tunable blanc et couleur avec l'application mobile Blueswim.

NOUVEAU COLLIMATEUR

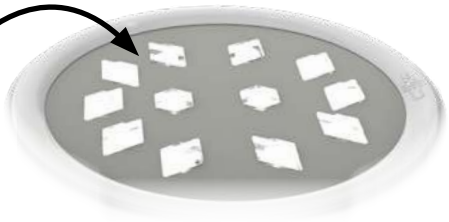

PILOTAGE À DISTANCE

avec l'application

Blueswim Tunable

FONCTIONNALITÉS

COULEUR

- **Contrôle direct des couleurs** et réglage de l'intensité lumineuse

- **Programmes personnalisés** selon 3 paramètres : la couleur, la durée de maintien de la couleur et la durée de transition
- **15 programmes au choix** intégrés aux projecteurs permettant d'appliquer une couleur fixe ou une séquence de différentes couleurs

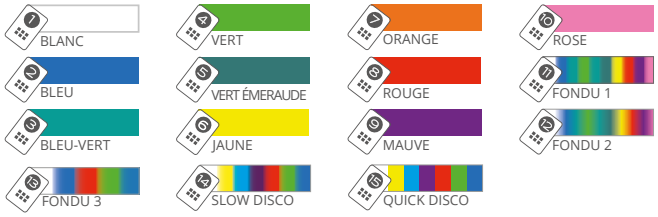

BLANC

- **Contrôle direct des nuances de blanc** de 2500 à 6500 K et de l'intensité lumineuse

- **9 programmes** au choix pour varier d'un blanc chaud à un blanc froid



- Calendrier
- Compte à rebours
- Extinction automatique

AMPOULE LED PAR56

Disponible en STANDARD ou TUNABLE, en blanc ou en couleur

NEW !

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec tous les projecteurs de piscine PAR56 du marché
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux

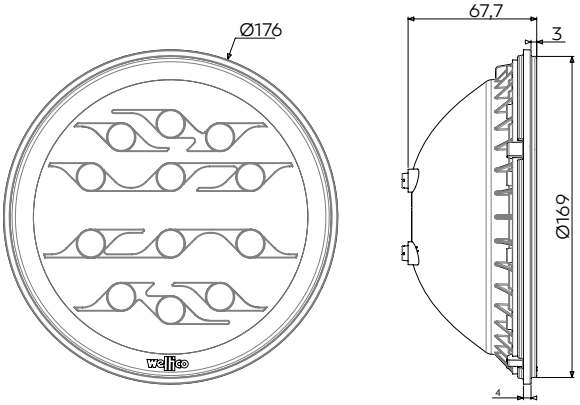

CODE	AMPOULE PAR56 STANDARD
64192LB15	Ampoule 6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
64192LB30	Ampoule 12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
64192LC15	Ampoule 12 LEDs couleur (36W – 45 VA)
CODE	**AMPOULE PAR56 TUNABLE**
64192TW30	Ampoule 12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
64192TC15	Ampoule 12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

AMPOULE LED PAR56 CÂBLÉE

Facilite l'installation tout en garantissant l'étanchéité parfaite du montage, sans utiliser de support optique et le joint présent de la niche.

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à tous les types de niches
- 2,4 ml de câble et pattes de maintien
- Collimateur standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux



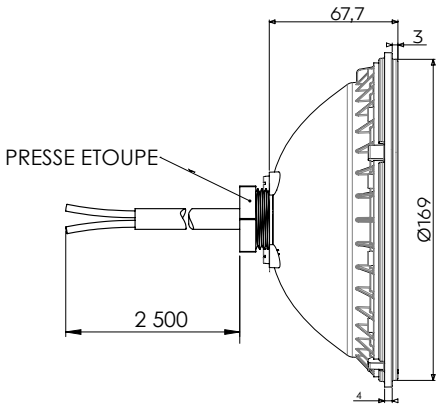

CODE	AMPOULE CABLÉE PAR56 STANDARD
64192LB15CB	Ampoule cablée 6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
64192LB30CB	Ampoule cablée 12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
64192LC15CB	Ampoule cablée 12 LEDs couleur (36W – 45 VA)

CODE	AMPOULE CABLÉE PAR56 TUNABLE
64192TW30CB	Ampoule cablée 12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
64192TC30CB	Ampoule cablée 12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

NEW !

FABRIQUÉ ET CONÇU DANS NOTRE USINE

2 ANS ACIS GARANTIE

PROJECTEUR RÉNOVATION

LIGNE WE-LINE

Projecteur à LEDs à intégrer dans des niches existantes pour la rénovation et l'embellissement du bassin.

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à tous les types de niches (95% du marché)
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix des couleurs de l'enjoliveur (p.34)

CODE	PROJECTEUR RÉNOVATION WE-LINE STANDARD
68036LB15	Projecteur rénovation WE-LINE 6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
68036LB30	Projecteur rénovation WE-LINE 12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
68036LC15	Projecteur rénovation WE-LINE 12 LEDs couleur (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR RÉNOVATION WE-LINE TUNABLE**
68036TW30	Projecteur rénovation WE-LINE 12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
68036TC15	Projecteur rénovation WE-LINE 12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

PROJECTEUR RÉNOVATION

LIGNE DESIGN

Projecteur à LEDs à intégrer dans des niches existantes pour la rénovation et l'embellissement du bassin.

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

NEW !

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à tous les types de niches (95% du marché)
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix des couleurs de l'enjoliveur (p.34)

CODE	PROJECTEUR RÉNOVATION WELINE STANDARD
65025LB15	Projecteur rénovation DESIGN 6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
65025LB30	Projecteur rénovation DESIGN 12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
67025LC15	Projecteur rénovation DESIGN 12 LEDs couleurs (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR RÉNOVATION WELINE STANDARD TUNABLE**
65025TW30	Projecteur rénovation DESIGN 12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65025TC15	Projecteur rénovation DESIGN 12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

NEW !

FABRIQUÉ ET CONÇU DANS NOTRE USINE

2 ANS ACIS GARANTIE

PROJECTEUR CONSTRUCTION

LIGNE WE-LINE

Optique à LEDs blanches ou couleurs avec câble et niche pour une installation en toute simplicité.

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES :

- Disponible pour toutes les parois : béton, coque, béton/liner, panneau/liner
- Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique dans la niche
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix des couleurs de l'enjoliveur (p.34)

COMPOSANTS DU KIT

- 1 enjoliveur We-Line ABS
- 1 câble de 2,4 ml
- 1 gaine de protection pour raccordement à la boite de connexion (non fournie).
- 1 niche au choix : béton/liner ou panneau/liner

CODE	PROJECTEUR CONSTRUCTION WE-LINE STANDARD AVEC CABLE
69052LB15	Projecteur WE-LINE 6 LEDs blanc Béton-Liner (26W – 36 VA)
69053LB15	Projecteur WE-LINE 6 LEDs blanc Panneau-Liner (26W – 36 VA)
69052LB30	Projecteur WE-LINE 12 LEDs blanc Béton-Liner/Coque (42W – 52 VA)
69053LB30	Projecteur WE-LINE 12 LEDs blanc Panneau-Liner (42W – 52 VA)
69052LC15	Projecteur WE-LINE 12 LEDs couleur Béton-Liner (36W – 45 VA)
69053LC15	Projecteur WE-LINE 12 LEDs couleur Panneau-Liner (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR CONSTRUCTION WE-LINE TUNABLE AVEC CABLE**
69052TW30	Projecteur WE-LINE 12 LEDs Tunable blanc Béton-Liner (20W – 27 VA)
69053TW30	Projecteur WE-LINE 12 LEDs Tunable blanc Panneau-Liner (20W – 27 VA)
69052TC15	Projecteur WE-LINE 12 LEDs Tunable couleur Béton-Liner (36W – 45 VA)
69053TC15	Projecteur WE-LINE 12 LEDs Tunable couleur Panneau-Liner (36W – 45 VA)

PROJECTEUR CONSTRUCTION

LIGNE DESIGN

Optique à LEDS blanches ou couleurs avec câble et niche pour une installation en toute simplicité.

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES :

- Disponible pour toutes les parois : béton, coque, béton/liner, panneau/liner
- Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique dans la niche
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix des couleurs de l'enjoliveur (p.34)

COMPOSANTS DU KIT

- 2 enjoliveurs DESIGN ABS (rond et carré)
- 1 câble de 2,4 ml
- 1 gaine de protection pour raccordement à la boite de connexion (non fournie)
- 1 niche au choix : béton/liner ou panneau/liner

CODE	PROJECTEUR CONSTRUCTION DESIGN STANDARD AVEC CABLE
65030LB15	Projecteur DESIGN 6 LEDs blanc Béton-Liner (26W – 36 VA)
65032LB15	Projecteur DESIGN 6 LEDs blanc Panneau-Liner (26W – 36 VA)
65030LB30	Projecteur DESIGN 12 LEDs blanc Béton-Liner/Coque (42W – 52 VA)
65032LB30	Projecteur DESIGN 12 LEDs blanc Panneau-Liner (42W – 52 VA)
67030LC15	Projecteur DESIGN 12 LEDs couleur Béton-Liner (36W – 45 VA)
67032LC15	Projecteur DESIGN 12 LEDs couleur Panneau-Liner (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR CONSTRUCTION DESIGN TUNABLE AVEC CABLE**
65030TW30	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable blanc Béton-Liner (20W – 27 VA)
65032TW30	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable blanc Panneau-Liner (20W – 27 VA)
65030TC15	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable couleur Béton-Liner (36W – 45 VA)
65032TC15	Projecteur DESIGN 12 LEDs Tunable couleur Panneau-Liner (36W – 45 VA)

FABRIQUÉ ET CONÇU DANS NOTRE USINE

2 ANS ACIS GARANTIE

PROJECTEUR CONSTRUCTION

LIGNE ÉLÉGANCE

Optique à LEDs blanches ou couleurs avec câble et niche pour une installation en toute simplicité.

NEW !

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible pour toutes les parois : béton, coque, béton/liner, panneau/liner
- Facilité de montage et de démontage sans outil du bloc optique dans la niche
- Collimateur Standard ou Tunable
- Choix des couleurs de l'enjoliveur (p.34)

COMPOSANTS DU KIT

- 2 enjoliveurs ÉLÉGANCE ABS
- 1 câble de 2,4 ml
- 1 gaine de protection pour raccordement à la boite de connexion (non fournie)
- 1 niche au choix : béton/liner ou panneau/liner

CODE	PROJECTEUR CONSTRUCTION ÉLÉGANCE STANDARD AVEC CABLE
65035LB15	Projecteur 6 LEDs blanc Béton-Liner (26W – 36 VA)
65037LB15	Projecteur 6 LEDs blanc Panneau-Liner (26W – 36 VA)
65035LB30	Projecteur 12 LEDs blanc Béton-Liner/Coque (42W – 52 VA)
65037LB30	Projecteur 12 LEDs blanc Panneau-Liner (42W – 52 VA)
67035LC15	Projecteur 12 LEDs couleur Béton-Liner (36W – 45 VA)
65037LC15	Projecteur 12 LEDs couleur Panneau-Liner (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR CONSTRUCTION ÉLÉGANCE TUNABLE AVEC CABLE**
65035TW30	Projecteur 12 LEDs Tunable blanc Béton-Liner (20W – 27 VA)
65037TW30	Projecteur 12 LEDs Tunable blanc Panneau-Liner (20W – 27 VA)
65035TC15	Projecteur 12 LEDs Tunable couleur Béton-Liner (36W – 45 VA)
65037TC15	Projecteur 12 LEDs Tunable couleur Panneau-Liner (36W – 45 VA)

PROJECTEUR EASYLED

Click !

LIGNE WE-LINE

Projecteur à clipser sur tous types de bassin (béton, béton/liner, panneau/liner, coque)

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Système de fixation simple et breveté pour toutes les pièces à sceller 1''1/2 du marché
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix des couleurs des enjoliveurs (p.34)

prise balai non comprise

COMPOSANTS DU KIT

- 1 enveloppeur WE-LINE ABS
- 1 câble de 2.4 ml
- 1 bague à visser dans 1''1/2

CODE	PROJECTEUR EASYLED WE-LINE STANDARD
65070LB15	Easyled Ligne WE-LINE 6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
65070LB30	Easyled Ligne WE-LINE 12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
65070LC15	Easyled Ligne WE-LINE 12 LEDs couleur (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR EASYLED WE-LINE TUNABLE**
65070TW30	Easyled Ligne WE-LINE 12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65070TC15	Easyled Ligne WE-LINE 12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

FABRIQUÉ ET CONÇU DANS NOTRE USINE

2 ANS ACIS GARANTIE

PROJECTEUR EASYLED

Click !

LIGNE DESIGN

Projecteur à clipser sur tous types de bassin (béton, béton/liner, panneau, liner, coque)

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Système de fixation simple et breveté sur toutes les pièces à sceller 1''1/2 du marché
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix des couleurs de l'enjoliveur (p.34)

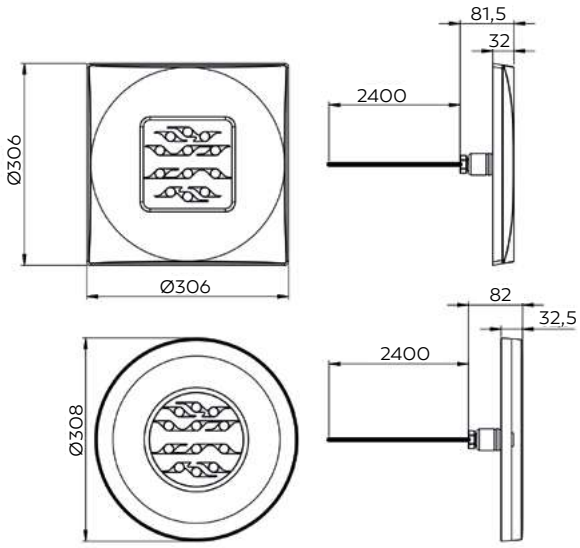



COMPOSANTS DU KIT

- 2 enjoliveurs DESIGN ABS blanc (rond et carré)
- 1 câble de 2.4 ml
- 1 bague à visser en 1''1/2
- 1 entretoise de compensation d'épaisseur liner

CODE	PROJECTEUR EASYLED DESIGN STANDARD
65050LB15	Easyled DESIGN 6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
65050LB30	Easyled DESIGN 12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
65050LC15	Easyled DESIGN 12 LEDs couleur (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR EASYLED DESIGN TUNABLE**
65050TW30	Easyled DESIGN 12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65050TC15	Easyled DESIGN 12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

PROJECTEUR EASYLED

Click !

LIGNE IKONE

Projecteur à clipser sur tous types de bassin (béton, béton/liner, panneau/liner, coque)

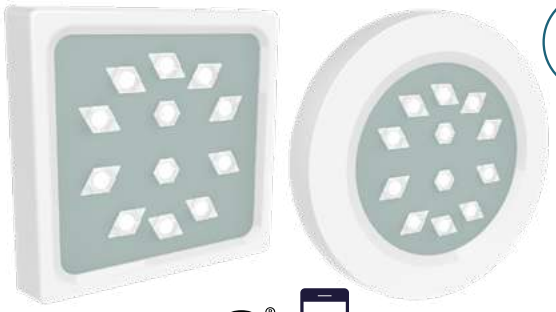

NEW !

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- Système de fixation simple et breveté
- Se clipse sur toutes les pièces à sceller 1''1/2 du marché
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux
- Choix des couleurs de l'enjoliveur (p.34)

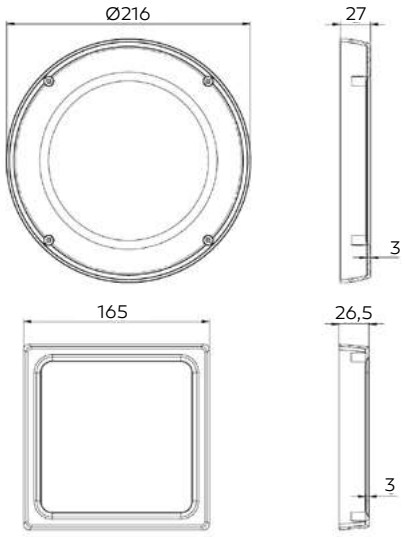

COMPOSANTS DU KIT

- 2 envoliveurs Ikone ABS blanc (rond et carré)
- 1 câble de 2.4 ml
- 1 bague à visser en 1''1/2

CODE	PROJECTEUR EASYLED IKONE STANDARD
65060LB15	Easyled IKONE 6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
65060LB30	Easyled IKONE 12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
65060LC15	Easyled IKONE 12 LEDs couleur (36W – 45 VA)
CODE	**PROJECTEUR EASYLED IKONE TUNABLE**
65060TW30	Easyled IKONE 12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65060TC15	Easyled IKONE 12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

CONSTRUCTION
RÉNOVATION

FABRIQUÉ ET CONÇU DANS NOTRE USINE

2 ANS ACIS GARANTIE

PROJECTEUR EASYLED

Click !

OPTIQUE PLANE
INTÉGRATION DISCRETE

LIGNE EVO

Un projecteur à clipser extra plat pour une intégration parfaite en toute discrétion.

STANDARD

- 10 couleurs et 5 programmes au choix en LEDs couleur
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Pilotage par télécommande (p.38)

TUNABLE

- Pilotage à distance avec de nombreuses fonctionnalités depuis l'application mobile **Blueswim Tunable**
- Disponible en blanc et en couleur (12 LEDs)
- Personnalisation des couleurs et des nuances de blanc (p.21)

CARACTÉRISTIQUES

- S'adapte à tous types de piscine (béton, béton/liner, panneau/liner, coque)
- Système de fixation simple et breveté
- Facilité de montage : s'adapte à toutes les pièces à sceller 1''1/2 du marché
- Disponible en blanc (6 ou 12 LEDs) et en couleur (12 LEDs)
- Collimateur Standard ou Tunable pour une diffusion optimale du flux lumineux

COMPOSANTS DU KIT

- 1 câble de 2,4 ml
- 1 bague à visser en 1''1/2
- 1 entretoise de compensation d'épaisseur liner

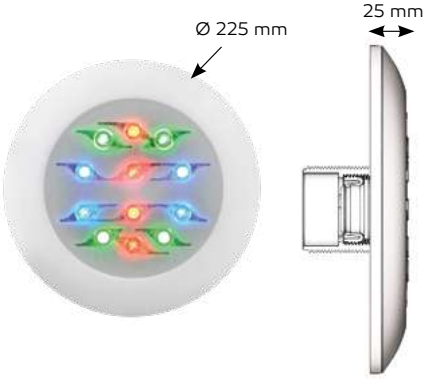

prise balai non comprise

CHOIX DES COULEURS

blanc

anthracite

gris

sable

CODE	COULEUR	EASYLED EVO STANDARD
65040EVOLB15		6 LEDs blanc (26W – 36 VA)
65043EVOLB15A		
65042EVOLB15G		
65041EVOLB15S		
65040EVOLB30		12 LEDs blanc (42W – 52 VA)
65043EVOLB30A		
65042EVOLB30G		
65041EVOLB30S		
67040EVOLC15		12 LEDs couleur (36W – 45 VA)
67043EVOLC15A		
67042EVOLC15G		
67041EVOLC15S		

CHOIX DES COULEURS

blanc

anthracite

gris

sable

CODE	COULEUR	EASYLED EVO TUNABLE
65040EVOTW30		12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65043EVOTW30A		12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65042EVOTW30G		12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65041EVOTW30S		12 LEDs Tunable blanc (20W – 27 VA)
65040EVOTC15		12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)
65043EVOTC15A		12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)
65042EVOTC15G		12LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)
65041EVOTC15S		12 LEDs Tunable couleur (36W – 45 VA)

FABRIQUÉ ET CONÇU DANS NOTRE USINE

2 ANS ACIS GARANTIE

OPTIONS COULEURS POUR ENJOLIVEURS

CHOIX DES COULEURS

NEW !

LIGNE WE-LINE

ENJOLIVEUR WE-LINE
POUR PROJECTEUR RÉNOVATION, CONSTRUCTION

CODE	COULEUR
80486A	
80486G	
80486S	

ENJOLIVEUR WE-LINE
POUR PROJECTEUR EASYLED

CODE	COULEUR
80487A	
80487G	
80487S	

LIGNE DESIGN

ENJOLIVEUR ROND DESIGN
POUR PROJECTEUR RÉNOVATION, CONSTRUCTION

CODE	COULEUR
64215A	
64215G	
64215B	
64215S	
64197	INOX*

** non compatible avec le projecteur EASYLED*

ENJOLIVEUR CARRÉ DESIGN
POUR PROJECTEUR RÉNOVATION, CONSTRUCTION

CODE	COULEUR
64216A	
64216G	
64216B	
64216S	
64230	INOX*

LIGNE IKONE

ENJOLIVEUR ROND IKONE
POUR PROJECTEUR RÉNOVATION, CONSTRUCTION

CODE	COULEUR
64209A	
64209G	
64209S	
64209i	INOX

ENJOLIVEUR CARRÉ IKONE
POUR PROJECTEUR RÉNOVATION, CONSTRUCTION

CODE	COULEUR
64210A	
64210G	
64210S	
64210I	INOX

LIGNE ÉLÉGANCE

ENJOLIVEUR ÉLÉGANCE
POUR PROJECTEUR CONSTRUCTION

CODE	COULEUR
63157A	
63157G	
63157B	
63157S	

Découvrir la gamme de pièce à sceller INOX

En savoir + (p.70)

SPOTTIE

PETIT BASSIN

Click !

Mini projecteur adapté à tous types de piscine et autres structures : spa, espace balnéo, contre-marche d'escalier...

CARACTÉRISTIQUES

- Fixation brevetée dans taraudage 1''1/2
- S'intègre dans les espaces étroits ou difficiles d'accès (marche d'escalier...)
- Disponible en blanc (1 ou 3 LEDS) et en couleur (9 LEDs)
- Couleur au choix de l'enjoliveur (p.21)
- Disponible en ligne WE-LINE (sur demande)

1 LED 360 LUMENS SPOTTIE

3 LEDS 790 LUMENS SPOTTIE

9 LEDS 75 LUMENS SPOTTIE

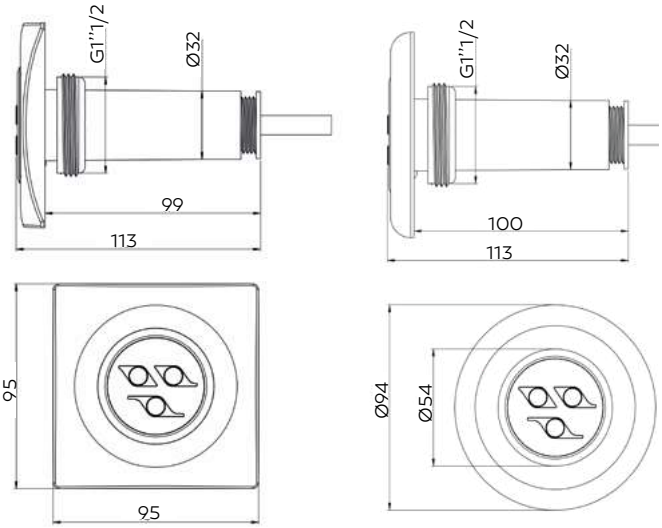

COMPOSANTS DU KIT

- 1 câble de 2.4ml
- 2 cache-vis de buse DESIGN (carré) et ÉLÉGANCE (rond)
- 1 pièce à visser en 1''1/2

CODE	SPOTTIE, MINI PROJECTEUR
65036	Projecteur Spottie 1 LED blanc (7 W – 17 VA)
65050	Projecteur Spottie 3 LEDs blanc (10 W – 20 VA)
65060	Projecteur Spottie 9 LEDs couleur (10 W – 20 VA)

OPTIONS COULEURS ENJOLIVEUR SPOTTIE

CHOIX DES COULEURS

Le Spottie propose un vaste choix de personnalisation grâce aux cache-vis de 4 couleurs en ABS et aux 3 lignes : WE-LINE, DESIGN, ÉLÉGANCE

LIGNE WE-LINE

ENJOLIVEUR WE-LINE POUR SPOTTIE

NEW !

CODE	COULEUR
64167A	
64167G	
64167S	

LIGNE DESIGN

ENJOLIVEUR DESIGN POUR SPOTTIE

CODE	COULEUR
64166A	
64166G	
64166B	
64166S	
64166I	INOX

LIGNE ÉLÉGANCE

ENJOLIVEUR ÉLÉGANCE POUR SPOTTIE

CODE	COULEUR
62971A	
62971G	
62971B	
62971S	
64207	INOX

ÉCLAIRAGE 300 W

Montage et démontage sans outil du bloc optique dans la niche

CARACTÉRISTIQUES

4 produits différents en 300 W, du projecteur, à l'ampoule, aux accessoires :

- Projecteur avec ou sans niche à ampoule 300 W
- Projecteur à ampoule en verre avec enjoliveur en ABS.
- Clips en acier inoxydable déformables pour s'ajuster au mieux à toutes les niches. Ils possèdent un revêtement adhésif pour un maintien optimal.
- Disponible pour des parois : béton/béton-liner/coque et panneau-liner

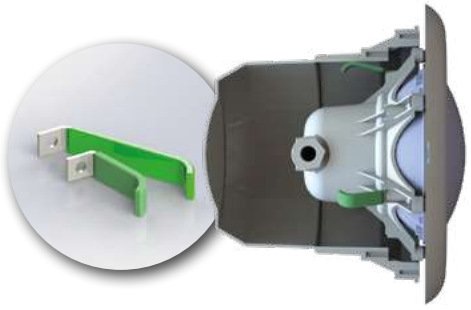

+

- Disponible avec ou sans niche
- Des clips fournis pour une adaptabilité optimale

63030 - 63032

COMPOSANTS DU KIT

- 2.5 ml de câble 2x4 mm²
- 1 gaine de protection pour raccordement à la boîte de jonction.

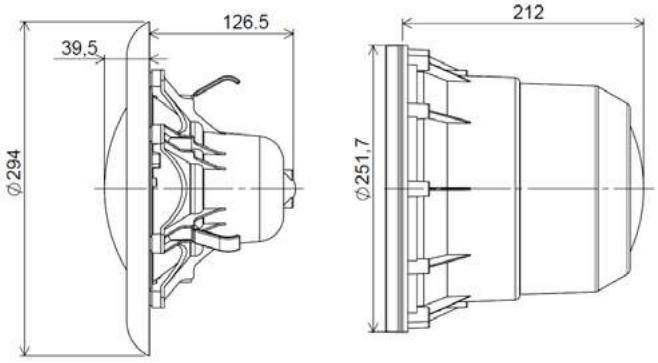

CODE	OPTIQUE UNIVERSEL 300W
63030	Projecteur Elégance 300 W Béton/Béton-liner/Coque
63032	Projecteur Elégance 300 W Panneau-Liner
63061	Projecteur sans niche 300 W
62895	Optique incandescent 300 W 12 V
60867L	Clips longs pour projecteur (lot de 3 pièces)

FABRIQUÉ ET CONÇU DANS NOTRE USINE

2 ANS ACIS GARANTIE

PILOTAGE DE L'ÉCLAIRAGE

APPLICATION MOBILE ET TÉLÉCOMMANDES

RECOMMANDÉ AVEC les éclairages Tunable DE WELTICO

Blueswim Tunable

NEW !

Conçus pour la gamme d'éclairage Tunable, l'application **Blueswim** et son boitier à installer dans le local technique vous permettent la personnalisation les éclairages du bassin et du jardin.

En savoir + (p.13)

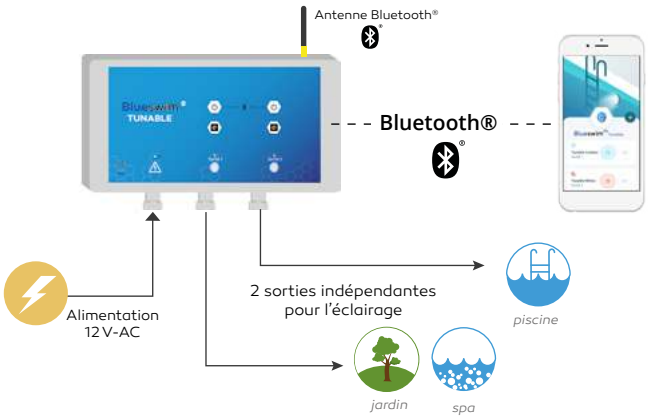

RECOMMANDÉ AVEC les éclairages Standard DE WELTICO

BOÎTIER COURANT PORTEUR

AVEC TÉLÉCOMMANDE

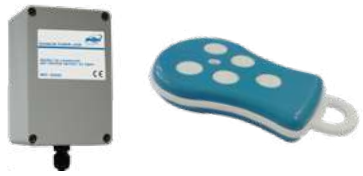

- jusqu'à 4 projecteurs couleurs
- boîtier à raccorder au câble d'alimentation des projecteurs, à la sortie du transformateur
- défilement des couleurs fixes
- défilement des programmes

TÉLÉCOMMANDE

ON/OFF

- pour projecteurs blancs
- intégrable à n'importe quelle installation déjà en place
- module supportant 1000 W/5A qui se raccorde à l'alimentation du transformateur (220 V)
- une télécommande

MODULE MULTIFONCTION

AVEC TÉLÉCOMMANDE

- pour projecteurs blancs et couleurs
- relais A : ON/OFF
- relais B : impulsionnel ou ON/OFF

commande par :

- piezo électrique
- poussoir électrique
- poussoir et contact pneumatique

CODE	DÉSIGNATION
BLUE-TUN	Blueswim Tunable + boîtier + application
63254	Boîtier courant porteur et télécommande CPL
63254DI	Ensemble télécommande + boîtier ON/OFF
810010-3	Module multifonction et télécommande

BOÎTE DE JONCTION

CARACTÉRISTIQUES

- Elle permet le raccordement électrique des projecteurs.
- 3 teintes au choix permettant de coordonner la boîte à la terrasse ou à la plage.

COMPOSITION

- Boîte avec couvercle
- 2 presses étoupe pour le serrage des câbles ou des tuyaux de P.A.S. NCC

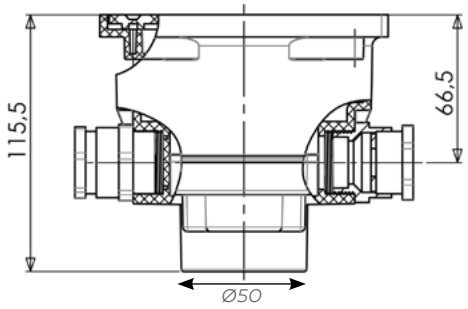

CHOIX DES COULEURS

sable

anthracite

gris

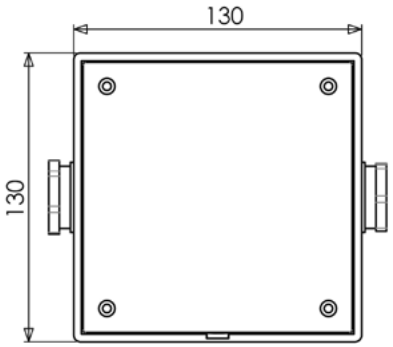

CODE	BOÎTE DE JONCTION 1 ENTRÉE / 2 SORTIES	COULEURS
63004	Boîte de jonction blanc	
63004A	Boîte de jonction anthracite	
63004G	Boîte de jonction gris	
63004S	Boîte de jonction sable	

weltico

Équipements du bassin

PIÈCES À SCELLER

• LIGNE WE-LINE 42
- SKIMMER A400 42
- SKIMMER A800 43
- BUSE DE REFOULEMENT 44
- PRISE BALAIS 46
- ACCESSOIRES 46
- BONDE DE FOND 47
- SKIMMER A200 48

• LIGNE DESIGN 48
- SKIMMER A400 49
- SKIMMER A500 NHL 50
- SKIMMER A600 51
- SKIMMER A800 52
- KIT RÉNOVATION 53
- BUSE DE REFOULEMENT 54
- PRISE BALAIS 56
- ACCESSOIRES 57
- BONDE DE FOND 58
- SKIMMER A400 59

• LIGNE ÉLÉGANCE 59
- SKIMMER A600 60
- JUMBOSKIM 61
- KIT RÉNOVATION 62
- BUSE DE REFOULEMENT 63
- ACCESSOIRES 66
- BONDE DE FOND 67

• OPTIONS 68

• PIÈCES À SCELLER AVEC INSERTS 69

• PIÈCES À SCELLER INOX 70
- SKIMMER INOX 71
- ACCESSOIRES INOX 71

LIGNE WE-LINE

Avec ses finitions contemporaines, la ligne We-line sublime le bassin par sa modernité.Découvrez tous les produits : skimmers, buses, et bondes de fond.

SPÉCIFICITÉS DES SKIMMERS

- Fabriqué en ABS, traité anti-UV
- Fixation intérieure 1''1/2, extérieure 2'' ou ø50 mm à coller
- Sorties latérales pour trop plein
- Volet blanc ou couleur
- Panier
- Visserie 100% inox

DÉBITS DES SKIMMERS

- Environ 7m³/h (avec vitesse 1,5m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en D50
- Environ 10m³/h (avec vitesse 1,5m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en D63

SKIMMER A400

LIGNE WE-LINE

CARACTÉRISTIQUES

OPTIONS P.68

- réhausse ref.60851 et rallonge ref. 62093
- choix des coloris pour les couvercles

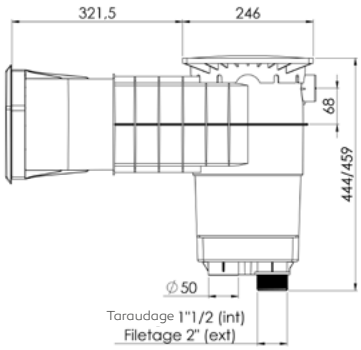



CODE	SKIMMER WE-LINE A400	COULEUR
94086	Béton	
94286	Coque / Béton-liner	
94386	Panneau-liner	
94286A	Coque / Béton-liner	
94386A	Panneau-liner	
94286G	Coque / Béton-liner	
94386G	Panneau-liner	
94286S	Coque / Béton-liner	
94386S	Panneau-liner	

anthracite

gris

sable

SKIMMER A800

LIGNE WE-LINE

CARACTÉRISTIQUES

- Mise à niveau élégante au plus près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin)
- Conçu en ABS anti-UV avec une large meurtrière

+

- 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- Agrafes et colle ou vis fournies si besoin suivant la version
- Connexion possible à un trop plein

OPTIONS P.68

- réhausse ref.60851 et rallonge ref. 62093
- choix des coloris pour les couvercles

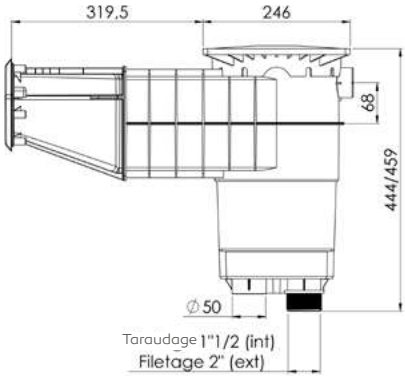

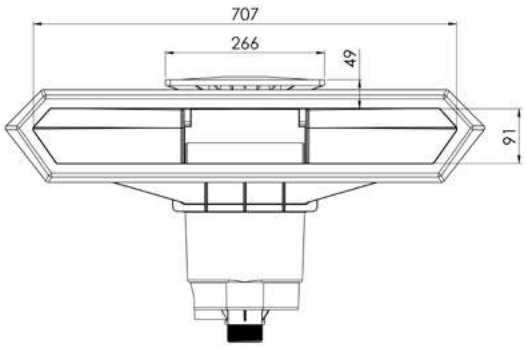

CHOIX DES COULEURS

CODE	SKIMMER WE-LINE A800	COULEUR
97286	Béton / Coque / Béton-liner	
97386	Panneau-liner	
97286A	Béton / Coque / Béton-liner	
97386A	Panneau-liner	
97286G	Béton / Coque / Béton-liner	
97386G	Panneau-liner	
97286S	Béton / Coque / Béton-liner	
97386S	Panneau-liner	

anthracite

gris

sable

BUSE DE REFOULEMENT

LIGNE WE-LINE

CARACTÉRISTIQUES

- Buse avec jet orientable à rotule
- Perçage Ø74mm pour panneau
- Perçage Ø59mm pour coque
- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage au choix : à visser ou à coller
- Débit d'environ 10m³/h à 0,6 bar

Béton

Panneau

Coque

BUSE À VISSER

Béton

Béton-liner / Panneau-liner

Coque

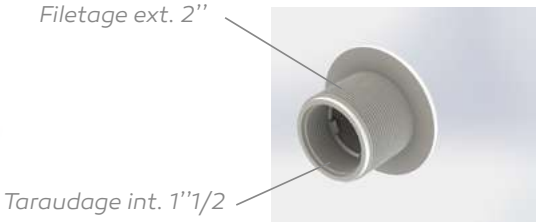

CODE	BUSE DE REFOULEMENT À VISSER WE-LINE
64286	Béton
64287	Béton-liner / Panneau-liner
64288	Coque

CHOIX DES COULEURS

anthracite

gris

sable

CODE	BUSE DE REFOULEMENT À VISSER WE-LINE	COULEUR
64287A	Béton-liner / Panneau-liner	
64287G	Béton-liner / Panneau-liner	
64287S	Béton-liner / Panneau-liner	

BUSE À COLLER

Béton

Béton-liner/ Panneau-liner

Coque

CODE	BUSE DE REFOULEMENT À COLLER WE-LINE
64296	Béton
64297	Béton-liner / Panneau-liner
64298	Coque

CHOIX DES COULEURS

anthracite

gris

sable

CODE	BUSE DE REFOULEMENT À COLLER WE-LINE	COULEUR
64297A	Béton-liner / Panneau-liner	
64297G	Béton-liner / Panneau-liner	
64297S	Béton-liner / Panneau-liner	

PRISE BALAIS

LIGNE WE-LINE

- Disponible pour tous types de parois
- Panneau : perçage ø 74 mm
- Coque : perçage ø 59 mm
- Fabriquée en ABS pour résister à la corrosion
- 2 types de montage au choix : à visser ou à coller

Béton

Béton-liner / panneau-liner

Coque

PRISE BALAIS À VISSER

CODE	PRISE BALAI WE-LINE À VISSER
80473	Béton
80474	Béton-liner et panneau-liner
80475	Coque

Filetage ext. 2''

Taraudage int. 1''1/2

PRISE BALAIS À COLLER

CODE	PRISE BALAI WE-LINE À COLLER
80476	Béton
80477	Béton-liner et panneau-liner
80478	Coque

Filetage ext. 2''

Intérieur ø 50 lisse à coller

ACCESSOIRES

- S'adaptent à la plupart des pièces à sceller du marché 1''1/2
- Couleurs teintées dans la masse

CHOIX DES COULEURS

JET ORIENTABLE À ROTULE

CODE	COULEUR
80483	
80483A	
80483G	
80483S	

GRILLE

débit max. 1,4m³/h pour 0,5 m/s

CODE	COULEUR
80485	
80485A	
80485G	
80485S	

BOUCHON

CODE	COULEUR
80484	
80484A	
80484G	
80484S	

CACHE-VIS

POUR PAROIS BÉTON ET COQUE

CODE	COULEUR
80480	
80480A	
80480G	
80480S	

POUR PAROIS BÉTON-LINER ET PANNEAU-LINER

CODE	COULEUR
64167	
64167A	
64167G	
64167S	

BONDE DE FOND

360°

LIGNE WE-LINE

Parfaitement adaptable et orientable

CHOIX DES COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

- Un système ingénieux de bonde de fond qui permet d'aligner la grille de bonde de fond WE-LINE aux parois de la piscine.
- Grille et bride disponibles en couleur
- Débit bonde de fond maximum 13,2m³/h pour 0,5m/s

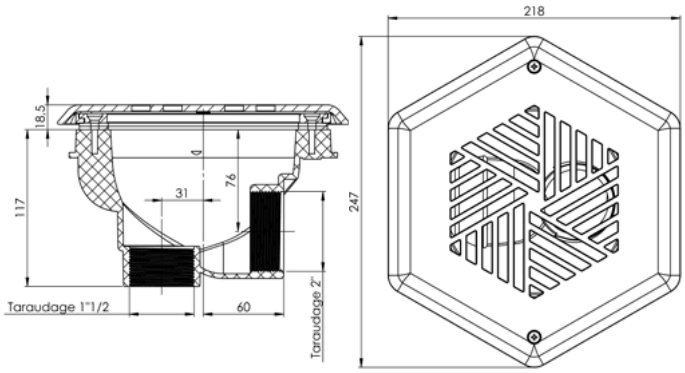

+

MONTAGE SIMPLE

1. Sceller le bol.
2. Ajuster la bride et la grille pour que l'ensemble soit parfaitement aligné au bassin.

CODE	DÉSIGNATION
80455	Bonde de fond toutes structures

OPTIONS COULEURS

- Existe en 3 coloris, teintées dans la masse.
- S'intègre sur toute autre bonde de fond Weltico

CODE	COULEURS
80455A	
80455G	
80455S	

LIGNE DESIGN

Un style affirmé et contemporain identifiable par des angles vifs et des lignes droites.

SPÉCIFICITÉS DES SKIMMERS

- Sorties latérales pour un niveau constant
- Fixation intérieure 1''1/2, extérieure 2'' ou Ø 50 mm à coller
- Panier
- Visserie 100% inox
- Volet blanc ou couleur

DÉBITS DES SKIMMERS

- Environ 7m³/h (avec vitesse 1,5m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en D50
- Environ 10m³/h (avec vitesse 1,5m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en D63

SKIMMER A200

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu en ABS anti-UV
- Disponible uniquement en blanc

+

- 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- Agrafes et colle ou vis fournies si besoin selon la version
- Connexion possible à un trop plein

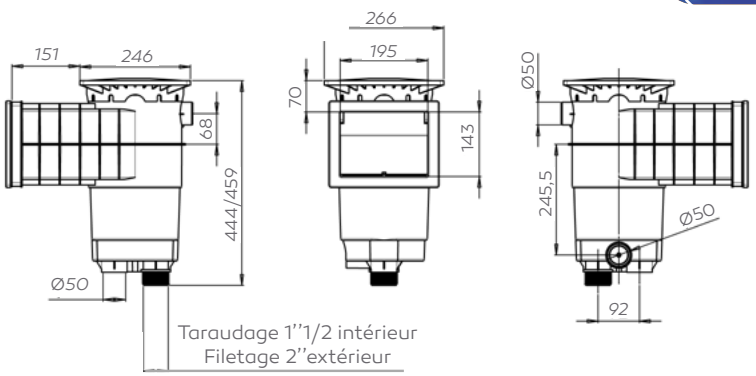

OPTIONS P.68

- réhausse ref.60851 et rallonge ref. 62093
- choix des coloris pour les couvercles

CODE	SKIMMER A200 DESIGN
92085	Béton
92285	Béton-liner /coque
92385	Panneau-liner

SKIMMER A400

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

panneau

- Simple et fonctionnel
- Meurtrière (ouverture 400x200)
- Conçu en ABS anti-UV
- Sur-meurtrière inox disponible ((p.71))

OPTIONS P.68

- réhausse ref.60851 et rallonge ref. 62093
- choix des coloris pour les couvercles

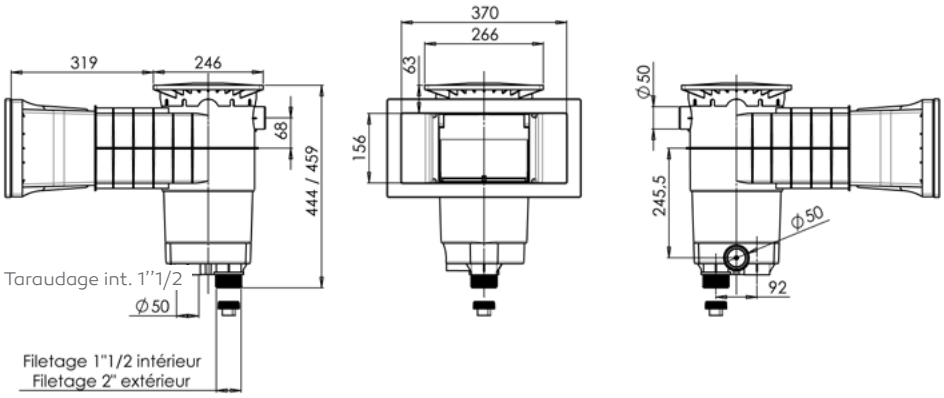

CHOIX DES COULEURS

CODE	SKIMMER DESIGN A400	COULEUR
92086	Béton	
92286	Béton / coque / béton-liner	
92386	Panneau-liner	
92286A	Béton / coque / béton-liner	
92386A	Panneau-liner	
92286G	Béton / coque / béton-liner	
92386G	Panneau-liner	
92286S	Béton / coque / béton-liner	
92386S	Panneau-liner	
92286B	Béton / coque / béton-liner	
92386B	Panneau-liner	

SKIMMER A500 NHL

LIGNE DESIGN

Spécialement conçu pour une intégration discrète, le skimmer A500 NHL réhausse le niveau de l'eau à seulement 45mm sous l'arase. L'écart entre la ligne d'eau et la margelle est quasiment invisible se rapprochant d'une piscine miroir.

CARACTÉRISTIQUES

- ABS traité anti-UV
- Raccord d'aspiration : intérieur 1 ''1/2, extérieur 2'' ou sortie Ø 50mm à coller

DESIGN HAUT DE GAMME

CHOIX DES COULEURS

A500 NHL

A600 standard

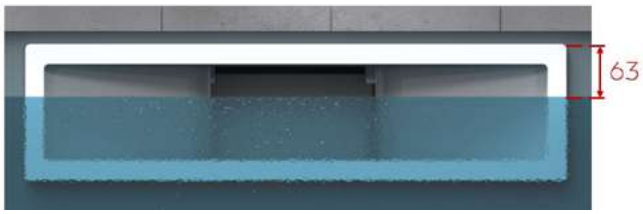

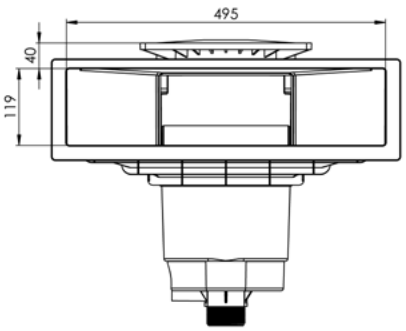

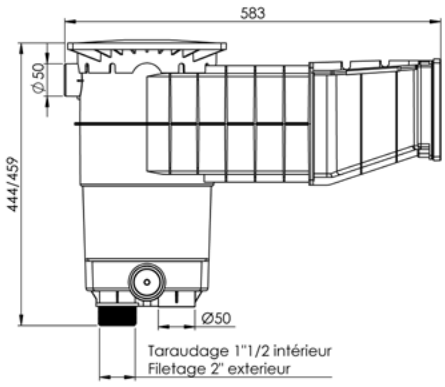

CODE	SKIMMER DESIGN A500 NHL	COULEUR
95286	Béton-liner	
95386	Panneau-liner	
95286A	Béton-liner	
95386A	Panneau-liner	
95286G	Béton-liner	
95386G	Panneau-liner	
95286S	Béton-liner	
95386S	Panneau-liner	

SKIMMER A600

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

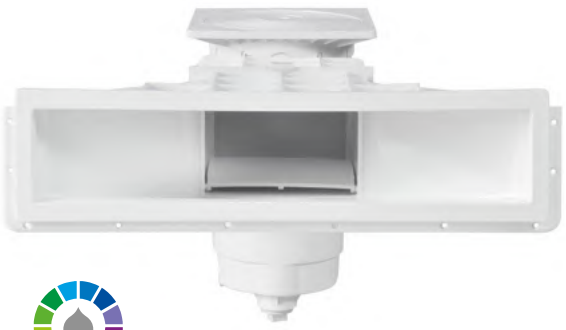

CHOIX DES COULEURS

- Mise à niveau élégante au plus près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin)
- Conçu en ABS anti-UV avec une large meurtrière
- Disponible en Inox (p.71)

+

- 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- Agrafes et colle ou vis fournies si besoin suivant la version
- Connexion possible à un trop plein

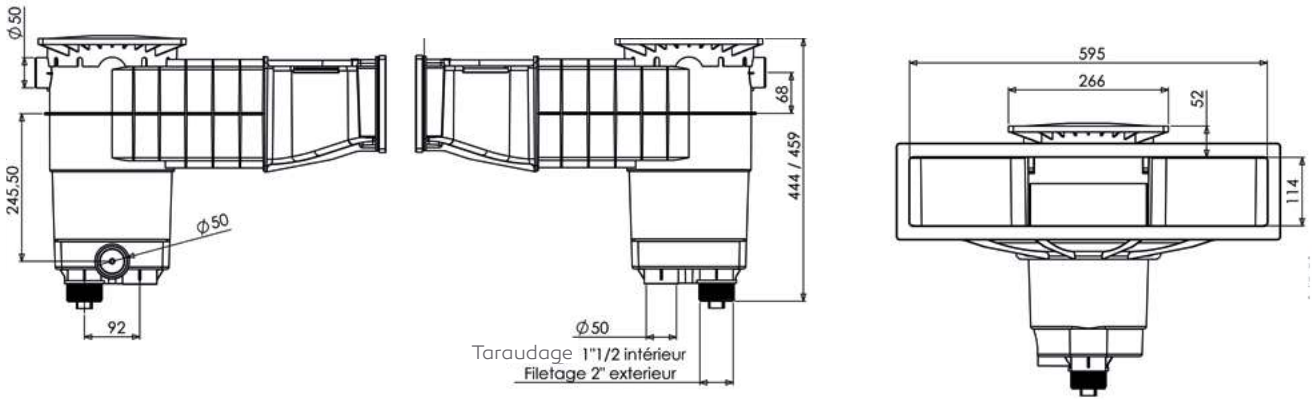

CODE	SKIMMER DESIGN A600	COULEUR
91286	Béton-liner	
91386	Panneau-liner	
91286A	Béton-liner	
91386A	Panneau-liner	
91286G	Béton-liner	
91386G	Panneau-liner	
91286S	Béton-liner	
91386S	Panneau-liner	
91286B	Béton-liner	
91386B	Panneau-liner	

SKIMMER A800

LIGNE DESIGN

CHOIX DES COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

- Mise à niveau élégante au plus près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin)
- Conçu en ABS anti-UV avec une large meurtrière
- Disponible en Inox (p.71)

+

- 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- Agrafes et colle ou vis fournies si besoin suivant la version
- Connexion possible à un trop plein

2 VERSIONS

béton *panneau*

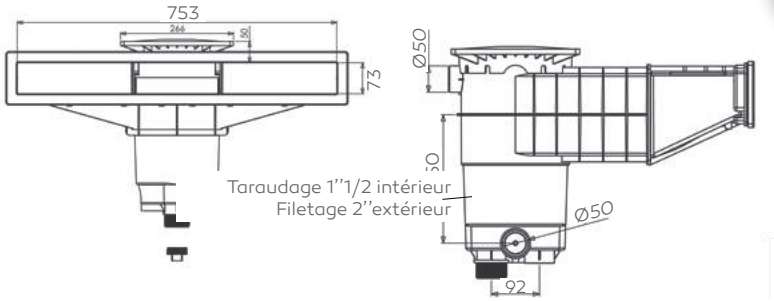

OPTIONS P.68

- réhausse ref.60851 et rallonge ref. 62093
- choix des coloris pour les couvercles

CODE	SKIMMER DESIGN A800	COULEUR
96286	Béton-liner	
96386	Panneau-liner	
96286A	Béton-liner	
96386A	Panneau-liner	
96286G	Béton-liner	
96386G	Panneau-liner	
96286S	Béton-liner	
96386S	Panneau-liner	
96286B	Béton-liner	
96386B	Panneau-liner	

KIT RÉNOVATION

LIGNE DESIGN

Un kit complet pour la rénovation des skimmers du A200 au A800 DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible aussi pour les skimfiltres et twinfiltres
- Disponible en 4 couleurs
- 1 seule référence complète prête à l'emploi

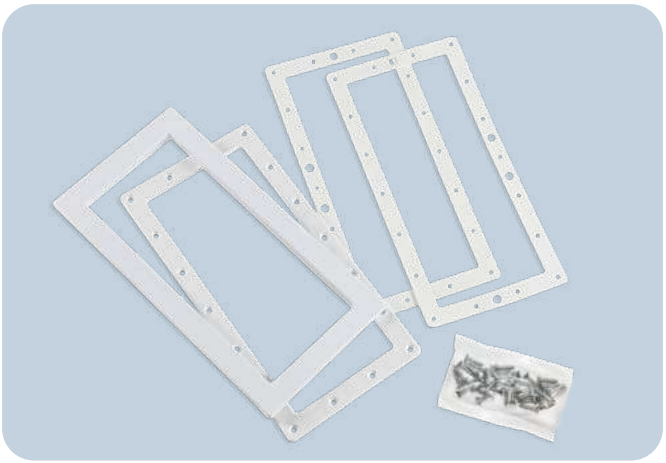

Kit A400 DESIGN

COMPOSITION DU KIT

- 2 joints
- Visserie
- Contre-bride
- Cache-vis

CHOIX DES COULEURS

CODE	KIT SPÉCIFIQUE RÉNOVATION DESIGN	COULEUR
60664	Kit rénovation Skimmer A200 Design	
62547	Kit rénovation Skimmer A300 Design	
60660	Kit rénovation Skimmer A400 Design	
60660A	Kit rénovation Skimmer A400 Design	
60660G	Kit rénovation Skimmer A400 Design	
60660S	Kit rénovation Skimmer A400 Design	
60660B	Kit rénovation Skimmer A400 Design	
64321D	Kit rénovation Skimmer A600 Design	
64321DA	Kit rénovation Skimmer A600 Design	
64321DG	Kit rénovation Skimmer A600 Design	
64321DS	Kit rénovation Skimmer A600 Design	
64321DB	Kit rénovation Skimmer A600 Design	
64232	Kit rénovation Skimmer A800 Design	
64232A	Kit rénovation Skimmer A800 Design	
64232G	Kit rénovation Skimmer A800 Design	
64232S	Kit rénovation Skimmer A800 Design	
64232B	Kit rénovation Skimmer A800 Design	

BUSE DE REFOULEMENT

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

- Perçage Ø74mm pour panneau
- Perçage Ø59mm pour coque
- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : à visser ou à coller
- Débit d'environ 10m³/h à 0,6 bar

Béton

Panneau

Coque

BUSE À VISSER

64179

64183

64187

Filetage ext. 2''

Taraudage int. 1''1/2

CODE	BUSE DE REFOULEMENT DESIGN À VISSER
64179	Béton
64183	Béton-liner / Panneau-liner
64187	Coque

CHOIX DES COULEURS



64183A



64183G

64183S

64183B

CODE	BUSE DE REFOULEMENT DESIGN À VISSER	COULEUR
64183A	Béton-liner / Panneau-liner	
64183G	Béton-liner / Panneau-liner	
64183S	Béton-liner / Panneau-liner	
64183B	Béton-liner / Panneau-liner	

BUSE À COLLER

64180

64184

64188

CODE	BUSE DE REFOULEMENT DESIGN À COLLER
64180	Béton
64184	Béton-liner / Panneau-liner
64188	Coque

CHOIX DES COULEURS



64184A

64184G

64184S

64184B

CODE	BUSE DE REFOULEMENT DESIGN À COLLER	COULEUR
64184A	Béton-liner / Panneau-liner	
64184G	Béton-liner / Panneau-liner	
64184S	Béton-liner / Panneau-liner	
64184B	Béton-liner / Panneau-liner	

PRISE BALAIS

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

- Panneau : perçage ø 74 mm
- Coque : perçage ø 59 mm
- Fabriquée en ABS pour résister à la corrosion
- 2 types de montage : à visser ou à coller

CHOIX DES COULEURS

PRISE BALAIS À VISSER

64181

64185

64189

Filetage ext. 2''

Taraudage int. 1''1/2

CODE	PRISE BALAI DESIGN À VISSER 1''1/2
64181	Béton
64185	Béton-liner et panneau-liner
64189	Coque

PRISE BALAIS À COLLER

64181

64185

64189

Filetage ext. 2''

Intérieur ø 50 lisse à coller

CODE	PRISE BALAI DESIGN À À COLLER Ø 50 MM
64182	Béton
64186	Béton-liner et panneau-liner
64190	Coque

TRAVERSÉE DE PAROIS

- Longueur 300 mm à couper
- Fabriquée en ABS

62370

62983

CODE	TRAVERSÉE DE PAROIS
62370	Béton
62983	Béton-liner

ACCESSOIRES

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

- S'adaptent à la plupart des pièces à sceller du marché 1''1/2
- Couleurs teintées dans la masse

JET ORIENTABLE À ROTULE

64170

64170A 64170G 64170S 64170B

CODE	COULEUR
64170	
64170A	
64170G	
64170S	
64170B	

GRILLE

débit max. 1,14m³/h pour 0,5 m/s

64163

64163A 64163G 64163S 64163B

CODE	COULEUR
64163	
64163A	
64163G	
64163S	
64163B	

BOUCHON

64178

64178A 64178G 64178S 64178B

CODE	COULEUR
64178	
64178A	
64178G	
64178S	
64178B	

CACHE-VIS

POUR PAROIS : BÉTON ET COQUE

CODE	COULEUR
64165	
64165A	
64165G	
64165S	
64165B	

POUR PAROIS : BÉTON-LINER / PANNEAU-LINER

CODE	COULEUR
64166	
64166A	
64166G	
64166S	
64166B	

BONDE DE FOND

360°

LIGNE DESIGN

Parfaitement adaptable et orientable

CHOIX DES COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

Un système ingénieux de bonde de fond qui permet d'aligner la grille aux parois de la piscine.

- Grille et bride toujours disponibles en couleur et en Inox
- Débit maximum 11,75 m³/h pour 0,5m/s

+

MONTAGE SIMPLE

1. Sceller le bol.
2. Ajuster la bride et la grille pour que l'ensemble soit parfaitement aligné au bassin.

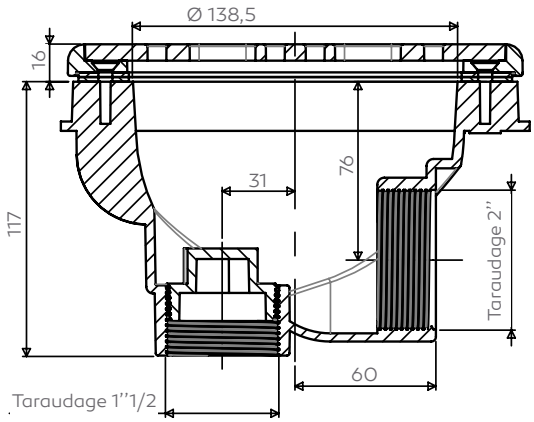



CODE	DÉSIGNATION
64171	Bonde de fond toutes structures

OPTIONS COULEURS

- Existe en 4 coloris, teintées dans la masse.
- S'intègre sur toutes autres bondes de fond Weltico

CODE	COULEURS
63690A	
63690G	
63690S	
63690B	

LIGNE ÉLÉGANCE

Les incontournables de Weltico tout en rondeur et en volume

SPÉCIFICITÉS DES SKIMMERS

- Visserie 100% inox
- Sorties latérales pour un trop plein
- Fixation intérieure 1''1/2, extérieure 2'' ou Ø50 mm à coller
- Volet blanc ou couleur
- Panier
- Sur-meutrière disponible en anthracite, gris, sable et bleu

DÉBITS DES SKIMMERS

- Environ 7m³/h (avec vitesse 1,5m/s) si connecté sur la sortie 1''1/2 avec un tuyau en D50
- Environ 10m³/h (avec vitesse 1,5m/s) si connecté sur la sortie 2'' avec un tuyau en D63

SKIMMER A400

LIGNE ÉLÉGANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Simple et fonctionnel
- Meurtrière (ouverture 400x200)
- Conçu en ABS anti-UV

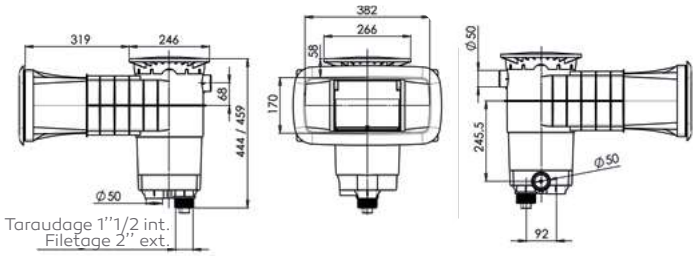

OPTIONS P.68

- réhausse ref.60851 et rallonge ref. 62093
- choix des coloris pour les couvercles

CODE	SKIMMER A400 ELEGANCE
93086	Béton
93286	Béton-Liner / Coque
93386	Panneau-liner

OPTION ENJOLIVEURS

- Recouvre l'intégralité de la meutrière
- Finition parfaite sans cache-vis
- Sans démontage du skimmer standard blanc

CODE	COULEUR
63176	
63176A	
63176G	
63176S	
63176B	

63176A

63176G

63176S

63176B

SKIMMER A600

LIGNE ÉLÉGANCE

CARACTÉRISTIQUES

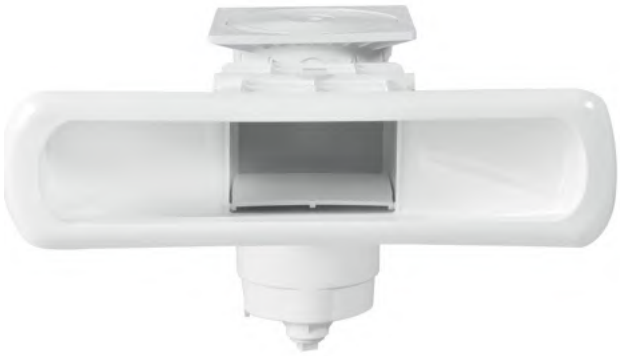

- Mise à niveau élégante au plus près de la margelle (jusqu'à 8 cm de l'arase du bassin)
- Conçu en ABS anti-UV avec une large meurtrière

+

- 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- Agrafes et colle ou vis fournies si besoin suivant la version
- Connexion possible à un trop plein

OPTIONS P.68

- réhausse ref.60851 et rallonge ref. 62093
- choix des coloris pour les couvercles

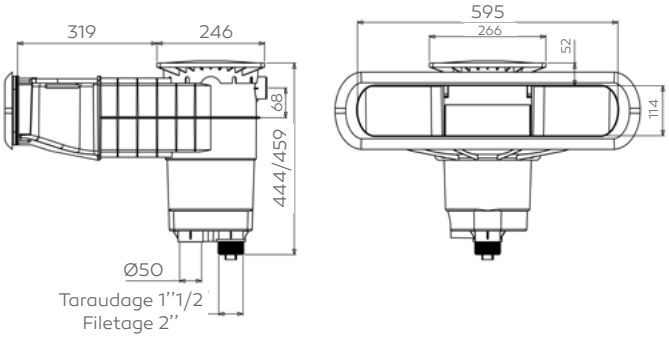

CHOIX DES COULEURS

CODE	SKIMMER ELÉGANCE A600	COULEUR
90286	Béton-liner	
90386	Panneau-liner	
90286A	Béton-liner	
90386A	Panneau-liner	
90286G	Béton-liner	
90386G	Panneau-liner	
90286S	Béton-liner	
90386S	Panneau-liner	
90286B	Béton-liner	
90386B	Panneau-liner	

JUMBOSKIM

LIGNE ÉLÉGANCE

Un skimmer A400 équipé d'un pré-filtre et d'une cuve en grand volume

CARACTÉRISTIQUES

- Meurtrière (ouverture 200x400)
- Conçu en ABS anti-UV

+

- Pré-filtre everbag inclus (voir p. 89)

POCHE-FILTRE DE GRANDE CAPACITÉ (EN REMPLACEMENT DU PANIER) :

- Constitué d'un cercle rigide en ABS
- Poche filtrante en tissu tramé rigide d'une finesse de 500 microns
- Filtration des grosses impuretés (feuilles, herbes, insectes...) pour réduire le colmatage du panier pré-filtre de la pompe
- Nettoyage simple par retournement et léger brossage
- Débit max. environ 7 m³/h

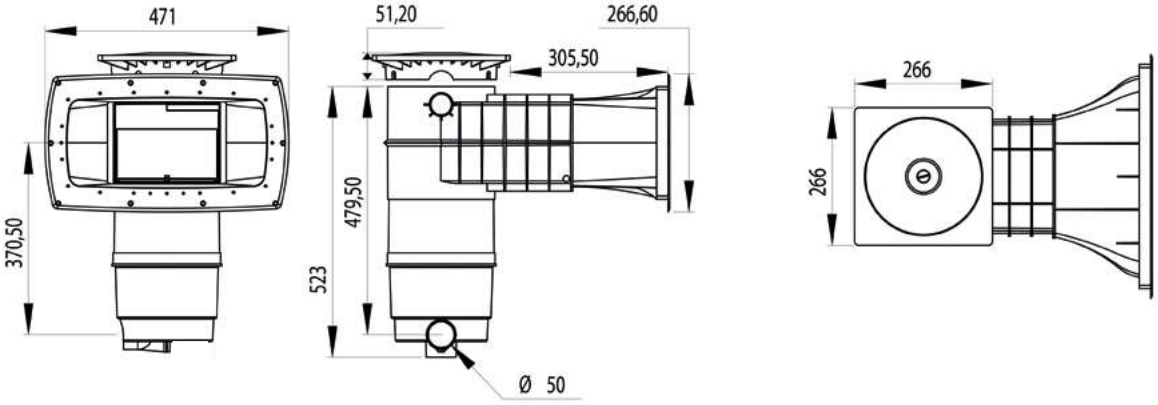

CODE	DÉSIGNATION
99086J	JUMBOSKIM Béton
99286J	JUMBOSKIM Béton-liner / Coque
99386J	JUMBOSKIM Panneau-liner
90095J	Régulateur pour JUMBOSKIM

KIT RÉNOVATION

LIGNE ÉLÉGANCE

Un kit complet pour la rénovation des skimmers du A400 au A600 ÉLÉGANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible aussi pour les skimfiltres et twinfiltres
- Disponible en 4 couleurs
- 1 seule référence complète prête à l'emploi

CHOIX DES COULEURS

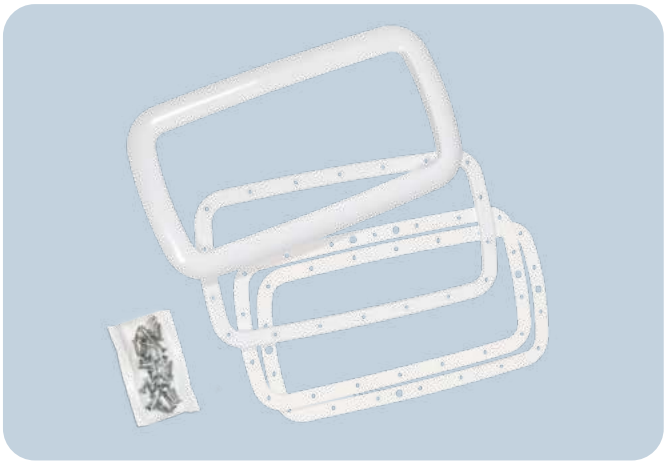

Kit A400 ÉLÉGANCE

COMPOSITION DU KIT

- 2 joints
- Visserie
- Contre-bride
- Cache-vis

CODE	KIT SPÉCIFIQUE RÉNOVATION	COULEUR
62743	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance	
62743A	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance	
62743G	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance	
62743S	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance	
62743B	Kit rénovation Skimmer A400 Elégance	
64321E	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance	
64321EA	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance	
64321EG	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance	
64321ES	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance	
64321EB	Kit rénovation Skimmer A600 Elégance	

BUSE DE REFOULEMENT

LIGNE ÉLÉGANCE

CARACTÉRISTIQUES

- Perçage Ø74mm pour panneau
- Perçage Ø59mm pour coque
- Fabriquée en ABS
- 2 types de montage : à visser ou à coller
- Possibilité de faire varier le débit en agrandissant la rotule

Béton

Béton-liner

Coque

Panneau-liner

BUSE À VISSER

CODE	BUSE DE REFOULEMENT ÉLÉGANCE À VISSER
62994	Béton
62995	Béton-liner
62997	Panneau-liner
62996	Coque

CHOIX DES COULEURS

CODE	BUSE DE REFOULEMENT ÉLÉGANCE À VISSER	COULEUR
62995A	Béton-liner	
62995G	Béton-liner	
62995S	Béton-liner	
62995B	Béton-liner	
62997A	Panneau- liner	
62997G	Panneau-liner	
62997S	Panneau-liner	
62997B	Panneau-liner	

BUSE À COLLER

CODE	BUSE DE REFOULEMENT ÉLÉGANCE À COLLER
64239	Béton
62998	Béton-liner
62986	Panneau-liner
62988	Coque

CHOIX DES COULEURS

CODE	BUSE DE REFOULEMENT ÉLÉGANCE À VISSER	COULEUR
62998A	Béton-liner	
62998G	Béton-liner	
62998S	Béton-liner	
62998B	Béton-liner	
62986A	Panneau-liner	
62986G	Panneau-liner	
62986S	Panneau-liner	
62986B	Panneau-liner	

PRISE BALAIS

LIGNE ÉLÉGANCE

62984

62991

CARACTÉRISTIQUES

- Fabriquée en ABS pour résister à la corrosion
- 4 coloris au choix pour les caches, grilles et bouchons
- 2 types de montage : à visser 1'' 1/2, 2'' extérieur ou à coller ø 50 mm

CHOIX DES COULEURS

PRISE BALAIS À VISSER

62990

CODE	PRISE BALAI ÉLÉGANCE À VISSER
62984	Béton
62991	Béton-liner
62990	Panneau-liner
62993	Coque

PRISE BALAIS À COLLER

CODE	PRISE BALAI ÉLÉGANCE À COLLER
62985	Béton
62992	Béton-liner
62987	Panneau-liner
62989	Coque

TRAVERSÉE DE PAROIS

- Longueur 300 mm à couper
- Fabriquée en ABS

62370

62983

CODE	TRAVERSÉES DE PAROIS
62370	Béton
62983	Béton-liner

ACCESSOIRES

LIGNE ÉLÉGANCE

CHOIX DES COULEURS

CARACTÉRISTIQUES :

- S'adaptent à la plupart des pièces à sceller du marché 1''1/2
- Couleurs teintées dans la masse
- Harmoniser les couleurs avec le liner et l'escalier du bassin

BUSE À JET ORIENTABLE

CODE	COULEUR
63003	
63003A	
63003G	
63003S	
63003B	

GRILLE

débit max. 1m³/h pour 0,5m³/s

CODE	COULEUR
63184	
63184A	
63184G	
63184S	
63184B	

BOUCHON

CODE	COULEUR
63183	
63183A	
63183G	
63183S	
63183B	

CACHE-VIS

CODE	COULEUR
62971	
62971A	
62971G	
62971S	
62971B	

BONDE DE FOND

LIGNE ÉLÉGANCE

CHOIX DES COULEURS

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue en ABS et disponible en 4 couleurs
- Sorties 2'' latérale et 1'' ½ dessous
- 2 modèles disponibles : grilles standard et anti vortex
- Débit max. 14.9 m³/h pour 0,5m/s
- Parfaitement adaptable et orientable

BONDE DE FOND AVEC GRILLE STANDARD

- Pour toutes structures

CODE	DESIGNATION
64172	Bonde de fond avec grilles standard

64172

BONDE DE FOND ANTI-VORTEX ET PLAQUAGE

- Destinée à éviter les risques d'aspiration des baigneurs par la bonde de fond
- Disponible en kit à fixer pour s'adapter à toutes structures
- Débit max. 5,8 m³/h pour 0,5m/s

CODE	DESIGNATION
62999	Bonde de fond anti-vortex pour Béton-liner
64173	Kit anti-vortex à fixer sur bonde

62999

OPTIONS COULEURS : KIT GRILLE ET BRIDE

- Couleurs teintées dans la masse
- S'intègrent sur toutes les bondes de fond Weltico
- En ABS

CODE	COULEUR
63158A	
63158G	
63158S	
63158B	

OPTIONS

LIGNE WE-LINE | LIGNE DESIGN | LIGNE ÉLÉGANCE

CHOIX DES COULEURS

COUVERCLE POUR SKIMMERS

- Conçu en ABS anti-UV
- 3 couleurs au choix pour s'adapter au skimmer et à votre terrasse
- Compatible avec tous nos skimmers

CODE	COUVERCLE DE SKIMMER + CADRE
8080A	
8080G	
8080S	

RÉHAUSSE ET RALLONGE

CODE	OPTION
62093	Rallonge
60851	Réhausse



rallonge (L 132mm)
62093

réhausse (H 37mm)
60851

BARRIÈRE POUR SKIMMERS

CODE	COULEUR
62341	
62341A	
62341G	
62341S	
62341B	

RÉGULATEUR DE NIVEAU

- 2 régulateurs mécaniques
- 1 régulateur électronique avec le Modul'eau et son système de contrôle et de remplissage automatique de la piscine

63118

64237

modul'eau

COMPOSITION DU KIT :

- Sonde de 2 ml de câble (possibilité de prolongement jusqu'à 20ml)
- Fixation et fusibles de rechange

CODE	RÉGULATEUR
63118	Régulateur de niveau A200 et A400 avec flotteur vertical
64237	Régulateur pour niveau haut A600 et A800 avec flotteur par levier
MODULEAU	Régulateur électronique

PIÈCES À SCELLER AVEC INSERTS

CARACTÉRISTIQUES

- Inserts en laiton
- Surmoulage par insertion
- Livrés en seul colis



SKIMMER A400 AVEC INSERT

CODE	SKIMMER À INSERT A400
92286IN	Béton-liner / coque

SKIMMER A600 AVEC INSERTS

- Dimensions plus larges que l'A400
- Une mise à niveau au plus près de l'arase.

CODE	SKIMMER A600
91286IN	Béton-liner / coque

BUSE AVEC INSERTS 1''½

CODE	DESIGNATION
63005	Béton-liner

PRISE BALAI AVEC INSERTS 1''½

CODE	DESIGNATION
63006	Béton-liner

BONDE DE FOND AVEC INSERTS ANTI VORTEX

CODE	DESIGNATION
63007	Béton-liner

PIÈCES À SCELLER INOX

L'inox est sans conteste un matériau de choix pour sublimer votre bassin et apporter un rendu haut de gamme.

Pour un équipement partiel ou complet de votre piscine, retrouvez nos gammes de skimmers, accessoires pour buses et projecteurs en version inox.

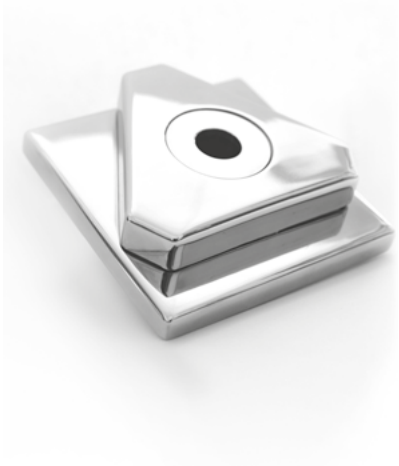

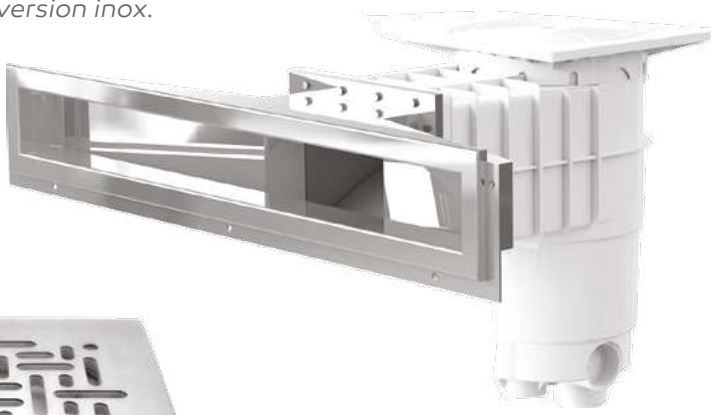

ACIS propose des pièces en INOX nuance 316L avec une passivation des reprises (perçages, meulages, soudures,...) et une visserie en inox A4. Autrement dit, des nuances aux propriétés corrosives renforcées ont été sélectionnées afin de résister à des paramètres « standards » d'eau de piscine (chlore, pH,...).
Ainsi, les pièces INOX ACIS ne pourront être reprises en garantie pour toute apparition de corrosion. En effet, les paramètres physico-chimiques de l'eau, le traitement des courants vagabonds, les conditions d'utilisations, l'entretien des pièces sont autant d'éléments générateurs de corrosion externe et indépendant de nos pièces INOX.

SKIMMER INOX

Un rendu haut de gamme

+

- 1 seul carton pour une meilleure identification, stockage et protection du produit
- Vis fournies pour l'assemblage des A600 et A800

631561

91386i

96386i

CODE	DÉSIGNATION
631561	Sur-meurtrière Skimmer A400 Inox
913861	Skimmer A600 Inox Béton-liner et Panneau-liner
963861	Skimmer A800 Inox Béton-liner et Panneau-liner

ACCESSOIRES INOX

Personnalisez vos accessoires DESIGN ou ÉLEGANCE avec une finition en Inox

CACHE-VIS ET JET INOX



64201

64200



64199

64207

CODE	CACHE-VIS ET JET INOX
64199	Cache vis carré Inox DESIGN buse Béton et Coque
64200	Cache vis carré Inox DESIGN buse Béton-liner et Panneau-liner
64207	Cache vis rond Inox Elégance buse Béton-liner et Panneau-liner
64201	Jet orientable triangulaire à rotule Inox DESIGN

GRILLE INOX

À positionner sur la grille de bonde de fond DESIGN

CODE	ACCESSOIRES POUR BONDE DE FOND
64198	Grille carré DESIGN Inox

+ ENJOLIVEURS INOX POUR PROJECTEURS (VOIR P.34)

weltico

Équipements du bassin

FILTRATION

- GAMME FILTRATION À CARTOUCHE 74
- CARTOUCHE 76
- CARTOUCHE ANTIBACTÉRIENNE 77
- WELFILTRE 78
- LIGNE DESIGN 80
  - Skimfiltre A200 · A300 80
  - Skimfiltre A400 · A600 · A800 81
- LIGNE ÉLÉGANCE 82
  - Skimfiltre A400 · A600 82
  - Twinfiltre 83
- BLOC CAVALIER 84
- MUR FILTRANT 85
- OPTIONS BLOC CAVALIER ET MUR FILTRANT 86
- SKIMBLOC 88
- EVERBAG 89
- CUVE DE NETTOYAGE 90

GAMME FILTRATION À CARTOUCHE

OPTEZ POUR UN FILTRE À CARTOUCHE :

+ ÉCONOMIQUE **+ ÉCO-RESPONSABLE** **+ PERFORMANT**

LES CARTOUCHES WELTICO :

- **garantissent une vraie efficacité du média filtrant**, notamment grâce à une combinaison de procédés brevetés : maintien d'écartement des plis, poignée ergonomique et hermétique, facilitant la manipulation.
- **procurent une excellente finesse de filtration** (15 microns au lieu de 50 microns pour un filtre à sable).
- **sont beaucoup plus économiques en eau** pour les opérations de nettoyage. En effet, cette opération nécessite seulement 20 litres d'eau pour le lavage d'une cartouche (contre plus de 300 litres d'eau pour un lavage de filtre à sable).
- **couvrent toutes les tailles et tous les types de piscines**



VERSION ANTIBACTÉRIENNE

COMMENT CHOISIR SON FILTRE À CARTOUCHE EN FONCTION DE SA POMPE ET DE SON BASSIN ?

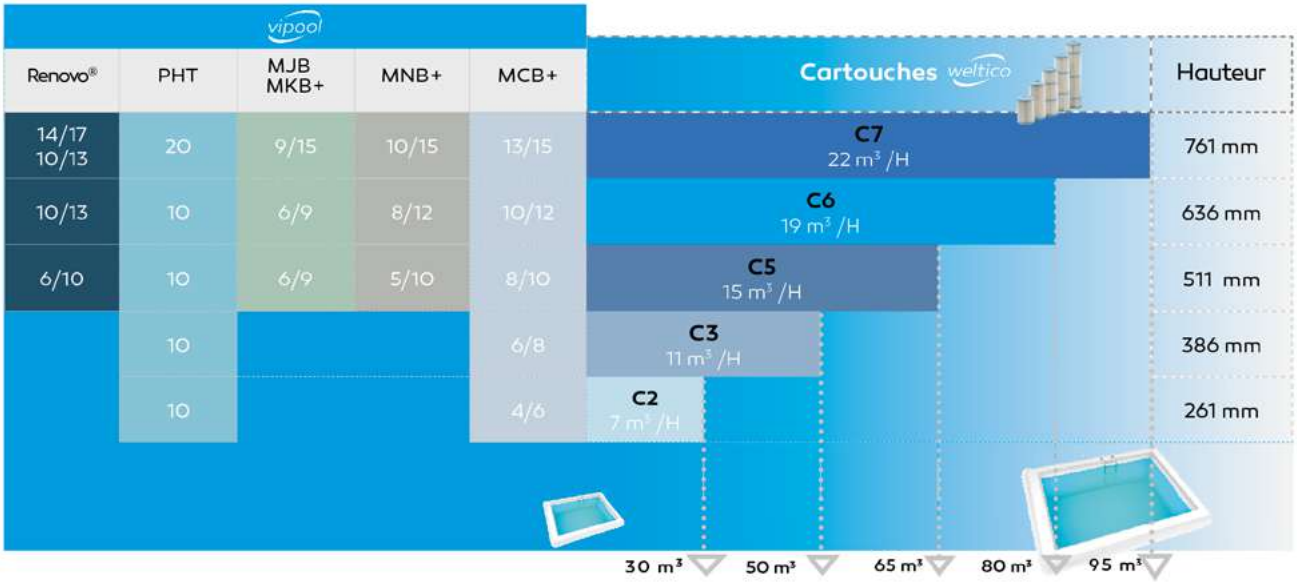

DES SOLUTIONS QUI SIMPLIFIENT L'INSTALLATION

CARTOUCHE

éco-responsable

CARACTÉRISTIQUES

- 5 tailles de cartouches pour une surface filtrante de 2,5 m² à 7,6 m²
- Le média filtrant en polyester garantit une grande finesse de filtration (15 microns)
- Weltico équipe ses cartouches d'un dispositif breveté évitant le collage des plis les uns contre les autres
- Pour un fonctionnement optimal, changez le filtre toutes les 1 à 3 saisons (selon l'utilisation de la piscine et l'entretien de la cartouche)

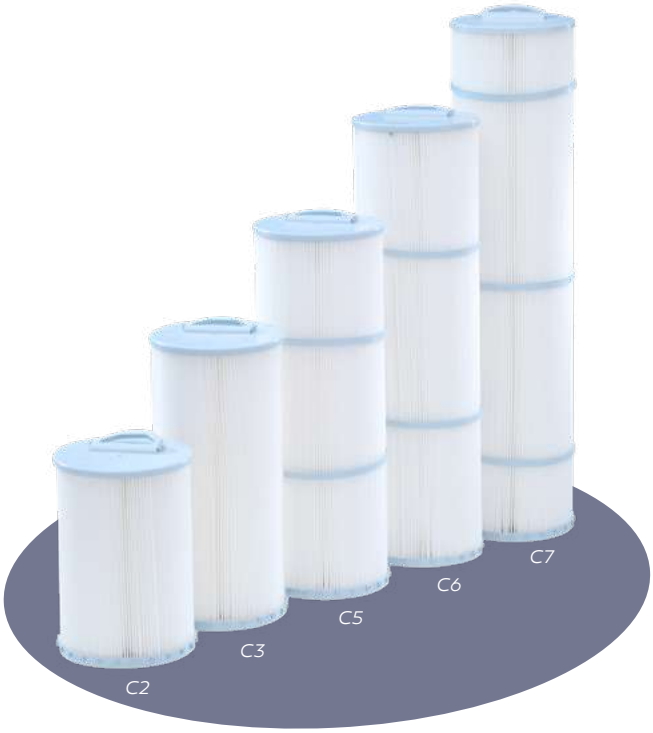

+

- Conception compacte et modulaire
- Circuit fermé sans besoin de raccordement d'évacuation
- Poignée avec bouchon hermétique brevetée
- Mode de nettoyage simple et économique en eau
- Gain important de consommation électrique : une pompe peu énergivore est suffisante pour assurer une juste circulation dans le système car le filtre ne nécessite pas de contre-lavage.

RÉFÉRENCES

CODE	CARTOUCHES DE FILTRATION C2 À C7
62612	Cartouche C2 (250 mm débit maxi 7 m³/h)
62613	Cartouche C3 (375 mm débit maxi 11 m³/h)
62615	Cartouche C5 (500 mm débit maxi 15 m³/h)
62616	Cartouche C6 (625 mm débit maxi 19 m³/h)
62617	Cartouche C7 (750 mm débit maxi 22 m³/h)

CARTOUCHE ANTIBACTÉRIENNE

éco-responsable

CARACTÉRISTIQUES

- Média synthétique ultra fin qui améliore le débit et garantit une finesse de filtration (10 microns)
- Cartouches avec un agent anti-bactérien infusé au cœur même du tissu
- Conçue avec la technologie du noyau central libre et avec un traitement « Pleatco Advanced »
- Pour un fonctionnement optimal, changez le filtre toutes les 1 à 3 saisons (selon l'utilisation de la piscine et l'entretien de la cartouche)

+

- Cette cartouche antibactérienne retient davantage d'impuretés, inhibe le développement des bactéries ou des moisissures qui peuvent l'encrasser
- Nettoyage 2x plus espacé

RÉFÉRENCES

CODE	CARTOUCHE DE FILTRATION ANTIBACTÉRIENNE C3 À C7
62613P	Cartouche antibactérienne C3 (11 m^3/h)
62615P	Cartouche antibactérienne C5 (15 m^3/h)
62616P	Cartouche antibactérienne C6 (19 m^3/h)
62617P	Cartouche antibactérienne C7 (22 m^3/h)

WELFILTRE

Filtration à cartouche idéale pour piscine hors-sol

CARACTÉRISTIQUES

- Finesse de filtration de 15 microns
- Se connecte avant la pompe sur l'aspiration
- Peu encombrant
- Du C2 au C7, la gamme Welfiltre s'adapte à tous types et taille de bassin
- Compatible avec filtre à cartouche classique et anti-bactérien
- Entrée/sortie ø 50 mm à coller
- Livré avec une réduction annelée ø 38mm à coller

+

- Fonctionnement fiable et sûr en dépression
- Mode de nettoyage simple et économique en eau

RÉFÉRENCES

CODE	FILTRE À CARTOUCHE WELFILTRE
97405	WELFILTRE C2 (débit maxi 7 m³/h)
97406	WELFILTRE C3 (débit maxi 11 m³/h)
97407	WELFILTRE C5 (débit maxi 15 m³/h)
97408	WELFILTRE C6 (débit maxi 19 m³/h)
97409	WELFILTRE C7 (débit maxi 22 m³/h)

GAMME SKIMFILTRE

LA COMBINAISON IDÉALE ET PERSONNALISÉE D'UN SKIMMER ET D'UN FILTRE À CARTOUCHE

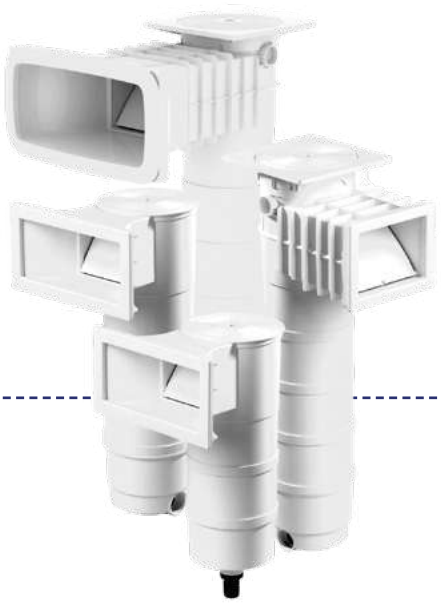

UNE SOLUTION COMPACTE :

- Simplifie considérablement l'installation en supprimant toute tuyauterie entre l'écumeur et le filtre

UNE SOLUTION MODULABLE :

- Disponible en ligne Design, Élégance et We-line (nouveauté 2021 sur l'A400 et l'A800) pour s'harmoniser avec les autres équipements de votre bassin
- 6 skimfiltres au choix : de l'A200 à A800
- Personnalisation à la carte : choix de la meurtrière, orientation et sortie, option couvercle coloré, réhausse et rallonge (ref.60851 et 62093)

OPTION (p.68)

‣ Couvercle coloré

sable

gris

anthracite

SKIMFILTRE A200 · A300

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

- Des skimfiltres aux formes contemporaines et compact
- 4 tailles de cartouches au choix
- Débit de 7 à 19m³/H

A200

Le plus compact sans meurtrière

Ouverture : 205x150mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
SF95085C2	A200 C2 (débit maxi 7 m³/h)	Béton
SF95285C2		Béton-liner
SF95385C2		Panneau-liner
SF95085C3	A200 C3 (débit maxi 11 m³/h)	Béton
SF95285C3		Béton-liner
SF95385C3		Panneau-liner
SF95085C5	A200 C5 (débit maxi 15 m³/h)	Béton
SF95285C5		Béton-liner
SF95385C5		Panneau-liner
SF95085C6	A200 C6 (débit maxi 19 m³/h)	Béton
SF95285C6		Béton-liner
SF95385C6		Panneau-liner

A300

Destiné aux piscines hors-sols

Ouverture : 300x150

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
SF98486C2	A300 C2 (débit maxi 7 m³/h)	Béton-liner
SF98486C3	A300 C3 (débit maxi 11 m³/h)	Béton-liner
SF98486C5	A300 C5 (débit maxi 15 m³/h)	Béton-liner
SF98486C6	A300 C6 (débit maxi 19 m³/h)	Béton-liner
SF98286C2	A300 hors-sol C2	Hors sol
SF98286C3	A300 hors-sol C3	Hors sol
SF98286C5	A300 hors-sol C5	Hors sol

SKIMFILTRE A400 · A600 · A800

LIGNE DESIGN

CARACTÉRISTIQUES

- Des skimfiltres aux formes contemporaines et compactes
- 3 tailles de cartouches au choix
- Débit de 15 à 22m³/H
- Disponible avec meurtrière couleur (sable, gris, anthracite) et inox

A400

Équipé de 2 trop pleins non perforés et d'une barrière avec butée anti-bruit

RÉFÉRENCES

NEW ! DISPONIBLE EN LIGNE WE-LINE

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
SF95086C5	A400 DESIGN C5 (débit maxi 15 m3/h)	Béton
SF95286C5		Béton-liner
SF95386C5		Panneau-liner
SF95086C6	A400 DESIGN C6 (débit maxi 19 m3/h)	Béton
SF95286C6		Béton-liner
SF95386C6		Panneau-liner
SF95086C7	A400 DESIGN C7 (débit maxi 22 m3/h)	Béton
SF95286C7		Béton-liner
SF95386C7		Panneau-liner

A600

Un excellent compromis entre l'A400 et l'A800

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
SF91286C5	A600 C5 (débit maxi 15 m3/h)	Béton-liner
SF91386C5		Panneau-liner
SF91286C6	A600 C6 (débit maxi 19 m3/h)	Béton-liner
SF91386C6		Panneau-liner
SF91286C7	A600 C7 (débit maxi 22 m3/h)	Béton-liner
SF91386C7		Panneau-liner

A800

Assure une mise à niveau de l'eau au plus près de la margelle

RÉFÉRENCES

NEW ! DISPONIBLE EN LIGNE WE-LINE

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
SF96286C5	A800 C5 (débit maxi 15 m3/h)	Béton-liner
SF96386C5		Panneau-liner
SF96286C6	A800 C6 (débit maxi 19 m3/h)	Béton-liner
SF96386C6		Panneau-liner
SF96286C7	A800 C7 (débit maxi 22 m3/h)	Béton-liner
SF96386C7		Panneau-liner

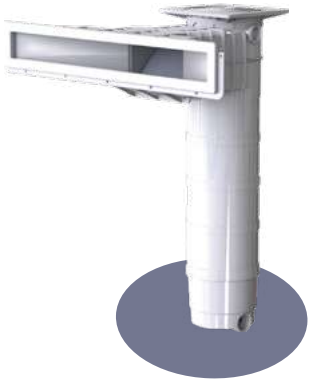

SKIMFILTRE A400 · A600

LIGNE ÉLÉGANCE

CARACTÉRISTIQUES

- 3 tailles de cartouches au choix
- Débit de 15 à 22m³/H
- 2 tailles de meurtrière
- Disponible avec sur-meurtrière de couleur

A400

Équipé de 2 trop pleins non perforés et d'une barrière avec butée anti-bruit

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
SF99086C5	A400 C5 (débit maxi 15 m3/h)	Béton
SF99286C5		Béton-liner
SF99386C5		Panneau-liner
SF99086C6	A400 C6 (débit maxi 19 m3/h)	Béton
SF99286C6		Béton-liner
SF99386C6		Panneau-liner
SF99086C7	A400 C7 (débit maxi 22 m3/h)	Béton
SF99286C7		Béton-liner
SF99386C7		Panneau-liner

A600

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
SF90286C5	A600 C5 (débit maxi 15 m3/h)	Béton-liner
SF90386C5		Panneau-liner
SF90286C6	A600 C6 (débit maxi 19 m3/h)	Béton-liner
SF90386C6		Panneau-liner
SF90286C7	A600 C7 (débit maxi 22 m3/h)	Béton-liner
SF90386C7		Panneau-liner

TWINFILTRE

Les avantages de la filtration à cartouche associés et la simplicité d'installation

LIGNE ÉLÉGANCE

CARACTÉRISTIQUES

Ce modèle haut de gamme et compact est composé de 2 **cuves**. L'une avec **une poche pré-filtre (500 microns)** de grande capacité pour collecter les feuilles et les petits débris. L'autre avec une **cartouche filtrante à 15 microns**

- Filtration bassin de 25 à 95m³
- 3 tailles de cartouches au choix
- Indicateur de colmatage intégré
- Personnalisation du produit sur demande : autre type de skimmer, en ligne DESIGN, WE-LINE (nouveauté 2021) etc.

COMPOSITION DU KIT

1. Pré-filtre
2. Filtre
3. Couvercle
4. Circulation d'eau
5. Connexion à la pompe

+

- Fonctionnement fiable et sûr en dépression
- Pas de tuyaux de raccordement avec le filtre

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	ETANCHÉITÉ
TF99286P5C6	Twinfiltre A400 P5/C6 (débit maxi 19 m³/h)	Béton-Béton/liner-Coque
TF99286P6C7	Twinfiltre A400 P6/C7 (débit maxi 22 m³/h)	Béton-Béton/liner-Coque
TF99386P5C6	Twinfiltre A400 P5/C6 (débit maxi 19 m³/h)	Panneau-liner
TF99386P6C7	Twinfiltre A400 P6/C7 (débit maxi 22 m³/h)	Panneau-liner

BLOC CAVALIER

Le tout-en-un sans découpe

COMPATIBLE Blueswim EO

Un produit qui associe technique et esthétique pour une pose facile et une filtration optimisée.

CARACTÉRISTIQUES

EN FAÇADE :

- 1 cuve de 800x600x550 mm
- 2 buses de refoulement gamme DESIGN
- 2 cartouches C3, filtration maxi 22m³/h
- 1 capot de série à habiller pour une harmonisation parfaite avec la terrasse ou la plage.
- Éclairage à LEDs 6 blancs + télécommande

CÔTÉ LOCAL :

- 1 pompe PHT haute température
- 1 coffret électrique avec horloge et transformateur nécessaire pour alimenter le projecteur et la pompe.
- 1 by-pass P.A.C inclus
- 2 cartouches C3 Weltico (jusqu'à 50 m³)

DIMENSIONS

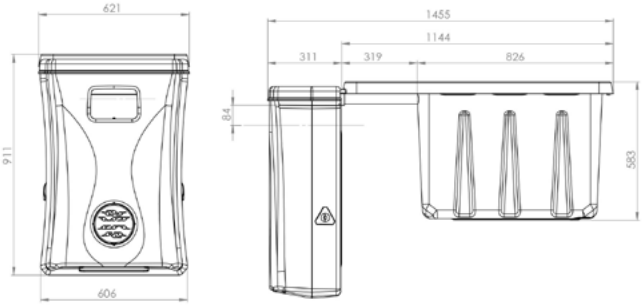

+

- Personnalisable
  - Choix de finition du capot : SKIN ou TIMBERTECK
  - Choix de l'éclairage
  - Électrolyseurs
  - Pilotage à distance avec Blueswim EO

OPTION (p.86)

‣ Nouveau capot SKIN, un habillage simple et résistant (150kg)
- Existe en 3 couleurs

NEW!
OPTION

RÉFÉRENCES

CODE	BLOC CAVALIER COMPLET STANDARD
BC5001	bloc cavalier complet standard
BFP001	bloc personnalisé

MUR FILTRANT

Filtration et éclairage

COMPATIBLE Blueswim EO

Un tout-en-un, simple, économique et rationnel affleurant la paroi et facilitant la mise en œuvre des essentiels

CARACTÉRISTIQUES

Ensemble complet, composé d'un local technique arrière et de différents éléments personnalisables.

EN FAÇADE (900-750-250 MM) :

- 1 skimmer A400 Design
- 2 buses de refoulement ligne DESIGN orientables
- 1 projecteur Easyled Evo, 6 LEDs blanc
- 1 capot pour la cuve à habiller
- 1 télécommande pour l'éclairage

CÔTÉ LOCAL (1120X1020X620 MM) :

- 1 pompe PHT, moteur résiné haute température (65°C), spécialement conçue pour un local enterré
- 1 coffret avec horloge et transformateur nécessaire pour alimenter le projecteur et la pompe
- 1 by pass P.A.C ou autre système de chauffage intégré
- 1 cartouche incluse C5 (débit maximum 15 m³/h)

+

- Installation rapide
- Étanche et aéré
- Intégration optimale
- Personnalisable
  - Choix de finition du capot : SKIN ou TIMBERTECK
  - Choix de l'éclairage
  - Électrolyseur
  - Pilotage à distance avec Blueswim EO

DIMENSIONS

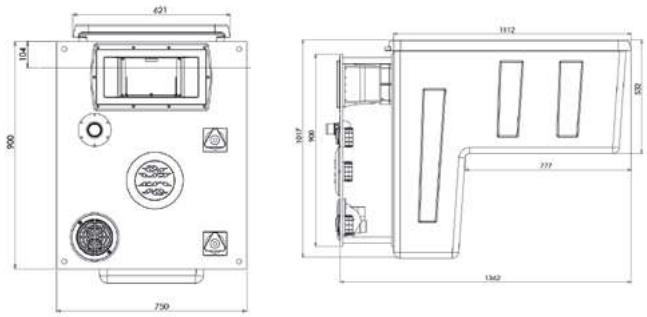

OPTION (p.86)

‣ Nouveau capot SKIN, un habillage simple et résistant :
- Existe en 3 couleurs



NEW!
OPTION

RÉFÉRENCES

CODE	MUR FILTRANT BASSIN DE 65M³ MAXI
MF96C5	mur filtrant standard

OPTIONS BLOC CAVALIER ET MUR FILTRANT

NEW! CAPOT SKIN

- Conçu avec une double peau, ce capot assure une protection optimale du bloc cavalier ou du mur filtrant.
- 3 couleurs au choix (blanc, anthracite, sable) pour s'harmoniser avec l'environnement de la piscine.
- Traitement anti UV de surface



blanc • anthracite • sable

PROTECTION OPTIMALE **HAUTE RÉSISTANCE** **3 COULEURS AU CHOIX**

HABILLAGE TIMBERTECK EN LAME COMPOSITE GRISE

- Habillage en lames TIMBERTECK de coloris gris
- Une protection polymère assure sa grande résistance aux rayures, tâches et à la décoloration

ANTIDÉRAPANT **ANTI POUSSIÈRE ET SALETÉS**

RÉFÉRENCES

CODE	OPTIONS POUR MUR FILTRANT OU BLOC CAVALIER
80548DP	capot SKIN bloc de filtration ○ **Blanc**
80548DPA	capot SKIN bloc de filtration ● **Anthracite**
80548DPS	capot SKIN bloc de filtration ● **Sable**
CSH	capot à habiller
CFCT	habillage en lame composite Timberteck grise

ÉLECTROLYSEUR

Nautilyse est un électrolyseur au sel performant et complet offrant une protection contre les surdosages de sel.

cellule prête à installer

- Dimensions coffret : h.270 x l.200 x p.100 mm
- IP55
- Taux de sel : 4,5 g/L selon le volume du bassin
- Entraxe hors raccords 232 mm
- Sortie en diamètre 50 mm
- Affichage de la production par clavierLEDs
- Protection contre les éventuelles surchauffes
- Réglage aisé de la production
- Inversion de polarité automatique et modulable
- Fonction Couvertures et Bâches
- Fonction Boost

NCC*

- Pompe P1 : 2.2 Kw aspiration et refoulement séparés
- Refoulement avec buse orientable et réglable intégrée (air et eau)
- Coffret électrique
- Poussoir pneumatique et télécommande pour mise en marche et arrêt

**uniquement sur mur filtrant*

RÉFÉRENCES

CODE	OPTIONS POUR MUR FILTRANT OU BLOC CAVALIER
200046	NCC pour Mur Filtrant
200047	électrolyse pour Mur Filtrant ou Bloc cavalier

SKIMBLOC

Local de filtration à enterrer pour skimfiltre

CARACTÉRISTIQUES

- Solution de filtration clé en main avec pré-filtre se combine avec un skimfiltre.
- S'adapte à l'aménagement extérieur et au déporté du bassin.

COMPOSITION DU KIT

- 2 aspirations avec 2 vannes d'arrêt ¼ tour
- 2 refoulements avec une vanne
- 1 pompe auto amorçante avec pré-filtre
- 1 départ by-pass
- 1 coffret électrique avec alimentation télécommandée pour projecteur 100VA max
- Emplacement prévu pour cellule d'électrolyse
- Couvercle à habiller (p. 86)

DIMENSIONS

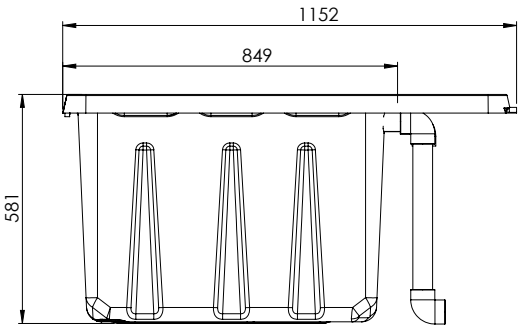

RÉFÉRENCES

CODE	DESIGNATION
LOCALENT10	Local de filtration enterré pour cartouche C2/C3
LOCALENT15	Local de filtration enterré pour cartouche C5/C6
LOCALENT20	Local de filtration enterré pour cartouche C6/C7
CFTC01	Habillage en lame composite Timberteck grise
LOCALENT001	Local de filtration enterré "Personnalisé"

EVERBAG

L'ALTERNATIVE À LA CARTOUCHE

Ce pré-filtre capte toutes les grosses impuretés aspirées par le skimmer pour garantir l'efficacité de la pompe

CARACTÉRISTIQUES

- Constitué d'un cercle rigide en ABS, avec dispositif de fixation et d'une poche filtrante en tissu tramé rigide
- Évite l'encrassement de la pompe et la protège
- Nettoyage simple par retournement et léger brossage
- Ces pré-filtres sont interchangeables avec les cartouches Weltico de tailles équivalentes (C2 à C7)

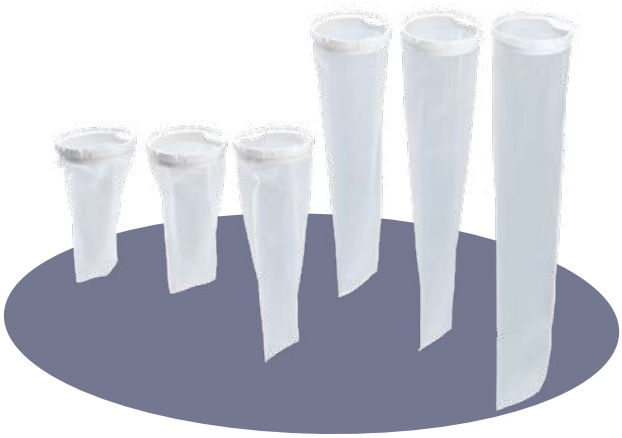

Sur les Skimfiltres, nous vous conseillons de remplacer la cartouche et le panier par une poche pour les nettoyages de début de saison ou après un coup de vent pour collecter facilement tous les gros débris en suspension dans l'eau.

RÉFÉRENCES

CODE	POCHE PRÉ-FILTRE
62842	EVERBAG JUMBOSKIM
62843	EVERBAG P3
62845	EVERBAG P5
62846	EVERBAG P6
62847	EVERBAG P7

CUVE DE NETTOYAGE

Facilite le nettoyage des cartouches

CARACTÉRISTIQUES

- Correspondent aux dimensions des cartouches classiques WELTICO (gamme C2 à C7)
- Disponibles en 3 tailles
- Fabriquée en ABS

+

- Permette de nettoyer les cartouches par trempage dans une solution de nettoyant sans gaspillage de produit. Ces cuves conservent la solution en sécurité entre 2 nettoyages et facilitent la vidange par le bouton inférieur.

RÉFÉRENCES

CODE	CUVE DE NETTOYAGE POUR CARTOUCHE
62885	Cuve de nettoyage cartouche C2 /C3 /C5
62886	Cuve de nettoyage cartouche C6
62887	Cuve de nettoyage cartouche C7

Équipements du bassin

ALARMES

• DISCRÈTE 93
• IMMERSTAR 94
• VISIOPOOL 95

GAMME ALARMES

ACIS fabrique en France depuis de nombreuses années, des alarmes à immersion pour piscines aux normes en vigueur. Depuis l'origine, les produits ont tous fait l'objet d'une certification française de conformité par rapport à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009 avec le Laboratoire National d'Essai et de Métrologie (LNE).

Nos produits ont évolué dans le temps. Des améliorations successives ont été apportées et de nouveaux produits ont été créés pour répondre aux attentes des utilisateurs.

IMMERSTAR

VISIOPOOL

Les alarmes ACIS sont conçues pour s'installer de manière simple sur la plupart des types de piscines devant être sécurisées (les kits de fixation avec la visserie sont fournis).

La détection dans la piscine est optimum dans un rayon de 7 mètres autour du capteur, au-delà il convient d'équiper le bassin d'un ou plusieurs détecteurs d'immersion supplémentaires.

DISCRÈTE

REPORT D'ALARME

Ces schémas de principe indiquent les configurations type pour plus de précisions voir leurs notices d'installation :

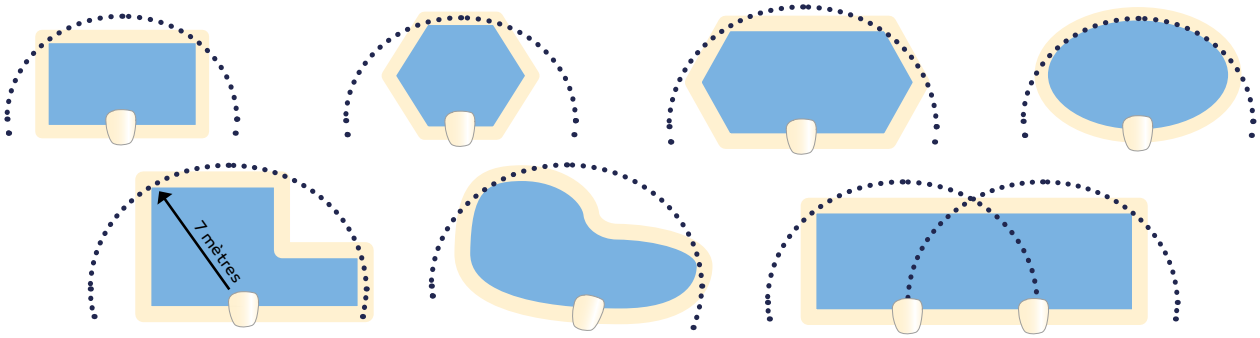

DISCRÈTE

Système capteur de pression

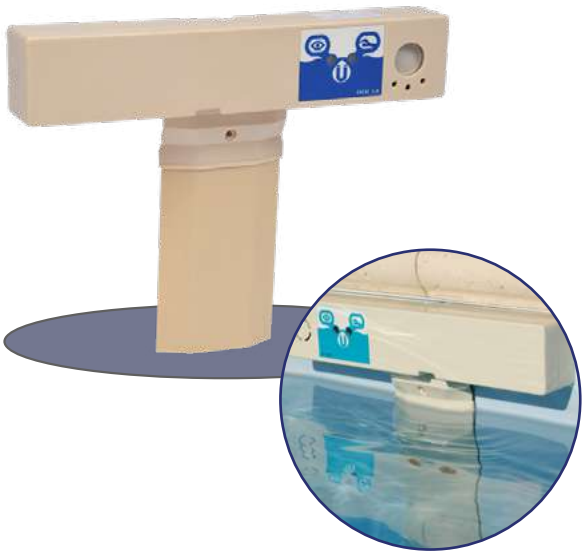

CARACTÉRISTIQUES

- Surveillance : capteur de pression
- Retour automatique en surveillance après baignade.
- Signaux sonores et lumineux indiquant l'état de surveillance
- Sirène intégrée 100 dB
- Alimentation par blister 4 piles LR20 incluse

+

- Boîtier discret sous la margelle qui s'installe sur bassin existant ou dès la construction
- Compatible avec volet roulant
- Contrôle par télécommande et/ou aimant.

télécommande

aimant

DIMENSIONS

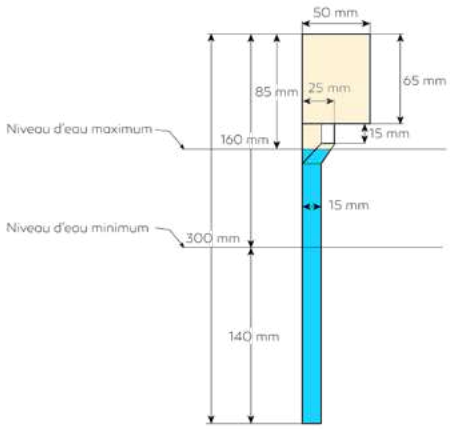

CONDITIONNEMENT



L. 385 x H. 345 x P. 135 mm

OPTION

‣ REPORT D'ALARME RPT 1.0

- Installation jusqu'à 30 m de l'alarme
- Sirène intégrée
- Voyants lumineux d'information et de contrôle
- Contrôle par aimant
- Alimentation sur secteur (adaptateur fourni)
- Compatible avec l'alarme Discrète

CODE	DÉSIGNATION	POIDS (KG)
100930	Report RPT 1.0	0,5

CONFORMITÉ

Produit certifié conforme à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	ÉTANCHÉITÉ	INTENSITÉ MAX (A)	POIDS (KG)
100920	Discrète DSM 1.0	IP x 7	0.5	2,6

IMMERSTAR

La star de la surveillance

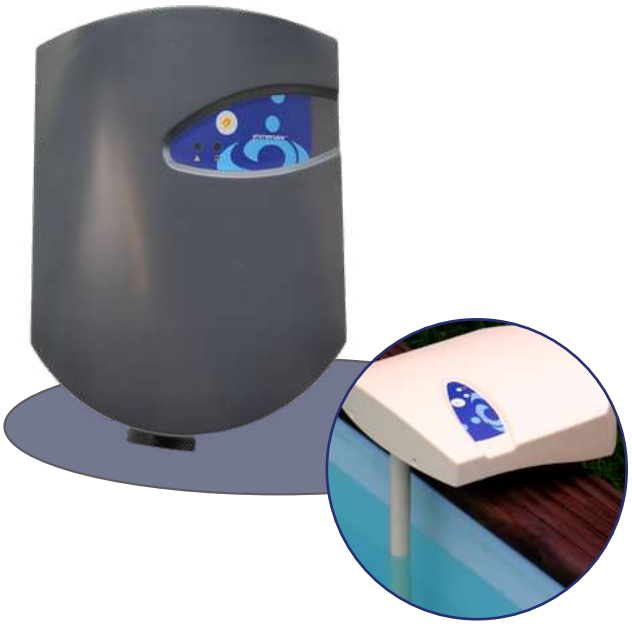

CARACTÉRISTIQUES

- Produit design
- Fixation sur la margelle
- Surveillance maxi grâce au pavé de contrôle
- Remise en surveillance automatique
- Information permanente sur l'état de surveillance

+

- Alimentation 4 piles LR20 fournies
- Tube ovale robuste
- Possibilité de changement de mode en basculant de :
  « Baignade/Surveillance » à
  « Surveillance/Baignade »
- Sirène intégrée
- Fonctionne avec un aimant et une clé de contact :

aimant

clé

DIMENSIONS

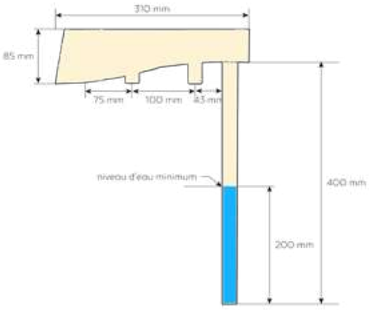

CONFORMITÉ

Produit certifié conforme à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.

COULEURS

beige

gris

anthracite

CONDITIONNEMENT



L. 400 x H. 600 x P. 270 mm

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION
100904	Immerstar
100904G	Immerstar coloris Gris
100904A	Immerstar coloris Anthracite

VISIOPOOL

Intégration parfaite et efficacité

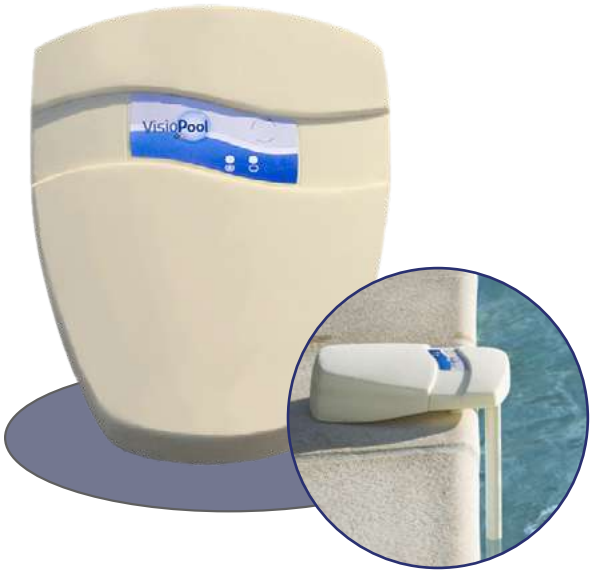

CARACTÉRISTIQUES

- Surveillance maximale
- Remise en surveillance automatique
- Information permanente sur l'état de surveillance

+

- Alimentation 4 piles LR20 fournies
- Possibilité de changement de mode* en basculant de :
  « Baignade/Surveillance » à
  « Surveillance/Baignade »
- Sirène intégrée 100 dB
- Signaux renvoyant l'état de surveillance
- Fonctionne avec un aimant et une clé de contact :

aimant *clé*

**Tableau de commande*

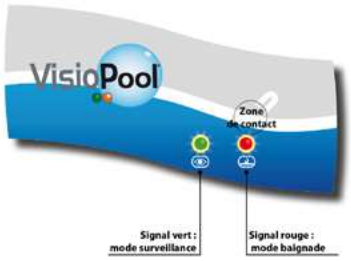

CONFORMITÉ

Produit certifié conforme à la norme française NF P90-307-1:2009 par le LNE France et décret 2009-873 du 16 juillet 2009.

DIMENSIONS

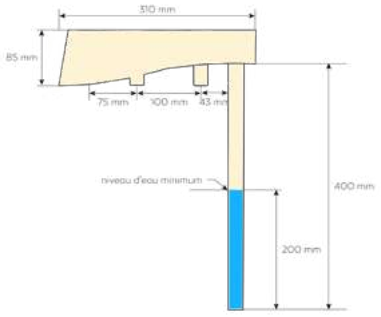

CONDITIONNEMENT



L.480 x H. 340 x P.135 mm

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	ÉTANCHÉITÉ	POIDS (KG)
100905	Visiopool	IP x 5	3

vipool

Local technique

POMPES STANDARD

• LES ATOUTS DES POMPES VIPOOL 98
• POMPE MCB+ 100
• POMPE MNB+ 101
• POMPE MKB+ 102
• POMPE MJB 103
• POMPE MPB 104
• POMPE NORYSTAR 105

LES ATOUTS
DES POMPES VIPOOL

1. Un **savoir-faire** reposant sur l'ingénierie de notre bureau d'études
2. **100 % de nos composants sont contrôlés** avant mise en production (qualité de la matière première, dimensionnement, aspect, etc.)
3. Après la production, **toutes nos pompes sont testées à l'air** (garantie de l'étanchéité) et **mises en eau pendant un minimum de 10 minutes** afin de contrôler les performances hydrauliques et électriques
4. Nous attachons une importance particulière à la qualité de nos produits : tous ont obtenu **la certification CE**

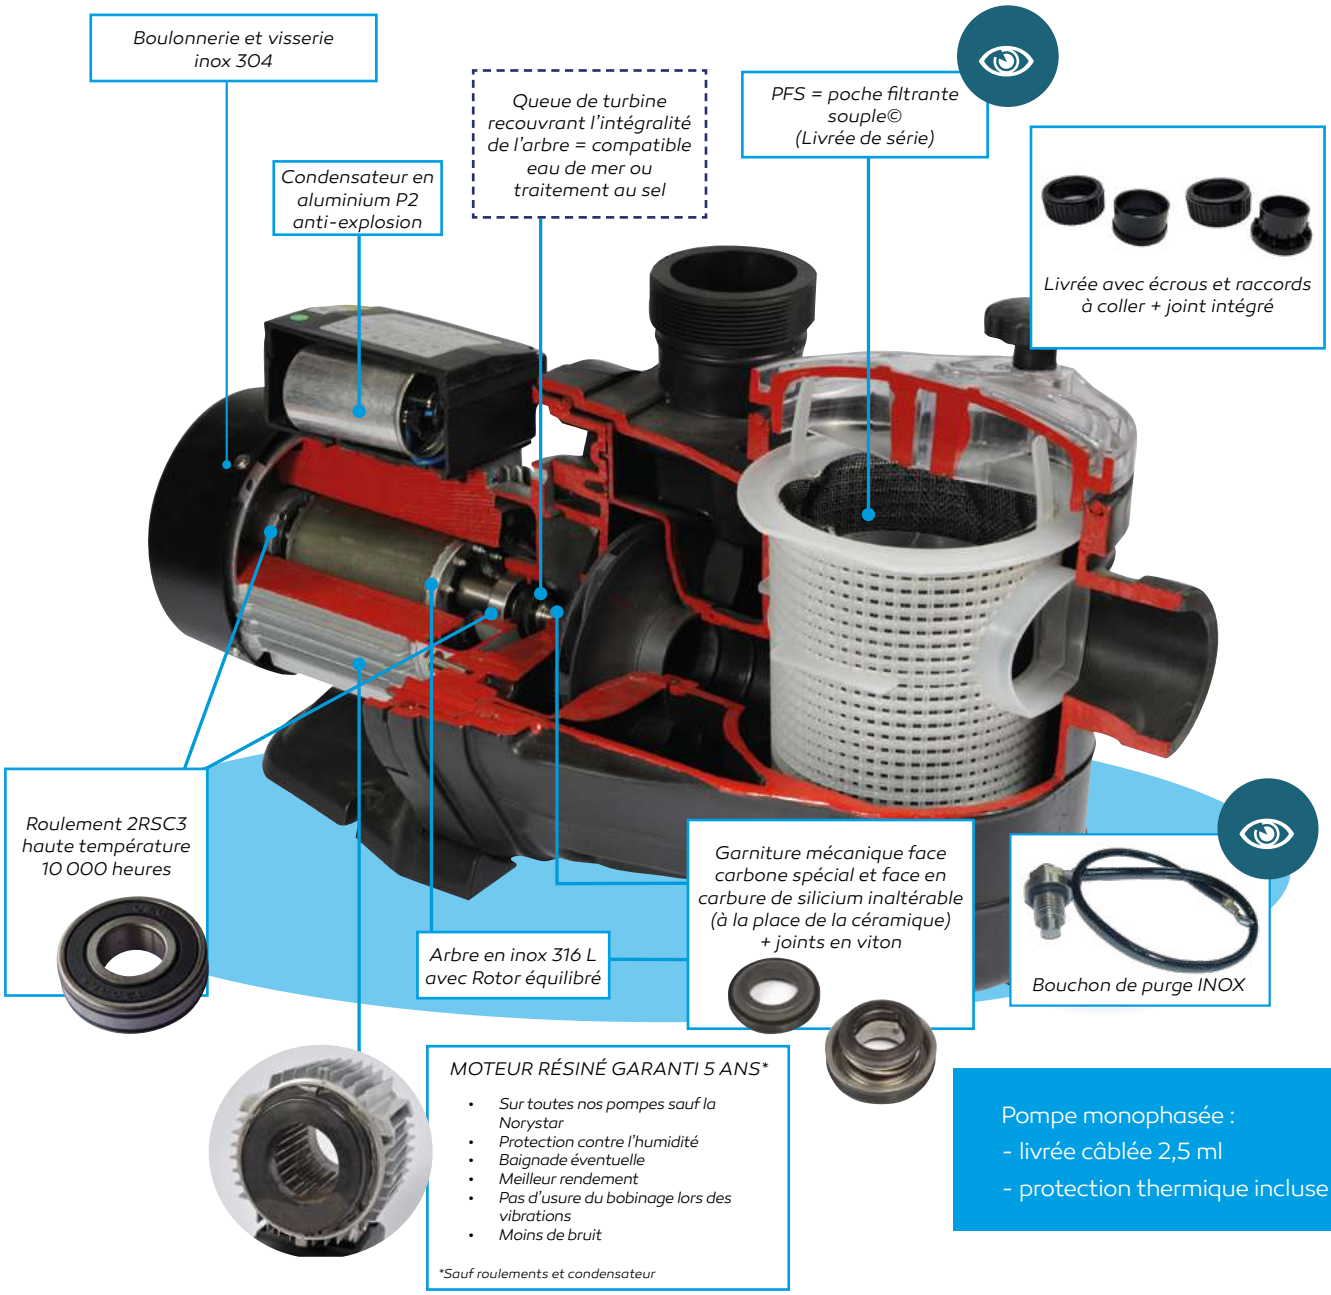

Pompe monophasée :
- livrée câblée 2,5 ml
- protection thermique incluse

PFS : POCHE FILTRANTE SOUPLE©

COMPOSITION

AVANTAGES DU SYSTÈME

Au cœur de la pompe, la poche filtrante souple© retient tout ! Conçue avec un maillage très fin, agissant en double sécurité (panier et poche filtrante©), elle permet de capturer plus efficacement les impuretés même très fines (aiguilles de pin, gravier, cheveux...) susceptibles d'entraîner des défaillances de la pompe.

- **Système Breveté, Innovation ACIS** : l'ensemble de nos productions de pompes avec pré-filtres sont équipées d'un système exclusif de **Poche Filtrante Souple©** (Brevet à l'INPI n° 11 59373)
- Amovible et nettoyable
- Livrée de série avec la pompe

RÉFÉRENCES

CODE	CODE POUR P.F.S SEULES
601000S	MCB+
601002S	MNB+
601001S	MJB - MPB - MKB+
601004S	RENOVO® - RENOVO VS

BOUCHON DE PURGE INOX

AVANTAGES DU SYSTÈME

Les bassins sont généralement chargés en courants résiduels parasites. Ce phénomène est amplifié avec la présence d'un électrolyseur au sel.

- En l'absence d'une mise à la terre du bassin, la différence de potentiel entre le bassin et la terre de l'habitation provoque différents dégâts sur une pompe (la détérioration prématurée des roulements et de la garniture mécanique des pompes par le passage d'un courant).
- Grâce au bouchon inox, homologué par Dekra, ces courants seront évacués en direction de la carcasse moteur sans transiter par l'arbre rotor et les roulements.

POMPE MCB+

Idéale pour les petits bassins (0,25 à 1,5 CV)

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe auto-amorçante
- Aspiration & refoulement dans l'axe avec turbine dans le diffuseur
- Bouchon de purge en inox
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Surface préfiltre : 375 cm²
- Pilotage à distance en Bluetooth® avec Blueswim EO
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- Compatible traitement au sel et eau de mer
- Température ambiante jusqu'à 40°C

DIMENSIONS

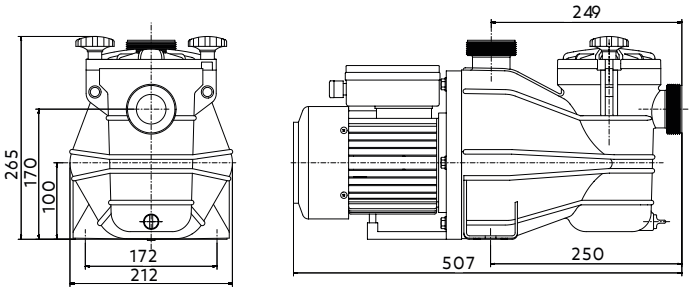

PERFORMANCES

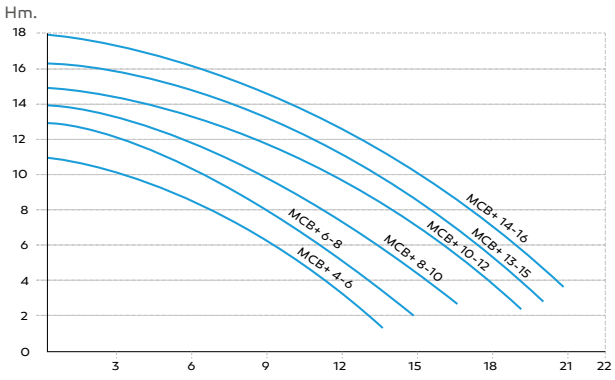

Débit en m³/h

CONDITIONNEMENT



L. 525 x H. 290 x P. 220 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE RACCORD	HAUTEUR (M)											
	MCB +	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600800S3	4 - 6 Mono	0,25	2	230	500	12	50	10	9	8	7	6	5	4	1					
600800R3	6 - 8 Mono	0,33	2,9	230	600	12	50	11	11	10	9	8	7	6	5	4				
600801R3	6 - 8 Tri	0,33	2/1,2	230/400	600	12	50													
600802R3	8 - 10 Mono	0,5	3,3	230	700	13	50	14	13	12	11	10	9	8	7	5	3			
600803R3	8 - 10 Tri	0,50	2,4/1,4	230/400	700	13	50													
600804R3	10 - 12 Mono	0,75	3,8	230	800	13	50	18	16	14	13	12	11	10	9	8	6	4	1	
600805R3	10 - 12 Tri	0,75	2,5/1,5	230/400	800	13	50													
600806R3	13 - 15 Mono	1	4,4	230	900	13	50	19	18	17	16	15	14	13	11	10	9	7	4	1
600807R3	13 - 15 Tri	1	2,7/1,6	230/400	900	13	50													
600808R3	14 - 16 Mono	1,5	4,6	230	1000	14	50	20	19	18	17	16	15	14	13	11	10	9	7	5
600809R3	14 - 16 Tri	1,5	3,5/2	230/400	1000	14	50													

Débit (m³/h)

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

POMPE MNB+

Pompe compacte et compatible HPS

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe auto-amorçante
- Bouchon de purge en inox de série
- Surface pré-filtre : 490 cm²
- Couvercle transparent boulonné
- Pilotage à distance en Bluetooth® avec Blueswim EO
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Vient en lieu et place d'une pompe HPS (Hydroswim)
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- Refoulement déporté
- Disponible en version T°MAX

PERFORMANCES

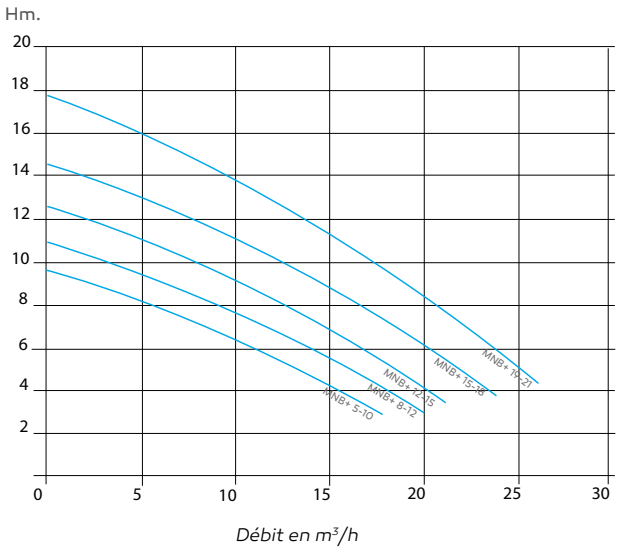

DIMENSIONS

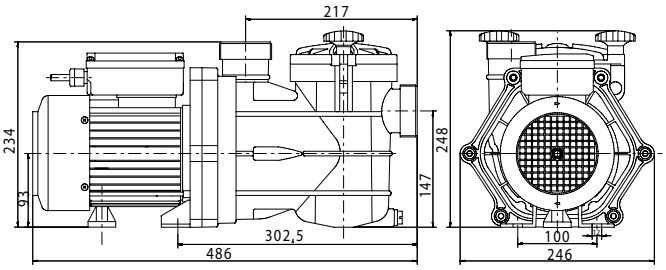

CONDITIONNEMENT



L. 525 x H.305 x P. 265 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE DE RACCORD	HAUTEUR (M)												
	MNB+	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600130+	5 - 10 Mono	0,33	2,9	230	550	13,4	50	18	16	14	13	10	7	5	2	1				
600131+	5 - 10 Tri	0,33	2/1,2	230/400	550		50													
600132+	8 - 12 Mono	0,50	3,3	230	700	14,5	50	19	17,5	16	14	12	10	8	5	2				
600133+	8 - 12 Tri	0,50	2,4/1,4	230/400	700		50													
600134+	10 - 15 Mono	0,75	3,8	230	850	15	50	22	20	18	17	15	13	10	8	6	3			
600135+	10 - 15 Tri	0,75	2,5/1,5	230/400	850		50													
600136+	15 - 18 Mono	1	5	230	1100	15,5	50	25	23	22	20	18	17	15	13	11	8	6	3	
600137+	15 - 18 Tri	1	3,2/1,8	230/400	1100		50													
600138+	19 - 21 Mono	1,5	5,8	230	1350	16	50	27	26	25	23	21	20	19	16	14	11	9	7	4
600139+	19 - 21 Tri	1,5	3,5/2	230/400	1350		50													
								Débit (m³/h)												

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

POMPE MKB+

Discrète et performante

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe auto-amorçante
- Bouchon de purge en inox de série
- Couvercle transparent permettant de contrôler le pré-filtre (940 cm²)
- Poche filtrante souple©
- Pilotage à distance en Bluetooth® avec Blueswim EO
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Vient en lieu et place d'une pompe HGS ou HGV (Hydroswim)
- Protection de la pompe optimisée par l'adjonction de mousse expansée dans le carton
- Disponible en version VS, T°MAX et 2S

DIMENSIONS

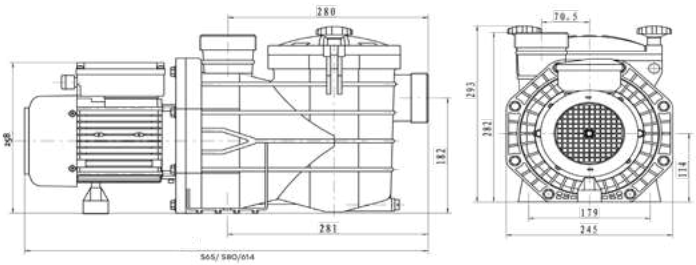

PERFORMANCES

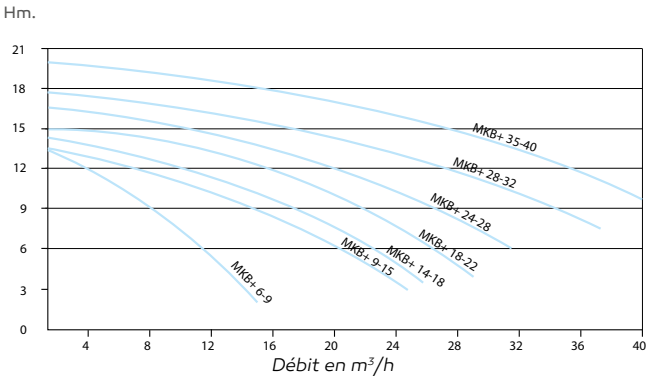

OPTION

▸ **Couvercle opaque en PVC blanc : résiste aux traitements spécifiques (réf : C-B526-06-0)**

CONDITIONNEMENT



L. 605 x H. 340 x P. 275 mm (0,50 à 1,50 CV)
L. 650 x H. 340 x P. 275 mm (2 à 3 CV)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE DE RACCORD	HAUTEUR (M)												
	MKB +	CV/HP	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600140	6 - 9 Mono	0,50	2,9	230	650	15	50	14	13	12	11	9	8	6	3					
600141	6 - 9 Tri	0,50	2/1,2	230/400	650	14	50													
600142	9 - 15 Mono	0,75	4	230	850	15	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1				
600143	9 - 15 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	850	14	50													
600144	14 - 18 Mono	1	4,7	230	1000	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4			
600145	14 - 18 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	15	50													
600146	18 - 22 Mono	1,5	5,5	230	1250	16	63			26	24	22	21	18	16	13	10			
600147	18 - 22 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	15	63													
600148	24 - 28 Mono	2	6,6	230	1500	18	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6
600149	24 - 28 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	17	63													
600150	28 - 32 Mono	2,5	9,8	230	2000	20	63				36	35	32	30	28	25	22	29	16	6
600151	28 - 32 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	2000	19	63													
600152	35 - 40 Mono	3	11	230	2500	20	63						42	40	38	35	32	30	27	22
600153	35 - 40 Tri	3	7,3/4,2	230/400	2500	19	63													

Débit (m3/h)

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

POMPE MJB

Une grande capacité de préfiltrage

CARACTÉRISTIQUES

- Couvercle transparent
- Pré-filtre grande capacité
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Vient en lieu et place d'une pompe HGS ou HGV (Hydroswim)
- Livrée avec raccords
- Pilotage à distance en Bluetooth® avec Blueswim EO

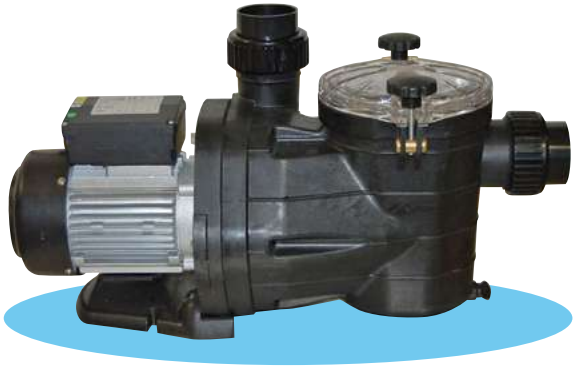

DIMENSIONS

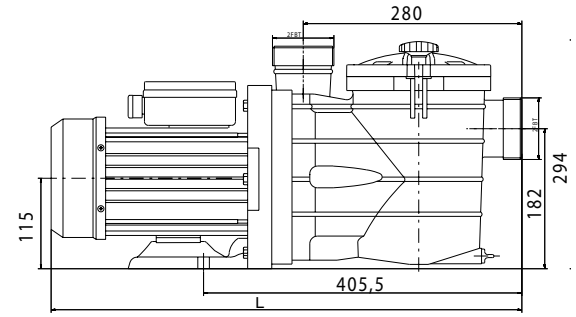



L	
MJB 0,5 À 1 CV	563
MJB 2 À 2,5 CV	580
MJB 3 CV	605

PERFORMANCES

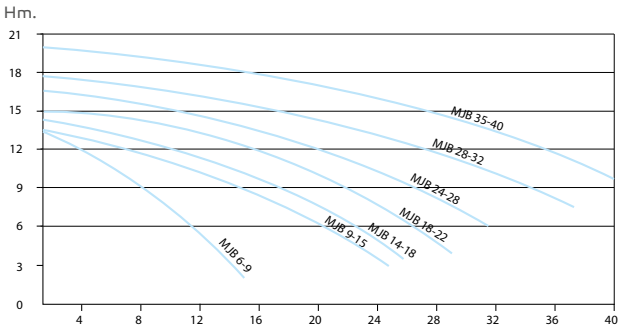

Débit en m3/h

CONDITIONNEMENT



L. 605 x H. 340 x P. 275 mm (0,50 à 1,5 CV)
L. 650 x H. 340 x P. 275 mm (2 à 3 CV)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE MJB	APPELLATION (CV/HP)	INTENSITÉ MAX (A)	TENSION 50 HZ (V)	PUISSANCE P1 MAX (W)	POIDS (KG)	TYPE RACCORD Ø EN MM	HAUTEUR (M) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600112	6 - 9 Mono	0,50 cv	2,9 A	230 V	650 W	15	50	14	13	12	11	9	8	6	3					
600113	6 - 9 Tri	0,50 cv	2/1,2 A	230/400 V	650 W	14	50													
600114	9 - 15 Mono	0,75 cv	4 A	230 V	850 W	15	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1				
600115	9 - 15 Tri	0,75 cv	2,6/1,5 A	230/400 V	850 W	14	50													
600116	14 - 18 Mono	1 cv	4,7 A	230 V	1000 W	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4			
600117	14 - 18 Tri	1 cv	3,5/2 A	230/400 V	1000 W	15	50													
600118	18 - 22 Mono	1,5 cv	5,5 A	230 V	1250 W	16	63			26	24	22	21	18	16	13	10			
600119	18 - 22 Tri	1,5 cv	3,7/2,1 A	230/400 V	1250 W	15	63													
600120	24 - 28 Mono	2 cv	6,6 A	230 V	1500 W	18	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6
600121	24 - 28 Tri	2 cv	5,2/3 A	230/400 V	1500 W	17	63													
600124	28 - 32 Mono	2,5 cv	9,8 A	230 V	2000 W	20	63				36	35	32	30	28	25	22	29	16	6
600125	28 - 32 Tri	2,5 cv	6,6/3,8 A	230/400 V	2000 W	19	63													
600122	35 - 40 Mono	3 cv	11 A	230 V	2500 W	20	63						42	40	38	35	32	30	27	22
600123	35 - 40 Tri	3 cv	7,3/4,2 A	230/400 V	2500 W	19	63													

Débit (m3/h)

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

POMPE MPB

Pre-filtre orientable

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe auto-amorçante
- Surface pré-filtre : 940 cm²
- Réglable au degré près pour s'adapter à l'angle du tuyau d'aspiration
- Couvercle transparent
- Pilotage à distance en bluetooth avec Blueswim EO
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Pompe disponible sur commande

(1)

Pré-filtre orientable à 228° breveté(1)

OPTION

‣ **Couvercle opaque en PVC blanc :** résiste aux traitements spécifiques (réf : C-B526-06-0)

DIMENSIONS

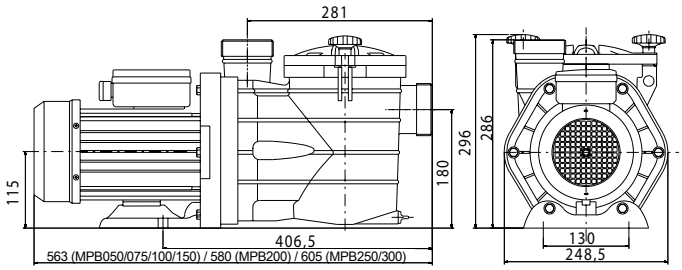

CONDITIONNEMENT



L. 605 x H. 340 x P. 275 mm (0,50 à 1,5 CV)
L. 650 x H. 340 x P. 275 mm (2 à 3 CV)

PERFORMANCES

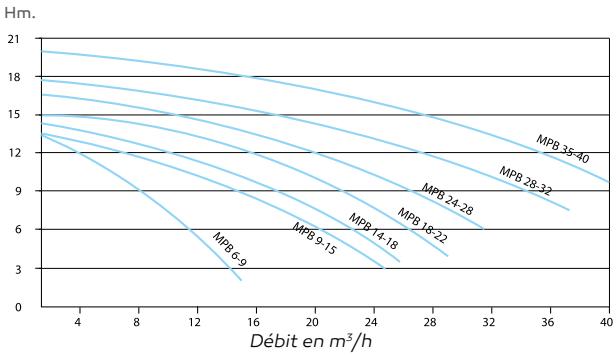

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE RACCORD	HAUTEUR (M)												
	MPB	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600810R	6-9 Mono	0,50	2,9	230	650	15	50	14	13	12	11	9	8	6	3					
600811R	6-9 Tri	0,50	2/1,2	230/400	650	14	50													
600812R	9-15 Mono	0,75	4	230	850	15	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1				
600813R	9-15 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	850	14	50													
600814R	14-18 Mono	1	4,7	230	1000	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4			
600815R	14-18 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	15	50													
600816R	18-22 Mono	1,5	5,5	230	1250	16	63			26	24	22	21	18	16	13	10			
600817R	18-22 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	15	63													
600818R	24-28 Mono	2	6,6	230	1500	18	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6
600819R	24-28 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	17	63													
600820R	28-32 Mono	2,5	9,8	230	2000	20	63				36	35	32	30	28	25	22	29	16	6
600821R	28-32 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	2000	18,5	63													
600822R	35-40 Mono	3	11	230	2500	20	63						42	40	38	35	32	30	27	22
600823R	35-40 Tri	3	7,3/4,2	230/400	2500	18,5	63													
								Débit (m3/h)												

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

POMPE NORYSTAR

Surpresseur adapté pour les robots

CARACTÉRISTIQUES

- Fonction surpresseur transformable en auto-amorçante à 7,50 m (à l'aide du kit fourni)
- Moteur IP55 – Classe F
- Corps polyamide
- Boulonnerie et visserie 100% inox 304
- Arbre en friction/fusion inox 316
- Câble 2,5 ml sans fiche
- Service continu S1
- 3, 4, 5 turbines Noryl

Robots

PERFORMANCES

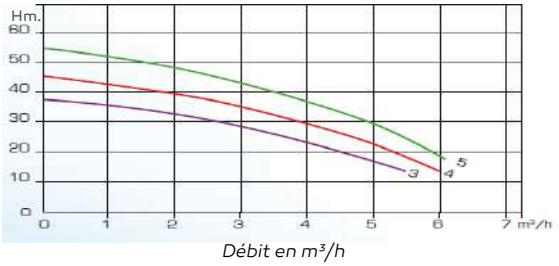

Débit en m³/h

CONDITIONNEMENT



NORYSTAR 3 : L. 460 x H. 275 x P. 185 mm
NORYSTAR 4/5 : L. 520 x H. 275 x P. 185 mm

DIMENSIONS

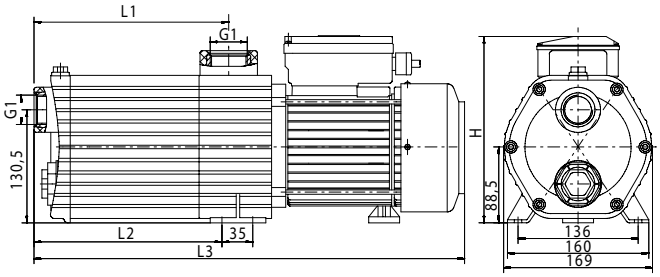

Modèle	L1	L2	L3	H	Poids
	en mm				kg
NORYSTAR 3	172,5	164,8	427	213	10
NORYSTAR 4	196,5	188,8	464	218	12
NORYSTAR 5	220,5	212,8	488	218	14

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ AMP MAX	PUISSANCE P1 MAX	TENSION	PRESSION MAXI	DÉBIT À 3 BAR	DÉBIT MAXI	HAUTEUR (M)											
	NORYTAR	(CV/HP)	(A)	(W)	(V)	BAR	M3/H	M3/H	0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
600877-1	P 3M-3	1	4,9	1000	230	4	3	5	37	35	33	32	30	28	26	23	20	17,5	14	
600878-1	P 3T-3	1	3,1/1,8	1000	230/400	4	3	5												
600879-1	P 4M-3	1,2	5,9	1400	230	5	4	5,5	44	41	40	38,5	37	34,5	32	29	26	22,5	18,5	15
600880-1	P 4T	1,2	4,5/2,6	1400	230/400	5	4	5,5												
600881-1	P 5M	1,5	7,5	1750	230	6	5	6	55	52	50,5	49	47	44	40,5	36,5	32,5	28	23	17
600882-1	P 5T	1,5	5,2/3	1750	230/400	6	5	6												
									Débit (m3/h)											

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

vipool

Local technique

POMPES T°MAX & COMPATIBLES

• GAMME HAUTE TEMPÉRATURE T°MAX 108
• POMPE PHT 109
• POMPE RENOVO® 110
• POMPE MNB+T°MAX 112
• POMPE MKB+ T+MAX 112

GAMME HAUTE TEMPÉRATURE T°MAX & COMPATIBLES

Fort de notre succès avec les pompes spécifiques pour les blocs enterrés PHT et de notre pompe compatible RENOVO®, en phase avec les contraintes climatiques actuelles, Vipool enrichit sa gamme avec 2 best sellers intégrant cette technologie.

MNB+ TMAX compatible Hydroswim HP

MKB + T MAX compatible Hydroswim HG

DES PRODUITS ISSUS DU SAVOIR-FAIRE VIPOOL BY ACIS :

- Pompes compatibles
- Moteur spécifique à dissipation optimale de la chaleur, résiné, garanti pour température ambiante jusqu'à 65°C
- Conception pour les locaux mal ventilés ou exposés au soleil
- Matériaux éprouvés : boulonnerie, bouchon purge inox, PFS, moteur résiné, roulements garantis

RENOVO® compatible 44 modèles

PHT compatible Desjoyaux®

**Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.*

POMPE PHT

Compatible bloc desjoyaux®

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur spécifique résistant haute température ambiante = 65°C. Etudiée et conçue pour résister à la chaleur (en cas de : locaux enterrés, bloc de filtration exposés au soleil)
- Existe en bi-vitesse : PHT 2V (petite ou grande vitesse). Changement de vitesse par système pneumatique
- Pilotage à distance en Bluetooth® avec Blueswim EO (sauf PHT 2V)

PERFORMANCES

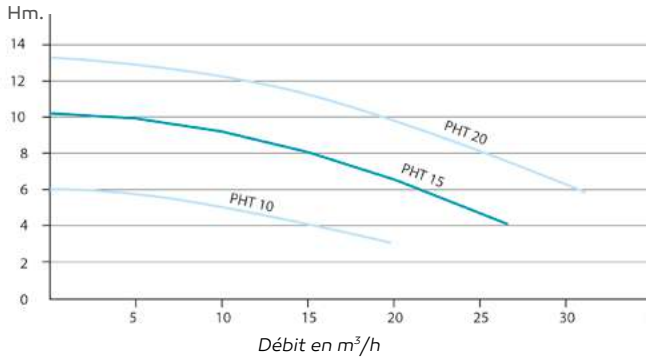

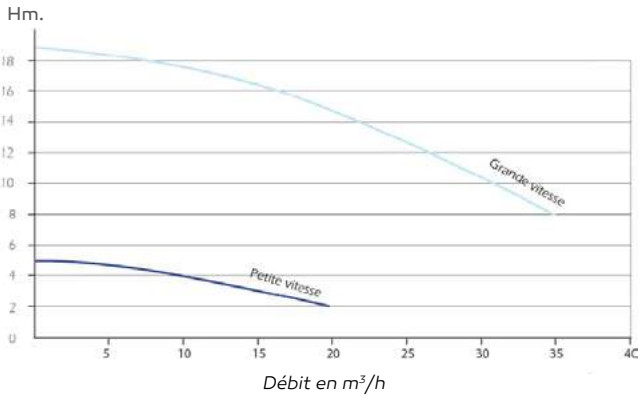

DIMENSIONS

PHT 10, 15, 20, 2V

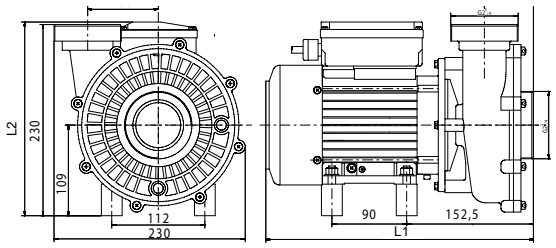

Modèle	L1	L2
	en mm	
PHT 10	332	233
PHT 15	332	233
PHT 20	346	233
PHT 2V	395	240

CONDITIONNEMENT



L. 360 x H. 265 x P. 240 mm (PHT 10/15/20)
L. 415 x H. 290 x P. 240 mm (PHT 2V)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE RACCORD	HAUTEUR (M)													
	PHT	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600900	10	2	230/50	400	10	50	18	12	8	1											
600906	15	3,6	230/50	800		63			25	22	20	16	11	4							
600901	20	5	230/50	1100	13	63				30	28	26	22	20	16	12	2				
600904	2V	3 (petite vitesse)	230/50	350	18,5	63	15	3													
		9 (grande)		2000											43	40	35	30	25	17	5
							Débit m³/h														

Important : La marque DESJOYAUX® appartient à un tiers. Elle est employée uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe PHT avec cette marque et son produit « bloc Desjoyaux® ». En aucun cas son usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produit et installation commercialisés sous la marque citée, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe PHT, et le titulaire de cette marque. En tant que fabricant de pompes ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

POMPE RENOVO®

La compatible

Une pompe de remplacement brevetée pour la plupart des installations du marché (PENTAIR®, HAYWARD®, ESPA®, ASTRAL®, SPECK®, KRIPSOL®, DAB®, STA-RITE®, KSB®, MARLOW®).

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur spécifique résistant Haute Température ambiante = 65°C
- Silencieuse

+

- S'adapte sur la majorité des installations existantes
- Bon rendement hydraulique, peu énergivore, utilisation du câble existant

REMPLACEMENTS

MARQUES	NOMBRE	MODÈLES
PENTAIR®	5	ULTRAFLOW, ULTRAFLOW+, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER
STA-RITE®	6	5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R,S5P6R, ULTRA-GLAS
HAYWARD®	6	SUPERPUMP 1''½,SUPERPUMP 2'', SUPERPOOL II, MAXFLO,SUPERPOOL, TRISTAR
ASTRAL®	6	DISCOVERY, EUROPA , NIAGARA, VICTORIA+, SENA, GLASS+
ESPA®	7	SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS
SPECK®	6	BADU TOP, BADU 90/13 - 90/15 - 90/20, EUROSTAR II, BELSTAR
DAB®	2	EUROPRO, EUROSWIM
KRIPSOL®	3	EP, KS , ONDINA
KSB®	1	FILTRA N
MARLOW®	1	ITT

Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.

PERFORMANCES

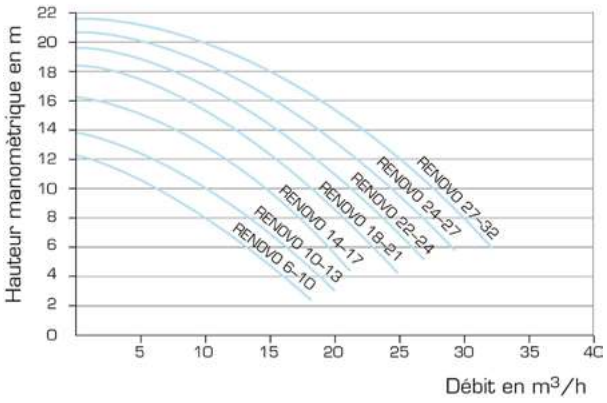

Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

- Conservez les raccords ou écrous existants sur l'installation déjà existante ainsi que le câble électrique.
- Après avoir retiré la pompe existante, installez RENOVO® à l'aide de son kit d'adaptation et raccordez-la électriquement.

COMPOSANTS DU KIT

1. Pompe avec panier préfiltre PFS©
2. 2 plaques de fixation côté aspiration (dont une montée sur la pompe)
3. Base (amovible au besoin)
4. Raccords inclus* pour s'adapter à la plupart des modèles existants
5. Manuel d'installation complet

CONDITIONNEMENT



L.615 x l.270 x H.420 mm (0,5 à 1 CV)
L. 640 x l.270 x H. 420 mm (1,5 à 2,5 CV)
L. 675 x l.270 x H. 420 mm (3 CV)

LISTE DES RACCORDS FOURNIS*

10 *1 raccord 2'' – monté sur la pompe*
11 *1 raccord 1''1/2 – monté sur la pompe*
12 *1 raccord 1''1/2x105*
13 *2 raccords 2''x105*
14 *1 bride – montée sur la pompe*
15 *1 bride*
16 *2 cônes*
17 *2 écrous*
18 *1 appui*
19 *2 raccords 2''3/4x105*
20 *1 raccord 2''1/4x100*
22 *1 raccord 2''3/4*
23 *1 raccord 2''1/4*
D3 *1 joint torique d60x3*
D5 *2 joints toriques d60x5.3– montés sur la pompe (x6)*
E6 *2 ensemble Raccords*
707 *2 joints plats 78x60x3*
708 *2 joints plat 62x45x3*

\+ *1 socle – monté sur la pompe*

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION (CV)	INTENSITÉ MAX (A)	TENSION HZ (V)	PUISSANCE P1 MAX (W)	POIDS (KG)	HAUTEUR (M)									
							3	6	8	10	11	12	14	16	17	20
600700	6 - 10 Mono	0,50	2,9	230	600	18	14	11	9	6	4	2				
600701	6 - 10 Tri	0,50	2/1,2	230/400	600	18										
600702	10 - 13 Mono	0,75	3,6	230	750	19	18	15	12	10	8	4	2			
600703	10 - 13 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	750	18										
600704	14 - 17 Mono	1	4,8	230	1000	19	21	19	17	14	13	12	8	2		
600705	14 - 17 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	19										
600706	18 - 21 Mono	1,5	5,5	230	1250	23		23	21	19	18	17	14	10	5	
600707	18 - 21 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	20										
600708	22 - 24 Mono	2	6,7	230	1500	23		26	26	21	20	19	16	12	10	
600709	22 - 24 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	20										
600710	24 - 27 Mono	2,5	8,8	230	1750	24		28	28	24	23	22	19	16	14	1
600711	24 - 27 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	1750	24										
600712	27 - 32 Mono	3	9,8	230	2000	29		32	30	27	26	25	22	20	18	12
600713	27 - 32 Tri	3	7,3/4,2	230/400	2000	24										

POMPE MNB+ T°MAX

Pompe compacte et compatible HPS

- Mêmes caractéristiques que la pompe MNB+ Standard (p.101)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE DE RACCORD	HAUTEUR (M)												
	MNB+T MAX	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600170	5 - 10 Mono	0,33	2,9	230	550	13,4	50	18	16	14	13	10	7	5	2	1				
600171	5 - 10 Tri	0,33	2/1,2	230/400	550		50													
600172	8 - 12 Mono	0,50	3,3	230	700	14,5	50	19	17,5	16	14	12	10	8	5	2				
600173	8 - 12 Tri	0,50	2,4/1,4	230/400	700		50													
600174	10 - 15 Mono	0,75	3,8	230	850	15	50	22	20	18	17	15	13	10	8	6	3			
600175	10 - 15 Tri	0,75	2,5/1,5	230/400	850		50													
600176	15 - 18 Mono	1	5	230	1100	15,5	50	25	23	22	20	18	17	15	13	11	8	6	3	
600177	15 - 18 Tri	1	3,2/1,8	230/400	1100		50													
600178	19 - 21 Mono	1,5	5,8	230	1350	16	50	27	26	25	23	21	20	19	16	14	11	9	7	4
600179	19 - 21 Tri	1,5	3,5/2	230/400	1350		50													
								Débit (m³/h)												

POMPE MKB+ T°MAX

Discrète et performante

- Mêmes caractéristiques que la pompe MKB+ Standard (p.102)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE DE RACCORD	HAUTEUR (M)												
	MKB + T MAX	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600180	6 - 9 Mono	0,50	2,9	230	650	15	50	14	13	12	11	9	8	6	3					
600181	6 - 9 Tri	0,50	2/1,2	230/400	650	14	50													
600182	9 - 15 Mono	0,75	4	230	850	15	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1				
600183	9 - 15 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	850	14	50													
600184	14 - 18 Mono	1	4,7	230	1000	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4			
600185	14 - 18 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	15	50													
600186	18 - 22 Mono	1,5	5,5	230	1250	16	63			26	24	22	21	18	16	13	10			
600187	18 - 22 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	15	63													
600188	24 - 28 Mono	2	6,6	230	1500	18	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6
600189	24 - 28 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	17	63													
600190	28 - 32 Mono	2,5	9,8	230	2000	20	63				36	35	32	30	28	25	22	29	16	6
600191	28 - 32 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	2000	19	63													
600192	35 - 40 Mono	3	11	230	2500	20	63						42	40	38	35	32	30	27	22
600193	35 - 40 Tri	3	7,3/4,2	230/400	2500	19	63													
								Débit (m³/h)												

vipool

Local technique

POMPES EKO

• GAMME EKO 114
• VARIPOOL 115
• POMPE RENOVO® VS 116
• POMPE MKB 2S 118
• POMPE MKB VS 119

GAMME EKO

MKB 2S

VARIPOOL

UNE POMPE À VITESSES VARIABLES AGIT À DIFFÉRENTS NIVEAUX :

- **Consommation électrique** : optimise la puissance de filtration au besoin de l'installation. En diminuant même de quelques m3/h, on observe généralement une consommation d'électricité divisée par 3
- **Consommation adaptée** en fonction de l'utilisation ou du besoin en temps réel
- **Réduction des nuisances sonores** : nos pompes offrent un confort acoustique incomparable
- **Meilleure filtration :** l'eau passe plus doucement dans le système de filtration et les particules sont piégées plus efficacement
- **La faible consommation** autorise une filtration 24h/24 qui rend le traitement et le chauffage plus homogènes
- **Durée de vie de la pompe :** moins d'échauffement, optimisation de la durée de vie de la pompe et de ses composants

RENOVO® VS

MKB VS

Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

VARIPOOL ET VARIPOOL *E*

Transforme votre pompe mono-vitesse en pompe à vitesse variable

ACIS propose un variateur de vitesse indépendant pouvant s'adapter à toutes les pompes « classiques» en les transformant en pompes économiques à vitesses variables. Ainsi toute pompe de filtration standard mono ou tri, neuve ou existante, devient une véritable pompe à débit variable avec 3 vitesses programmables.

CARACTÉRISTIQUES

Ce variateur permet de modifier la vitesse de rotation du moteur afin de choisir le débit le mieux adapté au besoin de filtration. Par exemple : adopter un débit soutenu en cas de forte chaleur ou de fréquentation plus importante du bassin, ou bien une vitesse lente afin d'assurer une filtration de qualité et réduire sa consommation électrique.

- Horloge journalière programmable et fractionnable en 4 secteurs
- Permet l'arrêt et les départs aux 3 vitesses choisies (1200 à 2900 tr/min)
- Fonctionne également en mode manuel
- Livré avec une prise pour l'alimentation et une prise femelle pour raccordement à la pompe

jusqu'à **60%** d'économie d'énergie

- 8 modèles au choix
- 3 vitesses programmables pour adapter le débit en fonction des besoins ou de l'usage = jusqu'à 60% d'économie d'énergie
- Installation facile
- Prolonge l'espérance de vie de la pompe
- Ergonomie, écran tactile
- Réduction des nuisances sonores

DIMENSIONS

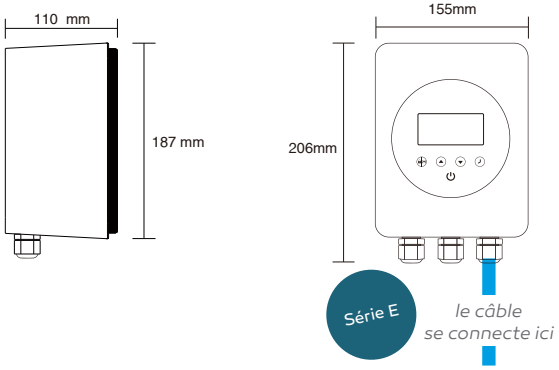

RÉFÉRENCES

CODE	VARIATEUR VARIPOOL	INTENSITÉ MAX (A)
50963	Variateur VARIPOOL pour pompe Mono - Puissance maxi 1,1 Kw - 6 Amp.	6
50964	Variateur VARIPOOL pour pompe Mono - Puissance maxi 2,2 Kw - 12 Amp.	12
50965*	Variateur VARIPOOL pour pompe Tri - Puissance maxi 1,1 Kw - 4.5 Amp.	4.5
50966*	Variateur VARIPOOL pour pompe Tri - Puissance maxi 2,2 Kw- 8 Amp.	8

CODE (Série E)	VARIATEUR VARIPOOL E AVEC CABLE DE PILOTAGE	INTENSITÉ MAX (A)
50963E	Variateur VARIPOOL E pour pompe Mono - Puissance maxi 1,1 Kw - 6 Amp.	6
50964E	Variateur VARIPOOL E pour pompe Mono - Puissance maxi 2,2 Kw - 12 Amp.	12
50965E*	Variateur VARIPOOL E pour pompe Tri - Puissance maxi 1,1 Kw - 4.5 Amp.	4.5
50966E*	Variateur VARIPOOL E pour pompe Tri - Puissance maxi 2,2 Kw- 8 Amp.	8

** Attention : alimentation de l'appareil en monophasée (230V) et sortie de la pompe triphasée en 3x230*

POMPE RENOVO® VS

La pompe compatible à vitesse variable

RENOVO® VS permet le remplacement d'une pompe classique par la technologie à vitesse variable. Cette technologie est idéale en terme de filtration : économe, silencieuse, résistante.

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur spécifique résistant Haute Température ambiante = 65°C
- Bon rendement hydraulique, peu énergivore
- Silencieuse
- Pavé numérique de contrôle

+

- S'adapte sur la majorité des installations existantes
- Bon rendement hydraulique, peu énergivore

REMPLACEMENTS

MARQUES	NOMBRE	MODÈLES
PENTAIR®	5	ULTRAFLOW, ULTRAFLOW+, SUPERFLO, WHISPERFLO, CHALLENGER
STA-RITE®	6	5P1R, 5P2R, S5P2R, 5P6R,S5P6R, ULTRA-GLAS
HAYWARD®	6	SUPERPUMP 1''½,SUPERPUMP 2'', SUPERPOOL II, MAXFLO,SUPERPOOL, TRISTAR
ASTRAL®	6	DISCOVERY, EUROPA , NIAGARA, VICTORIA+, SENA, GLASS+
ESPA®	7	SILVER, TIFON, SILEN, SILEN2, BLAUMAR S1, BLAUMAR S2, IRIS
SPECK®	6	BADU TOP, BADU 90/13 - 90/15 - 90/20, EUROSTAR II, BELSTAR
DAB®	2	EUROPRO, EUROSWIM
KRIPSOL®	3	EP, KS , ONDINA
KSB®	1	FILTRA N
MARLOW®	1	ITT

Ces pompes peuvent être remplacées par RENOVO® en effectuant une coupe et un collage (en ligne) sur la tuyauterie existante.

OPTIONS

‣ Boitier de commande et de programmation déporté

CODE	MODÈLE
BD156	Boitier de commande et de programmation déporté

‣ Fonctions sur boîtier hors gel / manque d'eau

CODE	MODÈLE
FLOW50	Boitier manque d'eau
THG	Boitier hors gel

COMPOSANTS DU KIT

1. Pompe avec panier préfiltre PFS©
2. 2 plaques de fixation côté aspiration (dont une montée sur la pompe)
3. Base (amovible au besoin)
4. Raccords inclus* pour s'adapter à la plupart des modèles existants
5. Manuel d'installation complet

LISTE DES RACCORDS FOURNIS*

10 *1 raccord 2'' – monté sur la pompe*
11 *1 raccord 1''1/2 – monté sur la pompe*
12 *1 raccord 1''1/2x105*
13 *2 raccords 2''x105*
14 *1 bride – montée sur la pompe*
15 *1 bride*
16 *2 cônes*
17 *2 écrous*
18 *1 appui*
19 *2 raccords 2''3/4x105*
20 *1 raccord 2''1/4x100*
22 *1 raccord 2''3/4*
23 *1 raccord 2''1/4*
D3 *1 joint torique d60x3*
D5 *2 joints toriques d60x5.3– montés sur la pompe (x6)*
E6 *2 ensemble Raccords*
707 *2 joints plats 78x60x3*
708 *2 joints plat 62x45x3*

\+ *1 socle – monté sur la pompe*

UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

- Conservez les raccords ou écrous existants sur l'installation déjà existante ainsi que le câble électrique.
- Après avoir retiré la pompe existante, installez RENOVO® à l'aide de son kit d'adaptation et raccordez-la électriquement.

PERFORMANCES

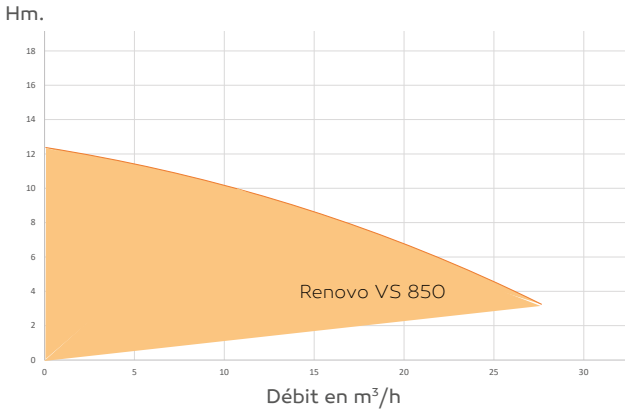

CONDITIONNEMENT



L.640 x 270 x420 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE P1 MAX (W)	INTENSITÉ MAX (A)	TENSION (V)	PUISSANCE P1 MAX (W)	POIDS (KG)
600720	RENOVO VS 850	4	230	850	17

Important : Les marques et références de produits cités, suivis de la mention ® appartiennent à des tiers. Elles sont employées uniquement pour informer le client professionnel sur la compatibilité de la pompe RENOVO® avec ces marques et produits. En aucun cas leur usage n'a pour objet de suggérer que les produits décrits seraient identiques aux produits et installations commercialisés sous les marques citées, ou qu'il existerait un lien entre ACIS - le fabricant de la pompe RENOVO®, et les titulaires de ces marques. En tant que fabricant de la pompe compatible RENOVO®, ACIS garantit qu'un remplacement fait conformément aux règles de montage fournies, n'affecte en rien les performances antérieures.

POMPE MKB 2S

Le bon compromis

CARACTÉRISTIQUES

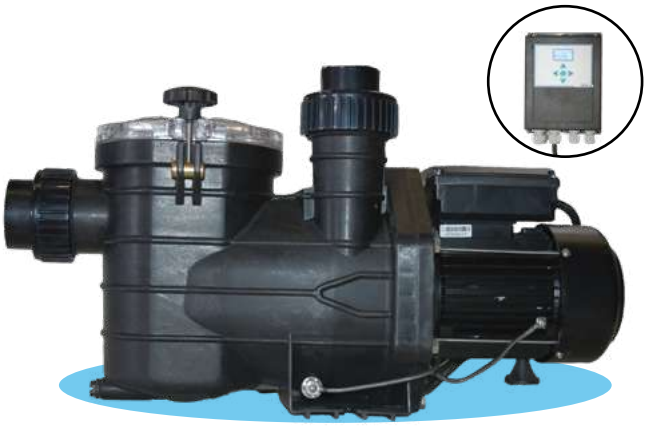

- Pompe à 2 vitesses fixes avec boîtier de commande inclus
- Consommation en basse vitesse 350 W
- Silencieuse
- Boitier déporté inclus permettant la programmation de la filtration hebdomadaire ou journalière
- Fonctionnement optimisé et adaptable avec ses 2 vitesses temporisables :

  - Vitesse lente et filtration de 7 à 10 m³/h : mode économique pour l'usage courant. La pompe filtre économiquement et écologiquement

  - Vitesse et filtration rapides de 8 à 15 m3/h : un mode recommandé pour le lavage de filtre, les périodes de canicule ou de fréquentation élevée. Fonctionnement recommandé 1H/J pour l'écumage

DIMENSIONS

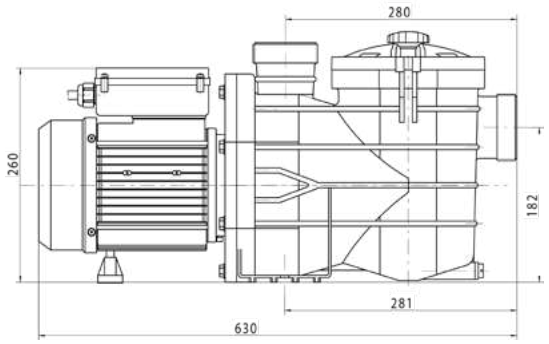

PERFORMANCES

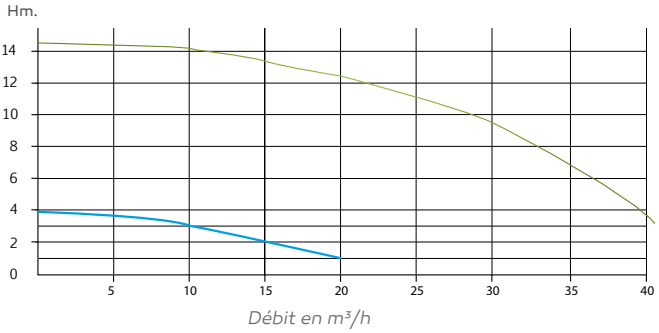

CONDITIONNEMENT



L. 650 x H. 340 x P. 265 mm

OPTIONS

▸ Boîtier hors gel / manque d'eau

CODE	MODÈLE
FLOW50	Boitier manque d'eau
THG	Boitier hors gel

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	TR / MIN	INTENSITÉ	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1	POIDS	TYPE DE RACCORD	HAUTEUR								
								2.5	3	3.5	8	9	10	11	12	13
			(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø EN MM)	(M)								
600154	MKB 2S	1450	2,3	230	350	17	63	14	7	1						
		2900	7		1500						37	33	30	24	17	11
								Débit (m³/h)								

POMPE MKB VS

Économe avec 3 modes de programmation possibles

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe économe, débit adaptable au besoin de filtration
- Contrôle et réglage faciles sur la pompe
- Moteur EC multisécurité :
  - -sur-intensité
  - -sur ou sous tension
- Pavé numérique de contrôle

DIMENSIONS

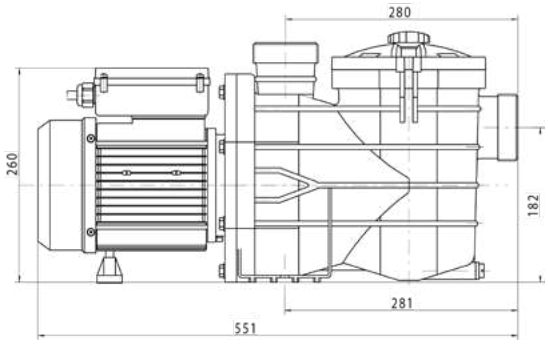

PERFORMANCES

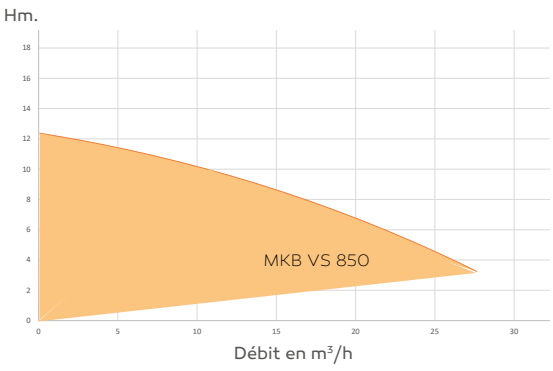

OPTIONS

‣ Boitier de commande et de programmation déporté

CODE	MODÈLE
BD 156	Boitier de commande et de programmation déporté

‣ Fonctions sur boîtier hors gel / manque d'eau

CODE	MODÈLE
FLOW50	Boitier manque d'eau
THG	Boitier hors gel

CONDITIONNEMENT



605 x 340 x 265 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1	POIDS	TYPE DE RACCORD	HAUTEUR (M)						
		(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	4	6	8	10	12	14	16
600156	MKB VS 850	4	230	850	17	50	26	22	17	10	3		

vipool

Local technique

POMPES NCC & BALNEO

- POMPE MGD+ 122
- POMPE NCC & BALNEO 123
- POMPE BI-VITESSE 124
- POMPE NCC PRÉFILTRE 125
- POMPE DE SPA 126
- POMPE DE SPA BI-VITESSE 127
- BLOWER CHAUFFANT POUR SPA 128

VIPOOL propose une large gamme de pompes spécifiques pour Nage à Contre-Courant & Balnéo.

- 25 ans d'expérience
- Excellent rapport qualité/prix
- 2 ans garantie ACIS

POMPE MGD+

Pompe à débit important

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe à fort débit sans pré-filtre pour un rendement exceptionnel
- Température admissible du liquide circulant dans les pompes de filtration VIPOOL : de + 5°C à 50°C
- Température ambiante jusqu'à 40°C
- Emballage avec protection en mousse expansée dans le carton
- 7 puissances au choix

PERFORMANCES

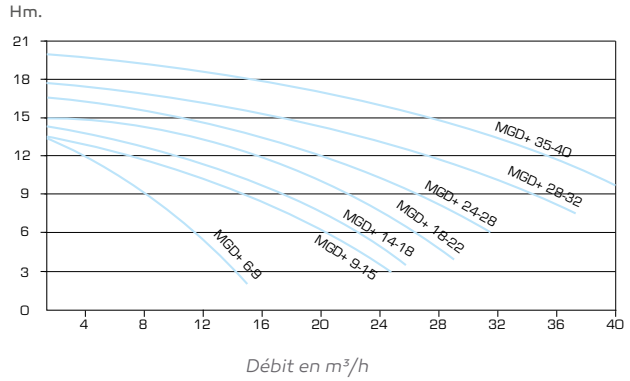

Débit en m³/h

DIMENSIONS

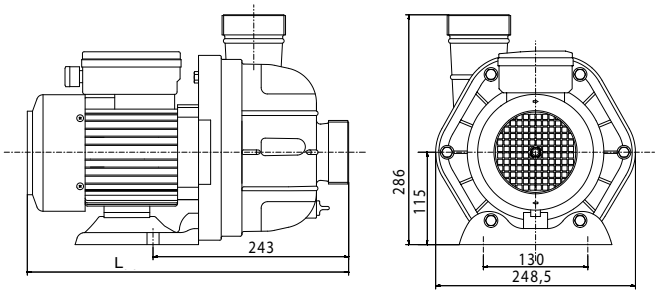

Modèle	L en mm
MGD+ 050/075/100/150	400
MGD+ 200	416
MGD+ 300	441

CONDITIONNEMENT



L. 445 x H. 340 x P. 265 mm (0,50 à 1,50 CV)
L.480 x H. 340 x P. 265 mm (2 à 3 CV)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE MGD	APPELLATION (CV)	INTENSITÉ MAX (A)	TENSION 50 HZ (V)	PUISSANCE P1 MAX (W)	POIDS (KG)	TYPE RACCORD (Ø MM)	HAUTEUR (M) 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600838R3	6-9 Mono	0,50	2,9	230	650	15	50	14	13	12	11	9	8	6	3					
600839R3	6-9 Tri	0,50	2/1,2	230/400	650	14	50													
600840R3	9-15 Mono	0,75	4,	230	850	15	50	23	21	19	17	15	12	9	5	1				
600841R3	9-15 Tri	0,75	2,6/1,5	230/400	850	14	50													
600842R3	14-18 Mono	1	4,7	230	1000	16	50		25	22	21	18	16	14	12	8	4			
600843R3	14-18 Tri	1	3,5/2	230/400	1000	15	50													
600844R3	18-22 Mono	1,5	5,5	230	1250	16	63			26	24	22	21	18	16	13	10			
600845R3	18-22 Tri	1,5	3,7/2,1	230/400	1250	15	63													
600846R3	24-28 Mono	2	6,6	230	1500	18	63				33	31	28	26	24	21	18	15	12	6
600847R3	24-28 Tri	2	5,2/3	230/400	1500	17	63													
600848R3	28-32 Mono	2,5	9,8	230	2000	20	63				36	35	32	30	28	25	22	29	16	6
600849R3	28-32 Tri	2,5	6,6/3,8	230/400	2000	19	63													
600853R3	35-40 Mono	3	11 A	230	2500	20	63						42	40	38	35	32	30	27	22
600854R3	35-40 Tri	3	7,3/4,2 A	230/400	2500	19	63													

Nos pompes en version standard sont en 50 Hz. Disponible en 60 Hz sur demande.

Débit (m³/h)

POMPE NCC & BALNEO

Puissance et durabilité

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC et la Balnéo avec turbine radiale à haut rendement
- Moteur résiné, peu sensible à l'humidité
- Pompe fabriquée en matériaux inaltérables
- Aspiration et refoulement filetés en Ø 2''¾ avec possibilité d'adapter une réduction filetée de Ø 2''¾ à 3''
- Pompe livrée avec raccords (ø 63 mm)

PERFORMANCES

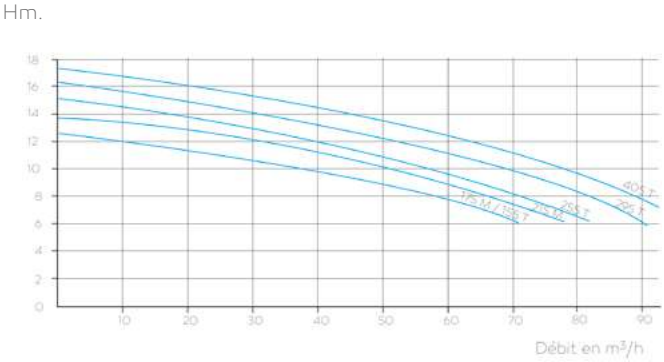

Débit en m³/h

DIMENSIONS

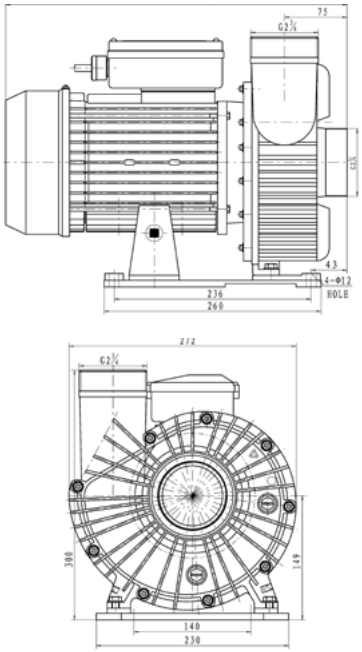

CONDITIONNEMENT



L.425 x 300 x 335 mm
L.450 x 300 x 335 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	MODE	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	TYPE RACCORD	HAUTEUR (M)										
			(A)	(V)	(W)	(KG)	(Ø MM)	2	3	4	4,5	6	8	10	12	14	16	18
51000B	Bi-vitesse	Petite vitesse	3,1	230 V	500	27	63	24	20	15	8							
		Grande vitesse	10		2600					50		47	45	43	39	34	27	12
								Débit (m³/h)										

POMPE BI-VITESSE

Choisissez votre rythme !

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe monobloc spécialement conçue pour la NCC avec turbine radiale à haut rendement
- Fabriquée en matériaux inaltérables dont base en inox
- Aspiration et refoulement filetés en Ø 2''3/4
- Livrée avec contacteur pneumatique intégré
- Pompe de série livrée avec raccords 2''3/4 x Ø 63 mm en aspiration et refoulement

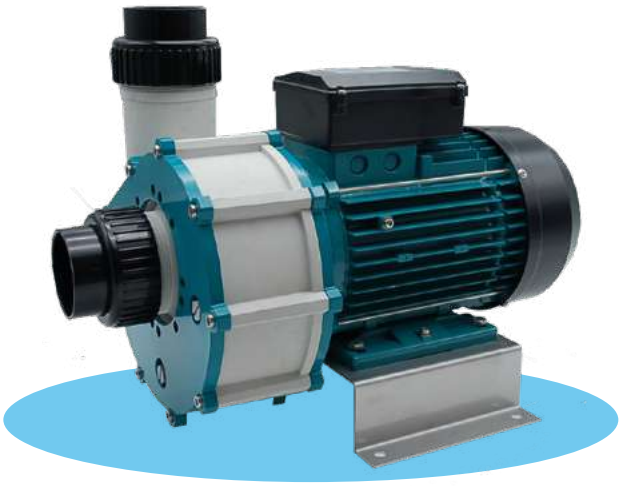

PERFORMANCES

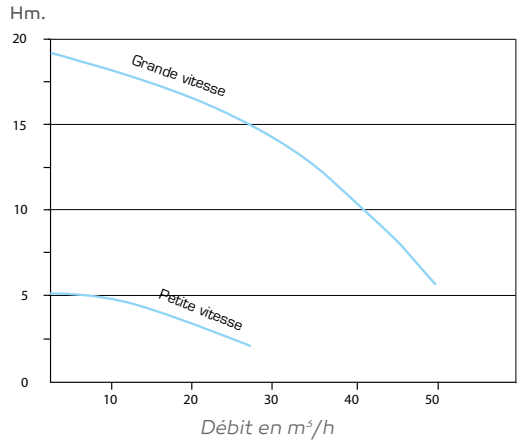

DIMENSIONS

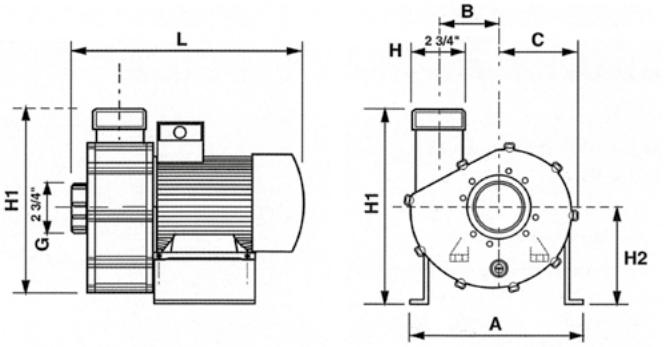

Modèle	A	B	C	H1	H2	L	G	H
	(mm)							
bi-vitesse	270	95	125	300	149	400	2''¾	2''¾

CONDITIONNEMENT



L. 460 x H. 280 x P. 370 mm

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	L	TYPE RACCORD	HAUTEUR (M)						
	NCC	(CV)	(A)	(V)	(W)	(KG)	(MM)	(Ø MM)	4	6	8	10	12	14	18
50990-1	155T	2	5,5 / 3,2	230/400	2000 W	24	391	63	70	58	40	22			
50991-1	175M	2	8,8	230	2000 W	24	391	63							
50992-1	215M	3	11,5	230	2600 W	25	391	63		70	60	40	25		
50993-1	255T	3,5	8,3 / 4,8	230/400	2750 W	24	409	63		78	70	55	40	10	
50994-1	295T	4	10,9 / 6,3	230/400	3600 W	26	409	63		87	83	75	61	45	10
50995-1	405T	5,5	11,4 / 6,6	230/400	3850 W	31	409	63			90	80	70	53	30
									Débit (m3/h)						

POMPE NCC PRÉFILTRE

Pompe ncc auto-amorçante

CARACTÉRISTIQUES

- Ensemble auto-amorçant (2 m)
- Couvercle transparent pour visualisation du pré-filtre
- Robustesse des matériaux :
  - Corps de pompe et turbine : Noryl GFN3.
  - Joints NBR
  - Axe : Inox série 316
  - Garniture mécanique : carbone / céramique/ NBR
- Pré-filtre ABS
- Raccord 4'' fourni
- Clé d'ouverture

PERFORMANCES

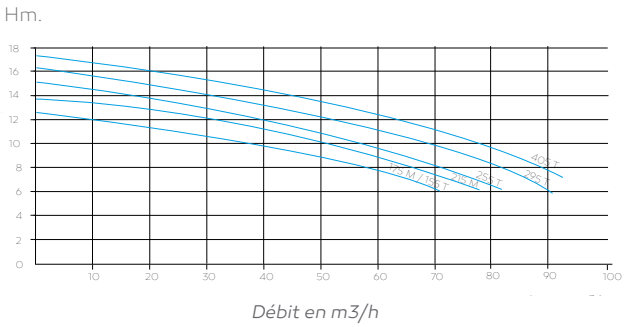

DIMENSIONS

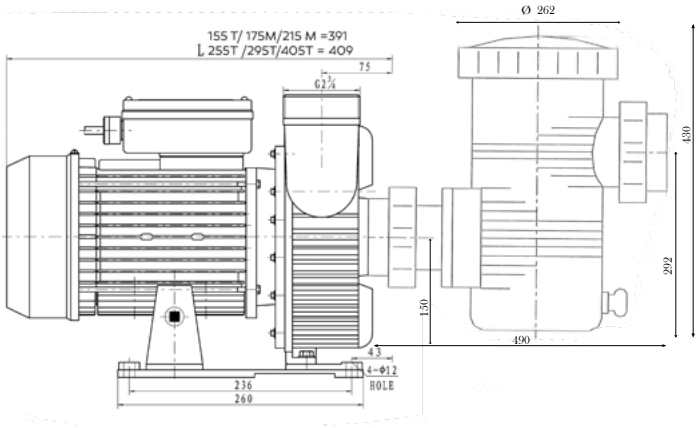

CONDITIONNEMENT

L. 412 x H. 285 x P. 470 mm (préfiltre)

L. 460 x H. 280 x P. 370 mm (pompe)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	HAUTEUR (M)						
	NCC PRÉFILTRE	(CV/HP)	(A)	(V)	(W)	(KG)	4	6	8	10	12	14	18
P50990	Pompe avec préfiltre P155T	2	5,5/3,2	230/400	2000	29	70	58	40	22			
P50991	Pompe avec préfiltre P175M	2	8,8	230	2000	29							
P50992	Pompe avec préfiltre P215M	3	11,5	230	2600	30		70	60	40	25		
P50993	Pompe avec préfiltre P255T	3,5	8,3/4,8	230/400	2750	29		78	70	55	40	10	
P50994	Pompe avec préfiltre P295T	4	10,9/6,3	230/400	3600	31		87	83	75	61	45	10
P50995	Pompe avec préfiltre P405T	5,5	11,4/6,6	230/400	3850	36			90	80	70	53	30
							Débit (m3/h)						

POMPE DE SPA

Pompe de spa ou de balnéo

CARACTÉRISTIQUES

- Pompe de spa ou de balnéo
- Utilisation : pompe de circulation pour bassin ou autre
- Position du corps orientable
- Raccords en Ø 63 mm
- Protection Thermique du moteur classe F (IP55)
- Température ambiante de fonctionnement : ≤ 50°C

+

- Corps orientable : 4 modèles au choix

PERFORMANCES

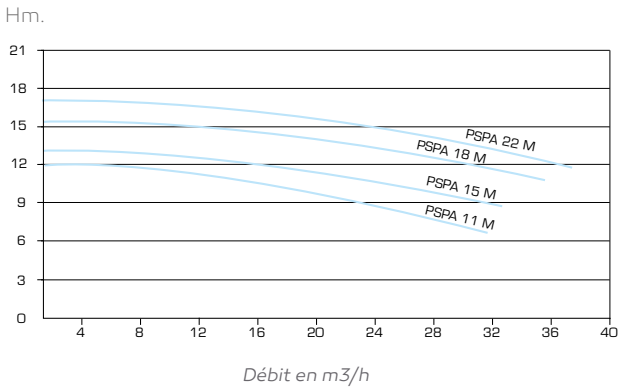

DIMENSIONS

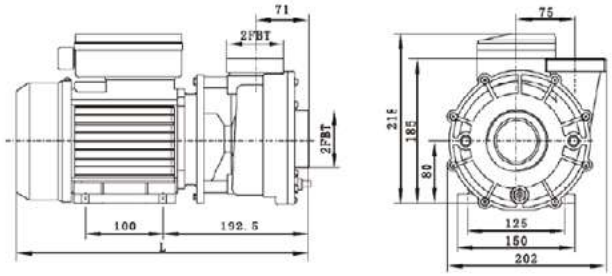

Modèle	L (mm)
11 M	382
15 M	382
18 M	382
22 M	397

CONDITIONNEMENT



400 x 225 x 250 mm
415 x 215 x 250 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	HAUTEUR (M)									
	PSPA	(A)	(V)	(W)	(KG)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50970	PSPA 11 M	5,8	230	1100	12	30	26	22	17	12	2					
50971	PSPA 15 M	7	230	1500	13			32	26	21	15	2				
50972	PSPA 18 M	8	230	1850	15					35	30	25	19	10		
50973	PSPA 22 M	10	230	2200	16						36	32	28	22	15	2
						Débit (m^3/h)										

POMPE DE SPA BI-VITESSE

Pompe de filtration et de massage

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation : pompe de filtration et de massage
- Position du corps orientable
- Raccords en Ø 63 mm
- Protection thermique du moteur classe F (IP55)
- Température ambiante de fonctionnement : ≤ 50°C
- Protection thermique intégrée
- Disponible sur commande uniquement

+

- Corps orientable : 3 modèles au choix

PERFORMANCES

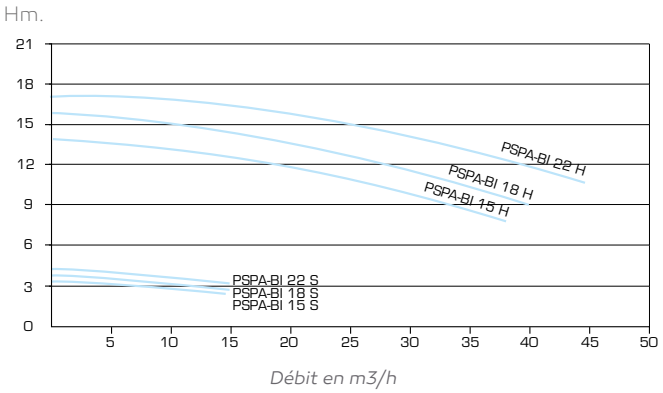

DIMENSIONS

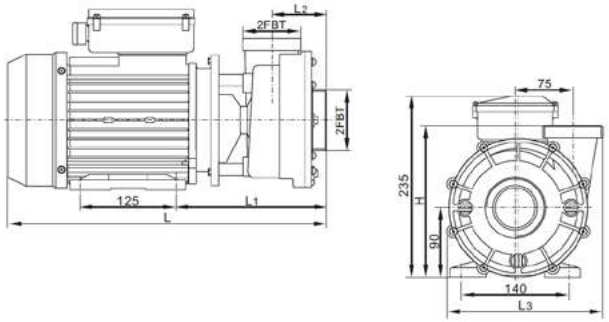

Modèle	L	L1	L2	L3	H
	(mm)				
11 M	434	197	73	202	197

CONDITIONNEMENT



420 x 235 x 280 mm

RÉFÉRENCES

CODE	POMPE DE SPA BI VITESSE	INTENSITÉ MAX	TENSION 50 HZ	PUISSANCE P1 MAX	POIDS	HAUTEUR (M)												
		(A)	(V)	(W)	(KG)	2.5	3	3.5	4	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17
50980	PSPA-BI 15M	2/7	230	0,35/1,5	16	14	7	1		37	33	30	24	17	11				
50981	PSPA-BI 18M	2,5/9	230	0,4/1,85	17	15	12	5			40	36	32	27	23	17	10		
50982	PSPA-BI 22M	3/10	230	0,45/2,2	19		15	12	3				43	40	35	30	25	17	5
						Débit (m^3/h)													

BLOWER CHAUFFANT

CARACTÉRISTIQUES

- Pour équiper les spas ou balnéothérapies
- 2 modèles déclinés en version chauffante
- Installation possible à la verticale ou à l'horizontale
- Fourni avec câble de 1,5 m
- Connexion en Ø 50 mm
- Protection Thermique du moteur classe F

Important : en cas d'installation du blower sous le niveau d'eau (en charge), il est indispensable de l'associer à notre set de clapet anti-retour (voir schémas A & B*), afin d'éviter tout risque de remontée d'eau dans l'appareil

PRINCIPES DE MONTAGE

Schéma A

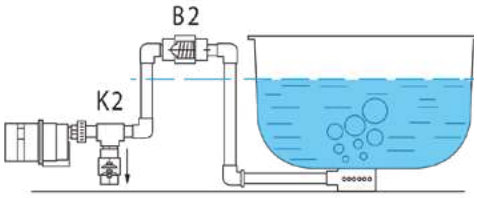

Schéma B

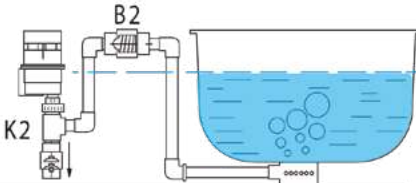

DIMENSIONS

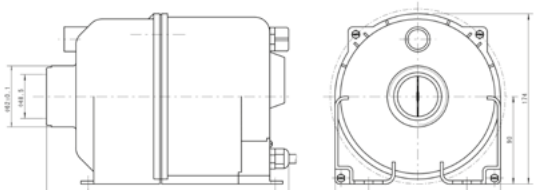

Modèle	Sortie filetée			(mm)
BLC	L	I	H	Ø
	245	168	174	50

CONDITIONNEMENT



300 x 190 x 215 mm

KIT CLAPETS

clapet K2

clapet B2

CODE	MODÈLE	COMPOSITION DU SET	T°C MAX	RACCORD (Ø MM)
B2	B2	Clapet anti retour	80 °C	Ø 32
K2	K2	Clapet purge	80 °C	Ø 32

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	PUISSANCE P1 +P1R (W)	INTENSITÉ (A)	PRESSION MAX MPA	VOLUME AIR M3/MIN	DB
50954	BLC 400 blower chauffant	400 + 180W	2,8	0.013	2	<74
50953	BLC 900 blower chauffant	900 + 180W	5	0.024	2.6	<79

vipool

Local technique

FILTRATION

• FILTRATION 129
• 6-CLONE 130
• ALL IN PALL 132
• FULL IN PALL 133
• PLATINE DE FILTRATION 134
• FILTRE BOBINÉ SIDE 135
• FILTRE SOUFFLÉ SIDE 136
• FILTRE SOUFFLÉ TOP 137

6-CLONE

Filtre à cartouche à pression : l'avenir de la filtration

éco-responsable

ACIS fabricant français cumule un savoir-faire de près de 20 ans dans l'univers de la filtration à cartouche et des pompes hydrauliques pour piscine avec la marque Vipool. Issu de la R&D ACIS , le filtre 6-CLONE répond aux exigences du marché en proposant :

- *une filtration d'une grande finesse 15 microns*
- *un produit en adéquation avec son temps, compact, personnalisé, éco-responsable*
- *le remplacement avantageux d'un filtre à sable par une filtration à cartouches*
- *s'associe parfaitement à une pompe à faible puissance = pas de contre-lavage*

CARACTÉRISTIQUES

- Entrée et sortie orientable
- Pour piscine de 25 à 95 m³
- Peu encombrant 6-Clone s'adapte à toutes les configurations d'un local technique
- Utilise les cartouches Weltico (mêmes dimensions)-15 microns
- 4 tailles de cartouches : C3-C5-C6-C7
- Manomètre pour vérifier la pression de service et encrassement
- Cuve transparente pour un contrôle visuel de l'encrassement de la cartouche
- Économie d'eau par rapport à un filtre traditionnel : pas de contre-lavage

COMPOSITION DU KIT

filtre

manomètre sur couvercle

cartouches de C3 à C7

raccords

2 poignées pour dévisser le couvercle

DIMENSIONS

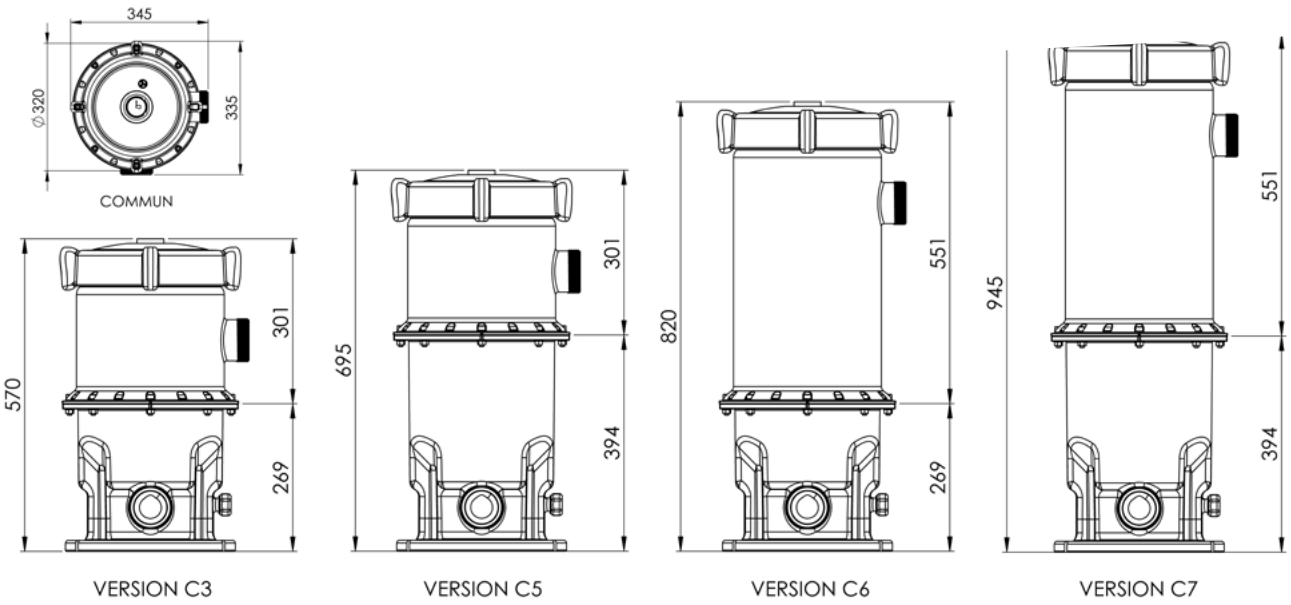

- Filtration fine
- Simplifie les manipulations :
  - Pas de vanne 6 voies
  - Plus de sable
  - Ne nécessite pas de mise à l'égout

CONSOMMATION D'EAU

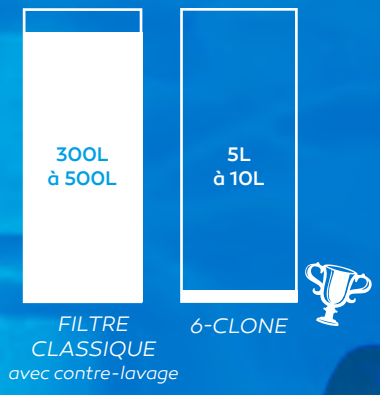

OPTIONS

‣ Possibilité de raccorder les 6-CLONE en batterie (2,3,4,5...)

‣ Cartouches anti-bactériennes

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION
100794	Filtre à cartouche 6-Clone - C3 - 11 m³/h
100795	Filtre à cartouche 6-Clone - C5 - 15 m³/h
100796	Filtre à cartouche 6-Clone - C6 - 19 m³/h
100797	Filtre à cartouche 6-Clone - C7 - 22 m³/h

ALL IN PALL

Système de filtration prêt à l'emploi avec filtre déporté

CARACTÉRISTIQUES

- Produit breveté (n° 175-s902)
- Les essentiels sous contrôle et à portée de main
- Gamme de 10 à 20 m³ maximum
- Ensemble monté avec unions démontables et vanne d'arrêt 1/4T
- By-pass PAC de série

+

- Léger, passage de porte facile
- Choix de l'emplacement du filtre (déporté du système)
- Mise en place aisée et connexion facile

DIMENSIONS

CHASSIS : L 1000 x l 450 x H 1250 mm

COMPOSITION DU KIT

- Coloris : brun foncé matière : contreplaqué de 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité
- 1 pompe de filtration Vipool, MKB+ (3 modèles : 10-15 et 20 m³)
- 1 coffret électrique filtration avec horloge + transformateur 100W pour l'éclairage
- 1 vanne 6 voies pour les changements de circulation
- 1 by-pass à 3 vannes pour PAC
- 3 aspirations indépendantes avec vannes d'arrêt ¼ T individuelles
- 1 évacuation égout avec vanne d'arrêt 1/4T
- 2 sorties refoulement avec vanne d'arrêt ¼ T individuelles
- 1 entrée et une sortie pour la connexion du filtre
- Filtre soufflé side (3 modèles de 10-15 ou 20 m³)

électrolyseur

régul pH

OPTIONS

‣ Électrolyseur (p.87) et régul PH

CODE	DÉSIGNATION
200047	Électrolyseur pour support kit de filtration
200048	Regul pH pour support kit de filtration

RÉFÉRENCES

CODE	SUPPORT KIT DE FILTRATION / HORS-SOL	Ø DU FILTRE MM
TP9	Filtration 10 m3 - pompe MKB+ 6/9	ø 520
TP15	Filtration 15 m3 - pompe MKB+ 9/15	ø 620
TP18	Filtration 20 m3 - pompe MKB+ 14/18	ø 720

FULL IN PALL

L'évolution du All in Pall avec filtre à cartouche à pression inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Gamme de 3 produits au choix 10 à 20 m^3 max
- L'ensemble monté et testé à l'air, montage avec unions démontables et vanne d'arrêt 1/4T
- By-pass PAC de série
- Mise en service et entretien facilités

+

- Produit ultra compact
- Les essentiels sous contrôle et à portée de main
- Léger, passage de porte facile
- Gain important de consommation électrique : une pompe peu énergivore est suffisante pour assurer une juste circulation dans le système car le filtre ne nécessite pas de contre-lavage.

DIMENSIONS

CHASSIS : L 1200 x l 500 x H 1250 mm

COMPOSITION DU KIT

- Coloris : brun foncé matière : contreplaqué de 12 mm revêtu Sveza (bouleau) lui conférant une grande solidité
- 1 pompe de filtration Vipool MCB
- 1 coffret électrique filtration avec horloge + transformateur 100W pour l'éclairage
- 1 by-pass à 3 vannes pour PAC
- 3 aspirations indépendantes avec vannes d'arrêt ¼ T individuelles
- 2 sorties refoulement avec vanne d'arrêt ¼ T individuelles
- 1 entrée et une sortie pour la connexion du filtre
- Filtre à pression 6-Clone (voir p.130)
- 1 vanne 6 voies

électrolyseur

régul pH

OPTIONS

‣ Électrolyseur (p.87) et régul PH

CODE	DÉSIGNATION
200047	Électrolyseur pour support kit de filtration
200048	Regul pH pour support kit de filtration

RÉFÉRENCES

CODE	FULL IN PAL - HORS-SOL
TP9C5	Solution complète pour filtration 15m3 - pompe MKB+ 6/9 + filtre à cartouche 6-Clone C5
TP15C6	Solution complète pour filtration 19m3 - pompe MKB+ 9/15 + filtre à cartouche 6-Clone C6
TP18C7	Solution complète pour filtration 22m3 - pompe MKB+ 14/18 + filtre à cartouche 6-Clone C7

PLATINE DE FILTRATION

Compacte et complète

CARACTÉRISTIQUES

- Base avec pompe et filtre
- Liaison pompe/filtre fournie et assemblée (Ø50)
- Vanne top 6 voies
- Manomètre indicateur de pression en bars
- Voyant turbidité
- Visserie en inox
- Filtre soufflé en PEHD (Polyéthylène Haute Densité)
- Pompe VIPOOL MCB+ avec câble 2,5 m sans fiche
- Pression de service : 2 bars
- Pression d'essai : 3 bars

+

- Raccords livrés avec la platine de série 50 mm à coller + 38 mm annelé

DIMENSIONS

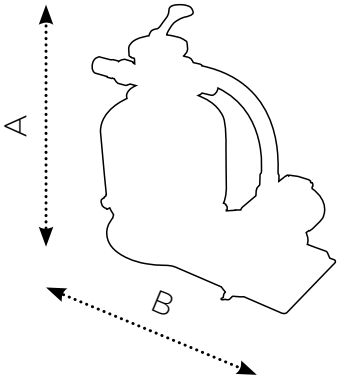

A	B
555	680
760	759
760	856
760	962

CONDITIONNEMENT



L. 800 x H. 500 x P. 590 mm (Filtre 4 m³/h)

L. 800 x H. 550 x P. 590 mm (Filtre 6 m³/h)

L. 810 x H. 570 x P. 590 mm (Filtre 10 m³/h)

L. 890 x H. 650 x P. 725 mm (Filtre 15 m³/h)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	APPELLATION (CV/HP)	MODÈLE	Ø DU FILTRE (MM)	DÉBIT MAX (M³/H)	POIDS SABLE* (KG)	POIDS (KG)
100703	4 - 6 Mono	0,25	4 m³/h	350	4.32	20	20
100710	6 - 8 Mono	0,33	6 m³/h	400	6.12	35	23
100711	8 - 10 Mono	0,50	10 m³/h	527	10.80	85	27.8
100712	13 - 15 Mono	1	15 m³/h	627	15.30	145	33.5

** Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm.*

FILTRE BOBINÉ SIDE

Très haute résistante

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre très haute résistance, bobiné en fibre de verre
- Diffuseur par le haut du filtre
- Vanne 6 voies 1''½ ou 2'' (en fonction du Ø de filtre)
- Manomètre en bars
- Résiste aux UV
- Couvercle transparent pour filtres 11 et 15 m³
- Pression maximum de service : 2,5 bars
- Pression d'essai : 4 bars
- T° C maximum : 43°C
- Vitesse maximum de filtration : 50 m³/h/m²
- Filtre 20 à 30 m³
- Livré avec raccords

DIMENSIONS

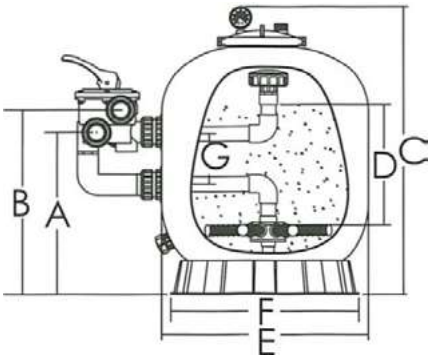

Filtre	A	B	C	D	E	F	G
	(ø mm)						
11 m³	390	450	770	235	535	500	125
15 m³	430	490	850	300	635	500	125
20 m³	520	606	890	390	723	500	220
30 m³	610	696	1180	480	920	780	220

CONDITIONNEMENT

L. 530 x H. 530 x P. 540 mm + L. 240 x H. 240 x P.260 mm

L. 660 x H. 660 x P. 800 mm + L. 240 x H. 240 x P.260 mm

L. 660 x H. 660 x P. 800 mm + L. 240 x H. 240 x P. 260 mm

L. 940 x H. 940 x P. 109 mm + L. 260 x H. 260 x P. 375 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	SURFACE DE FILTRATION (M2)	VALVES	RACCORDS (MM)	POIDS SABLE* (KG)	POIDS (KG)
100749	Filtre 11 m³	0,22	1''½	50	85	16,5 / 3
100750	Filtre 15 m³	0,32	1''½	50	145	24 / 3
100751	Filtre 20 m³	0,41	2''	63	215	36 / 4,8
100752	Filtre 30 m³	0,66	2''	63	470	57 / 4,8

** Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm.*

FILTRE SOUFFLÉ SIDE

Compact et léger

CARACTÉRISTIQUES

- Couvercle transparent pour un contrôle aisé du lit du sable
- Diffuseurs par le haut du filtre
- Vanne 6 voies SIDE
- Manomètre en bars
- Pression maximum de service : 2 bars
- Pression d'essai : 3 bars
- T°C maximum : 40°C
- Vitesse maximum de filtration : 50 $m^3/h/m^2$
- Livré en 2 colis avec raccords

DIMENSIONS



Modèles	A	B	C (ø mm)	D	E	F
Filtre 8 m³	455	390	125	730	360	420
Filtre 10 m³	535	500	125	770	390	450
Filtre 15 m³	635	500	125	850	430	490
Filtre 20 m³	710	500	125	960	450	510

CONDITIONNEMENT

L. 460 x H. 460 x P. 610 mm + L. 240 x H. 240 x P. 260 mm
L. 530 x H. 530 x P. 640 mm + L. 240 x H. 240 x P. 260 mm
L. 660 x H. 660 x P. 800 mm + L. 240 x H. 240 x P. 260 mm
L. 730 x H. 730 x P. 830 mm + L. 240 x H. 240 x P. 260 mm

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	SURFACE DE FILTRATION	VALVES	RACCORDS	POIDS SABLE*	POIDS
	FILTRE SOUFFLÉ SIDE	(M^2)		(MM)	(KG)	(KG)
100763	Filtre 8 m³	0,16	1''½	50	45	13/3
100760	Filtre 10 m³	0,22	1''½	50	85	19/3
100761	Filtre 15 m³	0,31	1''½	50	145	24.5/3
100762	Filtre 20 m³	0,39	1''½	50	210	28.5/3

** Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm.*

FILTRE SOUFFLÉ TOP

Compact et léger avec vanne top

CARACTÉRISTIQUES

- Vanne TOP 6 voies orientable à 360° pour simplifier l'installation
- Manomètre indicateur de pression en bars
- Base pour filtre
- Filtre avec purge
- Pression maximum de service : 2 bars
- Pression d'essai : 3 bars
- Température maximum : 40°C
- Vitesse maximum de filtration : 50m³/h/m²

DIMENSIONS

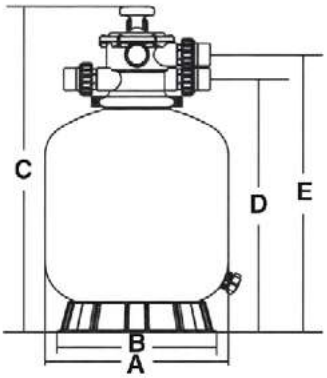

Modèles	A	B	C (ø mm)	D	E
Filtre 6 m³	400	390	757	590	640
Filtre 10 m³	527	500	845	670	730
Filtre 15 m³	627	500	950	775	835
Filtre 20 m³	703	500	1020	845	905

CONDITIONNEMENT



L. 460 x H. 460 x P. 610 mm (filtre 6 m³)
L. 530 x H. 530 x P. 640 mm (filtre 10 m³)
L. 660 x H. 660 x P. 800 mm (filtre 15 m³)

L. 730 x H. 730 x P. 830 mm + L. 240 x H. 240 x P. 260 mm (filtre 20 m³)

RÉFÉRENCES

CODE	MODÈLE	SURFACE DE FILTRATION	VALVES	RACCORDS	POIDS SABLE*	POIDS
	FILTRE SOUFFLÉ TOP	(M²)		(MM)	(KG)	(KG)
100770	Filtre 6 m³	0,13	1''½	50	35	14,5
100771	Filtre 10 m³	0,22	1''½	50	85	19,5
100772	Filtre 15 m³	0,31	1''½	50	145	24,5
100773	Filtre 20 m³	0,39	1''½	50	210	28 / 3

** Granulométrie du sable : 0,5 - 0,8 mm.*

jet vag

Nage & balnéo

NAGE À CONTRE-COURANT

• JET VAG : UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE DE PISCINE 140
• ASPIRATION BASSE 142
• KIT BS + JN JET 144
• JUNIOR PRO 145
• ALVÉO'NOX 146
• NEW JET VAG 148
• PRO LUXE 150
• LUM JET VAG 152

JET VAG : UNE SOLUTION POUR CHAQUE TYPE DE PISCINE

COMMENT CHOISIR VOTRE P.A.S. ?

La gamme Jet Vag s'adapte à tous les projets : constructions ou rénovations.

En effet, Jet Vag c'est l'assurance de la simplicité. **Les produits s'intègrent à toutes les structures et piscines du marché,** grâce à nos 2 choix de pièces à sceller :

- **Standard avec contre bride arrière**
- **À fixer sur une paroi**

TYPE DE PAROI	P.A.S STANDARD (Ø 63/75 mm)	P.A.S À FIXER SUR PAROI (Ø 63/75 mm)
Béton	●	●
Coque	●	-
Bois	-	●
Galva	-	●
Panneau à bancher	-	●
Structure aluminium	-	●
Structure inox	-	●

STANDARD

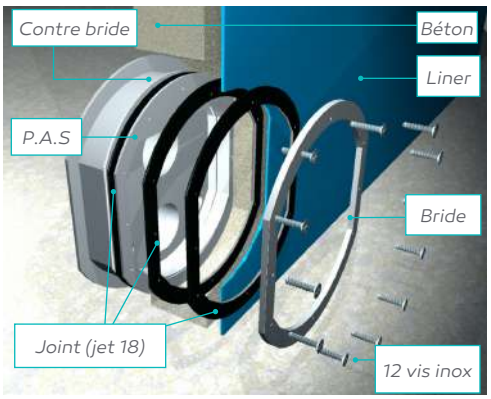

À FIXER SUR PAROI

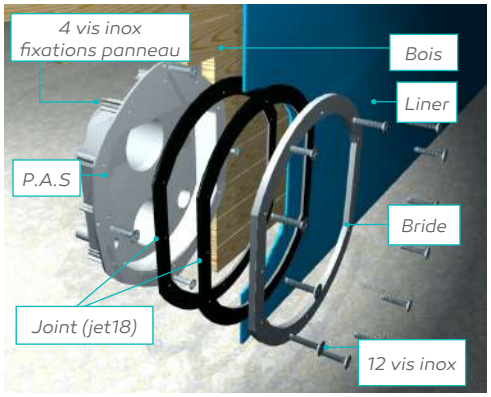

CONSEIL D'IMPLANTATION DE LA PIÈCE À SCELLER DE BUSE NCC :

La buse doit être à environ 25 cm sous la surface de l'eau.

COMMANDE EN 2 TEMPS*

JET VAG S'ADAPTE À VOTRE RYTHME

1er temps, le colis n°1 : choix de la pièce à sceller

2ème temps, le colis n°2 : choix du complément Jet Vag (New, Lum, Pro Luxe, Duo Mix ou Alvéo'nox)

Avantage : une fois la réservation de la pièce à sceller faite, le choix du complément peut se faire plus tard.

2 et 3 CV en Mono et de 3 à 5,5 CV en Tri, façade blanche ou de couleurs, modèle New, Pro Luxe, Alvéo'nox, vous avez l'embarras du choix !

Colis n°1



puis Colis n°2



** sauf Junior Pro, Kits BS et JN (1 seul colis)*

DES NAGES À CONTRE-COURANT QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS

UN GRAND CHOIX DE FAÇADES

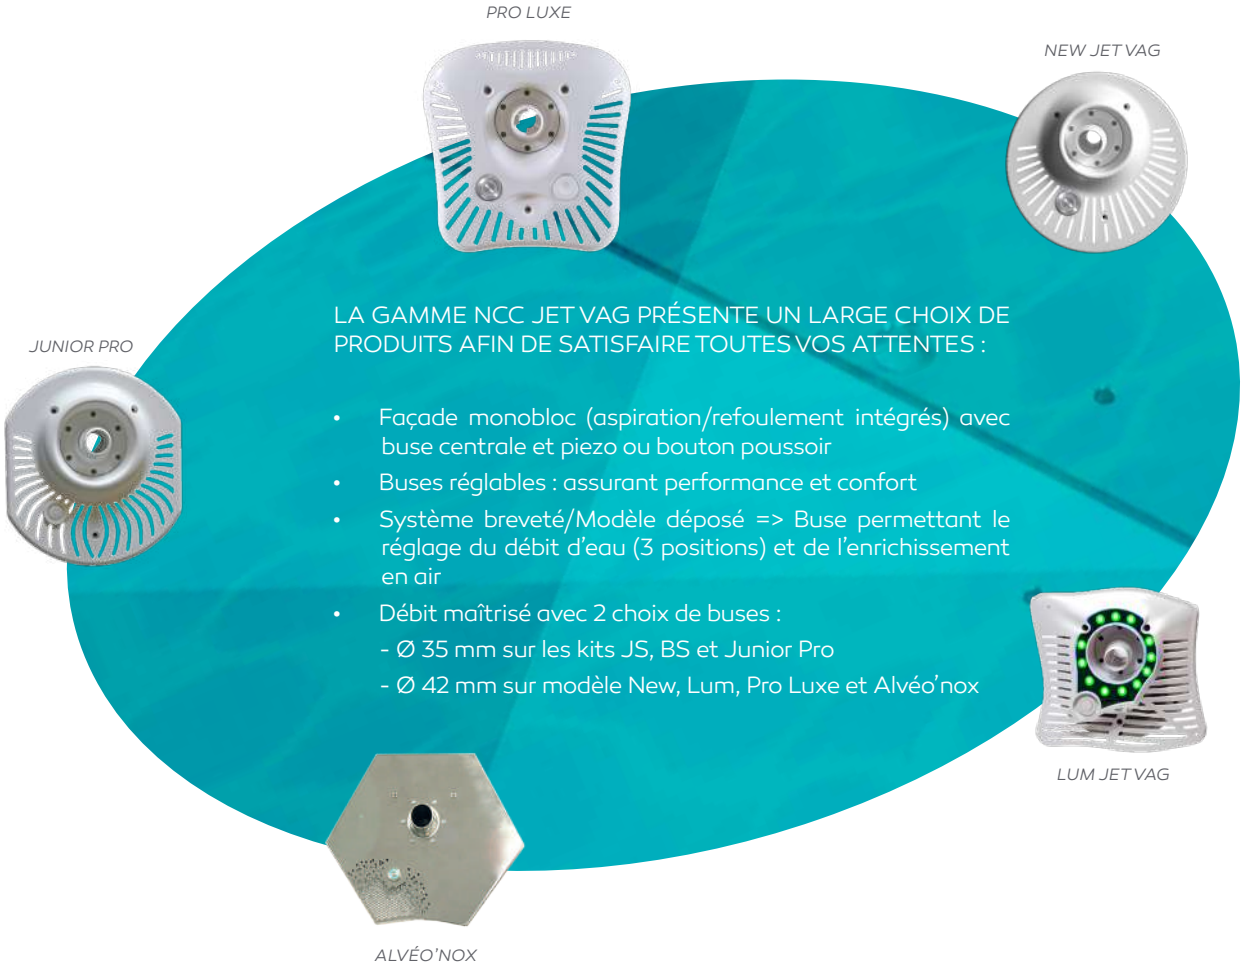

LA GAMME NCC JET VAG PRÉSENTE UN LARGE CHOIX DE PRODUITS AFIN DE SATISFAIRE TOUTES VOS ATTENTES :

- Façade monobloc (aspiration/refoulement intégrés) avec buse centrale et piezo ou bouton poussoir
- Buses réglables : assurant performance et confort
- Système breveté/Modèle déposé => Buse permettant le réglage du débit d'eau (3 positions) et de l'enrichissement en air
- Débit maîtrisé avec 2 choix de buses :
  - Ø 35 mm sur les kits JS, BS et Junior Pro
  - Ø 42 mm sur modèle New, Lum, Pro Luxe et Alvéo'nox

LES + JET VAG

- **Télécommande marche/arrêt** de la pompe à distance
- **Boîte de raccordement adaptée*,** de série dans notre pièce à sceller, afin de faciliter la connexion
- **Pompe NCC ou Balnéo Mono ou Triphasée** performante, avec moteur résiné garanti 5 ans**
- **Accessoires ludiques :** Jet Vag s'associe avec nos tuyaux de massage et notre jet d'eau

** À quoi ça sert ? Les P.A.S. sont équipées de 2 tuyaux souples translucides de 1,5 mètres qu'il faut remonter au-dessus du niveau d'eau. Ces 2 tuyaux doivent être reliés à notre boîte de raccordement spécifique, qui sera scellée sur la plage de la piscine.*
*** Sauf roulements et condensateur*

ASPIRATION BASSE

Pièce à sceller ultra-plate

Bénéficiez des performances optimums de votre nage à contre-courant en complétant votre façade par une aspiration basse. Cette pièce à sceller peut également remplacer une bonde de fond classique (ou grille d'aspiration en pose verticale)

CARACTÉRISTIQUES

2 VERSIONS AU CHOIX

Aspiration basse
(structure béton / béton-liner)

Aspiration basse
(structures coques, bois, panneaux)

- Débit 25.8 m³/h pour une vitesse de 0.5 m/s
- Matière ABS
- Jusqu'à 3 sorties Ø50mm pour la version à sceller (béton) et 2 sorties Ø50mm ou Ø63mm pour la version à fixer

vue éclatée

+

- Alternative à la bonde de fond classique pour un rendu extra plat
- S'adapte aux kits Bulléo Solo ou Duo en remplacement de la grille d'aspiration (p.156)
- Grande surface d'aspiration

COLORIS

blanc | sable | gris | anthracite | plaque inox

TOUTES STRUCTURES

BÉTON / BÉTON-LINER

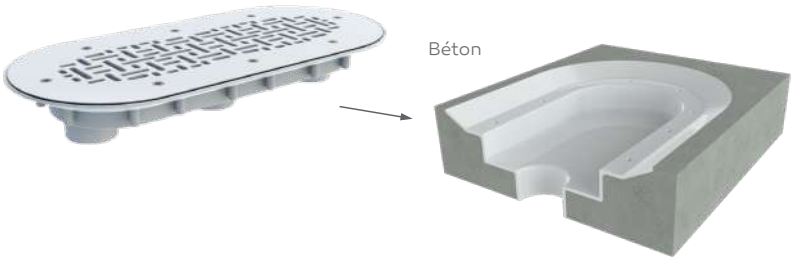

COQUE / PANNEAUX / BOIS

(vue en coupe - résultat avant la pose du liner)

DIMENSIONS

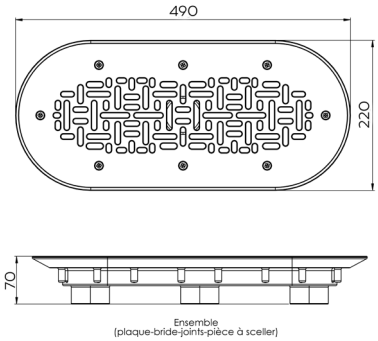

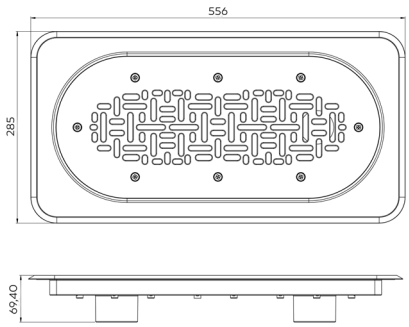

RÉFÉRENCES

AUTRES STRUCTURES SUR DEMANDE

CODE	PIÈCE À SCELLER ASPIRATION BASSE FORME EFFERVESCENCE
50791	Blanc
50791S	Sable
50791GC	Gris
50791GF	Anthracite
50791INOX	Inox

KIT BS + JN JET

Simplicité et efficacité

CARACTÉRISTIQUES

KIT BS JET

KIT JN JET

- Kit aspiration pour béton, liner et coque
- Kit buse de refoulement pour béton, liner et coque, Ø 35 mm
- Coffret électrique : mono ou tri
- Tuyau d'air 10 ml de commande pneumatique avec bouton poussoir
- Pompe série MGD+ 2 et 3 CV en Mono ou Tri avec raccords Ø 63 mm

+

- Livré en un seul colis
- Le kit JN s'adapte sur structure bois

OPTION

‣ Aspiration basse adaptable

En savoir plus p.142

CONDITIONNEMENT



550 x 470 x 400 mm

RÉFÉRENCES

CODE	KIT BS / JN JET	POIDS (KG)
800000	Kit BS JET complet 2 CV mono	28
800001	Kit BS JET complet 3 CV mono	
800002	Kit BS JET complet 3 CV tri	
800003	Kit JN JET complet 2 CV mono	
800004	Kit JN JET complet 3 CV mono	
800005	Kit JN JET complet 3 CV tri	

JUNIOR PRO

Kit complet de nage à contre courant

CARACTÉRISTIQUES

- Système breveté : buse centrale Ø 35 mm avec réglage du débit d'air et eau
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm et **2 choix possibles* :**
  - **standard avec contre bride arrière pour structure béton et coque**
  - **à fixer sur une paroi pour structure panneaux**
- Un kit complet prévoyant télécommande et commande pneumatique

COMPOSITION DU KIT

Pièce à sceller

***À choisir selon structure**

+

Pompe MGD+ 3 CV

+

Coffret électrique adapté et télécommande

+

Façade

boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande

OPTIONS

En savoir plus p.164

- Tuyau de massage

- Jet d'eau

+

- S'adapte à tous vos besoins : piscines béton liner, béton, bois, galva ou panneau à bancher...
- Installation simple et rapide : 1 P.A.S et 1 façade
- Ensemble complet prêt à installer

CONDITIONNEMENT



670 x 470 x 330 mm

RÉFÉRENCES

CODE	COMPLET JET VAG JUNIOR PRO (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE)	POIDS (KG)
800006P	Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm	28
800007P	Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm	

CODE	COMPLET JET VAG JUNIOR PRO (À FIXER SUR PAROI)	POIDS (KG)
800012P	Junior Pro 3 CV Mono P.A.S Ø 63/75 mm	28
800013P	Junior Pro 3 CV Tri P.A.S Ø 63/75 mm	

ALVÉO'NOX

Design et performance

ACIS vous propose un produit à la fois technique, design et élégant en s'inspirant des tendances actuelles avec une forme contemporaine en Inox.

CARACTÉRISTIQUES

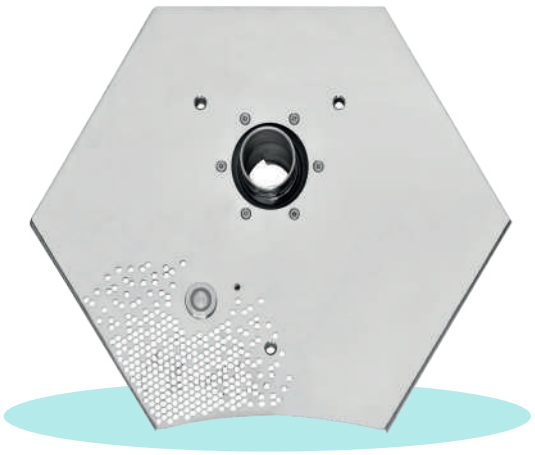

- Composition tout Inox 316L : façade et buse
- Commande piezo lumineuse signalant le fonctionnement
- Existe aussi en façade seule de remplacement (nous consulter)
- Piezo lumineux de série (2,5 ml)
- Buse centrale Ø 42 mm avec réglage du débit d'eau
- Adaptation sur toutes les pièces à sceller Jet Vag

+

- Souplesse de mise en place :
  - S'adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes
  - S'adapte à tous vos besoins : piscines béton liner, béton, bois, galva ou panneau à bancher...
  - Livraison en 2 colis (P.A.S puis complément)

CONDITIONNEMENT



Colis 1 : 325 x 340 x 240 mm



Colis 2 : 550 x 470 x 400 mm

NCC

COMPOSITION DU KIT



Pièce à sceller
+ Vannes + boîte de connexion*

(choix selon structure : voir ci-dessous)

+





Façade + piezo

+

Coffret électrique adapté
& telecommande

+

Pompe
NCC

* boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande

MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)

pour structure béton et coque

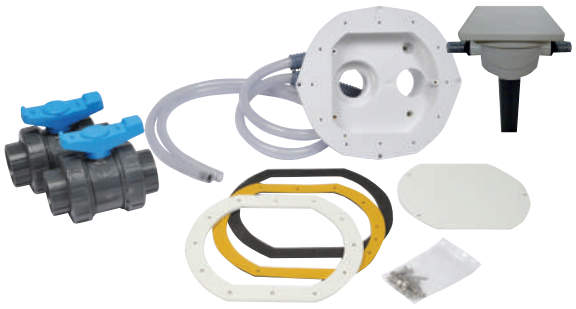

pour structure panneaux

CODE	PIÈCE À SCELLER (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE)	POIDS (KG)
507721	Standard Ø 63/75 mm	5

CODE	PIÈCE À SCELLER (À FIXER SUR PAROI)	POIDS (KG)
800010	ø 63/75 mm	5

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)

RÉFÉRENCES (colis 2)

CODE	COMPLEMENT ALVEO'NOX + COMMANDE PIEZO INTÉGRÉE	POIDS (KG)
800350	Alvéo'Nox 2 CV Mono	32
800351	Alvéo'Nox 3 CV Mono	
800352	Alvéo'Nox 4 CV Tri	

NEW JET VAG

Ensemble de nage à contre-courant

CARACTÉRISTIQUES

- Système breveté : Buse centrale Ø 42 mm avec réglage des débits d'air et d'eau sur la buse
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm en **2 choix possibles :**
  - **Standard avec contre bride arrière**
  - **À fixer sur paroi**
- Piezo lumineux de série (2,5 ml)

+

- Souplesse de mise en place :
  - S'adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes
  - S'adapte à tous vos besoins : piscines béton liner, béton, bois, galva ou panneau à bancher...
  - Livraison en 2 colis (P.A.S puis complément)

OPTIONS

En savoir plus p.164

- Tuyau de massage

- Jet d'eau

- Piezo avec câble de 15ml

COLORIS

blanc

gris

sable

anthracite

CONDITIONNEMENT



Colis 1 : 325 x 340 x 240 mm



Colis 2 : 550 x 470 x 400 mm

COMPOSITION DU KIT

Colis n°1



Pièce à sceller
+ Vannes + boîte de connexion*

(choix selon structure : voir ci-dessous)

+

Façade + Piezo
de série

+

puis Colis n°2



Coffret électrique adapté
& telecommande

+

Pompe
NCC

* boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande

MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)

pour structure béton et coque

pour structure panneaux

CODE	PIÈCE À SCELLER (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE)	POIDS (KG)
507721	Ø 63/75 mm	5

CODE	PIÈCE À SCELLER (À FIXER SUR PAROI)	POIDS (KG)
800010	ø 63/75 mm	5

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)

RÉFÉRENCES (colis 2)

CODE	COMPLÉMENT NEW JET VAG	COLORIS	POIDS (KG)
800040	2 CV Mono	Blanc	30
800040S		Sable	
800040G		Gris	
800040A		Anthracite	
800041	3 CV Mono	Blanc	
800041S		Sable	
800041G		Gris	
800041A		Anthracite	
800042	4 CV Tri	Blanc	
800042S		Sable	
800042G		Gris	
800042GA		Anthracite	

PRO LUXE

PERFORMANCE ET RAFFINEMENT

CARACTÉRISTIQUES

- Façade monobloc avec buse centrale Ø 42 mm
- Réglage du débit d'air directement sur la façade grâce à sa molette permettant de moduler l'enrichissement d'air
- PRO LUXE s'adapte à tous types de piscine grâce à ses pièces à sceller : béton liner, béton carrelage, bois, galva
- Piezo lumineux de série (2,5 ml)
- Pompe NCC 2, 3 ou 4 CV tri
- Boîtier de raccordement

OPTIONS

En savoir plus p.164

‣ Tuyau de massage

‣ Jet d'eau

‣ Piezo avec câble de 15ml

+

- Souplesse de mise en place :

  - S'adapte sur nos pièces à sceller déjà existantes

  - S'adapte à tous vos besoins : piscines béton liner, béton, bois, galva ou panneau à bancher...

  - Livraison en 2 colis (P.A.S puis complément)

COLORIS

blanc

gris

sable

anthracite

CONDITIONNEMENT



Colis 1 : 325 x 340 x 240 mm



Colis 2 : 550 x 470 x 400 mm

COMPOSITION DU KIT



Pièce à sceller
+ Vannes + boîte de connexion*

(choix selon structure : voir ci-dessous)

+



Façade + Piezo
de série

+

Coffret électrique adapté
& telecommande

+

Pompe
NCC

* boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande

MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)

pour structure béton et coque

pour structure panneaux

CODE	PIÈCE À SCELLER (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE)	POIDS (KG)
507721	Ø 63/75 mm	5

CODE	PIÈCE À SCELLER (À FIXER SUR PAROI)	POIDS (KG)
800010	ø 63/75 mm	5

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)

RÉFÉRENCES (colis 2)

CODE	MODÈLE PRO LUXE	POIDS (KG)	COLORIS
800312	Complément PRO LUXE 2 CV Mono	30	Blanc
800312S			Sable
800312G			Gris
800312A			Anthracite
800310	Complément PRO LUXE 3 CV Mono		Blanc
800310S			Sable
800310G			Gris
800310A			Anthracite
800311	Complément PRO LUXE 4 CV Tri		Blanc
800311S			Sable
800311G			Gris
800311A			Anthracite

LUM JET VAG

METTEZ DE LA LUMIÈRE DANS VOTRE NCC !

CARACTÉRISTIQUES

- Façade blanche NCC avec éclairage LEDs multicolores
- Pièce à sceller Ø 63/75 mm et **2 choix possibles :**
  - **Standard avec contre bride arrière**
  - **À fixer sur paroi**
- Télécommande double fonction : Marche/Arrêt de la NCC et pilotage de l'éclairage couleur

COMPOSITION DU KIT

Colis n°1



Pièce à sceller
*+ Vannes + boîte de connexion**

(choix selon structure : voir ci-dessous)

+

puis Colis n°2



Façade

+

Coffret électrique adapté & telecommande

+

Pompe NCC

* *boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande*

MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)

pour structure béton et coque

pour structure panneaux

CODE	PIÈCE À SCELLER (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE)	POIDS (KG)
507721	Ø 63/75 mm	5

CODE	PIÈCE À SCELLER (À FIXER SUR PAROI)	POIDS (KG)
800010	ø 63/75 mm	5

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)

RÉFÉRENCES (colis 2)

CODE	LUM JET VAG + COMMANDE PIEZO INTÉGRÉE	POIDS (KG)
800070	Complément LUM JET VAG 2 CV Mono	30
800071	Complément LUM JET VAG 3 CV Mono	
800072	Complément LUM JET VAG 4 CV Tri	

CONDITIONNEMENT



Colis 1 : 325 x 340 x 240 mm



Colis 2 : 550 x 470 x 400 mm

jet vag

Nage & balnéo

BALNÉO

• EFFERVESCENCE® SOLO OU DUO 154
• BULLÉO SOLO OU DUO 156
• BALNÉO SOLO OU DUO 158
• KIT BALNÉO 160
• HYDROMASSAGE 161
• DUO MIX 162
• ACCESSOIRES 164

- Transformez votre bassin en un espace de bien-être grâce à notre large gamme d'accessoires balnéo
- Disponible en version SOLO et DUO
- 2 ans garantie ACIS
- Nouvelle option : aspiration basse
- Installation facile

EFFERVESCENCE® SOLO OU DUO

Propice à la détente et à la relaxation

CARACTÉRISTIQUES

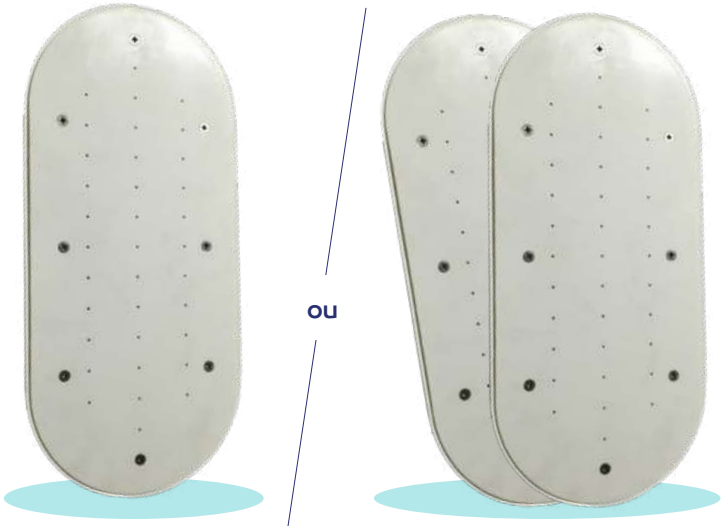

SOLO DUO

- **2 versions :**
  - **À sceller (sur béton)**
  - **À fixer (autres structures)**
- S'installe à l'horizontale pour une diffusion optimale des bulles
- S'intègre dans tout espace et sur tous types de structures
- Grande surface de diffusion des bulles
- Parfaitement plat et sans surépaisseur même avec un liner
- La version Effervescence DUO est livrée avec 2 plaques Effervescence® (+ 2 pièces à sceller)
- Dimensions de la plaque :
  49 cm (L) x 22 cm (l) x 7cm (h)

FONCTIONNEMENT & COMPOSANTS

NOUVELLES STRUCTURES

NEW !

Bois

Coque

Panneaux

PRINCIPE DE MONTAGE

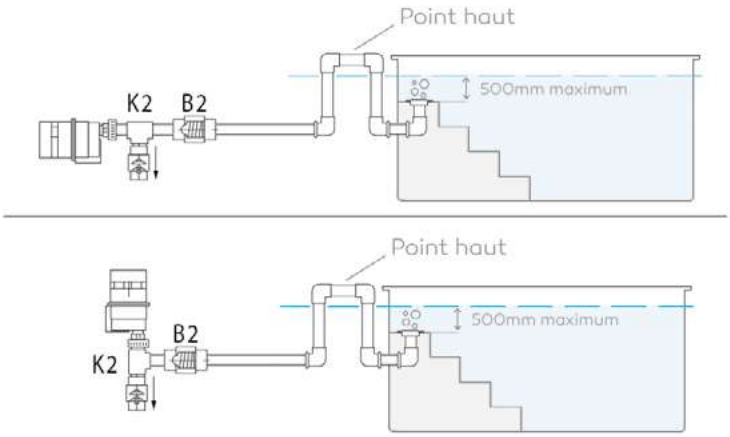

Légende :
B2 : clapet anti retour K2 : clapet purge

COLORIS

- Blanc
- Gris
- Anthracite
- Sable
- Inox

CONDITIONNEMENT



460x400x335 mm

RÉFÉRENCES

Existe en version coque, prix et ref. nous consulter

CODE	MODÈLE BÉTON / BÉTON-LINER	COLORIS
800600	Ensemble Effervescence Solo BL 400W+180W	Blanc
800600S		Sable
800600G		Gris
800600A		Anthracite
800600inox		Inox

CODE	MODÈLE BÉTON / BÉTON-LINER	COLORIS
800700	Ensemble Effervescence Duo BL 900W+180W	Blanc
800700S		Sable
800700G		Gris
800700A		Anthracite
800700inox		Inox

BULLÉO SOLO OU DUO

Les bienfaits du spa dans une piscine

CARACTÉRISTIQUES

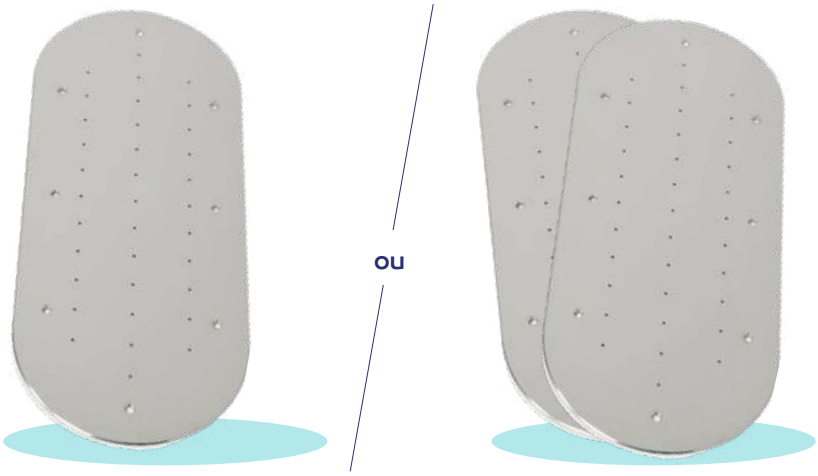

SOLO DUO

- **2 versions :**
  - **à sceller (sur béton)**
  - **à fixer (autres structures)**
- Déclenchement par commande piezo
- Pour tous types de structures
- Possibilité de remplacer la grille d'aspiration classique par une aspiration basse disponible en plusieurs coloris (p.142)

FONCTIONNEMENT & COMPOSANTS

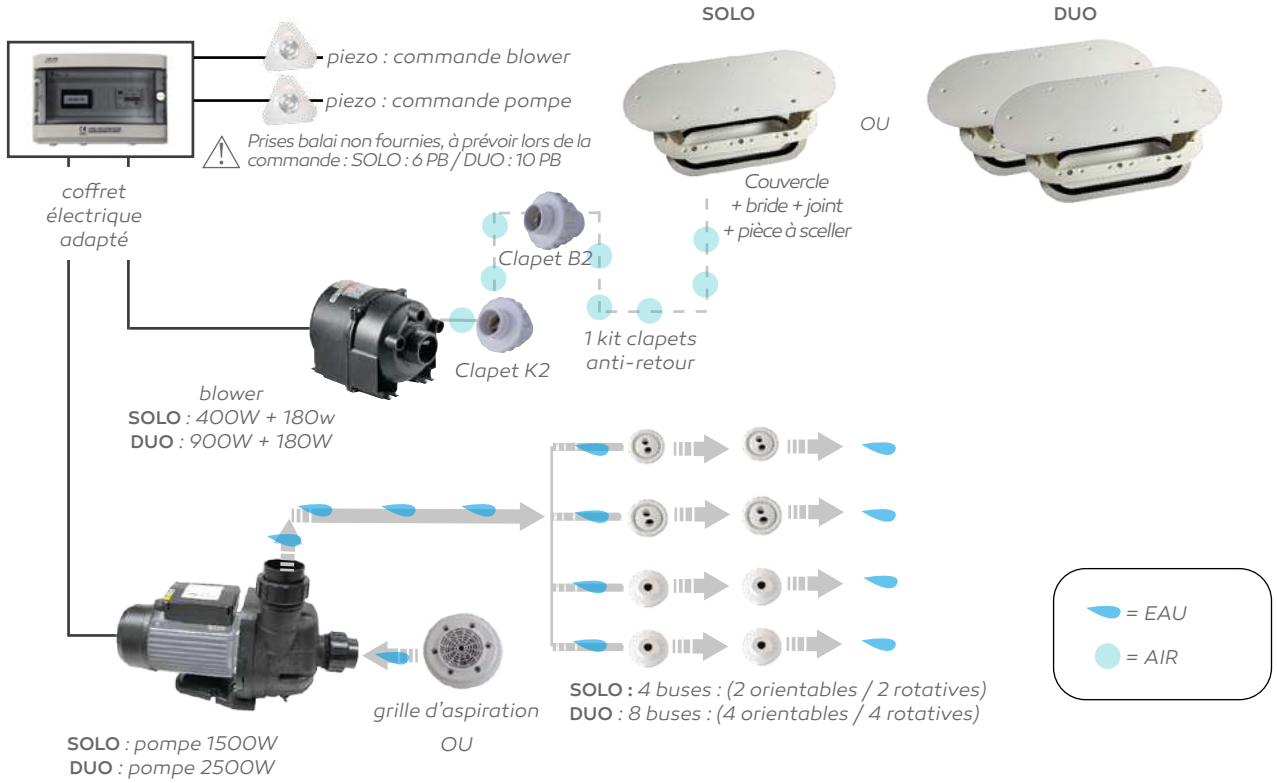

aspiration basse (p.142)

NEW!
OPTION

CONDITIONNEMENT



700x500x380 mm

COLORIS

- Blanc
- Gris
- Anthracite
- Sable
- Inox

RÉFÉRENCES

Existe en version coque, prix et ref. nous consulter

CODE	MODÈLE BÉTON / BÉTON-LINER	COLORIS
800800	Ensemble Bulléo Solo BL 400W+180W et MGD 2CV	Blanc
800800S		Sable
800800G		Gris
800800A		Anthracite
800800inox		Inox nox

CODE	MODÈLE BÉTON / BÉTON-LINER	COLORIS
800900	Ensemble Bulléo duo - BL 900 W + 180W et MGD+ 3 CV	Blanc
800900S		Sable
800900G		Gris
800900A		Anthracite
800900inox		Inox

BALNÉO SOLO OU DUO

Effet massant garanti

CARACTÉRISTIQUES

SOLO

ou

DUO

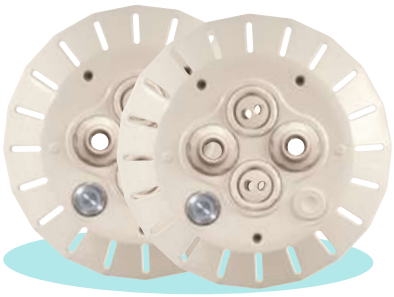

- Façade(s) monobloc Balnéo SOLO ou DUO pourvue(s) de 2 buses orientables & 2 buses rotatives
- Pièce(s) à sceller Ø 63/75 mm et **2 choix possibles :**
  - **standard avec contre bride arrière**
  - **à fixer sur paroi**
- Piezo lumineux de série (2,5 ml) / OPTION 15 ml

COLORIS

blanc

sable

gris

anthracite

COMPOSITION DU KIT



Pièce(s) à sceller
+ Vannes + boîte de connexion

(choix selon structure : voir ci-contre)

+

ou

1 ou 2 façade(s) avec piezo

+

Coffret électrique adapté & telecommande

+

Pompe MGD+ 24/28 2CV (Balnéo SOLO)

ou

Pompe NCC (Balnéo DUO)

boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande

MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)

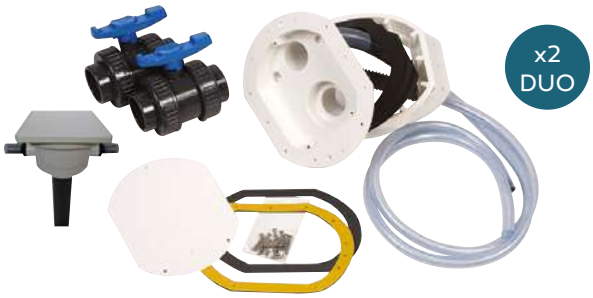

pour structure béton et coque

pour structure panneaux

PRODUIT	CODE	PIÈCE À SCELLER (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE)	POIDS (KG)
Balnéo SOLO	507721	Standard Ø 63/75 mm	5
Balnéo DUO	507721BA	2 P.A.S standard Ø 63/75 mm	11

PRODUIT	CODE	PIÈCE(S) À SCELLER (À FIXER SUR PAROI)	POIDS (KG)
Balnéo SOLO	800010	ø 63/75 mm	5
Balnéo DUO	800010BA	2 P.A.S ø 63/75 mm	11

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)

RÉFÉRENCES (colis 2)

CODE	COMPLÉMENT BALNÉO SOLO	POIDS (KG)	TEINTE FAÇADE
800300	MGD 24/28 M 2 CV Mono	28	Blanc
800300S			Sable
800300G			Gris
800300A			Anthracite
800301	MGD 24/28 T 2 CV Tri		Blanc
800301S			Sable
800301G			Gris
800301A			Anthracite

CODE	COMPLÉMENT BALNÉO DUO	POIDS (KG)	TEINTE FAÇADE
800329	NCC 215 3 CV Mono	30	Blanc
800329S			Sable
800329G			Gris
800329A			Anthracite
800330	NCC 295 4 CV Tri		Blanc
800330S			Sable
800330G			Gris
800330A			Anthracite

KIT BALNÉO

Profitez des bienfaits de la balnéo

CARACTÉRISTIQUES

- Solution douce : bienfaits du massage et des bulles grâce au système venturi des buses

COMPOSANTS

2 VERSIONS AU CHOIX

KIT BALNÉO 6 BUSES

- 1 aspiration (liner, béton, coque)
- 1 pompe MGD 3 CV
- 1 coffret électrique
- 1 commande piezo
- 6 buses Venturi dont 3 rotatives avec cache vis

NEW!
OPTION

aspiration basse p.142

ou

KIT BALNÉO 9 BUSES

- 2 aspirations (liner, béton, coque)
- 1 pompe 215M
- 1 coffret électrique
- 1 commande piezo
- 9 buses Venturi dont 6 rotatives avec cache vis

NEW!
OPTION

aspiration basse p.142

OU

2 CHOIX POSSIBLES DE TRAVERSÉES DE PAROI (VENTURI)

OPTIONS

- Prise d'air réglable réf : 32117
- Buses rotatives et orientables disponibles en plusieurs couleurs

RÉFÉRENCES

CODE	KIT BALNÉO	POIDS (KG)
RB6	Kit balnéo 6 buses avec pompe MGD 3 CV Mono	30
RB6L	Kit balnéo 6 buses longues (275 mm) avec pompe MGD 3 CV mono	30
RB9	Kit balnéo 9 buses avec pompe 215 mono	33
RB9L	Kit balnéo 9 buses longues (275 mm) avec pompe NCC 215 mono	33
32117	Prise d'air réglable (adaptée pour 3 buses maximum)	

CONDITIONNEMENT



530x470x400 mm

HYDROMASSAGE

Buses adaptables et pratiques

CARACTÉRISTIQUES

- Une buse rotative pratique : à placer où l'on veut sur un bassin neuf ou en rénovation
- Particulièrement adaptée dans les passages restreints comme les escaliers
- Massage efficace
- Possibilité de faire un ensemble avec de multiples choix d'implantation
- Adaptable sur pièce 1''1/2, ex : prise balai

COLORIS

blanc

sable

gris

anthracite

chromé

DIMENSIONS

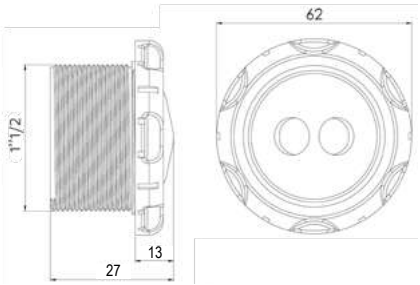

RÉFÉRENCES

CODE	BUSE INDIVIDUELLE	COLORIS
32121	Buse rotative	Blanc
32121S		Sable
32121G		Gris
32121A		Anthracite
32121C		Chromé

DUO MIX

La solution nage et balnéo

CARACTÉRISTIQUES

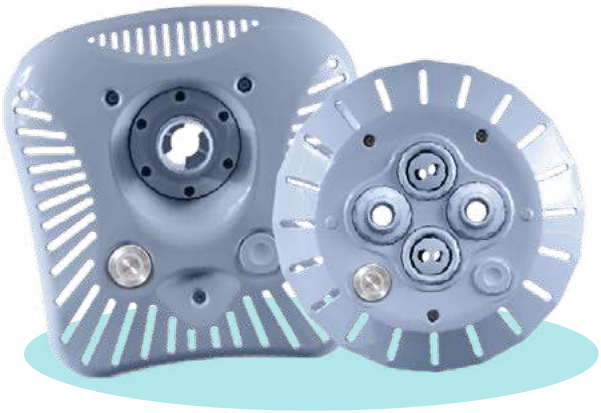

- Façade Monobloc Balnéo avec 2 buses orientables et 2 buses rotatives + 1 façade Monobloc Jet Vag PRO LUXE avec buse centrale Ø 42 mm pour la Nage à Contre-Courant
- Piezo lumineux de série (2,5 ml) / OPTION 15ml
- Pièce(s) à sceller Ø 63/75 mm et **2 choix possibles :**
  - **standard avec contre bride arrière**
  - **à fixer sur paroi**
- Façade PRO LUXE, réglage du débit d'air directement sur la façade grâce à sa molette permettant de moduler l'enrichissement d'air
- Électrovanne permettant de basculer d'un mode à l'autre (NCC/Balnéo)

+

- Polyvalence : choisissez entre un moment détente ou sportif simplement en actionnant le piezo

COLORIS

blanc

sable

gris

anthracite

CONDITIONNEMENT



Colis 1 : 700 x 490 x 490 mm



Colis 2 : 395 x 340x 240 mm

COMPOSITION DU KIT

Colis n°1



Pièce à sceller
+ Vannes + boîte de connexion*

(choix selon structure : voir ci-dessous)

puis Colis n°2



2 façades avec piezo

Coffret électrique
& telecommande

Pompe
NCC

Electrovanne

* boîte de connexion disponible en plusieurs couleurs à la demande

MISE EN ŒUVRE AU CHOIX (colis 1)

pour structure béton et coque

pour structure panneaux

CODE	PIÈCE À SCELLER (STANDARD AVEC CONTRE BRIDE ARRIÈRE)	POIDS (KG)
507721BA	Ø 63/75 mm	11

CODE	PIÈCE À SCELLER (À FIXER SUR PAROI)	POIDS (KG)
800010BA	ø 63/75 mm	11

Pièces à sceller disponibles en Ø 90 mm (code : OPTI90)

RÉFÉRENCES (colis 2)

CODE	COMPLÉMENT DUO MIX	POIDS (KG)	TEINTE FAÇADE
800319	DUO MIX 3 CV Mono	28	Blanc
800319S			Sable
800319G			Gris
800319A			Anthracite
800320	DUO MIX 4 CV Tri		Blanc
800320S			Sable
800320G			Gris
800320A			Anthracite

ACCESSOIRES

Bien-être et confort



	CODE	MODÈLE
JET D'EAU	JD042	Jet d'eau Ø 42 mm (New Jet Vag, Lum Jet Vag, Alvéo'Nox et Pro Luxe)
	JD035	Jet d'eau Ø 35 mm (Junior, Junior PRO, kit BS et JN ou ancienne Jet Vag)
MASSAGE	507503	Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 35 mm
	507502	Tuyau de massage 1,50 m pour buse Ø 42 mm
	507501	Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 35 mm
	507500	Tuyau de massage 3,00 m pour buse Ø 42 mm
CONFORT	50756	Poignée inox pour béton, coque ou liner

Local technique

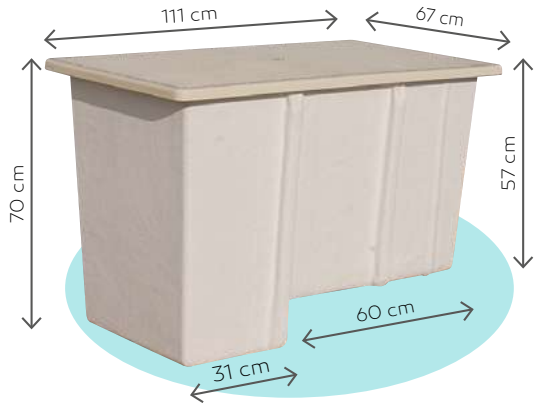

CODE	MODÈLE
800081	Local technique pour NCC

- En polyester avec couvercle en RTM pour NCC à enterrer
- Système de fermeture
- 2 joints hublots fournis pour PVC Ø 63 mm

Compléments techniques

	CODE	MODÈLE
	50782	Aspiration BS et JN
	50784	Kit de refoulement JN avec buse + bouton poussoir + tuyau commande pneumatique + tube air aspiration, kit béton, liner, bois et coque
	50785	Kit de refoulement BS avec buse + bouton poussoir + tuyau commande pneumatique + tube aspiration air, kit béton, liner et coque
	50779	Buse seule BS
	50783	Buse seule JN
	174277	Couronne de commande pneumatique (par 10 mètres)
	6438	Bouton poussoir pneumatique
	6439	Bouton poussoir pneumatique et support en 1'' 1/2

Piezo

	CODE	COMMANDE PIEZO ET OPTIONS
	PIEZO-INOX-ADAPT	Pour montage sur façade NCC équipée en pneumatique. Modification d'une installation existante
	PIEZO6438P	Piezo de ø M22 (2.5 ml de câble)+ Récepteur et télécommande
	PIEZO6438P15	Piezo de ø M22 (15 ml de câble)+ Récepteur et télécommande
	PIEZO6439P	Piezo avec une adaptation en 1'' 1/2 (2.5 ml de câble) + Récepteur et télécommande.
	PIEZO6439P15	Piezo avec une adaptation en 1''1/2 (15 ml de câble) + Récepteur et télécommande.

CARACTÉRISTIQUES

- Fiabilité de fonctionnement en commande électrique et non pneumatique
- Le piezo permet une visibilité accrue de votre commande dans l'eau
- 2 couleurs de rétro-éclairage servant de témoin de fonctionnement
- Montage sur installation neuve ou existante (sauf Lum Jet Vag)

- Le piezo inox est esthétique et se marie parfaitement avec une nage à contre-courant Inox
- Livré avec boîtier d'alimentation et un câble 2?5 ml ou 15 ml
- Remplace avantageusement le système pneumatique qui est limité par la distance et par le vieillissement prématuré du tuyau de commande

jet vag

Nage & balnéo

JEUX D'EAU

• GAMME JEUX D'EAU 170
• MINI ROBINET 172
• ROBINET 172
• CANON PIVOTANT 173
• CANON DOUBLE 173
• HÉRISSON 173
• MULTI DOUCHES 174
• MULTI JETS 174
• MULTI CASCADES 174
• MULTI JET TRANSLUCIDE L 175
• MULTI JET TRANSLUCIDE XL 175
• POTEAUX RUGBY 175
• ARCHE D'EAU 176
• CHAMPIGNON XL 176
• CHAMPIGNON XXL 176

GAMME JEUX D'EAU

Vous souhaitez agrémenter vos plages ou vos abords de bassin ? Créer un espace ludique ? ACIS propose une gamme variée de 14 jeux d'eau Jet Vag personnalisableS !

Les atouts de la gamme Jeux d'eau :

- 14 jeux au choix
- Des couleurs vives personnalisables
- Des composants de qualité : tube PVC peint, boulonnerie inox, pour une bonne résistance
- Des jeux 100% créés par nos soins, testés dans notre usine

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les jeux fonctionnent en circuit fermé au niveau du bassin.

SÉLÉCTIONNEZ VOTRE PRODUIT EN 2 ÉTAPES :

❶ Choix de la pièce à sceller

❷ Choix du jeu

❶ Choix de la pièce à sceller

Les pièces à sceller choisies et proposées par ACIS assurent une facilité et une qualité de montage du jeu. Elles permettent également leur interchangeabilité.

En amont, il existe 2 pièces à sceller pour fixer ces jeux :

• REF. 50000210 – PIÈCE À SCELLER BÉTON À FIXER EN SAILLIE
Comprend : 1 bride, 4 goujons d'ancrage

CODE	DÉSIGNATION
50000810	Étanchéité liner

+ 1 KIT ÉTANCHÉITÉ LINER POUR LA PIÈCE À SCELLER. REF : 50000810

CODE	DÉSIGNATION
50000800	Pièce à sceller béton / liner à encastrer

• REF 50000800 – PIÈCE À SCELLER BÉTON / LINER AVEC PATTE D'ANCRAGE À ENCASTRER

CODE	DÉSIGNATION
50000200	Kit de mise à niveau

+ 1 KIT DE MISE À NIVEAU REF : 50000200
Essentiel pour fixer la pièce à sceller afin d'obtenir un résultat posé parfait

CODE	DÉSIGNATION
50000210	Pièce à sceller béton à fixer

❷ Choix du jeu

Découvrez notre gamme couleurs de série ou personnalisables

Pour chaque jeu fabriqué en couleurs de séries, vous disposez aussi d'une option couleur spéciale parmi les coloris listés ci-contre et tarifés par zone.

MINI ROBINET

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : H. 2400 mm
- Débit : 1 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000410	Mini robinet			
OPTION	Peinture Spéciale			

ROBINET

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 1453 mm H. 2510 mm
- Débit : 1,5 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000330	Robinet			
OPTION	Peinture Spéciale			

CANON DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 1200 mm H. 870 mm
- Débit : 5.5 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000420	Canon pivotant			
OPTION	Peinture Spéciale			

HÉRISSON

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 480 mm H. 800 mm
- Débit : 3,5 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Coude	Pied	Cache
50000340	Canon double			
OPTION	Peinture Spéciale			

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000320	Hérisson			
OPTION	Peinture Spéciale			

MULTI DOUCHES

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 1400 mm H. 2400 mm
- Débit : 2.75 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Coude	Pied	Cache
50000340	Multi douches			
OPTION	Peinture Spéciale			

MULTI JETS

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 1700 mm H. 2000 mm
- Débit : 9 m³/h



RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000350	Multi jets			
OPTION	Peinture Spéciale			

MULTI CASCADES

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 1700 mm H. 2000 mm
- Débit : 9 m³/h



RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000330	Multi cascades			
OPTION	Peinture Spéciale			

MULTI JET TRANSLUCIDE L

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 480 mm H. 800 mm
- Débit : 3.5 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE	
		Tête	Cache
50000390	Multi jets translucides L		
OPTION	Peinture Spéciale		

MULTI JET TRANSLUCIDE XL

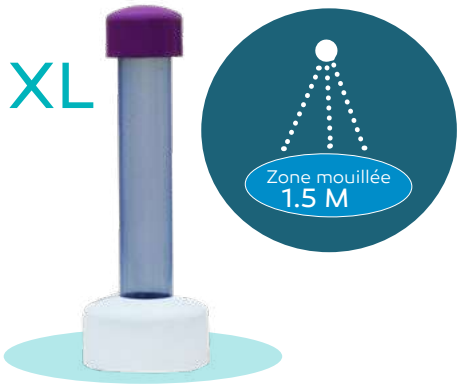

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 200 mm H. 1040 mm
- Débit : 1.5 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE	
		Tête	Cache
50000380	Multi jets translucides XL		
OPTION	Peinture Spéciale		

POTEAUX RUGBY

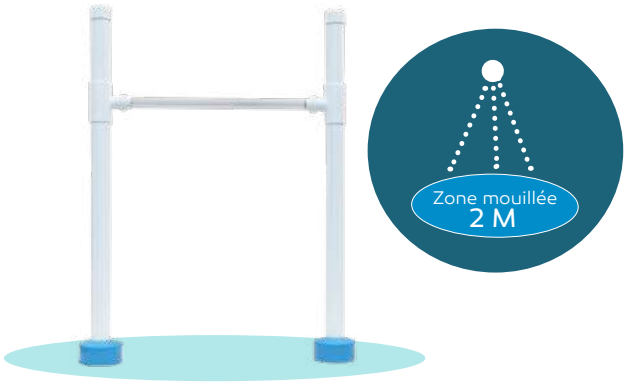

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 2000 mm H. 3000 mm
- Débit : 4 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE	
		Tête	Cache
50000410	Poteaux rugby		
OPTION	Peinture Spéciale		

ARCHE D'EAU

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 2000 mm H. 2670 mm
- Débit : 3.5 m³/h

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Pied	Cache	Bras
50000400	Arche d'eau			transparent
OPTION	Peinture Spéciale			

CHAMPIGNON XL

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 1400 mm H. 2300 mm
- Débit : 6 à 11 m³/h

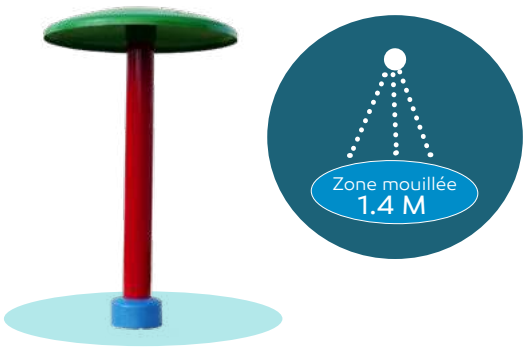

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000300	Champignon XL			
OPTION	Peinture Spéciale			

CHAMPIGNON XXL

CARACTÉRISTIQUES

- Dimensions : L. 1600 mm H. 2500 mm
- Débit : 6 à 11 m³/h

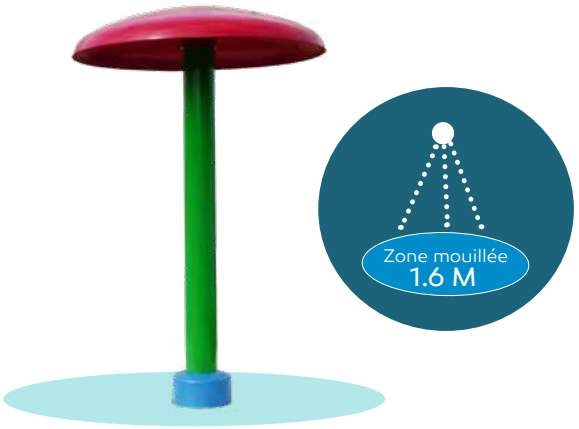

RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	COULEURS DE SÉRIE		
		Tête	Pied	Cache
50000310	Champignon XXL			
OPTION	Peinture Spéciale			

CGV 2021

Article 1 - Objet et champ d'application

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s'appliquent entre la société ACIS et le client agissant exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle. Les présentes CGV expriment l'intégralité des obligations des parties. Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document contradictoire, et notamment sur toutes conditions générales d'achat du client, sauf conditions particulières consenties par écrit et par notre société à le client. Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, prospectus, publicité, notices n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

Article 2 - Commandes

Par commande, il faut entendre tout ordre portant sur nos produits et accepté par notre société, accompagné du paiement de l'acompte éventuellement prévu sur le bon de commande. Les commandes transmises à notre société sont irrévocables pour le client dès confirmation de la commande par ACIS, sauf acceptation écrite de notre part. Toute demande de modification de la composition ou du volume d'une commande passée par un client ne pourra être prise en compte par notre société que si la demande est faite par écrit y compris télécopie ou courrier électronique et est parvenue à notre société, au plus tard deux (2) jours ouvrés après réception par notre société de la commande initiale et après une nouvelle confirmation de commande par ACIS avec ajustement éventuel du prix. En cas de modification de la commande initiale par le client, notre société sera déliée des délais de livraison convenus pour son exécution initiale. ACIS se réserve le droit de suspendre l'exécution des commandes du client si toutes nos clauses commerciales ne sont pas respectées. Les marchandises commandées ne font l'objet d'aucune reprise.

Dans le cas où un client passe une commande à notre société, sans avoir procédé au paiement de la (des) commande(s) précédente(s), notre société pourra refuser d'honorer la commande et de livrer la marchandise concernée, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Article 3 - Prix

3.1. Détermination / révision : Les tarifs de nos produits sont mentionnés à titre indicatifs sur les catalogues de la société de l'année civile en cours lors de la passation de la commande. Ces tarifs peuvent toutefois être révisés, sans préavis, en fonction des variations des éléments composant le coût de revient des produits. Toute modification tarifaire sera automatiquement applicable sur les commandes passées postérieurement à son entrée en vigueur. Le client sera informé de cette modification tarifaire lors de la passation de la commande. Nos prix s'entendent hors taxes et frais de transport.

3.2. Montant minimum : Nous n'acceptons que les commandes (ou besoins groupés) dont le montant est égal ou supérieur à vingt-cinq euros (25,00 €) HT. Le cas échéant, il sera livré un nombre de pièces suffisant pour que le montant total du débit se rapproche au plus près de ce minimum de facturation. Ce minimum ne s'adresse pas aux soldes de commandes. Nos prix s'entendent hors éco-participation. Toutes commandes inférieures à cent cinquante euros (150,00 €) HT seront traitées et gérées avec l'application d'un forfait supplémentaire de vingt euros (20,00 €) HT.

De plus, toutes commandes enregistrées pour livraison directe (chez un client du client) avec un bon de livraison spécifique seront traitées et gérées avec un forfait supplémentaire de trente-cinq euros (35,00 € HT).

Article 4 - Modalités de paiement

4.1. Nos factures sont payables à 30 jours calendaires à compter du jour de la livraison. La date d'échéance figure sur la facture. Les prix sont calculés nets sans escompte.

4.2. Toutes les commandes que nous acceptons d'exécuter le sont, compte tenu du fait que le client présente des garanties financières suffisantes, et qu'il règlera effectivement les sommes dues à leur échéance, conformément à la législation applicable aux présentes CGV. Aussi, si notre société a des raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les mêmes garanties qu'à la date d'acceptation de la commande, notre société pourra subordonner l'acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant ou à la fourniture par le client de garanties au profit de notre société. En cas de refus du client du paiement comptant sans qu'aucune garantie suffisante ne soit proposée par ce dernier, notre société pourra refuser d'honorer la(les) commande(s) passée(s) et de livrer la marchandise concernée sans que le client puisse arguer d'un refus de vente injustifié, ou prétendre à une quelconque indemnité.

4.3. Défaut / retard de paiement : En cas de retard ou de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, au jour de la date d'échéance du règlement de la facture, le client doit verser à notre société une pénalité de retard égale à trois (3) fois le taux de l'intérêt légal calculé sur le montant TTC du prix figurant sur la facture. Le taux de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité court à compter de la date d'échéance du règlement de la facture sans formalité aucune, ni mise en demeure préalable.

Sauf accord exprès, préalable et écrit de ACIS, et à condition que les créances et dettes réciproques soient certaines, liquides et exigibles, aucune compensation ne pourra être valablement effectuée entre d'éventuelles pénalités pour retard dans la non-conformité des produits commandés par le client d'une part, et les sommes dues par ce dernier à ACIS, au titre de l'achat desdits produits d'autre part.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l'acompte, non payé à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. Ces pénalités ne sont pas exclusives de la faculté que se réserve la société de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser l'inexécution du client, sous astreinte journalière de retard.

Article 5 - Livraison et transport

La livraison sera effectuée dans les locaux indiqués sur le bon de commande par le client, par remise directe des produits au client. La modification de la localisation de la livraison par le client, pourra être effectuée sous réserve d'un préavis de 4 jours ouvrés avant la date de livraison prévue, aux frais exclusifs du client. De même, en cas de demandes particulières du client concernant les conditions d'emballage ou de transport des produits commandés, dûment accepté par écrit par ACIS, les coûts et liés feront l'objet d'une facturation spécifique complémentaire.

5.1. Délai : Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dépendent notamment de l'ordre d'arrivée des commandes et des disponibilités des transporteurs. Les délais de livraison sont en principe de 12 jours ouvrés pour les produits en stock à compter de la confirmation de commande correspondant par ACIS et du paiement du prix, et 10 semaines pour les produits disponibles sur commande ou personnalisés. Notre société s'efforce de respecter les délais de livraisons qu'elle indique à l'acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence dans la profession, sauf force majeure (telle que définie à l'article 12 ci-dessous).

5.2. Retard de livraison : Tout retard par rapport aux délais indicatifs de mise à disposition initialement prévus ne saurait justifier une résiliation de la commande passée par le client et enregistrée par notre société, ni motiver l'annulation d'une commande, ni engager la responsabilité de ACIS pour quelque motif que ce soit (ainsi que pour force majeure – telle que définie à l'article 12 ci-après), ni donner lieu à pénalité ou indemnité de notre part. Les clauses pénales figurant sur les documents commerciaux telles conditions générales d'achat du client nous sont inopposables.

5.3. Transport : Il appartient au client, en cas d'avarie des marchandises livrées ou de produits manquants, d'effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois (3) jours calendaires à l'exclusion des jours fériés, qui suivent la réception, et dont copie écrite sera adressée simultanément à notre société. Si cette procédure n'est pas suivie par le client, les marchandises, seront considérées acceptées par le client et aucune réclamation ne sera prise en compte par ACIS. Il appartient au client de fournir tous les justificatifs quant à la réalité des vices ou produits manquants constatés.

La responsabilité de notre société ne peut en aucun cas être mise en cause pour des faits survenant en cours de transport, de destruction, perte ou vol, même si ACIS a choisi le transporteur.

5.4. Réception : La réception par le client sans réserve, des produits commandés par le client, dans un délai de trois (3) jours calendaires, couvre tout vice apparent et/ou produit manquant (passé le délai précité, une action en non-conformité ne pourra être engagée par le client, ce dernier ne pourra opposer cette action en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action en recouvrement de créances engagée par notre société). Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué par le client sans l'accord préalable, exprès, écrit de notre société. En cas de défauts apparents ou de produits manquants, constatés par nos services, ACIS procède, au remplacement des articles non conformes et/ou au complément à apporter, sans que le client ne puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la résolution de la commande. Le client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, notre société se réservant le droit de procéder, directement ou indirectement, à toute constatation et vérification sur place, ce que le client accepte d'ores et déjà. Les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage et/ou de conservation chez le client, notamment en cas de déchargement ou d'un accident de quelque nature que ce soit non imputable à notre société, ne pourront ouvrir droit à garantie de notre société.

Le produit qui nous est soumis pour réparation (hors cas prévus par l'article 9 ci-après) doit toujours nous être expédié en port payé par le client. Toute demande de réparation fera l'objet d'un devis pour acceptation préalable par le client.

5.5. Suspension des livraisons : En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 48 heures, notre société se réserve le droit de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

Article 6 - Transfert des risques

Le transfert des risques de perte et de détérioration au client sera réalisé dès remise des produits au transporteur, indépendamment du transfert de propriété et quelque soit la date de commande et le paiement de celle-ci. Le client reconnaît que c'est au transporteur qu'il appartient d'effectuer la livraison, ACIS étant réputé avoir rempli son obligation de délivrance dès lors qu'il a remis les produits commandés au transporteur qui les a acceptés sans réserve. Le client ne dispose alors, d'aucun recours en garantie contre ACIS en cas de défaut de livraison des produis ni des dommages survenus en cours de transport ou de déchargement.

Article 7 - Transfert de propriété

Le transfert de propriété de nos produits est suspendu jusqu'à complet paiement du prix de ceux-ci par le client, en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement. De convention expresse, notre société pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et notre société pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes ses factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Tout acompte versé par le client restera acquis à ACIS à titre d'indemnisation forfaitaire sans préjudice de toutes autres actions que ACIS serait en droit d'intenter ce de fait contre le client.

En cas de défaut de paiement, le client s'interdit de revendre ses stocks à concurrence de la quantité de produits impayés. Il ne pourra en aucun cas nantir ou consentir de sûreté sur les produits livrés par ACIS et non payés. Notre société pourra unilatéralement, après envoi d'une mise en demeure, dresser ou faire dresser un inventaire des produits livrés au client et non payés. A cet égard, le client s'engage expressément par adhésion aux présentes conditions, à laisser libre accès à ses entrepôts, magasins ou autres à cette fin, veillant à ce que l'identification des produits de la société soit toujours possible. En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, les commandes en cours seront automatiquement annulées et notre société se réserve le droit de revendiquer les marchandises en stock. Le client s'oblige en conséquence, à faire assurer à ses frais, les produits commandés au profit de ACIS, par une assurance ad 'hoc jusqu'au complet transfert de propriété et à en justifier à cette dernière lors de la livraison. A défaut ACIS serait en droit de retarder la livraison jusqu'à la présentation de ce justificatif.

Article 8 - Caractéristiques techniques et sécurité des produits

Nos produits sont conçus exclusivement à usage familial (sauf pour les produits collectivités), sous la responsabilité des parents et/ou responsables légaux. Les produits impliquant, pour leur installation et/ou première mise en service, des raccordements hydrauliques et/ ou électriques (ex : nos produits Jet Vag), doivent, afin de garantir la sécurité de leurs utilisateurs finaux, faire l'objet d'une installation par une personne maîtrisant, dans le cadre de son activité professionnelle, l'ensemble des règles d'utilisation figurant dans nos documents ainsi que l'ensemble des mesures de sécurité exigées par la réglementation en vigueur en la matière pour ce type de produits. Le client devra en conséquence s'assurer, lors de la revente des produits ci-avant décrits, dans le cadre de l'exploitation normale de son entreprise, du respect des dispositions précitées. Il devra notamment, quel que soit le procédé de distribution auquel il entend recourir (ex : e-commerce), s'assurer de la communication effective des informations sécuritaires relatives aux conditions d'installation et/ou première mise en service des produits impliquant ces raccordements hydrauliques et/ou électriques, et ce, à travers notamment ses propres CGV. En cas de non-respect des dispositions précitées :

- lesdits produits feront l'objet d'une exclusion de garantie telle que visée à l'article 3 des présentes,
- et ACIS ne saurait être tenue pour responsable de quelques dommages que ce soient subis par le consommateur final en raison du non-respect des règles de sécurité précitées par le client.

En outre, tout manquement aux dispositions précitées autorisera ACIS :
- à engager la responsabilité du client et obtenir indemnisation au titre du(des) préjudice(s) subi(s),
- ainsi que le cas échéant procéder à la résiliation du présent contrat.

En adhérent aux présentes conditions, le client déclare être parfaitement et expressément informé du caractère fondamental de cette obligation et des conséquences découlant de sa violation. Tous nos produits sont conformes aux normes de sécurité en vigueur. Dans l'objectif d'améliorer constamment la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les mesures et caractéristiques de nos modèles. Les photos des produits ne sont pas contractuelles. Les produits étant en constante évolution, la société peut modifier sans préavis la composition technique et les caractéristiques des références produits, qui ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les produits ne figurant plus à notre gamme seront remplacés par un produit au moins équivalent.

Article 9 - Vices cachés

9.1. Le vice caché s'entend d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation.

9.2. Notre garantie ne s'applique qu'aux produits :
- devenus régulièrement la propriété du client ;
- et entièrement fabriqués par notre société.

Un défaut de conception n'est pas un vice caché et les clients sont réputés avoir reçu toutes les informations techniques relatives à nos produits.

9.3. La garantie de notre société pour vices cachés est limitée à une durée de deux (2) ans. Cette durée est portée à cinq (5) ans exclusivement pour les moteurs résinés (hors roulements et condensateur). Cette garantie court à compter de la date d'achat du produit par le consommateur final auprès de notre client en magasin. Notre garantie cesse de plein droit :

- à l'expiration des durées de deux ou cinq années précitées selon la nature du produit considéré,
- mais également dès lors que notre client ne nous a pas avertis du vice allégué dans un délai de vingt (20) jours francs à partir de sa découverte. Il incombe au client d'apporter la preuve du jour de cette découverte.

9.4. La garantie pour vices cachés sera accordée après :
- Réception de la photocopie du bon de livraison et de la facture d'achat par ACIS,
- Transmission au client d'un bon de retour avec le numéro d'acceptation par ACIS,
- Expédition du produit en port payé, par le client,
- Expertise du matériel dans les ateliers d'ACIS.

ACIS décidera alors si le produit fait l'objet d'un vice.

9.5. Au titre de la garantie des vices cachés, notre société ne sera tenue que du remplacement ou de la réparation sans frais, des marchandises défectueuses et/ou pièces d'origine reconnues défectueuses par nos soins, sans que le client puisse prétendre à l'obtention de dommages et intérêts, pour quelque cause que ce soit. En cas d'intervention effectuée par le client, les garanties se limitent à la fourniture de la pièce et/ou du matériel reconnu défectueux, à l'exclusion de tout frais de transport, de déplacement, de frais d'intervention extérieure et autres dommages et intérêts.

Le remplacement des produits ou des pièces défectueux n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie.

9.6. La garantie des vices cachés est exclue :

- dès lors qu'il a été fait usage de nos produits dans des conditions d'utilisation ou de performances non prévues, mauvaises ou anormales,
- dès lors que nos produits ont fait l'objet d'une insuffisance d'entretien, installation ou branchements défectueux, usure normale,
- dès lors que les notices d'utilisation délivrées par ACIS n'ont pas été strictement respectées,
- en cas de dommages et/ou usures résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non de nos produits sauf si celui-ci a été réalisé sous notre surveillance,
- d'une détérioration, d'un accident provenant d'un choc, d'une chute, d'un défaut et/ou insuffisance de surveillance ou en cas de transformation du produit,
- en cas de négligence du client,
- en cas de matériel modifié, réparé ou démonté, même partiellement, en dehors de nos ateliers ou de la présence d'un de nos techniciens,
- en cas d'installation et/ou première mise en place des produits impliquant un raccordement hydraulique et/ou électrique, réalisée(s) par un non professionnel, en violation des règles de sécurité et prescriptions définies à l'article 8 des présentes CGV,
- en cas de force majeure (telle que prévue par l'article 12 ci-dessous).

Par ailleurs, la garantie sera suspendue jusqu'au paiement des échéances en retard. Le client est expressément informé que cette suspension n'a pas pour effet d'augmenter d'autant la durée la durée de la garantie. L'application de la garantie ne saurait entraîner le paiement d'indemnités.

Article 10 - Propriété intellectuelle et industrielle

ACIS conserve l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits. Par conséquent, le client s'interdit de modifier, masquer ou retirer nos signes distinctifs apposés sur nos produits. De plus, les clients s'engagent à ne faire aucun usage des documents techniques (notice, fiche produit, photo, tarif…) appartenant à ACIS, susceptible de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle de notre société, et s'engagent à ne les divulguer à aucun tiers. L'irrespect de ces obligations pourra entraîner la résolution, de plein droit et sans mise en demeure préalable, des commandes en cours et la déchéance du terme pour toute somme due par le client, sans préjudice de l'action en responsabilité que nous pourrions intenter.

Article 11 - Imprévision

Le régime légal de l'imprévision prévu par l'article 1195 du Code civil s'appliquera en cas de changement de circonstances économiques entourant la conclusion de la vente et affectant de façon significativement défavorable l'équilibre de celle-ci.

Article 12 - Force majeure

Sont considérés comme cas de force majeure ou cas fortuits les événements indépendants de la volonté des parties, qu'elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir, et qu'elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution des obligations. Sont notamment considérés comme des cas de force majeure ou fortuits déchargeant notre société de son obligation de livrer dans les délais initialement prévus : les grèves de la totalité ou d'une partie du personnel de notre société ou de ses transports habituels, l'incendie, l'inondation, la guerre, les arrêts de production dus à des pannes fortuites, l'impossibilité d'être approvisionné en matière première, les épidémies, les barrières de dégel, les barrages routiers, grève ou rupture d'approvisionnement EDF-GDF, ou rupture d'approvisionnement pour une cause non imputable à notre société, ainsi que toute autre cause de rupture d'approvisionnement imputable à nos fournisseurs. Dans de telles circonstances, notre société devra informer le client par écrit, notamment par télécopie ou courrier électronique, de la survenance de l'événement, le contrat liant notre société et le client étant alors suspendu de plein droit, sans indemnité ni dommages et intérêts, à compter de la date de survenance de l'événement.

Article 13 - Résolution

13.1. En cas de non-respect des articles 3 et 4 ci-avant et notamment du non-respect du paiement à l'échéance, des produits commandés par le client, le contrat pourra être résolu de plein droit par ACIS, la mise en demeure résultat du seul fait de l'inexécution sans sommation ni exécution de formalités.
13.2. La résolution pour imprévision (telle que prévue par l'article 11 ci-avant) ne pourra, nonobstant la clause de résolution pour manquement du client à ses obligations, avoir lieu qu'un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie.

13.3. La résolution de plein droit pour force majeure ne pourra, nonobstant la clause de résolution pour manquement du client à ses obligations, avoir lieu qu'un (1) mois après l'envoi d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autre partie, cette mise en demeure devant préciser l'intention d'appliquer la présente clause.

Article 14 - Politique de confidentialité

La collecte et le traitement de données à caractère personnel vous concernant nous permettent d'améliorer et personnaliser les services que nous vous proposons. Ces informations pourront être conservées aux fins de preuve dans le respect des obligations légales et réglementaires (paiement, litige, SAV…) Ces informations seront utilisées pour le traitement des commandes, la gestion des retours, la relation client, les courriers pour les suivis des livraisons, la gestion marketing.

Conformément à la Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition au traitement des données le concernant. Le client peut exercer ses droits par courrier à : ACIS, 15, rue des Marais - 44310 Saint Philbert de Grand Lieu. Conformément à la réglementation en vigueur, la demande du client doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant sa signature et préciser l'adresse à laquelle doit lui parvenir la réponse. Une réponse sera alors adressée au client dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande.

ACIS s'engage à ne céder ou vendre aucune information personnelle du client, à des tiers ni à utiliser ces informations à des fins non prévues.

Article 15 - Droit applicable - Attribution de juridiction

Toute question relative aux présentes CGV ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les présentes stipulations contractuelles, sera régie par la loi française à l'exclusion de toute autre droit. Tout différend au sujet de l'application des présentes CGV, de leur validité, de leur interprétation, de leur exécution, de leurs conséquences et leurs suites et des contrats de vente conclus par notre société, ou au paiement du prix, sera porté devant le tribunal de commerce du siège de notre société, même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Article 16 - Modifications des CGV

Compte tenu notamment des évolutions de la réglementation, de la politique de commercialisation de ACIS, de l'évolution des produits, cette dernière se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes CGV. Les nouvelles CGV seront applicables aux seules ventes réalisées postérieurement à la/les modification(s).

Les présentes conditions générales de vente (« CGV ») s'appliquent entre la société ACIS et le client agissant exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle. Les présentes CGV expriment l'intégralité des obligations des parties. Toute commande de produits implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes CGV qui prévalent sur tout autre document contradictoire, et notamment sur toutes conditions générales d'achat du client, sauf conditions particulières consenties par écrit et par notre société à le client. Tout autre document que les présentes CGV et notamment catalogues, prospectus, publicité, notices n'a qu'une valeur informative et indicative non contractuelle.

Documents et photos non contractuels. Les caractéristiques produits n'ont qu'une valeur indicative pouvant être modifiées sans préavis. Crédits : Istock - Fotolia - Studio'N Co.

NOTES

Garder une longueur d'avance

NOTES

Garder une longueur d'avance

15 rue des Marais
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

+33 (0)2 40 59 95 35
client.acis@acis-france.com